



LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠO
PATVIRTINIMO**

2016 m. spalio 26 d. Nr. 1-281

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu:

1. T v i r t i n u Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 15 d.

Energetikos ministras

Rokas Masiulis

ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMŲ IR APIMTIES APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros įrenginių bandymų specifiką, tikrinamų parametrų leidžiamąsias vertes, bandymų ir matavimų periodiškumą.

2. Aprašas yra privalomas elektros energijos gamintojams, perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatoriams, elektros energijos vartotojams, asmenims statantiems (įrengiantiems), rekonstruojantiems, eksploatuojantiems elektros įrenginius ir taikomos pradedant naudoti naujai įrengtus, rekonstruotus, suremontuotus ar eksploatuojant esamus elektros įrenginius.

3. Buitiniams elektros energijos vartotojams Aprašas privalomas tik naujai įrengto ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimui prieš pradedant jį naudoti.

4. Elektros įrenginių bandymų ir matavimų kategorijos žymimos:

4.1. P – naujai įrengto ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimas prieš pradedant jį naudoti;

4.2. R – remontuojant įrenginį;

4.3. T – atliekant techninę priežiūrą;

4.4. A – atliekant apžiūrą;

4.5. M – atliekant tarpinius bandymus ir matavimus tarp remontų.

5. Apraše vartojamos sąvokos ir santrumpos:

5.1. **Elektros įrenginių eksploatavimo darbų vadovas** (toliau – Eksploatavimo darbų vadovas) – įmonės vadovas ar jo įgaliotas fizinis asmuo, turintis teisės aktų nustatyta tvarka išduotą energetikos darbuotojo pažymėjimą ir tiesiogiai vadovaujantis elektros įrenginių eksploatavimo veiklai. Nebuitinis elektros energijos vartotojas turi teisę sudaryti sutartį su asmeniu, turinčiu Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros įrenginius.

5.2. **Elektros įrenginio savasis įjungimo laikas** – laikas nuo valdymo komandos pateikimo iki elektros įrenginio judamųjų kontaktų susijungimo lanko gesinimo kameroje.

5.3. **Elektros įrenginio savasis išjungimo laikas** – laikas nuo valdymo komandos pateikimo iki elektros įrenginio judamųjų kontaktų atsiskyrimo lanko gesinimo kameroje.

5.4. **Elektros įrenginio techninė dokumentacija** (toliau – techninė dokumentacija) – elektros įrenginio bandymo protokolų, techninių charakteristikų, eksploatavimo instrukcijų ir kt. dokumentų, reikalingų įrenginiui naudoti, rinkinys.

5.5. **Elektros įrenginio techninės būklės tikrinimas** (toliau – techninės būklės tikrinimas) – tikrinimas, ar elektros įrenginio techninės būklės parametrai atitinka Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties apraše nustatytus reikalavimus.

5.6. **Labai žemas dažnis** (toliau – LŽD) – kosinusinės stačiakampės formos bandomosios įtampos 0,1 Hz dažnis.

5.7. **Išlygintosios bandomosios įtampos vertė** – amplitudinė vertė išlygintosios įtampos, kurią turi išlaikyti nustatytais sąlygomis nustatytą laiką bandoma elektros įrenginio vidinė ir išorinė izoliacija.

5.8. **Pirminis elektros įrenginio tikrinimas** – naujo, pradedamo eksploatuoti ar rekonstruoto elektros įrenginio tikrinimas, ar jis atitinka Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties apraše nustatytus reikalavimus.

5.9. **Tarpiniai elektros įrenginio bandymai ir matavimai** (toliau – tarpiniai bandymai ir matavimai) – atliekamų tarp remontų elektros įrenginio bandymų ir įvairių parametrų matavimo darbų, reikalingų to įrenginio eksploataavimo charakteristikoms nustatyti, visuma.

5.10. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose elektros įrenginių įrengimo, eksploataavimo, saugos ir atestavimo reikalavimus, nurodytas sąvokas.

II SKYRIUS

ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMO IR MATAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

6. Be Aprašo turi būti taikomos ir gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytos elektros įrenginių ir jų dalių naudojimo nuostatos, kurių nėra Apraše bei Eksploataavimo darbų vadovo nurodymai dėl elektros įrenginių bandymų ir matavimų.

7. Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamos matavimo priemonės turi būti patikrintos pagal teisės aktų, reglamentuojančių matavimo prietaisų patikrą, nustatytus reikalavimus. Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamų matavimo priemonių patikrinimo data ir patikrinimų periodiškumas turi būti nurodyti elektros įrenginio bandymų protokole. Esant poreikiui, bandymų ir matavimų darbų užsakovas turi teisę paprašyti pateikti matavimo priemonės patikrinimo / kalibravimo protokolą ir patikrinimų periodiškumo nustatimui naudotą techninę dokumentaciją. Elektros įrenginių bandymus vykdančios laboratorijos privalo vadovautis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu bei laikytis Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ nustatytų reikalavimų.

8. Pradedamo eksploatuoti elektros įrenginio bandymų ir matavimų apimtys (pirminis bandymas) turi atitikti visas įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas apimtis, tam, kad nustatyti pradinis duomenis, reikalingus įrenginio būklės pokyčiams įvertinti jį eksploatuojant. Diagnostiniai matavimai turi užtikrinti elektros įrenginio būklės įvertinimą pagal išmatuotų verčių atitikimą ar neatitikimą įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatyta normai arba Aprašo nustatytiems reikalavimams bei jų pokytį, palyginus su įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje (protokoluose) nurodytais analogiškų patikrinimų rezultatais.

9. Hermetiškų elektros įrenginių izoliacinės alyvos ir SF₆ dujų kokybės rodiklių matavimai prieš pradėdamas eksploatuoti įrenginį atliekami tik tuomet, jeigu taip numatyta įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje.

10. Elektros įrenginiai be bandymų, nustatytų Apraše, turi būti apžiūrimi, patikrinama mechaninių dalių techninė būklė ir atliekami papildomi bandymai, nustatyti įrenginio gamintoje techninėje dokumentacijoje.

11. Rezervinių elektros įrenginių ar jų dalių ir detalių techninė būklė įvertinama vadovaujantis Apraše nustatytais apimtimis. Techninės būklės tikrinimo periodiškumas nustatomas Eksploataavimo darbų vadovo nurodymu, atsižvelgiant į saugojimo sąlygas, bet ne rečiau kaip veikiančių elektros įrenginių.

12. Jeigu Apraše elektros įrenginio bandymų ir matavimų periodiškumas nenurodomas, reikia vadovautis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais ir (ar) Eksploataavimo darbų vadovo nurodymais.

13. Eksploataavimo darbų vadovas atskiru nurodymu gali keisti įrenginių planinių bandymų, matavimų apimtis ir periodiškumus, jei tai nepablogina dirbančiųjų ar aplinkinių saugumo, nesumažina įrenginių patikimumo bei neprieštarauja gamintojų techninėje dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams.

14. Apraše nurodytiems elektros įrenginiams iki 35 kV įtampos imtinai (toliau – iki 35 kV) bandymas dažnio bandomąja įtampa yra būtinas, jeigu tokie bandymai numatyti įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje, išskyrus skirstyklų elektros įrenginius iki 20 kV imtinai (toliau – iki 20 kV), kurie gali būti bandomi išlygintąja bandomąja įtampa, 1,5 karto aukštesne,

negu nustatyta Apraše bandymui 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Prieš pradėdant bandyti įrenginių izoliaciją, jos techninė būklė turi būti įvertinta kitais metodais, pavyzdžiui, išmatuojant izoliacijos varžą, nustatant alyvoje ištirpusių dujų kiekį, patikrinant izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tangento $\text{tg}\delta$ vertę ir pan.

15. Elektros įrenginiai ir izoliatoriai, kurių vardinė įtampa yra aukštesnė negu eksploatuojamojo elektros įrenginio vardinė įtampa, bandomi vadovaujantis normomis, skirtomis tam elektros įrenginiui.

16. Bandant neatjungtus nuo šynų elektros įrenginius, išlygintoji bandomoji ar 50 Hz dažnio bandomoji įtampa turi atitikti pačią mažiausią prijungtų įrenginių bandymo normą.

17. Izoliatoriai ir srovės matavimo transformatoriai, prijungti prie 6–10 kV kabelių, gali būti bandomi kartu su kabeliais. Techninė būklė įvertinama, vadovaujantis galios kabelių bandymo normomis.

18. Pakeitus izoliacinę alyvą, elektros įrenginių (išskyrus alyvinius jungtuvus) izoliacija turi būti išbandyta vadovaujantis Aprašu.

19. Jeigu bandant elektros įrenginį, bandymo ar matavimų rezultatai neatitinka norminių dydžių, priežastims išaiškinti atliekami papildomi patikrinimai vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Toks įrenginys gali būti eksploatuojamas tik po defekto pašalinimo arba įrenginio gamintojo raštiško nustatyto neatitikimo priežasties paaiškinimo ir patvirtinimo, kad įrenginys gali būti eksploatuojamas.

20. Relinės apsaugos, automatikos ir telemechanikos įranga turi būti tikrinama, vadovaujantis Aprašu ir reikalavimais, nustatytais šių įrenginių gamintojo techninėje dokumentacijoje. Jei bandymų apimtys ar periodiškumas nereglamentuotas, tikrinimas atliekamas Eksploatavimo darbų vadovo sprendimu.

21. Kompleksiškai remontuojant elektros įrenginį, bandymų kategorija „R“ taikoma ir komplektavimo įrangai.

22. Elektros įrenginių izoliacija bandoma ir izoliacinės alyvos ėminiai imami, kai izoliacijos temperatūra yra ne žemesnė kaip $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$, išskyrus Apraše nurodytus elektros įrenginius, kurie turi būti bandomi esant aukštesnei temperatūrai. Elektros įrenginių izoliacinės charakteristikos, Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu, gali būti matuojamos ir esant žemesnei nei $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai, tačiau matavimai turi būti pakartoti esant aukštesnei kaip $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai.

23. Elektros įrenginio izoliacijos varžos ir dielektrinių nuostolių kampo $\text{tg}\delta$ verčių patikrinimų rezultatai perskaičiuojami $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Perskaičiavimai neatliekami esant aplinkos temperatūrai nuo $+15$ iki $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (imtinai).

24. Elektros įrenginio izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio rodmenys registruojami po 60 s nuo matavimo pradžios. Jeigu Apraše nurodyta nustatyti absorbcijos koeficientą ($R_{60^{\circ}}/R_{15^{\circ}}$), megommetro rodmenys fiksuojami du kartus: po 15 s ir 60 s.

25. Rengiant elektros įrenginių bandymams (išskyrus eksploatuojamas besisukančias elektros mašinas) išorinis izoliacijos paviršius turi būti nuvalytas. Kai elektros įrenginys bandomas neatjungus įtampos, izoliacijos paviršiaus galima nevalyti.

26. Transformatorių, reaktorių ir besisukančių elektros mašinų apvijų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, prijungiant ją prie kiekvienos galvaniškai nepriklausomos grandinės arba lygiagrečių vijų (jeigu tarp jų yra pakankama izoliacija). Bandomoji įtampa yra prijungiama prie bandomos apvijos įvado, o kiti įvadai sujungiami su įžemintu korpusu. Apvijų, kurių vieni galai yra sujungti (transformatorius izoliuota neutrале ir pan.) ir nėra galimybės sujungimo vietos išardyti, izoliacija yra bandoma tarp apvijos ir korpuso.

27. Elektros įrenginius bandant 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, matuojant srovę ir tuščiosios veikos galios nuostolius matavimo bei galios transformatoriuose, reikia naudoti linijinę tinklo įtampą.

28. Bandomoji įtampa turi būti didinama tolygiai, kad būtų galima stebėti prietaisų rodmenis, o padidinus iki nustatytos vertės turi būti išlaikoma pastovi visą nustatytą bandymo laiką. Bandomoji įtampa, išlaikyta Apraše nustatytą laiką, turi būti tolygiai mažinama iki nulio.

29. Bandymo trukmė yra bandomosios įtampos prijungimo laikas, nustatytas Apraše.

30. Elektros įrenginių iki 1000 V izoliacijos techninę būklę, vietoj bandymo 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, leidžiama įvertinti matuojant jos varžą 2500 V įtampos megommetru. Elektros įrenginių izoliacijos varža megommetru matuojama 1 min.

31. 6,3 kV ir aukštesnės įtampos elektros įrenginių izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru.

32. Elektros įrenginiai turi būti bandomi vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“. Veikiančiame elektros įrenginyje izoliacijos charakteristikos gali būti matuojamos tik naudojantis saugia įranga ir įrenginiais, apsaugančiais tikrinamojo įrenginio dalis nuo galimo pavojingo potencialo.

III SKYRIUS SINCHRONINIAI GENERATORIAI, KOMPENSATORIAI IR KOLEKTORINIAI ŽADINTUVAI

PIRMASIS SKIRSNIS BANDYMŲ IR MATAVIMŲ NORMOS IR APIMTYS

33. Bandymų ir matavimų normos bei apimtys, montuojant ir sumontavus sinchroninius generatorius ir kompensatorius (toliau – generatorius), remontuojant ir apžiūrint įrenginius bei tarp remontų, nustatytos Aprašo 34–122 punktuose.

34. Mažesnės kaip 1000 kW galios ir 1000 V bei aukštesnės įtampos generatoriai turi būti bandomi tik Aprašo 37–65, 67–87 ir 99–103 punktuose nustatyta tvarka.

35. Žemesnės kaip 1000 V įtampos visų galių generatoriai turi būti bandomi Aprašo 37–65, 67–68 ir 99–103 punktuose nustatyta tvarka.

36. Remontuojamų generatorių apvijų bandymų normos ir apimtys nustatytos Aprašo I priede.

ANTRASIS SKIRSNIS GENERATORIAUS IZOLIACIJOS TECHININĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS, NUSTATANT DŽIOVINIMO POREIKĮ

37. Po apžiūros, techninės priežiūros arba suremontuoti generatoriai į elektros tinklą gali būti jungiami nedžiovininti. Generatoriai, neeksploatuoti ar suremontuoti, kai buvo keičiamos apvijos, gali būti jungiami nedžiovininti, jeigu statoriaus apvijų izoliacijos varža ($R_{60''}$) ir absorbcijos koeficientas ($R_{60''}/R_{15''}$) yra ne mažesni nei nustatyti Aprašo 1 lentelėje.

38. Sulitavus jungtis, generatorius su gilzine izoliacija būtina džiovinti.

39. Generatorius su dujine (ir orine) statoriaus apvijos aušinimo sistema iš naujo jungiant arba pakeitus statoriaus apvijas būtina įvertinti nuotėkio srovės priklausomybę nuo įtampos, kaip nustatyta Aprašo III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

40. Generatoriaus įmirkyta popierinė izoliacija džiovinama, jeigu tai numatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje.

41. Generatorių rotorai, aušinami dujomis (oru arba vandeniliu), yra nedžiovinami, jeigu jų izoliacijos varža yra ne mažesnė už nustatytą Aprašo 1 lentelėje.

TREČIASIS SKIRSNIS GENERATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

42. Generatorių izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio įtampos vertė yra nustatyta Aprašo 1 lentelėje.

43. Statoriaus apvijų, aušinamų vandeniui, varža matuojama be vandens. Prieš matuojant izoliacijos varžą, aušinimo traktas turi būti prapūstas sausu, švairiu suspaustu oru. Megommetro gnybtas „ekranas“ turi būti sujungtas su vandens surinkimo kolektorais, izoliuotais nuo išorinės aušinimo sistemos. Galimybė matuoti izoliacijos varžą, neišleidus vandens iš apvijų, yra nustatyta Aprašo 1 lentelėje.

1 lentelė. Sinchroninių generatorių, kompensatorių ir kolektorinių žadintuvų leidžiamosios izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficiento $R_{60''}/R_{15''}$ vertės

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Megommetro įtampa, V	Leidžiamoji izoliacijos varža, $M\Omega$	Pastabos
1.	Statoriaus apvija	P	2500/1000/500 ²	Ne mažiau kaip 10 $M\Omega/kV$ vardinės linijinės įtampos	Atskirai tarp kiekvienos fazės arba atšakos ir kitų įžemintų fazių ir atšakų. $R_{60''}/R_{15''}$ vertės ne mažesnės kaip 1,3
		P	2500	Pagal gamintojo techninę dokumentaciją	Distiliatui tekant per apvijas
		R, A ¹	2500/1000/500 ²		$R_{60''}$ ir $R_{60''}/R_{15''}$ nenormuojami, bet turi būti vertinami, sprendžiant, ar būtina džiovinti apvijas. Neturi būti didelio skirtumo tarp izoliacijos varžų bei absorbcijos koeficientų skirtingose fazėse ir atšakose, jei tokie skirtumai nebuvo nustatyti matuojant anksčiau, kai buvo panaši temperatūra
2.	Rotoriaus apvija	P, R, A ¹ , M	1000 (leidžiama ir 500)	Ne mažesnė kaip 0,5 (aušinant vandeniu, kai apvija išdžiovinta)	Ne didesnės kaip 300 MW galios generatorius neryškiapoliais rotoriais tiesioginiu arba netiesioginiu apvijų aušinimu oru ir vandeniliu leidžiama pradėti eksploatuoti, kai izoliacijos varža ne mažesnė kaip 2 $k\Omega$, esant +75°C temperatūrai, arba 20 $k\Omega$, esant +20°C temperatūrai. Didesnės galios generatorius pradėti eksploatuoti galima, kai rotoriaus apvijų varža yra mažesnė nei 0,5 $M\Omega$ (esant +10–30°C), tik suderinus su gamintoju
		P, R	1000	Pagal gamintojo techninę dokumentaciją	Distiliatui tekant apvijų aušinimo kanalais
3.	Generatoriaus žadinimo grandinės ir kolektorinis žadintuvas su prijungta aparatūra (be rotoriaus ir žadintuvo apvijų)	P, R, A ¹ , M	1000 (leidžiama ir 500)	Ne mažesnė kaip 1,0	

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Megommetro įtampa, V	Leidžiamoji izoliacijos varža, $M\Omega$	Pastabos
4.	Kolektoirinių žadintuvo ir pažadintuvo apvijos	P, R, A1 ¹	1000	Ne mažesnė kaip 0,5	
5.	Kolektoirinių žadintuvo ir pažadintuvo inkaro ir kolektoriaus bandažai	P, R	1000	Ne mažesnė kaip 1,0	Kai inkaro apvija įžeminta
6.	Izoliuoti statoriaus suveržimo varžtai (kuriuos įmanoma išmatuoti)	P, R	1000	Ne mažesnė kaip 1,0	
7.	Guoliai ir veleno riebokšliai	P, R	1000	Hidrogeneratorių ne mažesnė kaip 0,3; turbogeneratorių ir kompensatorių ne mažesnė kaip 1	Hidrogeneratorių veleno ir guolių riebokšliai matuojami, jei yra techninė galimybė ir jei gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra griežtesnių normų
8.	Difuzoriai, ventiliatorių skydai ir kiti generatoriaus statoriaus mazgai	P, R	500–1000	Pagal gamintojo techninę dokumentaciją	
9.	Termojutikliai kartu su jungiamaisiais laidais, sumontuotais generatoriaus viduje: – kai generatorius apvijos aušinamos tiesiogiai; – kai generatorius apvijos aušinamos netiesiogiai	P, R	250 arba 500	Ne mažesnė kaip 1,0	Megommetro įtampa parenkama vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija
			500	Ne mažesnė kaip 0,5	
10.	Galinis TGV turbogeneratorių statoriaus apvijos įvadas	P, R	2500	1000	Matuojamas prieš sujungiant įvadą su statoriaus apvija

Pastabos:

1. Statoriaus, rotorius ir žadinimo tiesioginio aušinimo vandenių sistemų izoliacijos varža per apžiūras matuojama tik tada, kai šiam tikslui nereikia atlikti specialių demontavimo darbų. Leidžiama matuoti neatjungus šynų.

2. Kai apvijos vardinė įtampa iki 500 V, izoliacijos varža matuojama 500 V įtampos megommetru. Kai apvijos vardinė įtampa 500–1000 V, matuojama 1000 V įtampos megommetru. Kai apvijos vardinė įtampa aukštesnė kaip 1000 V, matuojama 2500 V įtampos megommetru.

44. Izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficientų $R_{60''}/R_{15''}$ leidžiamosios vertės, esant $+10 - +30$ °C temperatūrai, pateiktos Aprašo 1 lentelėje.

45. Temperatūrai esant aukštesnei kaip $+30$ °C, leidžiamoji kiekvieno $+20$ °C temperatūros padidėjimo intervalo izoliacijos varžos vertė turi būti 2 kartus sumažinta.

46. Generatorių izoliacijos apvijų varža turi būti ne mažesnė kaip $0,5 \text{ M}\Omega$.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

STATORIAUS APVIJŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS IŠLYGINTĄJA BANDOMĄJA

ĮTAMPA, MATUOJANT NUOTĖKIO SROVĘ

47. Prieš eksploatavimą (P bandymų ir matavimų kategorija) naujų generatorių statoriaus apvijų bandomos išlygintąja bandomąja įtampa:

47.1. $1,28 \times 2,5 U_v$ – iki $6,6 \text{ kV}$ įtampos generatorių;

47.2. $1,28 \times (2 U_v + 3)$ – nuo $6,6 \text{ kV}$ iki 20 kV įtampos generatorių;

47.3. $1,28 \times (2 U_v + 1)$ – nuo 20 kV iki 24 kV įtampos generatorių;

47.4. 50 kV – TGV-300 turbogeneratorių.

48. Eksploatuojant (R ir T bandymų ir matavimų kategorijos) išlygintąja bandomąja įtampa bandoma 5000 kW ir didesnės galios generatorių izoliacija.

49. Kai eksploatuojami generatoriai bandomi išlygintąja bandomąja įtampa (R ir T bandymų ir matavimų kategorijos), jos vertė turi būti $1,6$ karto aukštesnė negu 50 Hz dažnio bandomoji įtampa, bet ne aukštesnė kaip bandomoji įtampa prieš eksploatavimą. Tarp remontų išlygintosios bandomosios įtampos vertė nustatoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Nustatyta išlygintoji bandomoji įtampa gali būti sumažinta ne daugiau kaip $0,5 U_v$, lyginant su bandomąja įtampa, kuri buvo nustatyta po paskutinio remonto. Vertinant bandymo rezultatus, nuotėkio srovė nenormuojama, tačiau analizuojant 1 min. jos kitimo nuo bandomosios įtampos pobūdį, srovių asimetrijas fazėse ar šakose, galima nustatyti atsiradusius defektus ir izoliacijos drėgnumo lygį.

50. Sudarant nuotėkio srovės priklausomybę nuo įtampos, nuotėkio srovė turi būti matuojama ne mažiau kaip penkiems įtampos lygiams. Įtampos lygiai nuotėkio srovei registruoti turi būti keičiami apytikriai vienodu $0,5 U_v$ žingsniu. Kiekviename lygyje įtampa išlaikoma 1 min. , registruojant nuotėkio srovę po 60 s ($I_{60''}$), o generatoriaus priverstinai neaušinant ir po 15 s ($I_{15''}$). Neproporcingas nuotėkio srovės sustiprėjimas, keliant bandomąją įtampą, ypač esant paskutiniams įtampos lygiams, arba nuotėkio srovės $I_{60''}$ nesusilpnėjimas, lyginant su nuotėkio srove $I_{15''}$, reiškia vietinio defekto izoliacijoje požymį, jeigu jis pasireiškia vienoje fazėje, ir izoliacijos bendrąjį sudrėkimą, jeigu panaši proporcija nustatoma visose fazėse.

51. Nuotėkio srovės priklausomybė nuo įtampos yra apibūdinama netiesiškumo koeficientu, kuris nustatomas:

$$K_n = \frac{I_b U_0}{I_0 U_b}; \quad (1)$$

čia:

U_b – didžiausia bandomoji įtampos vertė (aukščiausias įtampos lygis);

U_0 – pradinė mažiausia įtampos vertė (žemiausias įtampos lygis);

I_b ir I_0 – nuotėkio srovių ($I_{60''}$) vertės, išmatuotos įtampos lygiuose U_b ir U_0 .

52. Jeigu išmatuota žemiausiame įtampos lygyje nuotėkio srovė yra silpnesnė kaip $10 \mu\text{A}$, U_0 ir I_0 vertės leidžiama imti iš artimiausio kito įtampos lygio, kuriame nuotėkio srovė yra stipresnė kaip $10 \mu\text{A}$. Naujų pradėdamų eksploatuoti generatorių netiesiškumo koeficiento vertė turi būti ne didesnė kaip 3 .

53. Netiesiškumo koeficientas yra nevertinamas tada, kai visų įtampos lygių nuotėkio srovės vertė yra silpnesnė kaip $50 \mu\text{A}$. Jeigu, nekeičiant įtampos per 1 min., užregistruojama, kad bet kurio įtampos lygio nuotėkio srovė padidėjo, tai gali būti defektas (ar sudrėkimas) net ir tada, kai šiame lygyje $I_{60^\circ} < 50 \mu\text{A}$. Siekiant išvengti vietinio izoliacijos perkaitimo, tekant nuotėkio srovei, bandyti leidžiama, įtampos lygiui esant:

53.1. $0,5 U_v$ srovė yra silpnesnė kaip $250 \mu\text{A}$;

53.2. $1,0 U_v$ srovė yra silpnesnė kaip $500 \mu\text{A}$;

53.3. $1,5 U_v$ ir aukštesniam srovė yra silpnesnė kaip $1000 \mu\text{A}$.

54. Vandeniui aušinamų generatorių statoriaus apvijų izoliacija išlygintąja bandomąja įtampa gali būti bandoma, jeigu leidžia jų konstrukcija.

PENKTASIS SKIRSNIS

GENERATORIŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

55. Izoliacijos 50 Hz dažnio bandomosios įtampos vertė parenkama pagal Aprašo 2 lentelę. Bandymo trukmė – 1 min.

56. Generatoriaus statoriaus apvijų izoliacija remonto ir bandymų tarp remontų metu yra bandoma sustabdžius generatorių ir nuėmus galinius gaubtus, bet nenuvalius izoliacijos apnašų. TGV-300 („Elektrosila“) iki gamyklinio Nr. 02330 generatorių izoliacija (jeigu nebuvo keista apvija) bandoma nuvalius apnašas.

57. Bandymo metu, nuėmus galinius gaubtus, turi būti stebimos turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių galinės apvijų dalys, o hidrogeneratorių galinės apvijų dalys – atidarius liukus.

58. Naujo turbogeneratoriaus rotoriaus apvijų izoliacija turi būti bandoma, esant vardiniams rotoriaus sūkiams.

59. Vandeniui aušinamo generatoriaus statoriaus apvijų izoliacija turi būti bandoma, kai aušinimo sistemoje cirkuliuoja distiliatas, kurio savitoji varža ne mažesnė kaip $100 \text{ k}\Omega \cdot \text{cm}$, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra kitų nurodymų.

60. Generatorių pirmą kartą įjungiant ir iš dalies ar visiškai keičiant 10 kV ir aukštesnės įtampos generatorių apvijas, išbandžius izoliaciją 1 min, įtampa sumažinama iki vardinės ir nekeičiama dar 5 min, kad būtų galima įvertinti apvijų vainikinio išlydžio pobūdį. Atskiruose taškuose neturi būti matoma geltono ir rausvo švytėjimo, dūmų, bandažai neturi smilkti ir kt. Galimas žydras ir baltas švytėjimas.

61. Prieš jungiant baigtą montuoti generatorių (turbogeneratoriui įdėjus rotorių ir uždėjus galinius gaubtus), būtina generatoriaus statoriaus apvijas išbandyti 50 Hz dažnio vardine U_v arba išlyginta $1,5 U_v$ įtampa. Bandymo trukmė – 1 min.

62. Draudžiama tuo pačiu metu bandyti statoriaus apvijų ir kitų kartu esančių elementų izoliaciją bandomąja įtampa ir tikrinti generatoriaus korpuso sandarumą.

2 lentelė. Sinchroninių generatorių, kompensatorių ir kolektorinių žadintuvų izoliacijos bandymai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Generatoriaus charakteristika arba tipas	Bandomoji įtampa, kV	Pastabos
1.	Generatoriaus statoriaus apvija	P	Iki 1 MW galios, vardinė įtampa aukštesnė kaip 100 V	$0,8(2U_v+1)$, bet ne žemesnė kaip 1,2	
			Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa iki 3,3 kV	$0,8(2U_v+1)$	
			Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa 3,3–6,6 kV	$0,8 \times 2,5U_v$	
			Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa 6,6–20 kV	$0,8(2U_v+3)$	
			Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa per 20 kV	$0,8(2U_v+1)$	
2.	Hidrogeneratoriaus statoriaus apvija, statoriaus dalių sujungimas sumontavus visą apviją ir izoliavus jungtis	P	Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa iki 3,3 kV	$2U_v+1$	Jei statorius sumontuojamas vietoje, bet ne ant pamato, tai, iki statant ant jo, statorius bandomas vadovaujantis nuorodomis šios lentelės 2 eilutėje, o ant pamato pastatytas statorius bandomas vadovaujantis nuorodomis šios lentelės 1 eilutėje
			Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa 3,3–6,6 kV	$2,5U_v$	
			Didesnės kaip 1 MW galios, vardinė įtampa per 20 kV	$2U_v+3$	
3.	Generatoriaus statoriaus apvija	R	Visų galių generatoriai	$1,5-1,7 U_v$, bet ne aukštesnė kaip bandomoji įtampa, pradedant eksploatuoti generatorių, ir ne žemesnė kaip 1 kV	150 MW ir didesnės galios turbogeneratorių su tiesiogiai aušinama statoriaus apvija bandomoji įtampa – $1,5 U_v$. Kitų galių turbogeneratorių bandomoji įtampa – $1,5 U_v$ kasmetinių bandymų metu arba veikusių ilgiau kaip 10 metų Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Kai bandoma rečiau kaip 1 kartą per metus, bandomoji įtampa – $1,7 U_v$, išskyrus 150 MW ir didesnės galios turbogeneratorius su tiesioginiu statoriaus apvijos aušinimu

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Generatoriaus charakteristika arba tipas	Bandomoji įtampa, kV	Pastabos
		T	Visų galių generatoriai	Vadovaujantis Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu	Jeigu nurodyta, bandomąją įtampą sumažinti ne daugiau kaip $0,2 U_v$, būtina palyginti su įtampos verte, naudota remontuojant paskutinį kartą
4.	Ryškiapolio rotoriaus apvija	P	Visų galių generatoriai	$8 U_v$ generatoriaus žadinimo įtampos, bet ne žemesnė kaip 1,2 kV ir ne aukštesnė kaip 2,8 kV	
		R	Visų galių generatoriai	$6 U_v$ generatoriaus žadinimo įtampos, bet ne žemesnė kaip 1 kV	
5.	Neryškiapolio rotoriaus apvija	P	Visų galių generatoriai	1,0	Bandomoji įtampa nustatoma 1 kV, kai tai neprieštarauja gamintojo nurodytoms techninėms sąlygoms. Kai techninėse sąlygose nustatytos griežtesnės normos, bandomoji įtampa turi būti padidinta
6.	Kolektorinių žadintuvo ir pažadintuvo apvijos	P	Visų galių generatoriai	$8 U_v$ generatoriaus žadinimo įtampos, bet ne žemesnė kaip 1,2 kV ir ne aukštesnė kaip 2,8 kV	Tarp apvijos ir korpuso, tarp apvijos ir bandažų
		R	Visų galių generatoriai	1,0	Tarp apvijos ir korpuso, tarp apvijos ir bandažų
7.	Žadinimo grandinės	P, R	Visų galių generatoriai	1,0	
8.	Žadinimo reostatas	P, R	Visų galių generatoriai	1,0	
9.	Lauko gesinimo grandinės rezistorius ir	P, R	Visų galių generatoriai	2,0	

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Generatoriaus charakteristika arba tipas	Bandomoji įtampa, kV	Pastabos
	LGA				
10.	Galinis statoriaus apvijos įvadas	P, R	TGV-200 TGV-200M ¹ TGV-300, TGV-500	31,0 ¹ , 34,5 ² 39,0 ¹ , 43,0 ²	Bandoma prieš sumontuojant galinius turbogeneratoriaus įvadus

Pastabos:

1. Galinių išvadų, kartu su statoriaus apvijos izoliacija išbandytų gamintojo.
2. Rezervinių galinių išvadų, prieš juos sumontuojant turbogeneratoriuje.

63. Kontroliniai izoliacijos bandymai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa atliekami uždėjus galinius gaubtus, juos užsandarius ir prileidus į statorių inertinių dujų arba vandenilio iki vardinio slėgio. Būtina patikrinti dujų sudėtį, kad įsitikinti, ar jos nėra sprogios, jeigu izoliacijos bandymai atliekami, kai statoriuje yra vandenilis.

64. Bandant visiškai sumontuoto generatoriaus statoriaus apvijas, būtina atidžiai stebėti srovės ir įtampos kitimą bandomosios apvijos grandinėje ir akustiškai patikrinti korpusą. Bandymo metu pastebėjus žymių pokyčių ir nuokrypių nuo normalaus režimo, bandymą būtina nutraukti ir pakartoti nuėmus gaubtus. Taip pat turi būti bandoma ir profilaktiškai, jeigu remontuojama nenuėmus galinių gaubtų.

65. Bandant generatoriaus apvijų izoliaciją, būtina pasirūpinti priešgaisrinės saugos priemonėmis.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS GENERATORIŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

66. Generatoriaus varža nuolatinei srovei turi būti matuojama generatoriui esant aplinkos temperatūros. Varžų vertės turi būti perskaičiuotos, kai yra vienoda temperatūra. Varžų verčių leidžiamųjų nuokrypių normos pateiktos Aprašo 3 lentelėje.

3 lentelė. Sinchroninių generatorių, kompensatorių ir kolektorinių žadintuvų apvijų varžų verčių leidžiamųjų nuokrypių normos

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Norma	Pastabos
1.	Statoriaus apvija	P, R	Apvijų varžų vertės negali skirtis daugiau kaip 2 %, atšakų – 5 %. Tų pačių atšakų ir fazių varžos nuo pradinių reikšmių negali skirtis daugiau kaip 2 %	Kiekviena atšaka ir fazė matuojama atskirai. Lygiagrečių atšakų varžos matuojamos, jei tai galima atlikti konstruktyviai. Atskirų tipų elektros mašinų (generatorių, žadinimo sistemų, mažų generatorių) atskirų atšakų ir fazių varžų skirtumas turi atitikti gamintojo normas
2.	Rotoriaus apvija	P, R	Išmatuotos varžos vertė nuo pradinės gali skirtis ne daugiau kaip 2 %	Ryškiapolių rotorius, kai varžos skirtumas didesnis kaip 2 %, kiekvieno poliaus varža matuojama atskirai
3.	Kolektorinio žadintuvo žadinimo apvijos	P, R	Išmatuotos varžos vertė nuo pradinės gali skirtis ne daugiau kaip 2 %	
4.	Žadintuvo inkaro apvija (tarp kolektorinių plokštelių)	P, R	Išmatuotos varžos vertė gali skirtis ne daugiau kaip 10%, išskyrus atvejus, kai tai lemia jungimo schema	
5.	Lauko gesinimo varža, žadinimo reostatai	P, R	Išmatuotos varžos vertė nuo pradinės vertės gali skirtis ne daugiau kaip 10 %	

SEPTINTASIS SKIRSNIS ROTORIAUS APVIJOS PILNUTINĖS VARŽOS MATAVIMAS

67. Rotoriaus apvijios pilnutinės varžos matavimų tikslas – išaiškinti galimą rotoriaus apvijų susijungimą tarp vijų. Neryškiapolių rotorių matuojama visos apvijos varža, o ryškiapolių rotorių – kiekvieno poliaus atskirai arba dviejų polių kartu. Matuojant, vienai vijai tenkanti įtampa turi būti 3 V, o visų vijų – ne aukštesnė kaip 200 V įtampa.

68. Neryškiapolių rotorių apvijų varžos vertė nustatoma trijuose–keturiuose skirtinguose sūkių lygiuose, iš jų – ir vardinio sūkių skaičiaus, ir nesisukančio rotoriaus, išlaikant nekintančius srovę arba įtampą. Polių arba polių porų varža matuojama tik kai rotorius nesisuka. Matavimų rezultatai su ankstesnių matavimų duomenimis gali būti palyginti tik esant toms pačioms sąlygoms (įdėtas ar išimtas rotorius, atvira arba sujungta statoriaus apvija), tos pačios įtampos arba srovės vertės (taikoma R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Apvijose galimi susijungimai tarp vijų, kai matavimo rezultatų nuokrypis nuo anksčiau išmatuotųjų arba nuo vidutinės išmatuotosios polių varžos vertės didesnis kaip 3–5 %, taip pat, kai keičiantis sūkių skaičiui varža šuoliškai sumažėja. Galutinės išvados dėl galimo vijų susijungimo daromos iš trumpojo jungimo charakteristikos, lyginant ją su ankstesnių matavimų rezultatais. Gali būti naudojami ir kiti metodai (indukcijos pulsacijos oro tarpelio tarp rotoriaus ir statoriaus, kintamosios įtampos pasiskirstymas atitinkamų polių vijose, specialių impulsinių prietaisų naudojimas).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS GENERATORIŲ ORO TARPO MATAVIMAS

69. 150 MW ir didesnės galios su tiesioginio vijų aušinimo sistema turbogeneratorių oro tarpai tarp statoriaus ir rotoriaus diametraliai priešingose pusėse gali skirtis vienas nuo kito ne daugiau kaip $\pm 5\%$ vidutinės tarpo vertės; visų kitų turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių, – $\pm 10\%$; hidrogenatorių, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti griežtesni reikalavimai, – $\pm 20\%$ (taikoma R ir P bandymų ir matavimų kategorijoms).

70. Oro tarpai tarp 300 MW galios turbogeneratorių žadintuvų polių ir žadintuvo inkaro diametraliai priešingose pusėse vienas nuo kito gali skirtis ne daugiau kaip $\pm 5\%$ vidutinės vertės; visų kitų generatorių žadintuvų, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatytos kitos normos, – $\pm 10\%$ (taikoma R ir P bandymų ir matavimų kategorijoms).

71. Prieš pradėdant eksploatuoti ryškiapoles elektros mašinas (generatorius ir žadintuvus), oro tarpus reikia matuoti po visais poliais. Turi būti nustatyta daugiapolio generatoriaus ištekinimo forma, oro tarpą matuojant po tuo pačiu poliumi kiekvieną kartą pasukus rotorių į kitą polių dalijimo poziciją ir matuojant oro tarpą tame pačiame statoriaus taške. Matavimo rezultatai sulyginami su ankstesniais bandymo duomenimis. Kai rezultatai skiriasi daugiau kaip 20 %, reikia atsižvelgti į gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus.

DEVINTASIS SKIRSNIS GENERATORIAUS CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

72. Bandymo metu gautos trifazio trumpojo jungimo charakteristikos nuokrypis nuo gamintojų nustatytų charakteristikų negali būti didesnis už leidžiamąsias matavimo paklaidas (taikoma R ir P bandymų ir matavimų kategorijoms).

73. Jeigu trifazio trumpojo jungimo charakteristikos nuokrypis yra didesnis už leidžiamą ir ji yra žemiau pradinės vertės, tai rodo trumpąjį jungimą apvijose.

74. Prieš eksploatavimą bandant generatorių, veikiantį bloke su transformatoriumi, trifazio trumpojo jungimo charakteristika nenustatoma, jeigu ji buvo nustatyta gamintojo ir yra bandymo protokolas.

75. Sumontavus ar suremontavus, jei buvo keičiamos statoriaus ar rotorius apvijos, generatorių, veikiančių bloke su transformatoriumi, turi būti nustatyta viso bloko trifazio trumpojo jungimo charakteristika (trumpikliai turi būti sumontuoti už transformatoriaus).

76. Gautoji generatoriaus bloko trifazio trumpojo jungimo charakteristika, palyginimui su nustatyta gamintojo, turi būti perskaičiuota vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

77. Generatoriaus, prijungto prie šynų, trifazio trumpojo jungimo charakteristika turi būti nustatoma sumontavus ir kiekvieną kartą suremontavus, o generatoriaus, veikiančio bloke su transformatoriumi, – suremontavus, jei buvo keičiamos statoriaus ar rotorius apvijos.

78. Sinchroninio be įsukančiojo elektros variklio kompensatoriaus trifazio trumpojo jungimo charakteristika (jeigu ji nebuvo gamintojo nustatyta) nustatoma savistabdos metu, jį sumontavus ar suremontavus ir pakeitus rotorius apvijas. Charakteristika nustatoma silpninant žadinimo srovę. Pradedama nuo stipriausios srovės kai turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių įtampa yra $1,3 U_v$, o hidrogeneratorių – $1,5 U_v$.

79. Turbogeneratorių ir hidrogeneratorių tuščiosios veikos charakteristika nustatoma, pradedant nuo vardinės žadinimo srovės ir mažesnio sūkių dažnio. Tuščiosios veikos charakteristiką leidžiama nustatyti savistabdos metu su sąlyga, kad statoriaus apvijų įtampa bus ne aukštesnė kaip $1,3 U_v$. Sinchroninių kompensatorių, veikiančių viename bloke su transformatoriumi, tuščiosios veikos charakteristika nustatoma visam blokui, bandant sinchroninis kompensatorius sužadinti iki $1,15 U_v$.

80. Nuo transformatoriaus atjungto generatoriaus tuščiosios veikos charakteristika nenustatoma tik tada, jeigu ji buvo nustatyta gamintojo ir yra atitinkami tuščiosios veikos bandymo protokolai. Jei nėra bandymo protokolų, tuščiosios veikos charakteristiką nustatyti būtina pagal Aprašo 79 punktą.

81. Generatoriaus, veikiančio bloke su transformatoriumi, tuščiosios veikos charakteristika turi būti nustatoma, pakeitus rotorius arba statoriaus apvijas.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

STATORIAUS APVIJOS TARPVIJINĖS IZOLIACIJOS BANDYMAS

82. Eksploatuojant generatorius ir sinchroninius kompensatorius statoriaus apvijos tarpvijnė izoliacija bandoma suremontavus, kai visiškai ar iš dalies buvo keičiamos statoriaus apvijos (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai), arba juos sumontavus prieš eksploatavimą (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Jei generatoriai ir sinchroniniai kompensatoriai prieš sumontavimą buvo išbandyti gamintojo ir yra atitinkami protokolai, tarpvijnė izoliacija nebandoma.

83. Bandoma tuščiosios veikos režimu (sinchroninių kompensatorių – savistabdos metu), didinant įtampą iki $1,3 U_v$ – turbogeneratoriams ir sinchroniniams kompensatoriams, iki $1,5 U_v$ – hidrogeneratoriams.

84. Bandymo trukmė, kai įtampa aukščiausia, – 5 min, o hidrogeneratorių su strypine apviją – 1 min.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

KOLEKTORINIO ŽADINTUVO CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

85. Kolektorinio žadintuvo tuščiosios veikos charakteristika nustatoma iki aukščiausios arba iki gamintojų nustatytos įtampos vertės (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

86. Apkrovos charakteristika nustatoma, kai generatoriaus rotorius apkraunamas ne mažesne už vardinę generatoriaus žadinimo srovę (taikomas P bandymų ir matavimų kategorijai).

87. Charakteristikų nuokrypis nuo gamintojo arba anksčiau išmatuotų charakteristikų galimas tik paklaidos ribose.

DVYLIKTAŠIS SKIRSNIS STATORIAUS MAGNETOLAIDŽIO (GELEŽIES) BANDYMAS

88. Pirmą kartą bandomi tų generatorių magnetolaidžiai, kurie naudoti ilgiau kaip 15 metų ir kurių galia 12 MW ir didesnė. Vėliau turbogeneratorių magnetolaidžiai bandomi kas 8 metus, o hidrogenatorių – kai išimamas rotorius (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

89. Neeiliniai bandymai atliekami, kai pažeistas magnetolaidis, iš dalies arba visiškai keičiant apvijų tvirtinimą grioveliuose ir dalinai ar visiškai keičiant statoriaus apvijas po jų įtvirtinimo (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

90. 12 MW ir mažesnės galios generatorių magnetolaidis bandomas keičiant apvijas, remontuojant magnetolaidį arba Eksploatavimo darbų vadovo sprendimu, bet ne rečiau kaip kartą per 10 metų.

91. Generatoriai ir sinchroniniai kompensatoriai, turintieji netiesioginio apvijų aušinimo sistemą, yra bandomi, statoriaus nugarėlėje sudarant $1 \pm 0,1$ T indukciją. Generatoriai tiesiogiai aušinama apvija ir visi turbogeneratoriai, pagaminti po 1977 m. liepos 1 d. (pagal GOST-ą), bandomi sudarant $1,4 \pm 0,1$ T indukciją. Bandymų trukmė, esant 1 T indukcijai – 90 min, o esant 1,4 T indukcijai – 45 min.

92. Jeigu bandymų metu nustatyta indukcijos vertė skiriasi nuo vardinės vertės 1,0 ar 1,4 T, tai bandymų trukmė turi keistis ir lyginamieji nuostoliai magnetolaidyje patikslinami taip:

$$t_b = 90 \cdot \left(\frac{1,0}{B_b} \right)^2 \quad \text{arba} \quad t_b = 45 \cdot \left(\frac{1,4}{B_b} \right)^2 ; \quad (2)$$

$$P_{1,0} = P_b \cdot \left(\frac{1,0}{B_b} \right)^2 \quad \text{arba} \quad P_{1,4} = P_b \cdot \left(\frac{1,4}{B_b} \right)^2 ; \quad (3)$$

$$\Delta P_{1,0} = \frac{P_{1,0}}{G} \quad \text{arba} \quad \Delta P_{1,4} = \frac{P_{1,4}}{G}, \quad (4)$$

čia:

B_b – indukcija, nustatyta bandymo metu, T;

t_b – bandymo trukmė, min;

P_b – nustatyti nuostoliai, kai indukcija B_b , W;

$P_{1,0}$ ir $P_{1,4}$ – nuostoliai magnetolaidyje, W, perskaičiuoti esant 1,0 ir 1,4 T indukcijai;

$\Delta P_{1,0}$ ir $\Delta P_{1,4}$ – lyginamieji nuostoliai magnetolaidyje, W/kg perskaičiuoti esant 1,0 ir 1,4 T indukcijai;

G – magnetolaidžio svoris, kg.

93. Infraraudonųjų spindulių matavimo įtaisais ar termoporomis nustatomas generatorių didžiausias dantų perkaitimas (temperatūros padidėjimas bandymo metu, palyginti su pradine temperatūra) ir didžiausias atskirų dantų įšilimo skirtumas neturi būti didesnis kaip +25 ir +15 °C (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

94. Bandymo metu turi būti matuojama generatorių magnetolaidžio dalių sudūrimo vietose temperatūra, kurių statorių magnetolaidis yra sumontuotas iš atskirų dalių. Bandymo metu temperatūra gali padidėti ne daugiau kaip +25 °C, palyginus su pradine temperatūra.

95. Lyginamieji nuostoliai, palyginti su pradiniais duomenimis, magnetolaidyje gali skirtis ne daugiau kaip 10 %. Jeigu šių duomenų nėra, lyginamieji nuostoliai neturi būti didesni už nustatytuosius Aprašo 4 lentelėje.

4 lentelė. Leidžiamieji lyginamieji magnetolaidžio nuostoliai

Eil. Nr.	Plieno rūšis		Leidžiamieji lyginamieji nuostoliai, W/kg, kai	
	Naujos žymos	Senos žymos	B=1,0 T	B=1,4 T
1.	1511	Ė 41	2,0	4,0
2.	1512	Ė 42	1,8	3,6
3.	1513	Ė 43	1,6	3,2
4.	1514	Ė 43A	1,5	2,9
Plieno segmentų valcavimo kryptis išilgai šerdies nugarėlės (skersai dantų)				
5.	3412	Ė 320	1,4	2,7
6.	3413	Ė 330	1,2	2,3
Plieno segmentų valcavimo kryptis skersai šerdies nugarėlės (išilgai dantų)				
7.	3412	Ė 320	1,7	3,3
8.	3413	Ė 330	2,0	3,9

Pastaba. Ar generatorius, veikiančius ilgiau kaip 30 metų, esant nuostoliams, didesniems už nurodytuosius Aprašo 88–95 punktuose ir 4 lentelėje, galima toliau eksploatuoti, siekiant užtikrinti patikimą ir saugų veikimą, sprendžia Eksploatavimo darbų vadovas, įvertinęs visus prieš tai atliktus bandymus ir matavimus.

TRYLIKTASIS SKIRSNIS GENERATORIAUS INDUKTYVIOSIOS VARŽOS IR LAIKO PASTOVIŲJŲ NUSTATYMAS

96. Generatoriaus induktyviosios varžos ir laiko pastoviosios nustatomos vieną kartą prieš pradėdant eksploatuoti eksperimentinį naujo tipo generatorių, jeigu šie parametrai nebuvo nustatyti gamintojo (didelių gabaritų hidrogenatoriams sumontuotiems jų įrengimo vietoje) (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

97. Generatoriaus induktyvioji varža ir laiko pastovioji nustatomos vieną kartą, kai generatorius remontuojamas, rekonstruojamas ar modernizuojamas, jeigu dėl konstrukcinių pakeitimų ar kitokių priežasčių šie parametrai galėjo pakisti (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

98. Nustatytos induktyviųjų varžų ir laiko pastoviųjų vertės įvertinamos, vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS GENERATORIAUS IR ŽADINTUVO MAZGŲ VIBRACIJOS MATAVIMAS

99. Generatoriaus ir žadintuvo mazgų vibracijos parametrų (švytavimų amplitudė, dviguba švytavimo amplitudė) vertė, kai įrenginys veikia vardinių sūkių dažniu, neturi būti didesnė už nustatytąsias Aprašo 5 lentelėje.

100. Generatoriaus statoriaus apvijų, jų tvirtinimo sistema ir statoriaus šerdies eksploatavimo techninė būklė nustatoma pagal apžiūros rezultatus remontuojant. Suradus defektą, dėl mechaninių dalių sąveikos turi būti išmatuota apvijų ir šerdies galų vibracija.

101. Eksploatuojamų hidrogenatorių atraminių ir plieninių konstrukcijų, statoriaus apvijų galūnių apžiūra ir vibracijos matavimas turi būti atlikti, vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 60034-14 „Sukiosios elektros mašinos. 14 dalis. Tam tikrų elektros mašinų su 56 mm ir ilgesniais velenais mechaninė vibracija. Vibracijos matavimas, įvertinimas ir ribinės vertės“ nustatytais reikalavimais.

102. Sinchroninių kompensatorių, kurių vardinis sūkių dažnis – 750–1000 aps./min, guolių vibracijos amplitudė turi būti mažesnė kaip 80 μm , o vibracijos vidutinis kvadratinis greitis – 2,2 $\text{mm}\cdot\text{s}^{-1}$.

103. Vibracijos parametrai turi būti išmatuoti prieš pradedant eksploatuoti sumontuotą kompensatorių, o vėliau – Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

5 lentelė. Ribinės generatorių ir jų žadintuvų vibracijos parametrų vertės

Eil. Nr.	Kontroliuojamas mazgas	Bandymų ir matavimų kategorija	Vibracija, μm , esant vardiniams rotorius sūkiams, aps./min						Pastabos
			< 100	$100 \leq 187,5$	$187,5 \leq 375$	$375 \leq 750$	1500	3000	
1.	Turbogeneratorių ir žadintuvų guoliai, vertikalių hidrogeneratorių kryžmės su įmontuotais kreipiančiais guoliais	P, R M ⁴	180	150	100	70	50 ¹	30 ¹	Turbogeneratorių, žadintuvų ir vertikaliųjų hidrogeneratorių guolių vibracija matuojama ant viršutinio guolio dangtelio vertikalia, o prie jungties – ašine ir skersine kryptimis. Vertikalių hidrogeneratorių šios vibracijos vertės priskiriamos horizontalioms ir vertikaloms kryptims
2.	Turbogeneratoriaus rotorinių kontaktiniai žiedai	P, R, M	–	–	–	–	–	200 300	Vibracija matuojama horizontalia ir vertikalia kryptimis
3.	Turbogeneratoriaus statoriaus korpusas: – su standžia statoriaus šerdies pakaba	P, R	–	–	–	–	–	30	
	– be standžios statoriaus šerdies pakabos	P, R	–	–	–	–	40	60	Vibracija matuojama pjūvyje radialine kryptimi, kiek galima arčiau šerdies vidurio
4.	Hidrogeneratoriaus statoriaus šerdis	P, R	30 (50) ² 80	30 (50) ² 80	30 (50) ² 80	30 (50) ² 80	–	–	Ekspluatuojant matuojama 20 MW ir didesnės galios hidrogeneratorių vibracija, kai nustatoma nepatenkinama šerdies tvirtinimo mazgų techninė būklė, atsiradus kontaktinei korozijai ir pan., bet ne rečiau kaip 1 kartą per 4–6 metus. Vibracija matuojama šerdžių sektorių nugarėlėse radialine kryptimi iš abiejų sujungimo pusių ir 4–6 taškuose esant žiedinei šerdžiai

Eil. Nr.	Kontroliuojamas mazgas	Bandymų ir matavimų kategorija	Vibracija, μm , esant vardiniams rotoriaus sūkiams, aps./min						Pastabos
			< 100	$100 \leq 187,5$	$187,5 \leq 375$	$375 \leq 750$	1500	3000	
5.	Hidrogenatoriaus apvijos galūnės	P, R	50^3	50^3	50^3	50^3	–	–	Apvijos vibracija nustatoma, pradedant eksploatuoti pirmuosius naujo tipo galingesnius kaip 300 MVA hidrogenatorius ir 100 MVA generatorius–variklius. Eksploatuojant, matuojama 50 MW ir didesnės galios hidrogenatorių vibracija, kai pastebėtos pleiščių ir bandažų atsipalaidavimo zonos, izoliacijos prastymo vietos
6.	Hidrogenatoriaus apvijos galūnės	P, R	50^3	50^3	50^3	50^3	–	–	Dažnas vandens tekėjimas (generatorių, aušinamų vandeniu), bet ne rečiau kaip 1 kartą per 4–6 metus. Vibracija matuojama radialine ir tangentine kryptimis ant galvučių ir ant išėjimų iš griovelių ne mažiau kaip 10 apvijų sekcijų

Pastabos:

1. Laikinai, kol turbogeneratoriuje bus įrengta vibracijos matavimo ir tikrinimo aparatūra. Esant tokiai aparatūrai vibracijos greičio vidutinė kvadratinė vertė, pradedant eksploatuoti sumontuotą ar suremontuotą turbogeneratorių, neturi viršyti $2,8 \text{ mm}\cdot\text{s}^{-1}$ vertikalia ir skersine kryptimis ir $4,5 \text{ mm}\cdot\text{s}^{-1}$ – išilgine kryptimi. Tarp remontų vibracija neturi viršyti $4,5 \text{ mm}\cdot\text{s}^{-1}$.
2. Skaitiklyje vibracijos vertė 100 Hz dažniu apkrovos režimu (karšta šerdis) ir skliausteliuose – tuščiosios veikos režimu sužadinus (šalta šerdis), vardiklyje – žemo dažnio poliharmoninė vibracija tuščiosios veikos ir apkrovos režimu.
3. 100 Hz vibracija, perskaičiuota vardiniam režimui.
4. Tarp remontų vertikalojo hidrogenatoriaus viršutinės ir apatinės kryžmių vibracija, jei ant jų sumontuoti kreipiamieji guoliai, neturi viršyti:
 - 4.1. 6 lentelėje nustatytų ribinių verčių:

6 lentelė. Vertikalojo hidrogenatoriaus viršutinės ir apatinės kryžmių vibracijų ribinės vertės tarp remontų

Eil. Nr.	Hidrogenatoriaus techniniai parametrai	Ribinės vertės				
1.	Hidrogenatoriaus rotoriaus sukimosi dažnis, aps. / min	60 ir mažesnis	150	300	428	600

Eil. Nr.	Hidrogenatoriaus techniniai parametrai	Ribinės vertės				
2.	Leidžiamosios vibracijos vertė, mm	0,18	0,16	0,12	0,10	0,08

4.2. atraminio korpuso arba svorį laikančios hidrogenatoriaus kryžmės vertikalioji vibracija įvairiems jos dažniams turi neviršyti 7 lentelėje nustatytų ribinių verčių:

7 lentelė. Atraminio korpuso arba svorį laikančios hidrogenatoriaus kryžmės vertikalios vibracijos ribinės vertės

Eil. Nr.	Hidrogenatoriaus techniniai parametrai	Ribinės vertės					
1.	Vibracijos dažnis, Hz	1 ir mažesnis	3	6	10	16	30 ir didesnis
2.	Leidžiamosios vibracijos vertė, mm	0,18	0,15	0,15	0,08	0,06	0,04

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS DUJŲ AUŠINTUVŲ BANDYMAS HIDRAULINIU SLĖGIU

104. Bandomasis dujų aušintuvų hidraulinis slėgis turi būti dvigubai didesnis už didžiausią galimą darbo metu slėgį, bet ne mažesnis kaip: turbogeneratorių ir hidrogeneratorių, aušinamų oru – 0,3 MPa; TGV serijos turbogeneratorių – 0,6 MPa; TVV vieningos serijos turbogeneratorių – 0,8 MPa; visų kitų vandeniliu aušinamų turbogeneratorių ir sinchroninių kompensatorių – 0,5 MPa (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

105. Dujų aušintuvų bandymo hidraulinis slėgis trukmė – 30 min. Bandant turi būti palaikomas pastovus slėgis ir netekėti vanduo.

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS STATORIAUS APVIJŲ, AUŠINAMŲ VANDENIU, SISTEMOS SANDARUMO TIKRINIMAS

106. Statoriaus apvijų, aušinamų vandeniu, sistemos kartu su kolektoriais ir jungiamosiomis žarnomis sandarumas tikrinamas hidrauliniiais bandymais naudojant kondensatą ar nudruskintą vandenį. Bandymų metu per aušinimo sistemą 12–16 valandų varinėjamas karštas (+60–80 °C) vanduo (sistema per šį laikotarpį turi būti 2–3 kartus ataušinta ir pašildyta) (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

107. Statoriaus apvijų aušinimo sistemos sandarumo bandymų trukmė – 24 valandos. Ar statoriaus apvijų aušinimo sistema sandari, tikrinama pertekliniu statišku vandens slėgiu:

107.1. 0,8 MPa – elektros mašinų, kurių fluoroplastinių jungiamųjų žarnų išorinis skersmuo 28 mm ($D_{vid} = 21$ mm);

107.2. 1 MPa – kai išorinis skersmuo 21 mm ($D_{vid} = 15$ mm), jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti griežtesni reikalavimai.

108. Bandymo metu slėgio kritimas, nesikeičiant temperatūrai, negali būti didesnis kaip 0,5 %. Baigiant bandyti būtina atidžiai apžiūrėti apvijas, kolektorių, žarnas, sujungimo vietas ir įsitikinti, ar nesisunkia vanduo.

109. Jeigu hidraulinio bandymo rezultatai nepatenkinami, o nuotėkio vietos nustatyti nepavyksta, aušinimo sistemą būtina prapūsti sausu oru, o po to suspausto oro ir freono-12 mišiniu. Tada sistemos sandarumas tikrinamas nuotėkio ieškikliu.

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS ROTORIAUS, STATORIAUS, DUJŲ–ALYVOS SISTEMOS IR SUMONTUOTO GENERATORIAUS KORPUSO SANDARUMO DUJOMS TIKRINIMAS

110. Prieš pripildant generatoriaus korpusą vandeniliu, į veleno sandarinimo sistemą turi būti įpilta alyvos. Generatoriaus korpuso ir dujų–alyvos sistemos sandarumas dujoms Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu tikrinamas suspaustu oru, kurio slėgis toks pat kaip ir vardinis vandenilio slėgis generatoriui veikiant. Bandymo trukmė – 24 val.

111. Oro nuotėkio per parą procentinė vertė apskaičiuojama:

$$\Delta V = 100 \left[1 - \frac{P_g (273 + \vartheta_p)}{P_p (273 + \vartheta_g)} \right]; \quad (5)$$

čia:

P_p ir P_g – vandenilio absoliutus slėgis aušinimo sistemoje pradedant ir baigiant bandymą, MPa;

ϑ_p ir ϑ_g – temperatūra oro generatoriaus korpuse pradedant ir baigiant bandymą, °C.

Pastaba. Pagal šią formulę apskaičiuotas oro nuotėkis per parą neturi būti didesnis kaip 1,5 %.

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS GENERATORIUJE VANDENILIO NUOTĖKIO PER PARĄ NUSTATYMAS

112. Generatoriuje vandenilio nuotėkis per parą, apskaičiuotas pagal Aprašo 111 punkte pateiktą formulę, neturi būti didesnis kaip 5 %, o suvartojimas per parą, įvertinus ir kiekį, reikalingą vandenilio švarumui išlaikyti – ne didesnis kaip 10 % bendrojo vandenilio kiekio generatoriuje, esant vardiniam slėgiui (taikoma P, R, A, ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

113. Sinchroniniame kompensatoriuje vandenilio nuotėkis per parą turi būti ne didesnis kaip 5 % bendro dujų kiekio jame.

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS Į GENERATORIŲ PATENKANČIO VANDENILIO ŠVARUMO KONTROLINĖ ANALIZĖ

114. Vandenilyje, tiekiamame į generatorių, deguonies gali būti ne daugiau kaip 0,5 % jo bendro tūrio (taikoma P, R, A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

DVIDEŠIMTASIS SKIRSNIS BUFERINIO BAKO IR ALYVOS TIEKIMO TARPIKLIŲ SISTEMOS HIDRAULINIAI BANDYMAI

115. Buferinio bako ir alyvos tiekimo tarpiklių sistemos hidrauliniai bandymai atliekami vandeniliu aušinamų generatorių buferiniame bake ir alyvos tiekimo tarpiklių sistemoje, generatoriaus korpuse sukeltiant 1,5 karto didesnę, palyginti su darbinio dujų slėgiu, alyvos slėgį (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

116. Alyvos tiekimo į tarpiklius vamzdynai iki slėgio perkryčio regulatoriaus ir pats regulatorius bandomi alyvos slėgiu, 1,25 karto didesniu, negu alyvos tiekimo šaltinių sukeltas didžiausias leidžiamas darbinis slėgis. Buferinio bako ir alyvos tiekimo tarpiklių sistemos hidraulinio bandymo trukmė – 3 min.

DVIDEŠIMT PIRMASIS SKIRSNIS TGV TURBOGENERATORIŲ STATORIAUS APVIJOS GALINIŲ IŠVADŲ BANDYMAS

117. Be bandymų, nustatytų Aprašo 1 ir 2 lentelėse, TGV serijos turbogeneratorių statoriaus apvijų galiniai išvadai su kondensatorine stiklo epoksidine izoliacija turi būti išbandyti, vadovaujantis Aprašo 118–120 punktais.

118. TGV serijos turbogeneratorių statoriaus apvijų galinių išvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ matuojamas prieš įdedant galinį išvadą į turbogeneratorių. Matuojant turi būti 10 kV įtampa, o aplinkos temperatūra – ± 10 °C nuo +20 °C standartizuotos aplinkos temperatūros (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijoms).

119. Sumontuoto galinio įvado izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertė negali būti didesnė negu 1,3 karto gamintojo išmatuotos vertės. Matuojamo išvado izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ be porcelianinio apvalkalo vertė negali būti didesnė kaip 3 %. Eksploatuojant nebūtina matuoti galinių išvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ, jo vertė nenormuojama.

120. TGV serijos turbogeneratorių statoriaus apvijų galinių išvadų sandarumas dujoms tikrinimas 0,5 MPa suspausto oro slėgiu, jeigu: galinių išvadų sandarumas dujoms gamintojo buvo bandytas 0,6 MPa slėgiu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Galinis išvadas bandymą išlaiko, jeigu, bandant 0,3 MPa slėgiu, slėgis nenukrinta daugiau kaip 0,5 mm Hg st./h.

DVIDEŠIMT ANTRASIS SKIRSNIS
STATORIAUS APVIJOS IZOLIACIJOS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS
MATUOJANT DALINIŲ IŠLYDŽIŲ LYGĮ

121. Statoriaus apvijų izoliacijos techninei būklei ir apvijų tvirtinimo grioveliuose kokybei įvertinti 5 MW ir didesnės galios generatorių dalinių išlydžių lygis matuojamas, esant sustabdytam rotorui šuoliškai didinant įtampą nuo 1 kV iki vardinės fazinės generatoriaus įtampos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

122. Izoliacijos techninės būklės įvertinimo kriterijai dalinių išlydžių lygio atžvilgiu yra individualūs kiekvienam generatorių tipui ir priklauso nuo matavimui naudoto metodo. Nustačius didesnę už leidžiamą dalinių išlydžių lygį, būtina nustatyti ir pašalinti jų šaltinį grioveliuose.

IV SKYRIUS
NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINOS

PIRMASIS SKIRSNIS
NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ IZOLIACIJOS TECHNINĖS BŪKLĖS
ĮVERTINIMAS

123. Nedžiovintos nuolatinės srovės elektros mašinos jungiamos į tinklą tada, kai:

123.1. nuolatinės srovės iki 500 V įtampos elektros mašinų apvijų izoliacijos varža ne mažesnė už nustatytą Aprašo 8 lentelėje;

123.2. nuolatinės srovės aukštesnės nei 500 V įtampos elektros mašinų apvijų izoliacijos varža ne mažesnė už nustatytą Aprašo 8 lentelėje, o absorbcijos koeficientas $R_{60''}/R_{15''}$ – ne mažesnis už 1,2.

8 lentelė. Mažiausios leidžiamosios nuolatinės srovės elektros mašinų apvijų izoliacijos varžos

Eil. Nr.	Apvijos temperatūra, °C	Izoliacijos varžos $R_{60''}$, MΩ, esant vardinei elektros mašinos įtampai, V				
		230	460	650	750	900
1.	+10	2,7	5,3	8,0	9,3	10,8
2.	+20	1,85	3,7	5,45	6,3	7,5
3.	+30	1,3	2,6	3,8	4,4	5,2
4.	+40	0,85	1,75	2,5	2,9	3,5
5.	+50	0,6	1,2	1,75	2,0	2,35
6.	+60	0,4	0,8	1,15	1,35	1,6
7.	+70	0,3	0,5	0,8	0,9	1,0
8.	+75	0,22	0,45	0,65	0,75	0,9

ANTRASIS SKIRSNIS
NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

124. Nuolatinės srovės elektros mašinų apvijų izoliacijos varža (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms):

124.1. kai apvijų vardinė įtampa iki 500 V, matuojama 500 V įtampos megommetru;

124.2. kai vardinė įtampa aukštesnės negu 500 V, matuojama 1000 V įtampos megommetru;

124.3. eksploatuojant matuojama kartu su prijungtomis grandinėmis ir kabeliais;

124.4. turi būti ne mažesnė už nustatytą Aprašo 6 lentelėje.

125. Nuolatinės srovės elektros mašinų bandažų izoliacijos varža (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms):

125.1. matuojama tarp korpuso ir apvijų;

125.2. išmatuota izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 0,5 MΩ.

TREČIASIS SKIRSNIS NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

126. Izoliacijos bandomosios įtampos vertė nustatoma vadovaujantis Aprašo 9 lentelės duomenimis. Izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomosios įtampos trukmė – 1 min. (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

9 lentelė. Nuolatinės srovės elektros mašinų izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandomoji įtampa, V	Pastaba
1.	Apvija	Parenkama pagal Aprašo 3 lentelės 6 eilutėje nustatytas normas	3 kW ir didesnės galios elektros mašinų
2.	Inkaro bandažai	1000	3 kW ir didesnės galios elektros mašinų
3.	Reostatai ir reguliuojamos paleidimo varžos (rezistoriai)	1000	Izoliaciją galima bandyti kartu su žadinimo grandinėmis

KETVIRTASIS SKIRSNIS NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

127. Apvijų varža nuolatinei srovei yra matuojama esant atjungtai nuolatinės srovės elektros mašinai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Leidžiamosios varžų nuolatinei srovei nuokrypio normos pateiktos Aprašo 10 lentelėje.

10 lentelė. Varžos nuolatinei srovei vertės nuokrypių normos

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Norma	Pastaba
1.	Žadinimo apvijos	P, R	Apvijų varžų nuolatinei srovei vertės neturi skirtis nuo pradinių duomenų daugiau kaip 2%	
2.	Inkaro apvija (tarp kolektoriaus plokštelių)	P, R	Apvijų varžų nuolatinei srovei vertės viena nuo kitos neturi skirtis daugiau kaip 10%, išskyrus atvejus, kai tai lemia jungimo schema	Matuojama didesnės kaip 3 kW galios elektros mašinų varža nuolatinei srovei
3.	Reostatai ir reguliuojamos paleidimo varžos (rezistoriai)	P	Matuojamų varžų nuolatinei srovei vertės neturi skirtis nuo pradinių reikšmių daugiau kaip 10%	Matuojama kiekvienoje atšakoje
		R	Negali būti nutrūkusių grandinių	

PENKTASIS SKIRSNIS
NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ ORO TARPO PO POLIAIS MATAVIMAS
IR POLIŲ APVIJOS POLIŠKUMO TIKRINIMAS

128. Matuojamas didesnės kaip 3 kW nuolatinės srovės elektros mašinos oro tarpas po poliais. Matuojama sukant inkarą, tarp inkaro vieno ir to paties taško bei polių (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

129. Tarpo plotis diametraliai priešingose pusėse neturi skirtis daugiau kaip $\pm 10\%$ nuo vidutinio tarpo pločio (jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti griežtesni reikalavimai).

130. Tikrinamas pagrindinių ir papildomų polių apvijų poliškumas bei šepėčių neutrali padėtis (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ TARPVIJINĖS IZOLIACIJOS
BANDYMAS IR TUŠČIOSIOS VEIKOS CHARAKTERISTIKOS NUSTATYMAS

131. Nustatoma nuolatinės srovės generatorių tuščiosios veikos charakteristika. Įtampa didinama iki 130 % vardinės įtampos vertės (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

132. Nustatytos nuolatinės srovės generatorių tuščiosios veikos charakteristikos nuokrypis nuo gamintojo nustatytos turi būti leidžiamųjų matavimo paklaidų ribose.

133. Kai yra daugiau kaip keturi poliai, bandant tarpvijinę elektros mašinų izoliaciją vidutinė įtampa tarp gretimų kolektoriaus plokštelių neturi būti aukštesnė kaip 24 V. Bandymo trukmė – 3 min.

134. Elektros mašiną tuščiosios veikos režimu reikia tikrinti ne trumpiau kaip 1 valandą. Įvertinama elektros mašinos veikimo techninė būklė.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS MAŠINŲ SŪKIŲ DAŽNIO REGULIAVIMO RIBŲ
NUSTATYMAS

135. Sūkių reguliavimo ribos turi atitikti nustatytas technologinio mechanizmo sūkių ribas. Nuolatinės srovės elektros mašinų sūkių dažnio reguliavimo ribos nustatomos tuščiosios veikos ir apkrovos režimais (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

V SKYRIUS
KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS VARIKLIAI

PIRMASIS SKIRSNIS
KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS VARIKLIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS
MATAVIMAS

136. Kintamosios srovės elektros variklių (toliau – elektros varikliai) izoliacijos varža matuojama megommetru, kurio įtampa nustatyta Aprašo 11 lentelėje. Leidžiamosios izoliacijos varžos vertės ir absorbcijos koeficientai $R_{60^{\circ}}/R_{15^{\circ}}$ pateikti Aprašo 11–13 lentelėse. Bandomosios įtampos prijungimo trukmė – 1 min.

137. Į tinklą jungiami nedžiovinti elektros varikliai, jei apvijų izoliacijos varža ir absorbcijos koeficientas $R_{60^{\circ}}/R_{15^{\circ}}$ yra ne mažesni už nustatytuosius Aprašo 11–13 lentelėse.

11 lentelė. Elektros variklių leidžiamosios izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficiento vertės

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Megommetro įtampa, V	Leidžiamosios izoliacijos varžos ir absorbcijos koeficientas $R_{60''}/R_{15''}$ vertės	Pastabos
1.	Statoriaus apvija	P	2500/1000/ 500 ²	Vadovaujantis Aprašo 10 lentelės nuostatomis	Nustatyti reikia tik aukštesnės kaip 3 kV įtampos arba didesnės kaip 1 MW galios elektros variklių absorbcijos koeficientą $R_{60''}/R_{15''}$
		R, A ¹		Ekspluatuojamų elektros variklių leidžiamosios izoliacijos varžos $R_{60''}$ norma ir absorbcijos koeficiento $R_{60''}/R_{15''}$ vertė nenormuojama, tačiau nulemia jų džiovinimo būtinumą	
2.	Rotoriaus apvija	P	1000 (leidžiama 500)	0,2 MΩ	Matuojama 3 kV ir aukštesnės įtampos bei didesnės kaip 1 MW galios sinchroninių elektros variklių ir elektros variklių su faziniu rotoriumi
		R, A ¹	–	–	
3.	Termoindikatoriai su jungiamaisiais laidais	P, R	250	–	
4.	Guoliai	P, R	1000	–	Matuojama 3 kV ir aukštesnės įtampos variklių, o guolių korpusą izoliavus nuo pamatinės plokštės. Matuojama tarp pamatinės plokštės ir guolių korpuso, turi būti sumontuota tepimo sistema, o rotorius izoliuotas nuo guolio korpuso. Eksploatuojant matuojama remonto metu, kai išimtas rotorius.

Pastabos:

1. Matuojama dalinio remonto metu, jei nereikia specialių demontavimo darbų.
2. Kai vardinė apvijų įtampa iki 0,5 kV, izoliacijos varža matuojama 500 V įtampos megommetru, kai vardinė apvijų įtampa nuo 0,5 kV iki 1 kV – 1000 V megommetru, kai aukštesnė kaip 1000 V – 2500 V įtampos megommetru.

12 lentelė. Leidžiamosios elektros variklių statoriaus apvijų izoliacijos varžų ir absorbcijos koeficientų normos

Eil. Nr.	Elektros variklių galia, vardinė įtampa, apvijų izoliacijos tipas	Statoriaus apvijų izoliacijos techninės būklės įvertinimo kriterijai	
		Izoliacijos varžos vertė, MΩ	Absorbcijos koeficiento R_{60}/R_{15} vertė
1.	Galia didesnė kaip 5 MW, termoreaktyvinė ir žėrutinė kompaundinė apvijų izoliacija	Atitinkamai pagal sinchroninių generatorių įjungimo sąlygas Aprašo III skyriaus antrąjį skirsnį	
2.	5 MW ir mažesnė galia, įtampa aukštesnė kaip 1000 V, termoreaktyvinė apvijų izoliacija	Esant +10 – +30 °C temperatūrai, izoliacijos varža ne mažesnė kaip 10 MΩ/kV vardinės linijinės įtampos	Ne mažesnė kaip 1,3, esant +10 – +30 °C temperatūrai
3.	Elektros varikliai su žėrutine kompaundine izoliacija, aukštesnės kaip 1000 V vardinės įtampos, nuo 1 MW iki 5 MW galios ir mažesnės galios elektros varikliai, skirti dirbti išorės sąlygomis	Ne mažesnė nei vertės, nurodytos Aprašo 8 lentelėje	Ne mažesnė kaip 1,2
4.	Elektros varikliai su žėrutine kompaundine izoliacija, aukštesnės kaip 1000 V įtampos, mažesnė kaip 1 MW galios, išskyrus nurodytus šios lentelės 3 eilutėje	Ne mažesnė nei vertės, nurodytos Aprašo 11 lentelėje	Nenormuojama
5.	Visų tipų izoliacija, įtampa iki 1000 V	Ne mažesnė kaip 1,0 MΩ, kai temperatūra +10 – +30 °C	Nenormuojama

13 lentelė. Mažiausios leidžiamosios elektros variklių, nurodytų Aprašo 12 lentelės 3 ir 4 eilutėse, izoliacijos varžos

Eil. Nr.	Apvijų temperatūra, °C	Izoliacijos varža R_{60} , MΩ, esant vardinei apvijų įtampai, kV		
		3–3,15	6–6,3	10–10,5
1.	+10	30	60	100
2.	+20	20	40	70
3.	+30	15	30	50
4.	+40	10	20	35
5.	+50	7	15	25
6.	+60	5	10	17
7.	+75	3	6	10

ANTRASIS SKIRSNIS
ELEKTROS VARIKLIŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA
ĮTAMPA

138. Elektros variklių izoliacijos bandomosios įtampos vertės ir bandymų kategorijos pateiktos Aprašo 14 lentelėje. Izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė – 1 min.

14 lentelė. Elektros variklių apvijų izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Bandymų ir matavimų kategorija	Elektros variklio galia, kW	Vardinė elektros variklio įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV
1.	Statoriaus apvija ¹	P	iki 1,0	iki 0,1	$0,8(2U_v+0,5)$
			nuo 1,0 iki 1000	iki 0,1	$0,8(2U_v+1)$
				Aukštesnė kaip 0,1	$0,8(2U_v+1)$, bet ne žemesnė kaip 1,2
			1000 ir didesnė	iki 3,3	$0,8(2U_v+1)$
				3,3 – 6,6	$0,8 \cdot 2,5U_v$
		nuo 6,6		$0,8(U_v+3)$	
		R	40 ir didesnė	iki 0,4	1,0
				0,5	1,5
				0,66	1,7
				2,0	4,0
3,0	5,0				
6,0	10,0				
10,0	16,0				
Iki 40	iki 0,66	1,0			
2.	Sinchroninių, tiesiogiai paleidžiamų elektros variklių rotoriaus apvija su žadinimo apvija, trumpai sujungta su rezistoriumi arba maitinimo šaltiniu ¹	P	–	–	$8 U_{vž}$. žadinimo sistemos, bet ne žemesnė kaip $1,2 U_v$. ir ne aukštesnė kaip $2,8 U_v$.
		R	–	–	$1,0 U_v$.
3.	Faziniu rotoriumi elektros variklio rotoriaus apvija ¹	P, R	–	–	$1,5U_r^3$, bet ne žemesnė kaip 1,0
4.	Rezistorius sinchroninių elektros variklių lauko gesinimo grandinėje	P, R	–	–	2,0
5.	Reostatai ir reguliuojamieji paleidimo rezistoriai	P, R	–	–	$1,5U_r^3$, bet ne žemesnė kaip 1,0

Pastabos:

1. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu iki 1000 V įtampos elektros varikliai prieš eksploatavimą gali būti nebandomi.

2. Bandymus būtina atlikti remonto metu (nekeičiant apvijų) tik sustabdžius variklį ir nenuvalius apnašų.

3. U_r – įtampa ant žiedų, kai atvira nesisukančio rotoriaus grandinė, o statoriuje vardinė įtampa.

TREČIASIS SKIRSNIS ELEKTROS VARIKLIŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

139. Matuojama nepradėjusio veikti elektros variklio varža nuolatinei srovei (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

140. Turi būti matuojama 3 kV ir aukštesnės vardinės įtampos elektros variklių statoriaus ir asinchroninių variklių su faziniu rotoriumi ir sinchroninių variklių rotorijų apvijų varža nuolatinei srovei.

141. Skirtingų fazių apvijų varžos ir sinchroninių elektros variklių žadinimo apvijų varžos, kai yra vienoda temperatūra, gali skirtis viena nuo kitos ir nuo pradinių duomenų ne daugiau kaip 2 %.

142. Elektros variklio varža nuolatinei srovei matuojama (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

142.1. 3 kV ir aukštesnės įtampos elektros variklių reostatų ir reguliuojamųjų paleidimo rezistorių visose atšakose;

142.2. žemesnės kaip 3 kV įtampos elektros variklių reostatų ir paleidimo rezistorių bendroji varža ir tikrinamas atšakų vientisumas.

143. Išmatuota varža nuolatinei srovei nuo gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytos vertės negali skirtis daugiau kaip 10 %. Remontuojant taip pat tikrinamas grandinių vientisumas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS ELEKTROS VARIKLIŲ ORO TARPELIŲ TARP ROTORIAUS IR STATORIAUS MATAVIMAS

144. Matuojamas tų elektros variklių oro tarpelis, kurių konstrukcija leidžia tai padaryti. 100 kW ir didesnės galios bei visų pagrindinių mechanizmų (Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu) elektros variklių, kurių guoliai išorėje arba slydimo guoliai, oro tarpelio dydis rotoriaus vietose, besiskiriančiose viena nuo kitos per 90 ° arba, gaminant variklį, specialiai nustatytose vietose nuo vidutinės vertės negali skirtis daugiau kaip 10 % (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

PENKTASIS SKIRSNIS ELEKTROS VARIKLIŲ SLYDIMO GUOLIŲ TARPELIŲ MATAVIMAS

145. Guoliams, kurių leidžiamieji slydimo guolių tarpelių dydžiai Aprašo 15 lentelėje nenustatyti, būtina vadovautis elektros variklio gamintojo technine dokumentacija. Slydimo guolių tarpeliai matuojami tarp veleno ir slydimo guolio bei tarp slydimo guolio ir jo tvirtinimo korpuso. Kiekvienas tarpelis matuojamas ne mažiau kaip trijose padėtyse.

15 lentelė. Leidžiamieji elektros variklių slystančiųjų guolių tarpelių dydžiai

Eil. Nr.	Ašies skersmuo, mm	Tarpas, mm, esant sūkių skaičiui, aps./min		
		Iki 1000	Nuo 1000 iki 1500 (imtinai)	Daugiau 1500
1.	18–30	0,04–0,093	0,06–0,13	0,14–0,28
2.	31–50	0,05–0,112	0,075–0,16	0,17–0,34
3.	51–80	0,065–0,135	0,095–0,195	0,2–0,4
4.	81–120	0,08–0,16	0,12–0,235	0,23–0,46
5.	121–180	0,10–0,195	0,15–0,285	0,26–0,53
6.	181–260	0,12–0,225	0,18–0,3	0,3–0,6

Eil. Nr.	Ašies skersmuo, mm	Tarpas, mm, esant sūkių skaičiui, aps./min		
		Iki 1000	Nuo 1000 iki 1500 (imtinai)	Daugiau 1500
7.	261–360	0,14–0,25	0,21–0,38	0,34–0,68
8.	361–600	0,17–0,305	0,25–0,44	0,38–0,76

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS VARIKLIŲ TIKRINIMAS NEAPKRAUTU ARBA TUŠČIOSIOS VEIKOS REŽIMU

146. Tikrinami 3 kV ir aukštesnės įtampos elektros varikliai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Nenormuojama naujų elektros variklių tuščiosios veikos srovė. Suremontuoto elektros variklio tuščiosios veikos srovė negali skirtis daugiau kaip 10 % nuo išmatuotos prieš remontą, esant tai pačiai įtampai. Tikrinti reikia ne trumpiau kaip 1 valandą.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS VARIKLIŲ GUOLIŲ VIBRACIJOS MATAVIMAS

147. Matuojama visų 3 kV ir aukštesnės vardinės įtampos, 100 kW bei didesnės galios kintamosios srovės elektros variklių guolių vibracija Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

148. Vertikalią ir skersinę vibracijų dedamosios (vibracijos dažnio arba švytavimų amplitudės vidutinė kvadratinė vertė), matuojamos su mechanizmais sujungtų kintamosios srovės elektros variklių guoliuose, neturi viršyti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytų verčių. Leistinos vibracijų vertės, matavimo būdas, matuojami parametrai, įrenginių klasifikavimas gali būti nustatomos taikant atitinkamų standartų (pvz.: LST ISO 7919, LST ISO 10816) nuostatas. Kai gamintojo techninėje dokumentacijoje vibracija nenustatyta, kintamosios srovės elektros variklių, sujungtų su mechanizmais, guoliuose vibracija neturi viršyti šių verčių:

- 148.1. 3000 aps./min. sūkių – 30 μm;
- 148.2. 1500 aps./min. sūkių – 60 μm;
- 148.3. 1000 aps./min. sūkių – 80 μm;
- 148.4. 750 ir mažiau aps./min. sūkių – 95 μm.

149. Elektros variklių vibracijos matavimai tarp remontų atliekami Eksploatavimo darbų vadovo sprendimu.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS VARIKLIŲ ROTORIAUS POSLINKIO VELENO KRYPTIMI MATAVIMAS

150. Rotoriaus veleno poslinkis matuojamas kintamosios srovės elektros varikliams su slydimo guoliais (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

151. Elektros variklio, nesujungto su mechanizmu, rotoriaus veleno poslinkis, nustatytas gamintojo techninėje dokumentacijoje, priklauso nuo elektros variklio konstrukcijos. Rotoriaus poslinkis veleno kryptimi link neutralios padėties dėl magnetinio lauko poveikio, rotoriumi besisukant nusistovėjusiu režimu, fiksuojamas žyme ant veleno, turi būti nuo 2 iki 4 mm, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatytos kitos normos.

152. Tikrinamas suremontuotų elektros variklių rotoriumi poslinkis veleno ašies kryptimi arba kai rotorius išimamas.

DEVINTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS VARIKLIŲ TIKRINIMAS

153. Kintamosios srovės elektros variklio veikimas tikrinamas, kai jo vardinė apkrova yra ne mažesnė kaip 50 %, o apvijų temperatūra nusistovėjusi. Tikrinama šiluminė ir vibracinė elektros

variklio techninė būklė (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

DEŠIMTASIS SKIRSNIS HIDRAULINIS ELEKTROS VARIKLIŲ AUŠINIMO SISTEMOS BANDYMAS

154. Elektros variklių aušinimo sistemos hidraulinis bandymas atliekamas 0,2–0,25 MPa pertekliniu slėgiu 5–10 min., jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra kitų normų (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS TRUMPAI SUJUNGTO ROTORIAUS STRYPŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

155. Tikrinami remontuojami asinchroniniai elektros varikliai, apžiūrima išimto rotorius trumpai sujungtų strypų techninė būklė arba atliekami specialūs bandymai. Veikiantys elektros varikliai tikrinami tik tada, kai statoriuje atsiranda veikimo ar paleidimo srovių pulsacijų (taikoma R ir M bandymų bei matavimų kategorijoms).

DVYLIKTASIS SKIRSNIS ELEKTROS VARIKLIŲ ŽADINTUVŲ BANDYMAS

156. Sinchroninių elektros variklių žadintuvai bandomi vadovaujantis Aprašo XXXII skyriaus nuostatomis.

VI SKYRIUS GALIOS TRANSFORMATORIAI, AUTOTRANSFORMATORIAI IR ALYVINIAI REAKTORIAI

PIRMASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIAUS JUNGIMO Į TINKLĄ SĄLYGŲ NUSTATYMAS

157. Nauji ir suremontuoti (keistos apvijos ir izoliacija) galios transformatoriai, autotransformatoriai ir alyviniai reaktoriai (toliau – transformatoriai) pirmą kartą į tinklą jungiami vadovaujantis Aprašo VI skyriaus nuostatomis ir gamintojo technine dokumentacija.

158. Suremontuoti (apvijos ir izoliacija nepakeistos) eksploatuojami transformatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo VI skyriaus nuostatomis ir gamintojo technine dokumentacija.

ANTRASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

159. Transformatorių ir reaktorių apvijų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru, jeigu gamintojas nenurodo kitaip (taikoma P, R, T ir M bandymų bei matavimų kategorijoms, o 6 – 10 kV įtampos nehermetiniams transformatoriams buvusiems eksploatacijoje P bandymų bei matavimų kategorija).

160. Kiekvienos apvijos izoliacijos varža prieš pradėdant eksploatuoti ir suremontavus, perskaičiuota pagal pradinių duomenų bandymo temperatūrą, turi būti ne mažesnė kaip 50 % pradinės vertės. Jeigu transformatoriaus gamintojas nepateikia išmatuotų verčių įvertinimo metodikos, išmatuota izoliacijos varža turi būti perskaičiuojama pagal formulę:

$$R_{20}=R_{išm} \times K; \quad (6)$$

čia:

R_{20} – izoliacijos varža, perskaičiuota esant +20 °C temperatūrai, MΩ;

$R_{i\text{šm}}$ – izoliacijos varža, išmatuota prie esamos aplinkos temperatūros $^{\circ}\text{C}$, $\text{M}\Omega$;
 K – izoliacijos varžos koeficientas, priklausantis nuo matavimo temperatūros (Aprašo 16 lentelė).

16 lentelė. Koeficiento K reikšmės izoliacijos varžai perskaičiuoti

Eil. Nr.	Aplinkos temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Perskaičiavimo koeficientas K	Aplinkos temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Perskaičiavimo koeficientas K	Aplinkos temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	Perskaičiavimo koeficientas K
1.	+5	0,58	+15	0,85	+25	1,18
2.	+6	0,60	+16	0,87	+26	1,22
3.	+7	0,64	+17	0,90	+27	1,27
4.	+8	0,67	+18	0,93	+28	1,32
5.	+9	0,69	+19	0,97	+29	1,38
6.	+10	0,72	+20	1,00	+30	1,44
7.	+11	0,74	+21	1,03	+31	1,52
8.	+12	0,76	+22	1,07	+32	1,59
9.	+13	0,79	+23	1,10	+33	1,67
10.	+14	0,82	+24	1,14	+34	1,77

161. Iki 35 kV įtampos ne didesnės kaip 10 MVA transformatorių ir kompensacinių reaktorių izoliacijos varža $R_{60^{\circ}}$ turi būti ne mažesnė kaip:

161.1. 450 $\text{M}\Omega$, kai apvijos temperatūra yra $+10^{\circ}\text{C}$;

161.2. 300 $\text{M}\Omega$, kai apvijos temperatūra yra $+20^{\circ}\text{C}$;

161.3. 200 $\text{M}\Omega$, kai apvijos temperatūra yra $+30^{\circ}\text{C}$;

161.4. 130 $\text{M}\Omega$, kai apvijos temperatūra yra $+40^{\circ}\text{C}$;

161.5. 90 $\text{M}\Omega$, kai apvijos temperatūra yra $+50^{\circ}\text{C}$;

161.6. 60 $\text{M}\Omega$, kai apvijos temperatūra yra $+60^{\circ}\text{C}$;

161.7. 40 $\text{M}\Omega$, kai apvijos temperatūra yra $+70^{\circ}\text{C}$.

162. Sausųjų transformatorių izoliacijos varža, kai apvijų temperatūra $+20 - +30^{\circ}\text{C}$, turi būti ne mažesnė kaip:

162.1. iki 1000 V įtampos, ne mažesnė kaip 100 $\text{M}\Omega$;

162.2. 1 kV – 6 kV įtampos, ne mažesnė kaip 300 $\text{M}\Omega$;

162.3. aukštesnės kaip 6 kV įtampos, ne mažesnė kaip 500 $\text{M}\Omega$.

163. Prieš eksploatavimą ir eksploatuojant transformatorių izoliacijos varža matuojama pagal gamintojo schemą. Izoliacijos varža Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu papildomai matuojama šiose izoliacijos zonose: tarp aukštosios įtampos apvijos ir korpuso (toliau – A–K), tarp žemosios įtampos apvijos ir korpuso (toliau – Ž–K) ir tarp aukštosios ir žemosios įtampos apvijų (toliau – A–Ž), megommetro gnybtą „ekranas“ prijungiant prie laisvos apvijos arba bako. Eksploatuojant Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu matuoti leidžiama tik zonose.

164. Matuojama, kai apvijų izoliacijos temperatūra ne žemesnė kaip:

164.1. $+10^{\circ}\text{C}$ – iki 110 kV įtampos galios transformatorių;

164.2. $+20^{\circ}\text{C}$ – 330 – 400 kV įtampos galios transformatorių.

165. 35 kV įtampos iki 1000 kVA nehermetinių transformatorių izoliacijos varža matuojama prieš eksploatavimą, o eksploatuojant – Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

166. Izoliacijos varžos matuojamos pasiekiamų suveržimo smeigių, bandažų, šerdies pusbandažių ir presuojančiųjų žiedų magnetolaidžio bei šerdies sijų magnetolaidžio atžvilgiu ir elektrostatiinių ekranų apvijų bei magnetolaidžio atžvilgiu (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms).

167. Izoliacijos varža matuojama 1000–2500 V įtampos megommetru. Išmatuota izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 2 $\text{M}\Omega$, šerdies sijų varža – ne mažesnė kaip 0,5 $\text{M}\Omega$.

TREČIASIS SKIRSNIS
TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ IZOLIACIJOS DIELEKTRINIŲ NUOSTOLIŲ
KAMPO tgδ MATAVIMAS

168. Matuojamas 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

169. Apvijų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ patikrinimų tvarka, naudojama matavimo įtampa ir išmatuotų verčių vertinimas turi būti atlikti pagal įrenginio gamintojo dokumentacijos nuorodas. Transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertė, prieš eksploatuojant ir suremontavus, perskaičiuota esant pradinėms verčių temperatūroms, gali skirtis ne daugiau kaip 50 % pradinės dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės, jeigu gamintojas nenurodo kitaip.

170. Transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ matuojamas vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Izoliacijos varža Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu papildomai matuojama zonose (A–K, Ž–K ir A–Ž), matavimo tiltelio gnybtą „ekranas“ prijungiant prie laisvos apvijos arba bako. Eksploatuojant Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu leidžiama matuoti tik zonose.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
TRANSFORMATORIŲ IKI 35 KV ĮTAMPOS IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ
DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

171. Prieš eksploatavimą ir suremontavus alyviniai transformatoriai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms) 50 Hz dažnio bandomąja įtampa nebandomi, jei nebuvo pakeistos apvijos, nėra išorinių sužalojimų transportuojant ar montuojant. Jeigu remonto metu buvo nuimtas transformatoriaus dangtis, 35–400 kV įtampos transformatorius privaloma išbandyti 50 Hz dažnio bandomąja įtampa.

172. Kai remontuojant yra keičiamos apvijos ir izoliacija, visų tipų transformatorius privaloma bandyti 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Bandomoji įtampa yra tokios pat vertės kaip nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Kai remontuojant izoliacija keičiama iš dalies arba transformatorius rekonstruojamas, bandomoji įtampa turi būti 90 % gamintojo nustatytos įtampos vertės. Bandomųjų įtampų vertės nustatytos Aprašo 17, 18 ir 19 lentelėse.

173. Sausieji transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo 17 lentelėje nustatytais susilpnintos izoliacijos įtampos vertėmis.

174. Pagal IEC standartus pagaminti transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo 18 lentelėje nustatytais įtampos vertėmis.

175. Transformatorių izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė – 1 min.

17 lentelė. Iki 35 kV įtampos transformatorių (pagamintų pagal GOST-ą) izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

Eil. Nr.	Vardinė įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV		
		Nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje	Prieš eksploatavimą	Eksploatuojant
		Galios transformatoriai, šuntiniai ir lanko gesinimo reaktoriai		
1.	Iki 0,69	5,0/3,0	4,5/2,7	4,3/2,6
2.	3	18,0/10,0	16,2/9,0	15,3/8,5
3.	6	25,0/16,0	22,5/14,4	21,3/13,6

Eil. Nr.	Vardinė įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV		
		Galios transformatoriai, šuntiniai ir lanko gesinimo reaktoriai		
		Nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje	Prieš eksploatavimą	Eksploatuojant
4.	10	35,0/24,0	31,5/21,6	29,8/20,4
5.	15	45,0/37,0	40,5/33,3	38,3/31,5
6.	20	55,0/50,0	49,5/45,0	46,8/42,5
7.	35	85,0	76,5	72,3

Pastabos:

1. Elektros įrenginių bandomoji įtampa: skaitiklyje – normalios izoliacijos; vardiklyje – susilpnintos izoliacijos.

2. Jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta, kad bandymai atlikti kitokia įtampa, negu nurodyta lentelėje, tai ji prieš eksploatavimą ir eksploatuojant turi būti pakoreguota.

18 lentelė. Iki 35 kV įtampos elektros įrenginių izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

Eil. Nr.	Aukščiausia leidžiamoji įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV	
		Tarp fazės ir žemės	Tarp izoliacinio tarpo
1.	3,6	10	12
2.	7,2	20	23
3.	12	28	32
4.	17,5	38	45
5.	24	50	60
6.	40,5	85	90

176. Izoliacija turi būti bandoma tarp pasiekiamų suveržimo smeigių, bandažų, šerdies pusbandažų, presuojančiųjų magnetolaidžio žiedų ir šerdies sijų. Tarp šerdies sijų ir magnetolaidžio bei tarp elektrostatiinių ekranų apvijų ir magnetolaidžio izoliacija bandoma prieš eksploatavimą ir po remonto (taikoma P ir R bandymų bei matavimų kategorijoms), jei transformatorius atidaromas, norint apžiūrėti magnetolaidį. Izoliacijos bandomoji įtampa – 1000 V. Izoliacijos bandymo trukmė – 1 min. Izoliacijos bandymas gali būti pakeistas varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru.

19 lentelė. Hermetiškųjų transformatorių izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

Eil. Nr.	Transformatoriaus įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV		
		Nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje	Prieš eksploatavimą	Eksploatuojant
1.	3	10	9,0	8,5
2.	6	20	18,0	17,0
3.	10	28	25,2	23,8
4.	15	38	34,2	32,3

5.	20	50	45,0	42,5
----	----	----	------	------

177. Transformatoriuje įrengtų apsaugos ir kontrolinės matavimo aparatūros grandinių izoliacija bandoma visiškai sumontavus ar suremontavus transformatorių (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Prijungtų srovės transformatorių grandinių, dujinių ir apsauginių relių, alyvos matuoklių, apsauginių vožtuvų ir temperatūros jutiklių izoliacija bandoma (tarp įžemintų dalių ir konstrukcijų) tokiu būdu, kad, kai atjungtos manometrinių termometrų jungtys, jos bandomos atskirai. Izoliacijos 50 Hz dažnio bandomoji įtampa – 1000 V, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyta kitaip. Izoliacijos bandymo trukmė – 1 min. Izoliacijos bandymas gali būti pakeistas varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru.

178. Manometriniai termometrai bandomi 750 V įtampa arba bandymas gali būti pakeistas izoliacijos varžos matavimu 1000 V įtampos megommetru, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyta kitaip. Bandymo trukmė – 1 min.

PENKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ APVIJŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

179. Apvijų varža nuolatinei srovei matuojama visose atšakose, jeigu transformatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje nėra kitų nuostatų ir transformatoriaus atšakų perjungimas nėra apribotas. Esant transformatoriaus atšakų perjungiklio padėčių apribojimui, apvijų varža nuolatinei srovei matuojama tik apribotose padėtyse (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

180. Trifazių transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei, išmatuota tose pačiose skirtingų fazių atšakose, esant vienodai temperatūrai, gali skirtis ne daugiau kaip 2 %. Jeigu dėl konstrukcijos ypatumų skirtumas didesnis ir tai nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje, reikia vadovautis leidžiamųjų nuokrypių normomis, nustatytomis transformatoriaus pase. Jeigu nėra matavimo duomenų gamintojo techninėje dokumentacijoje, tai matavimo rezultatus lyginti su ankstesnių matavimų vertėmis.

181. Vienfazių transformatorių apvijų varža, perskaičiuota esant pradinių duomenų temperatūrai, gali skirtis ne daugiau kaip 5 %.

182. Eksploatuojant apvijų varža nuolatinei srovei matuojama, kai transformatoriai bandomi kompleksiskai.

183. Prieš matuojant transformatorių su įtampos reguliatoriais apvijų varžą nuolatinei srovei reguliatoriumi atliekami ne mažiau kaip trys perjungimo ciklai – nuo žemiausios iki aukščiausios perjungiklio padėties.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMACIJOS KOEFICIENTO TIKRINIMAS

184. Transformacijos koeficientas tikrinamas visoms atšakų perjungiklio padėtimis (taikoma P, jei nebuvo tikrintas gamintojo, ir R, jeigu buvo keičiamos apvijos, bandymų ir matavimų kategorijoms). Transformacijos koeficientas, nustatytas prieš pradėdant eksploatuoti transformatorių, neturi skirtis daugiau kaip 2 %, palyginti su išmatuotuoju atitinkamose kitų fazių atšakose ir nuo pradinių duomenų, o išmatuotas remontuojant gali skirtis ne daugiau kaip 2 %, palyginti su apskaičiuotais pagal atšakų įtampas.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
TRIFAZIŲ TRANSFORMATORIŲ APVIJŲ JUNGIMO GRUPĖS IR VIENFAZIŲ
TRANSFORMATORIŲ ĮVADŲ POLIŠKUMO TIKRINIMAS

185. Tikrinamos trifazių transformatorių apvijų jungimo grupės ir vienfazių transformatorių įvadų poliškumas (taikoma P, jei nebuvo tikrintas gamintojo, ir R bandymų ir matavimų kategorijoms, jei buvo keičiamos apvijos). Apvijų jungimo grupė turi atitikti nustatytą transformatoriaus gamintojo techninėje dokumentacijoje, o įvadų poliškumas – nurodytą ant transformatoriaus dangčio.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
TRANSFORMATORIŲ TUŠČIOSIOS VEIKOS NUOSTOLIŲ MATAVIMAS

186. Tuščiosios veikos nuostoliai matuojami didesnės kaip 2000 kVA transformatorių, žemosios įtampos pusėje prijungus įtampą, nustatytą gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Trifazių transformatorių tuščiosios veikos nuostoliai matuojami pagal vienfazio sužadavimo schemą, taikomą gamintojo. 6–10 kV įtampos transformatorių iki 2000 kVA galios tuščiosios veikos nuostoliai matuojami jį suremontavus, jei buvo remontuojamas magnetolaidis. Tuščiosios veikos nuostolių matavimas gali būti neatliekamas, jeigu tokio patikrinimo nenumato transformatoriaus gamintojas.

187. Prieš eksploatavimą ir remontuojant trifazius transformatorius, jų tuščiosios veikos galios nuostolių skirtingose fazėse santykis nuo santykio, nustatyto gamintojo techninėje dokumentacijoje, neturi skirtis daugiau kaip 5 %.

188. Prieš eksploatavimą vienfazių transformatorių tuščiosios veikos nuostoliai, palyginti su pradiniais duomenimis, gali skirtis ne daugiau kaip 10 %.

189. Eksploatuojant tuščios veikos nuostoliai matuojami kompleksinių bandymų metu. Išmatuotosios vertės, palyginti su pradiniais duomenimis, negali skirtis daugiau kaip 30 %.

DEVINTASIS SKIRSNIS
TRANSFORMATORIAUS TRUMPOJO JUNGIMO VARŽOS MATAVIMAS

190. Matuojamos 125 MVA ir didesnės galios transformatorių (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms) trumpojo jungimo varžos (toliau – Z_t).

191. Transformatorių, kurių įtampa reguliuojama neatjungus apkrovos, Z_t turi būti matuojama esant pagrindinei ir kraštinėms regulatoriaus padėtimis.

192. Z_t vertė, išmatuota prieš transformatoriaus eksploatavimą, pagrindinėje atšakoje neturi būti 5 % didesnė už apskaičiuotąją iš transformatoriaus trumpojo jungimo įtampos (toliau – $U_{t,j}$).

193. Eksploatuojant ir remontuojant Z_t vertė daugiau kaip 3 % neturi viršyti pradinės vertės (įvedant įrenginį į eksploataciją), o jos neturint, ankstesnio paskutinio matavimo metu nustatytos vertės. Papildomai yra normuojamas trifazių transformatorių Z_t verčių skirtumas atskirose fazėse (vidurinėje ir kraštinėse atšakose), kuris negali būti didesnis kaip 3 %.

194. Eksploatuojant Z_t vertė matuojama, kai per transformatorių pratekėjo trumpojo jungimo srovė, viršijanti 70 % skaičiuojamosios vertės, taip pat kompleksinių bandymų metu. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu transformatoriaus trumpojo jungimo varžos matavimas gali būti pakeistas kitu, įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytu patikrinimu, leidžiančiu nustatyti transformatoriaus magnetinės sistemos techninę būklę ar apvijų deformaciją.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS
TRANSFORMATORIŲ ATŠAKŲ PERJUNGIKLIO ĮVERTINIMAS

195. Perjungiklio techninė būklė įvertinama vadovaujantis reikalavimais, nustatytais gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ BAKO SANDARUMO BANDYMAS

196. Turi būti bandomi visų, išskyrus 6–10 kV įtampos ar hermetiškuosius ir neturinčius išsiplėtimo bako, transformatorių bakai (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai, kai transformatorius išardomas, t. y., nukeliamas dangtis. Reikalavimas taikomas pagal GOST-ą pagamintiems transformatoriams, kitiems transformatoriams patikrinimas atliekamas tik jei tai numatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje):

196.1. 35 kV įtampos transformatorių – hidrauliniu slėgiu, kurį sudaro 0,6 m virš išsiplėtimo bako alyvos stulpas, išskyrus transformatorius su plokšteliniais radiatoriais ir banguotaisiais bakais, kuriems bandyti naudojamas 0,3 m alyvos stulpo slėgis;

196.2. transformatorių su alyvos apsaugos plėvele – po lanksčiu apvalkalu sudarius 10 kPa perteklinį oro slėgį;

196.3. kitų transformatorių – išsiplėtimo bake virš alyvos, sudarius azoto arba sauso oro 10 kPa perteklinį slėgį.

197. Transformatorių bako sandarumo bandymo trukmė – ne trumpesnė kaip 3 valandos.

198. Bandant iki 110 kV įtampos transformatorių, alyvos temperatūra bake turi būti ne žemesnė kaip +10 °C, o kitų – ne žemesnė kaip +20 °C. Jeigu išbandžius, apžiūrint transformatorių, nepastebėtas alyvos nuotėkis, transformatorius alyvai sandarus.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ AUŠINIMO SISTEMŲ TIKRINIMAS

199. Prieš transformatoriaus eksploatavimą, techninės priežiūros ir remonto metu aušinimo sistemos tikrinamos vadovaujantis transformatoriaus gamintojo technine dokumentacija (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

TRYLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ APSAUGOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

200. Prieš transformatoriaus eksploatavimą ir remonto metu apsauginis ir užtveriamasis vožtuvai ir apsauginis (išmetimo) vamzdis tikrinami vadovaujantis Aprašo VI skyriaus nuostatomis ir gamintojo technine dokumentacija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ DUJŲ, SLĖGIO IR SRAUTO RELIŲ TIKRINIMAS IR BANDYMAS

201. Dujų slėgio ir srauto relės tikrinamos ir bandomos vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS APSAUGOS PRIEMONIŲ NUO ATMOSFEROS ORO POVEIKIO TIKRINIMAS

202. Prieš transformatoriaus eksploatavimą ir remonto metu oro džiovintuvas, azotinė ir plėvelinė alyvos apsauga, termosifoninis arba absorbuojantysis filtras tikrinamas vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

ŠEŠIOLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIAUS TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

203. 110 kV ir aukštesnės įtampos galios transformatorių termovizinis tikrinimas atliekamas vadovaujantis Aprašo 2 priede pateiktomis nuostatomis.

SEPTYNIOLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS IR CHROMATOGRAFINĖ ANALIZĖ

204. Transformatoriaus izoliacinė alyva prieš eksploatavimą ir jį suremontavus turi būti įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

204.1. 35 kV įtampos transformatorių – vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3, o alyvai su inhibitoriais – ir 5 eilutės nuostatomis;

204.2. 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių alyva bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–4, alyvai su inhibitoriais – ir 5 eilutės nuostatomis, o transformatorių su plėveline alyvos apsauga – papildomai pagal Aprašo 20 lentelės 8 eilutės nuostatas.

205. Izoliacinės alyvos chromatografinė analizė atliekama 110 kV ir aukštesnės įtampos bei savųjų reikmių blokinių transformatorių (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). 35 kV įtampos galios transformatorių alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė atliekama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

206. Transformatorių techninė būklė įvertinama palyginus chromatografinės analizės rezultatus su leidžiamąja izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų koncentracija ir registruojant dujų kiekio didėjimo spartą alyvoje. Leidžiamoji izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų koncentracija galios transformatoriams pateikta 3 priedo 4 lentelėje. Dujų santykiai turi būti apskaičiuojami kai nors vienerių dujų koncentracijos vertė ir dujų kiekio didėjimo sparta viršija leistinąsias vertes. Pažaida pagal dujų santykį įvertinama vadovaujantis Aprašo 3 priedo 5 lentele. Dujų santykių skaičiavimas nebūtinai, kai dujų koncentracijos, pagal Lietuvos standartą LST EN 60567 „Alyvos pripildyta elektrinė įranga. Dujų ėminių ėmimas ir laisvųjų bei ištirpusių dujų analizė. Nurodymai“ (toliau – LST EN 60567), neviršija ribinių verčių.

207. Izoliacinė alyva bandoma ir bandymų rezultatai įvertinami, vadovaujantis Lietuvos standartu LST EN 60422:2013 „Elektros įrangos mineralinės izoliacinės alyvos. Kontrolės ir techninės priežiūros nurodymai“ ir alyvos (įrenginio) gamintojo technine dokumentacija. Alyvos ėminiai imami pagal Lietuvos standarto LST EN 60475 „Dielektrinių skysčių ėminių ėmimo metodas“ reikalavimus. Izoliacinės alyvos ėminiai ištirpusių dujų chromatografinėi analizei imami pagal LST EN 60567, o analizės rezultatai įvertinami pagal Lietuvos standarto LST EN 60599 „Mineralinės alyvos pripildytos elektros įrangos eksploatavimas. Ištirpusių ir laisvųjų dujų analizės aiškinimo nurodymai“ nurodymus.

208. Alyvos chromatografinės analizės atlikimo periodiškumas:

208.1. 35 kV įtampos galios transformatorių – įjungus į tinklą per pirmąsias 10 parų ir po 12 mėn. nuo įjungimo datos. Vėliau 35 kV įtampos galios transformatorių alyvoje ištirpusių dujų chromatografinė analizė atliekama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu;

208.2. 110 kV įtampos mažesnės kaip 60 MVA galios ir savų reikmių blokinių transformatorių – įjungus į tinklą per pirmąsias 10 parų, po 3 mėn. nuo įjungimo datos, po 6 mėn. nuo įjungimo datos, po 12 mėn. nuo įjungimo datos ir vėliau – 1 kartą per 12 mėn.;

208.3. 110 kV įtampos 60 MVA ir didesnės galios bei visų 330 kV ir 400 kV įtampos transformatorių – įjungus į tinklą per pirmąsias 3 paras, po 1 mėn. nuo įjungimo datos, po 3 mėn. nuo įjungimo datos, po 6 mėn. nuo įjungimo datos ir vėliau – 1 kartą per 6 mėn.;

208.4. 110 kV, 330 kV ir 400 kV įtampos transformatorių su įrengtomis alyvoje ištirpusių dujų nuolatinio stebėjimo (monitoringo) sistemomis ėminių paėmimas chromatografinėi analizei gali būti neatliekamas, bet kas 6 mėnesiai (110 kV įtampos 60 MVA ir mažesnės galios – kas

12 mėnesių) turi būti parengiamas nustatytos formos patikrinimo protokolas / ataskaita apie alyvoje ištirpusių dujų koncentracijų pokyčius. Alyvos chromatografinė analizė atliekama Eksploatavimo darbų vadovo nustatytu periodiškumu;

208.5. transformatorių pagrindinio bako izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų leidžiamosios vertės pateiktos Aprašo 3 priedo 4 lentelėje.

209. Visų įtampų transformatorių izoliacinė alyva iš įtampos reguliatoriaus kontaktoriaus bako yra bandoma vadovaujantis atšakų perjungiklio gamintojo technine dokumentacija.

210. Eksploatuojamo transformatoriaus izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai):

210.1. 35 kV įtampos didesnės kaip 630 kVA galios transformatorių ir kompensacinių ričių – vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1 eilutės nuostatomis, pradėjus eksploatuoti po 10 dienų ir po mėnesio, o eksploatuojant izoliacinė alyva bandoma vadovaujantis Aprašo 21 lentelės 1–3 eilutės nuostatomis, ne rečiau kaip 1 kartą per 4 metus ir bandant transformatorius kompleksiskai (35 kV įtampos eksploatuojamų iki 630 kVA galios transformatorių alyvos galima nebandyti);

210.2. 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių izoliacinė alyva, pradėjus eksploatuoti, įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma, vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–4 eilučių nuostatomis, jeigu naudojama izoliacinė alyva su inhibitoriais – papildomai pagal Aprašo 20 lentelės 5 eilutės nuostatas, o transformatorių su plėveline alyvos apsauga – papildomai pagal Aprašo 20 lentelės 8 eilutės nuostatas. 330 ir 400 kV įtampos transformatorių izoliacinės alyvos bandymo laikas – po 10 dienų, 1 ir 3 mėn. bei vėliau kas 2 metai, o 110 kV įtampos – po 10 dienų, 1 mėn. ir vėliau kas 4 metus.

211. Hermetiškųjų transformatorių izoliacinė alyva bandoma vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

212. Visuose naujuose ir Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu pasirinktuose 110–400 kV įtampos transformatoriuose turi būti sumontuota izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų analizei ir drėgmės kiekiui matuoti tiesioginė stebėsenos įranga, skirta stebėti šiuos parametrus: 7 dujų (H_2 ; CO; C_2H_2 ; C_2H_4 ; CO_2 ; C_2H_6 ; CH_4) ir drėgmės kiekį alyvoje.

20 lentelė. Paruoštos vartoti izoliacinės alyvos kokybiniai rodikliai

Eil. Nr.	Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas	Elektros įrenginių tipas ir įtampa	Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė		Pastabos
			Paruoštos vartoti	Supiltos į įrenginį	
1.	Pramušimo įtampa, pagal LST EN 60156, ne žemesnė kaip, kV	Elektros įrenginiai: 20–35 kV įtampos 60–150 kV įtampos 330 ir 400 kV įtampos	35 60 65	30 55 60	
2.	Rūgštingumas pagal LST EN 60296, ne didesnis kaip, mgKOH/g ¹	Elektros įrenginiai: iki 110 kV įtampos aukštesnės kaip 110 kV įtampos	0,03 0,01	0,03 0,01	
3.	Vandens kiekis, pagal LST EN 60814, ne didesnis kaip, % masės, (g/t)	Transformatoriai su plėveline arba azotine apsauga, hermetiškieji alyviniai įvadai, hermetiškieji matavimo transformatoriai	0,001 (10)	0,001 (10)	
		Galios ir matavimo transformatoriai be specialių alyvos apsaugų, nehermetiški įvadai	0,002 (20)	0,0025 (25)	

Eil. Nr.	Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas	Elektros įrenginių tipas ir įtampa	Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė		Pastabos
			Paruoštos vartoti	Supiltos į įrenginį	
4.	Dielektrinių nuostolių kampo tgδ, esant +90 °C temperatūrai, pagal LST EN 60247, ne didesnis kaip, %	Iki 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai	1,7	2,0	Alyvos mėginys papildomai neruošiamas
		Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai, 110 kV ir aukštesnės įtampos alyviniai įvadai	0,5	0,7	
5.	Inhibitoriaus kiekis pagal LST EN 60666, ne mažiau kaip, % masės	Galios ir matavimo transformatoriai be specialių alyvos apsaugų, aukštesnės kaip 110 kV įtampos nehermetiški įvadai	0,2	0,18	
6.	Tirpaus šlamo kiekis, ne didesnis kaip, % masės	Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai bei nehermetiški įvadai	–	0,005	
7.	Mechaninės priemaišos pagal LST EN 60970, LST ISO 4406 standartą, švaros klasė, ne aukštesnė kaip, %	Iki 110 kV įtampos elektros įrenginiai	(16/13)	(17/14)	
		Aukštesnės kaip 110 kV įtampos elektros įrenginiai	(14/12)	(15/12)	
8.	Dujų kiekis pagal gamintojo techninę dokumentaciją, % tūrio	Transformatoriai su plėveline arba azotine apsauga, hermetiškieji alyviniai įvadai	0,1	–	Leidžiamas dujų kiekis pateiktas Aprašo 3 priedo 4 lentelėje
9.	Oksidavimosi stabilumas pagal LST EN 61125 C metodą - rūgštingumas, ne didesnis kaip, mgKOH/g	110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai	0,10	–	Sąlygos: 120 °C, 0,15 l/val. oro srautas, bandymo trukmė: 164 val. – alyvoms be inhibitorių, 500 val. – alyvoms su inhibitoriais. Šviežią alyvą leidžiama bandyti pagal LST EN 61125 B metodą
			0,01	–	
	- nuosėdų kiekis, ne didesnis kaip, % masės	Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai 110 kV bei aukštesnės įtampos alyviniai įvadai	Pagal standartą alyvai, naudojamai šiuose įrenginiuose	–	

Eil. Nr.	Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas	Elektros įrenginių tipas ir įtampa	Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė		Pastabos
			Paruoštos vartoti	Supiltos į įrenginį	
10.	Pliūpsnio temperatūra, pagal LST EN ISO 2719, ne žemesnė kaip, °C	Visi elektros įrenginiai	135	135	Naudojant jungtuvų alyvą rodiklio leidžiamoji vertė nustatoma pagal 3 priedo 1 lentelę
11.	Stingimo temperatūra (pagal LST ISO 3016), ne aukštesnė kaip, °C	Elektros įrenginiai, į kuriuos pilama arktinė alyva	-60	-60	
12.	Vandenyje tirpių rūgščių ir šarmų kiekis (kokybiškai alyvai)	Visi elektros įrenginiai	nėra	nėra	Jeį staigiai padidėja izoliacinės alyvos rūgštingumas

Pastaba. 1. Iki 400 kV įtampos transformatoriuose leidžiama vartoti izoliacinę alyvą ir iki 220 kV įtampos imtinai alyvą, taip pat ir mišinius su kita šviežia alyva, jeigu dielektrinių nuostolių kampas $\tan \delta$ +90 °C temperatūroje neviršija 2,2 % iki įpylimo ir 2,6 % supylus ir rūgštingumas neviršija 0,02 mgKOH/g, o kiti kokybiniai alyvos rodikliai atitinka šios lentelės reikalavimus.

21 lentelė. Regeneruotos ir išvalytos alyvos, paruoštos vartoti suremontuotame elektros įrenginyje, kokybiniai rodikliai¹

Eil. Nr.	Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas	Elektros įrenginių tipas ir įtampa	Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė		Pastabos
			Paruoštos vartoti	Vartojamos	
1.	Pramušimo įtampa pagal LST EN 60156 standartą, ne žemesnė kaip, kV ²	Elektros įrenginys: iki 15 kV įtampos 20–35 kV įtampos 60–150 kV įtampos 220–400 kV įtampos	30 35 60 65	25 30 55 60	
2.	Rūgštingumas pagal LST EN 62021-1, ne didesnis kaip, mgKOH/g	Iki 110 kV įtampos galios transformatoriai 110–400 kV įtampos matavimo ir 330 ir 400 kV įtampos galios transformatoriai	0,05 0,02	0,05 0,02	

Eil. Nr.	Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas	Elektros įrenginių tipas ir įtampa	Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė		Pastabos
			Paruoštos vartoti	Vartojamos	
3.	Vandens kiekis pagal LST EN 60814 standartą, ne didesnis kaip, %, masės (g/t)	Transformatoriai su plėveline arba azotine alyvos apsauga, hermetiškieji alyviniai įvadai, hermetiškieji matavimo transformatoriai Galios ir matavimo transformatoriai be specialių alyvos apsaugų	0,001 (10) 0,002 (20)	0,001 (10) 0,0025 (25)	
4.	Dielektrinių nuostolių kampo tgδ (esant +90 °C temperatūrai, LST EN 60247), ne didesnis kaip, % ³	Iki 110 kV įtampos galios transformatoriai 110–400 kV įtampos matavimo ir 330 ir 400 kV įtampos galios transformatoriai	5,0 1,5	6,0 1,7	Alyvos mėginys papildomai neruošiamas
5.	Inhibitoriaus kiekis pagal LST EN 60666, ne mažiau kaip, % masės	Iki 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai	0,2 0,3	0,18 0,27	
6.	Vandenyje tirpiųjų rūgščių ir šarmų kiekis (kokybiškai)	Visi elektros įrenginiai	nėra	nėra	Vandenyje tirpiųjų rūgščių ir šarmų kiekio nustatymas neprivalomas
7.	Mechaninės priemaišos pagal LST EN 60970, LST ISO 4406 standartą, švaros klasė, ne aukštesnė kaip	Iki 110 kV įtampos elektros įrenginiai Aukštesnės kaip 110 kV įtampos elektros įrenginiai	(16/13) (13/11) (14/12)	(17/14) (15/12)	
8.	Oksidavimosi stabilumas pagal LST EN 61125 C metodą: rūgštingumas, ne didesnis kaip, mgKOH/g	Aukštesnės kaip 110 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai	0,10	–	Proceso sąlygos: 120 C, 0,15 l/val. oro srautas, bandymo trukmė alyvoms: 164 val. – alyvoms be inhibitorių, 500 val. – su inhibitoriais

Eil. Nr.	Alyvos kokybiniai rodikliai ir bandymo standartas	Elektros įrenginių tipas ir įtampa	Alyvos kokybinio rodiklio leidžiamoji vertė		Pastabos
			Paruoštos vartoti	Vartojamos	
9.	Pliūpsnio temperatūra pagal LST EN ISO 2719 standartą, ne žemesnė kaip, °C	Iki 110 kV įtampos galios transformatoriai 110–400 kV įtampos galios ir matavimo transformatoriai	130 135	130 135	rodiklio leidžiamoji vertė nustatoma pagal 3 priedo 1 lentelę
10.	Dujų kiekis pagal gamintojo techninę dokumentaciją, ne daugiau kaip, % tūrio	Transformatoriai su plėveline arba azotine apsauga	0,1 (0,5)	– (1,0)	Pagal LST EN 60599
11.	Stingimo temperatūra pagal LST ISO 3016, ne aukštesnė kaip, °C	Elektros įrenginiai, į kuriuos pilama arktinė alyva	–60	–60	
12.	Nuosėdų kiekis, % masės	Taip pat	nėra	–	
13.	Korozinės sieros kiekis pagal LST EN 60535 standartą, ne daugiau kaip, %	Elektros įrenginiai: iki 110 kV įtampos 330 ir 400 kV įtampos	Nekorozinė Nekorozinė	Nekorozinė Nekorozinė	

Pastabos:

1. Aukštosios įtampos įvadams vartojama tik šviežia alyva, atitinkanti Aprašo 3 priedo 1 lentelės reikalavimus.

2. Aukštosios įtampos alyviniuose jungtuvuose leidžiama vartoti regeneruotą ir išvalytą alyvą bei jos mišinius su šviežia alyva, tenkinančias šios lentelės reikalavimus (1 ir 4 eilutės) ir turinčias ne aukštesnę kaip 17 / 14 švaros klasę (LST ISO 4406 standartą).

3. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu, leidžiama į galios transformatorius įpilti regeneruotos ir išvalytos alyvos, jei kokybės rodikliai atitinka Aprašo 3 priedo 1 lentelės reikalavimus.

AŠTUONIOLIKTASIS SKIRSNIS TRANSFORMATORIŲ ĮVADŲ BANDYMAS

213. Transformatorių įvadai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXIII skyriaus nuostatomis.

DEVYNIOLIKTASIS SKIRSNIS ĮMONTUOTŲ SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

214. Įmontuoti srovės matavimo transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis.

VII SKYRIUS SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIAI

PIRMASIS SKIRSNIS SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

215. Srovės matavimo transformatoriaus izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru. Antrinių grandinių apvijų izoliacijos varža matuojama tarp apvijos ir įžemintų dalių 1000 V įtampos megommetru, jeigu įrenginio gamintojas nenurodo kitaip (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

216. Eksploatuojant srovės matavimo transformatorių izoliacijos varža matuojama (taikoma P, T ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

216.1. 3–20 kV įtampos srovės matavimo transformatorių, vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija;

216.2. 35 kV įtampos srovės matavimo transformatorių su įmirkyta popierine izoliacija (be lauko išlyginimo ekranų) – kai alyvos bandymo rezultatai netenkina reikalavimų, nustatytų Aprašo 20 lentelės 1–3 eilutėse;

216.3. 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės matavimo transformatoriams – kas 8 metai, o pagamintiems pagal GOST-ą – kas 4 metai.

217. Išmatuota srovės matavimo transformatorių izoliacijos varža turi būti ne mažesnė nei nustatytoji Aprašo 22 lentelėje.

22 lentelė. Leidžiamoji izoliacijos varža

Eil. Nr.	Įtampa, kV	Leidžiamoji izoliacijos varža, MΩ, ne mažesnė				
		Pagrindinė izoliacija	Matavimo įvadas	Išoriniai sluoksniai	Antrinės apvijos ¹	Tarpinės apvijos
1.	3–35	1000/500	–	–	50(1)/50(1)	–
2.	110	3000/1000	–	–	50(1)/50(1)	–
3.	330–400	5000/3000	3000/1000	1000/500	50(1)/50(1)	1/1

Pastabos:

1. Antrinės apvijos izoliacijos varža: be skliaustelių – esant atjungtomis antrinėms grandinėms, skliausteliuose – esant prijungtomis antrinėms grandinėms.

2. Izoliacijos varža: skaitiklyje prieš eksploatavimą, vardiklyje – eksploatuojant.

ANTRASIS SKIRSNIS SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS DIELEKTRINIŲ NUOSTOLIŲ KAMPO tgδ MATAVIMAS

218. Srovės matavimo transformatorių pagrindinės įmirkytos popierinės izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ yra matuojamas, esant 10 kV įtampai (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms):

218.1. 35 kV įtampos srovės matavimo transformatorių su įmirkyta popierine izoliacija (be lauko išlyginimo ekranų) – kai alyvos bandymo rezultatai netenkina reikalavimų, nustatytų Aprašo 20 lentelės 1–3 eilutėse; 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės matavimo transformatoriams – kas 8 metai, o pagamintiems pagal GOST-ą – kas 4 metai.

218.2. 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės matavimo transformatoriams – kas 8 metai, o pagamintiems pagal GOST-ą – kas 4 metai.

219. Išmatuotos srovės matavimo transformatorių izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės, perskaičiuotos esant +20 °C temperatūrai, negali būti didesnės už nustatytąsias Aprašo

23 lentelėje. Jeigu gamintojas nepateikia izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės perskaičiavimo metodikos, perskaičiavimui naudojama formulė:

$$T_{20} = T_t \times [1 - 0.01 \times (t - 20)]; \quad (7)$$

čia:

T_{20} – perskaičiuota izoliacijos tgδ reikšmė, esant +20 °C temperatūrai, %;

T_t – išmatuota izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ reikšmė, esant t temperatūrai, %;

t – izoliacijos temperatūra, kuriai esant buvo atlikti tgδ reikšmės matavimai, °C.

23 lentelė. Srovės matavimo transformatorių pagrindinės izoliacijos ribinės dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės

Eil. Nr.	Izoliacijos tipas	Pagrindinės izoliacijos ribinės dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės, %, skirtingų vardinių įtampų (kV) srovės matavimo transformatorių, perskaičiuotos esant +20 °C temperatūrai			
		6–15	20–35	110	330
1.	Popierinė bakelitinė	<u>3,0</u> 12,0	<u>2,5</u> 8,0	<u>2,0</u> 5,0	–
2.	Pagrindinė kondensatorinė įmirkyta popierinė izoliacija	–	2,5 4,5	2,0 3,0	Ne didesnė kaip 150 %, palyginti su išmatuotąja gamintojo, bet ne didesnė kaip 0,8. Ne didesnė kaip 150 % nuo vertės eksploataavimo pradžioje, bet ne didesnė kaip 1,0.

Pastaba. Dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertė: skaitiklyje prieš eksploatavimą, vardiklyje – eksploatuojant.

TREČIASIS SKIRSNIS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

220. Pagrindinės izoliacijos bandomosios įtampos vertės nustatytos Aprašo 18 ir 24 lentelėse. Srovės matavimo transformatoriai, izoliuoti porcelianine išorine izoliacija, bandomi 1 min., izoliuoti organine izoliacija – 5 min. (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Iki 35 kV įtampos srovės matavimo transformatorių izoliaciją leidžiama bandyti neatjungus šynų. Aukštesnės kaip 35 kV įtampos srovės matavimo transformatoriai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa nebandomi. Narveliuose su SF₆ dujų izoliacija sumontuoti srovės matavimo transformatoriai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa eksploataavimo metu nebandomi.

24 lentelė. Pagal GOST-ą pagamintų iki 35 kV įtampos elektros įrenginių normalia ir susilpninta izoliacija 50 Hz dažnio bandomoji įtampa

Eil. Nr.	Elektros įrenginio įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV		
		Įrenginiai, srovės ir įtampos matavimo transformatoriai, srovės ribojantys reaktoriai, izoliatoriai, įvadai, ryšio kondensatoriai, ekranuotieji srovėlaidžiai, šynos, komplektiniai skirstymo įrenginiai, komplektinės transformatorinės		
		Nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje	Prieš eksploatavimą ir eksploatuojant	
			Porcelianinė izoliacija	Kitų tipų izoliacija
1.	iki 0,69	2,0	1,0	1,0
2.	3	24,0	24,0	21,6
3.	6	32,0(37,0)	32,0(37,0)	28,8(33,3)
4.	10	42,0(48,0)	42,0(48,0)	37,8(43,2)
5.	15	55,0(63,0)	55,0(63,0)	49,5(56,7)
6.	20	65,0(75,0)	65,0(75,0)	58,5(67,5)
7.	35	95,0(120,0)	95,0(120,0)	85,5(108,0)

Pastabos:

1. Įrenginių izoliacijos bandomoji įtampa tarp fazės ir žemės, tarp polių ir tarp polių su dviem nutraukimais poliuje (nurodyta skliausteliuose).

2. Jeigu įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyta, kad bandymai atlikti kitokia įtampa, negu nurodyta lentelėje, tai bandomsios įtampos vertė turi būti atitinkamai pakoreguota.

221. Srovės matavimo transformatorių antrinių apvijų ir prijungtų prie jų grandinių izoliacija bandoma 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Bandymas gali būti pakeistas izoliacijos varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru. Bandymo trukmė – 1 min. (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

**KETVIRTASIS SKIRSNIS
SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ ĮMAGNETINIMO CHARAKTERISTIKŲ
NUSTATYMAS**

222. Srovės matavimo transformatorių įmagnetinimo charakteristika nustatoma didinant įtampą kiekvienoje relinei apsaugai naudojamose antrinėje apvijoje iki šerdies prisisotinimo, bet ne daugiau kaip iki 1800 V (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jeigu apvijoje esama atšakų, nustatoma darbinės atšakos charakteristika. Eksploatuojant charakteristika sudaroma ne mažiau kaip trijuose tikrinimo taškuose.

223. Nustatyta srovės matavimo transformatorių charakteristika lyginama su tipine įmagnetinimo charakteristika arba su tinkamo naudoti tokio pat tipo srovės matavimo transformatoriaus charakteristika. Išmatuotų verčių skirtumas, palyginti su gamintojo nustatytais arba su tokio pat tipo tinkamo naudoti srovės matavimo transformatoriaus, negali būti didesnis kaip 10 %.

**PENKTASIS SKIRSNIS
TRANSFORMACIJOS KOEFICIENTO MATAVIMAS**

224. Srovės matavimo transformatorių patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimais ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. Matuojamas tik komercinei ar techninei apskaitai skirtų srovės matavimo transformatorių transformacijos

koeficientas (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Transformacijos koeficiento nuokrypiai turi neviršyti leidžiamųjų nuokrypių nustatytajai tikslumo klasei.

225. Relinei apsaugai skirtų srovės matavimo transformatorių išmatuoto transformacijos koeficiento nuokrypis negali būti didesnis kaip 2 % nuo nustatytojo gamintojo pase arba nuo to paties tipo tinkamo naudoti srovės matavimo transformatoriaus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ ANTRINIŲ GRANDINIŲ APVIJŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI IR APKROVOS MATAVIMAS

226. Antrinių grandinių išmatuotos apvijų varžos nuolatinei srovei vertės nuokrypis nuo nustatytos gamintojo pase arba išmatuotos kitose fazėse vertės nuokrypis negali būti didesnis kaip 2 %. Norima palyginti su paso duomenimis varžos nuolatinei srovei vertė turi būti perskaičiuota, esant gamintojo nustatytai temperatūrai, o norima palyginti su kitomis fazėmis turi būti matuojama, esant tai pačiai temperatūrai. Apvijų varža nuolatinei srovei matuojama 110 kV ir aukštesnės įtampos srovės transformatoriams, jeigu taip numato įrenginio gamintojas, be to, turi būti išmatuota srovės transformatoriaus apkrova pagal gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS

227. Prieš srovės matavimo transformatoriaus eksploatavimą izoliacinė alyva turi būti išbandyta prieš supilant ir supylus (papildžius) ją į transformatorių, vadovaujantis Aprašo XXV skyriaus nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

228. 35–400 kV įtampos srovės matavimo transformatorių, kuriuose nėra įrengtos kontrolės neišjungus įtampos sistemos, izoliacinė alyva turi būti įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3 eilučių nuostatomis, 330 ir 400 kV – šios lentelės 1–3 ir 4 eilučių nuostatomis, įvertinus Aprašo XXV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatas, 35 kV įtampos – 1 kartą per 8 metus, 110 kV įtampos – 1 kartą per 4 metus, 330 ir 400 kV įtampos – 1 kartą per 2 metus. Srovės matavimo transformatorių, pagamintų pagal IEC standartus, izoliacinės alyvos bandymus reikia atlikti vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytu periodiškumu.

229. 330 ir 400 kV hermetiškųjų srovės matavimo transformatorių izoliacinė alyva bandoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

ĮMONTUOTŲ SROVĖS TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

230. Įmontuoti srovės matavimo transformatoriai yra bandomi, vadovaujantis Aprašo šio skyriaus pirmojo, trečiojo, ketvirtojo, penktojo ir šeštojo skirsnių nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

DEVINTASIS SKIRSNIS

SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

231. Srovės matavimo transformatoriai termovizoriumi tikrinami vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

DEŠIMTASIS SKIRSNIS
SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ ANTRINIŲ GRANDINIŲ ĮVADŲ
POLIŠKUMO NUSTATYMAS

232. 4,5–6 V įtampos nuolatinės srovės šaltinio žinomo poliškumo impulsą įjungti į srovės matavimo transformatoriaus pirminę apvija. Antrinėje grandinėje įvadų poliškumas tikrinamas miliampermetru, stebint srovės kryptį (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

VIII SKYRIUS
ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAI

PIRMASIS SKIRSNIS
ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

233. Įtampos matavimo transformatorių aukštosios įtampos apvijos izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru. Antrinių grandinių apvijų ir pakopinio įtampos matavimo transformatoriaus ryšio apvijų izoliacijos varža matuojama 1000 V įtampos megommetru (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

234. Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių izoliacijos varžos matavimų periodiškumas:

234.1. 6–35 kV įtampos – kompleksiškai remontuojant transformatorių pastotes;

234.2. 110–400 kV įtampos matavimo transformatorių apvijų izoliacijos varža matuojama kas 4 metai (taikoma pagamintiems pagal GOST-us) arba kas 8 metai (taikoma pagamintiems pagal IEC standartus).

235. Įtampos matavimo transformatorių išmatuotos izoliacijos varžų vertės prieš eksploatavimą ir eksploatuojant neturi būti mažesnės kaip:

235.1. 6–35 kV įtampos 100 MΩ – pagrindinės izoliacijos, 50(1) MΩ – antrinės apvijos ir 1 MΩ – ryšio apvijos;

235.2. 110–400 kV įtampos 300 MΩ – pagrindinės izoliacijos, 50(1) MΩ – antrinės apvijos ir 1 MΩ – ryšio apvijos. Skliausteliuose pateiktos antrinės apvijos izoliacijos varžų reikšmės, kai antrinės grandinės prijungtos. Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių iki 35 kV imtinai antrinių apvijų izoliacijos varžą leidžiama matuoti kartu su antrinėmis grandinėmis. 110 kV ir aukštesnės įtampos transformatorių antrinių apvijų izoliacijos varžą matuoti atjungus antrines grandines.

ANTRASIS SKIRSNIS
ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO
BANDOMĄJA ĮTAMPA

236. Pagal GOST-ą pagamintų iki 35 kV įtampos matavimo transformatorių aukštosios įtampos apvijų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, bandomosios įtampos vertės nustatytos Aprašo 24 lentelėje (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Aukštesnės kaip 35 kV įtampos matavimo transformatoriai 50 Hz dažnio įtampa nebandomi.

237. Porcelianine išorine izoliacija izoliuotų įtampos transformatorių bandymo trukmė – 1 min, organine izoliacija – 5 min.

238. Įtampos matavimo transformatorių antrinių apvijų ir prie jų prijungtų grandinių izoliacija bandoma 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, bandymo trukmė – 1 min (bandymai gali būti pakeisti izoliacijos varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru).

TREČIASIS SKIRSNIS

APVIJŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI IR APKROVOS MATAVIMAS

239. Matuojama tik pakopinių įtampos matavimo transformatorių ryšio apvijų varža nuolatinei srovei (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Išmatuotos apvijų varžos nuolatinei srovei vertės nuokrypis nuo nustatytų gamintojo techninėje dokumentacijoje arba išmatuotų kitose fazėse negali būti didesnis kaip 2 %, jeigu taip numatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Išmatuotos fazės varža su kitų fazių varžų vertėmis ir su nurodytomis gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti perskaičiuota, esant tai pačiai temperatūrai.

240. Įtampos matavimo transformatoriaus apkrova turi būti išmatuota pagal gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS

241. Prieš įtampos matavimo transformatorių eksploatavimą izoliacinė alyva turi būti išbandyta vadovaujantis Aprašo XXV skyriaus nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

242. Eksploatuojamų iki 35 kV įtampos imtinai įtampos matavimo transformatorių izoliacinė alyva bandoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

243. Eksploatuojant 110–400 kV įtampos matavimo transformatorių, izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3 eilutės, o alyva su inhibitoriais ir 5 eilutės nuostatomis, įvertinus Aprašo XXV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatas, kas 4 metai. Įtampos matavimo transformatorių, pagamintų pagal IEC standartus, izoliacinės alyvos bandymus reikia atlikti vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatyto periodiškumu.

244. Alyvinių pakopinių įtampos matavimo transformatorių kiekvienos pakopos izoliacinės alyvos būklė įvertinama vadovaujantis normomis, nustatytomis pakopos vardinei įtampai.

PENKTASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

245. Įtampos matavimo transformatoriai tikrinimi vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMACIJOS KOEFICIENTO MATAVIMAS

246. Komercinei ar techninei apskaitai skirtų įtampos matavimo transformatorių transformacijos koeficiento patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo reikalavimais. Transformacijos koeficiento nuokrypiai turi neviršyti leidžiamųjų nuokrypių nustatytajai tikslumo klasei (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

IX SKYRIUS

KONDENSATORINIAI ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIAI

PIRMASIS SKIRSNIS

ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ BANDYMAS

247. Įtampos daliklių kondensatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

ANTRASIS SKIRSNIS
KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACIJOS
VARŽOS MATAVIMAS

248. Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

249. Eksploatuojant kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių izoliacijos varža matuojama kompleksiskai remontuojant transformatorių pastotes.

250. Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių izoliacijos varža nuo gamintojo pase nustatytos vertės negali skirtis daugiau kaip 30 %, bet neturi būti mažesnė kaip 300 MΩ.

TREČIASIS SKIRSNIS
KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS
50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

251. Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių antrinių apvijų izoliacija bandoma 50 Hz dažnio bandomąja 1,8 kV įtampa (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Bandymo trukmė – 1 min., jeigu taip numato įrenginio gamintojas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ APVIJŲ VARŽOS
NUOLATINEI SROVEI IR APKROVOS MATAVIMAS

252. Pradedamų eksploatuoti kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei matuojama visose perjungiklio padėtyse (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

253. Eksploatuojamų kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Išmatuota ir, esant gamintojo nustatytai temperatūrai, perskaičiuota kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apvijų varža nuolatinei srovei nuo nustatytosios gamintojo pase neturi skirtis daugiau kaip 5 %, jeigu taip numato įrenginio gamintojas.

254. Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių apkrova turi būti išmatuota pagal gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

PENKTASIS SKIRSNIS
KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ TUŠČIOSIOS
VEIKOS SROVĖS IR NUOSTOLIŲ MATAVIMAS

255. Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių tuščiosios veikos srovė ir nuostoliai matuojami esant gamintojo nustatytai įtampai (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

256. Kondensatorinių įtampos matavimo transformatorių išmatuotos tuščiosios veikos srovės ir nuostoliai nuo nustatytųjų gamintojo pase neturi skirtis daugiau kaip 10 %.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
KONDENSATORINIŲ ĮTAMPOS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ IZOLIACINĖS
ALYVOS BANDYMAS

257. Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių izoliacinė alyva prieš supilant (papildant) turi būti išbandyta vadovaujantis Aprašo XXV skyriaus nuostatomis.

258. Eksploatuojamų įtampos matavimo transformatorių izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma, kompleksiskai remontuojant transformatorių pastotes,

vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3 eilučių, alyvai su inhibitoriais – ir 5 eilutės nuostatomis bei įvertinus Aprašo XXV skyriaus šeštojo skirsnio nuostatas.

X SKYRIUS ALYVINIAI JUNGTVUVAI

PIRMASIS SKIRSNIS ALYVINIŲ JUNGTVŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

259. Alyvinių jungtuvų judamųjų ir kreipiančių dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža turi būti ne mažesnė už nurodyta 25 lentelėje (atitinkamai P arba R bandymų ir matavimų kategorijoms).

25 lentelė. Judančiųjų ir kreipiančių dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, mažiausios leidžiamosios izoliacijos varžos

Eil. Nr.	Bandymų ir matavimų kategorija	Izoliacijos varža, MΩ, vardinei įrenginių įtampai, kV		
		6–10	35–110	330–400
1.	P	1000	3000	5000
2.	R	300	1000	3000

260. 110 kV įtampos didelio alyvos tūrio jungtuvų judamųjų, kreipiančių dalių ir bako izoliacijos varža matuojama remonto metu, kai iš bako išleista izoliacinė alyva. Izoliacijos varža matuojama prieš įpilant izoliacinę alyvą.

261. 110 kV įtampos mažo alyvos tūrio jungtuvų izoliacinių traukių varža matuojama remonto metu kartu su izoliacinės alyvos pripildytais atraminiais izoliatoriais arba nustačius netinkamą izoliacinės alyvos būklę. Jeigu jungtuvas remonto metu buvo ardomas, izoliacijos varža matuojama prieš jungtuvo sumontavimą, o izoliacinė alyva įpilama iš karto sumontavus jungtuvą.

262. Alyvinių jungtuvų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru.

263. Antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža matuojama vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis.

ANTRASIS SKIRSNIS ALYVINIŲ JUNGTVŲ ĮVADŲ BANDYMAS

264. Alyvinių jungtuvų įvadai bandomi vadovaujantis Aprašo XXIII skyriaus nuostatomis (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS ALYVINIŲ JUNGTVŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

265. 50 Hz dažnio bandomąja įtampa bandomi tik jungtuvai iki 35 kV įtampos. Jungtuvų izoliacijos bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

266. Mažo alyvos tūrio 6–10 kV įtampos jungtuvams bandomi izoliaciniai tarpai tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

267. Alyvinių jungtuvų antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
35 KV ĮTAMPOS ALYVINIŲ JUNGTVŲ VIDINĖS IZOLIACIJOS IR LANKO
GESINIMO ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS ĮVERTINIMAS

268. Sumontuotų 35 kV įtampos alyvinių jungtuvų izoliacijos techninė būklė įvertinama išmatavus įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir palyginus su normomis, nustatytomis Aprašo 454 punkte. Jeigu nustatoma, kad vertės padidėjo, turi būti tikrinama bako vidinės izoliacijos techninė būklė (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

269. Vidinė bako ir lanko gesinimo įrenginių izoliacija turi būti džiovinama, jeigu su šia izoliacija išmatuota įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertė padidėja daugiau kaip 4 % (absoliutus dydis).

PENKTASIS SKIRSNIS
ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ TIKRINIMAS

270. Įtampos daliklių kondensatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis. Jungtuvo poliaus kondensatorių talpa neturi skirtis nuo gamintojo nustatytos normos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). 110 kV įtampos alyvinių jungtuvų lanko gesinimo kameras šuntuojančių talpos daliklių dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpą reikia matuoti tada, kai vizualinio arba termovizinio tikrinimo metu pastebėti nukrypimai nuo normos. Išilimas turi būti matuojamas jungtuvo išjungimo momentu visose fazėse ir sulyginamas tarpusavyje. Apžiūros metu nustačius skystojo dielektriko nuotėkį, talpos dalikliai turi būti keičiami.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ALYVINIŲ JUNGTVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

271. Matuojama srovėlaidžio kontūro kiekvienos fazės kontaktinės sistemos varža (taikoma P, R, ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Jų varžos vertė turi būti ne didesnė už nustatytąją Aprašo 4 priede 2 lentelėje. Atskirų srovės kontūro dalių varžos nuolatinei srovei vertė yra nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Matuojant polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti ne silpnesnė kaip 10 A. Matuojant 110–400 kV jungtuvų polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti parenkama vadovaujantis jungtuvo gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis, bet ne silpnesnė kaip 50 A.

272. Lanko gesinimo įrenginių šuntuojančiųjų rezistorių išmatuotos varžos vertė, palyginti su gamintojo duomenimis, negali skirtis daugiau, kaip nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

273. Valdymo elektromagnetų apvijų varžos vertė turi atitikti normas, nustatytas gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų kategorijoms).

SEPTINTASIS SKIRSNIS
JUNGTUVO KONTAKTŲ JUDĖJIMO GREIČIO IR JŲ ĮJUNGIMO BEI IŠJUNGIMO
LAIKO CHARAKTERISTIKŲ MATAVIMAS

274. Matuojamas judamųjų kontaktų įjungimo ir išjungimo laikas (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms) bei judamųjų kontaktų judėjimo greitis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Judamųjų kontaktų judėjimo greitis, jų įjungimo ir išjungimo laikas matuojamas, kai jungtuvas pilnas alyvos, esant vardinei operatyvinei įtampai ant valdymo elektromagnetų išvadų arba esant kitoms sąlygoms, jeigu tai numatyta jungtuvo gamintojo techninėje dokumentacijoje bei pateikti greičių ir laikų norminiai dydžiai.

275. Alyvinių jungtuvų pagrindinių kontaktų ir lanko gesinimo kameros techninės būklės tikrinimas turi būti atliekamas pagal gamintojo nustatytą būdą ir reikalavimus. Jeigu buvo pastebėti

nukrypimai nuo normos srovėlaidžio kontūro kontaktinės sistemos varžos nuolatinei srovei matavimo metu, turi būti atlikta jungtuvo lanko gesinimo kamerų vizualinė apžiūra.

276. 110 kV įtampos mažo alyvos tūrio jungtuvų įjungimo ir išjungimo greičiai matuojami jungtuvo srovės kontūro nutraukimo vietoje. Jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenustatyti specialūs reikalavimai dėl greičių matavimo vietų, jungimo greitis yra matuojamas 10 ms laiko tarpe prieš susijungiant pagrindiniams kontaktams, o išjungimo greitis – 10 ms laiko tarpe atsiskyrus pagrindiniams kontaktams.

277. Tinkamo eksploatuoti jungtuvo kontaktų judėjimo greičio ir laiko charakteristikos turi atitikti nustatytas Aprašo 4 priede 2 lentelėje.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVŲ JUDAMŪJŲ DALIŲ EIGOS, KONTAKTŲ ĮSPAUDIMO ĮJUNGIANT IR KONTAKTŲ SUSIJUNGIMO BEI ATSIJUNGIMO VIENALAIKIŠKUMO MATAVIMAS

278. Matuojamos judamųjų dalių eigos, kontaktų įspaudimo įjungiant (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms) ir jungtuvų kontaktų susijungimo bei atsijungimo vienalaikiškumo (taikoma P, T ir R bandymų ir matavimų kategorijoms) vertės. Judamųjų dalių eigos, kontaktų įspaudimo įjungiant, jungtuvų kontaktų susijungimo ir atsijungimo vienalaikiškumo matavimų vertės turi atitikti nustatytąsias Aprašo 4 priedo 3 lentelėje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jeigu gamintojas nepateikia kontaktų susijungimo ir atsijungimo vienalaikiškumo norminių dydžių, tai jie turi būti ne didesni nei 10 ms. Alyvinių jungtuvų pagrindinių kontaktų ir lanko gesinimo kameros techninė būklė turi būti tikrinama pagal gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytą būdą ir reikalavimus. 6-35 kV jungtuvams judamųjų dalių eigos, kontaktų įspaudimo įjungiant ir jungtuvų kontaktų susijungimo bei atsijungimo vienalaikiškumo vertės matuojamos Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

DEVINTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVŲ IR PAVARŲ REGULIAVIMO BEI DERINIMO CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

279. Kiekvienas jungtuvo ir pavaros tipas tikrinamas vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais normomis ir apimtimis (taikoma P, T, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVŲ LAISVOJO IŠJUNGIMO MECHANIZMO VEIKIMO TIKRINIMAS

280. Jungtuvų laisvojo išjungimo mechanizmo veikimas tikrinamas, jeigu toks tikrinimas nustatytas jungtuvo gamintojo techninėje dokumentacijoje.

281. Laisvojo išjungimo mechanizmas tikrinamas vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais normomis ir apimtimis (tikrinama P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). PP-61 ir PP-67 pavaroms šį patikrinimą atlikti draudžiama (dėl pavojaus matavimus atliekančiam personalui).

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

JUNGTUVO PAVAROS ŽEMIAUSIOS POVEIKIO ĮTAMPOS (SLĖGIO) TIKRINIMAS

282. Pavara turi būti išbandyta esant įjungimo ir išjungimo elektromagnetų įtampai $0,8U_v$, 5 kartus. Žemiausia poveikio įtampa turi atitikti gamintojo nustatytas normas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

283. Iki 35 kV įtampos jungtuvų valdantieji elektromagnetai turi pradėti veikti, kai yra tokios sąlygos:

283.1. įjungimo elektromagnetų įtampa ne aukštesnė kaip $0,85 U_v$, kai pavaros maitinimo šaltinis – nuolatinė įtampa, ir ne aukštesnė kaip $0,8 U_v$, kai šaltinis – kintamoji įtampa;

283.2. išjungimo elektromagnetų įtampa ne aukštesnė kaip $0,7 U_v$, kai pavaros maitinimo šaltinis – nuolatinė įtampa, ir ne aukštesnė kaip $0,65 U_v$, kai šaltinis – kintamoji įtampa.

284. 110 kV įtampos mažo alyvos tūrio jungtuvų įjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip $0,8 U_v$, o išjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai įtampa – $0,65 U_v$.

285. 110 kV įtampos didelio alyvos tūrio jungtuvų įjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip $0,85 U_v$, o išjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai įtampa – $0,65 U_v$. Pneumatinių pavarų poveikio slėgis turi būti 20–30 % žemesnis už apatinę veikimo slėgio ribą.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS JUNGTUVO BANDYMAS JUNGIMU

286. Bandant jungtuvą reikia atlikti 3–5 įjungimus, išjungimus ir 2–3 sudėtingus ciklus. Visi jungtuvai tikrinami vykdant įjungimus ir išjungimus. Jungtuvai, veikiantys AKJ režimu, papildomai tikrinami vykdant operacijų seką: išjungimas, 300 ms pauzė, įjungimas, išjungimas. Jungtuvams su dukartiniu AKJ turi būti išbandytas visas ciklas. Bandant jungtuvą pavaros valdymo elektromagnetai turi būti prijungti prie vardinio dydžio įtampos. Pauzės tarp operacijų arba sudėtingų ciklų turi atitikti techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TRYLIKTASIS SKIRSNIS JUNGTUVŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAI

287. Prieš eksploatavimą, po remonto jungtuvų izoliacinė alyva įvertinama pagal spalvą bei bendrąjį vaizdą ir bandoma vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1 ir 7 eilučių bei 21 lentelės 1 ir 7 eilučių nuostatomis (taikoma P, R, T ir M bandymų ir matavimų kategorijoms), o eksploatuojant jungtuvus izoliacinė alyva bandoma vadovaujantis Aprašo 3 priedo 6 lentelės 1 ir 2 eilučių nuostatomis.

288. Izoliacinė alyva turi būti bandoma prieš naudojimą ir prieš įpylimą į mažo alyvos tūrio visų įtampų jungtuvus.

289. Eksploatuojamų 110 kV įtampos bakinių jungtuvų, atlikusių be remonto trumpojo jungimo (ar apkrovos) srovių leidžiamąjį komutavimų skaičių, izoliacinė alyva turi būti bandoma vadovaujantis Aprašo 3 priedo 6 lentelės 1 ir 2 eilučių nuostatomis.

290. Eksploatuojamiems iki 35 kV įtampos bakiniams jungtuvams ir visiems mažo alyvos tūrio jungtuvams atlikus leidžiamąjį komutavimų skaičių, izoliacinės alyvos bandyti nereikia, nes ji turi būti keičiama šviežia.

291. Techninės priežiūros metu bakinių jungtuvų izoliacinė alyva turi būti bandoma vadovaujantis Aprašo 3 priedo 6 lentelės 1 ir 2 eilučių nuostatomis.

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS ĮMONTUOTŲJŲ SROVĖS TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

292. Įmontuotieji srovės transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis.

PENKIOLIKTASIS SKIRSNIS
ALYVINIŲ JUNGTVŲ TERMORIZINIS TIKRINIMAS

293. Tikrinamas M bandymų kategorijos darbinių ir lanką gesinančių kontaktų bei jungtuvo kontaktinių srovėlaidžių kontūro dalių išilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis.

XI SKYRIUS
ORINIAI JUNGTVUVAI

PIRMASIS SKIRSNIS
ORINIŲ JUNGTVŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

294. Orinių jungtuvų judamųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip nurodyta Aprašo 4 priede 4 lentelėje (atitinkamai Aprašo P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

295. Orinių jungtuvų judančiųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru.

ANTRASIS SKIRSNIS
ORINIŲ JUNGTVŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA
ĮTAMPA

296. Jungtuvų izoliacijos bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

297. 6–35 kV įtampos oriniams jungtuvams bandomi izoliaciniai tarpai tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

298. Antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS
ORINIŲ JUNGTVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

299. Srovėlaidžio kontūro (pagrindinės grandinės) dalių, t. y., kiekvieno lanko gesinimo įrenginio (modulio), gesinimo kameros elemento (pertvaros) ir skirtuvo bei vidinių poliaus šynų ir t. t., varža nuolatinei srovei matuojama atskirai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Per apžiūras (A bandymų ir matavimų kategorija) Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu matuojama srovėlaidžio kontūro viso poliaus varža nuolatinei srovei.

300. Didžiausios leidžiamosios orinių jungtuvų kontaktinės sistemos varžų nuolatinei srovei vertės nustatytos Aprašo 4 priede 5 lentelėje.

301. Valdančiųjų elektromagnetų apvijų ir orinių jungtuvų valdymo grandinių varžos turi būti ne didesnės kaip (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms):

301.1. VV-400-15 tipo forsuotų elektromagnetų: 1-osios apvijos – $10 \pm 1,5 \Omega$; 2-osios apvijos – $45 \pm 2 \Omega$; abiejų apvijų – $55 \pm 3 \Omega$;

301.2. įmonėje „Elektroaparatai“ pagamintų elektromagnetų – $0,39 \pm 0,03 \Omega$.

301.3. VVB, VVD ir VVBK serijos 330 kV ir aukštesnės įtampos jungtuvų įjungimo bei išjungimo valdymo grandinių varža turi būti tokia, kad pikinė operatyvioji srovė būtų $22 \pm 0,5 A$.

302. Išmatuotos šuntuojančiųjų rezistorių ir įtampos daliklių varžos turi atitikti nustatytas Aprašo 4 priedo 6 lentelėje. Jei Aprašo 4 priedo 6 lentelėje šuntuojančiųjų rezistorių ir įtampos daliklių varžos nenurodytos, bazinė varžos vertė nustatoma pagal pirmąjį matavimą, toliau

matuojant leidžiamas nuokrypis – ne didesnis kaip 5 % (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETVIRTASIS SKIRSNIS ORINIŲ JUNGTVŲ ŽEMIAUSIOS ĮTAMPOS POVEIKIO TIKRINIMAS

303. Orinius jungtuvus valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip $0,7 U_v$, išlyginta kintamosios įtampos šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip $0,65 U_v$, o rezervuaruose – didžiausias darbinis suspausto oro slėgis. Įtampa į elektromagnetus įjungžiama vienu metu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

PENKTASIS SKIRSNIS ORINIŲ JUNGTVŲ ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ BANDYMAS

304. Įtampos daliklių kondensatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis. Jungtuvo poliaus kondensatorių talpa negali viršyti nustatytų gamintojo normų (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS ORINIŲ JUNGTVŲ CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

305. Tikrinamos orinių jungtuvų charakteristikos, nustatytos gamintojo techninėje dokumentacijoje. Tikrinimo ir matavimų rezultatai turi atitikti normas, nustatytas Aprašo 4 priede. Operacijų ir sudėtingų ciklų tipai, slėgio ir operatyviosios srovės vertės, kurioms esant turi būti tikrinami jungtuvai, nustatytos 26 lentelėje.

26 lentelė. Orinių jungtuvų derinimo sąlygos ir bandymų skaičius

Eil. Nr.	Operacija arba ciklas	Slėgis bandymui	Įtampa elektromagnetų įvaduose	Operacijų ir ciklų skaičius
1.	Įjungimas	Mažiausias poveikio	Vardinė	3
2.	Išjungimas	– “ –	– “ –	3
3.	Įjungimas, išjungimas	– “ –	– “ –	2
4.	Įjungimas	Mažiausias darbo	– “ –	3
5.	Išjungimas	– “ –	– “ –	3
6.	Įjungimas, išjungimas	– “ –	– “ –	2
7.	Įjungimas	Vardinis	– “ –	3
8.	Išjungimas	– “ –	– “ –	3
9.	Išjungimas, įjungimas	– “ –	– “ –	2
10.	Įjungimas	Didžiausias darbo	0,7 vardinės	2
11.	Išjungimas	– “ –	– “ –	2
12.	Įjungimas, išjungimas	– “ –	Vardinė	2
13.	Išjungimas, įjungimas, išjungimas	– “ –	– “ –	2
14.	Išjungimas, įjungimas, išjungimas	Mažiausias AKJ	– “ –	2

Pastaba. Atliekant jungimo operacijas ir sudėtingus ciklus (3, 6, 9 ir 12–14 eilutėse) turi būti registruojamos srovių ir įtampų oscilogramos.

306. Komplektinio įrenginio KAG-24-30/30000UZ normos nustatytos Aprašo 4 priede 10–12 lentelėse (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

SEPTINTASIS SKIRSNIS ORINIO JUNGtuvo BANDYMAS JUNGIMU

307. Bandant orinį jungtuvą, įjungimo ir išjungimo operacijos bei sudėtingi ciklai (visiems jungtuvams – įjungimas ir išjungimas, išjungimas ir įjungimas, o jungtuvams, naudojamiems AKJ – išjungimas, įjungimas ir išjungimas) turi būti atliekami, keičiant suspausto oro slėgį ir įtampą valdymo elektromagnetų įvaduose, kaip nustatyta Aprašo 4 priedo 7 lentelėje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jungtuvams su dukartiniu AKJ turi būti išbandytas visas ciklas.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS ORINIŲ JUNGtuvŲ REGULIAVIMO IR NUSTATYMO CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

308. Orinių jungtuvų valdymo spintų mazgų ir lanko gesinimo įrenginių tarpelių ir eigos matmenys tikrinami vadovaujantis jungtuvo gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais normomis ir apimtimis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

DEVINTASIS SKIRSNIS ORINIŲ JUNGtuvŲ TERMovIZINIS TIKRINIMAS

309. Nustatomas lanką gesinančių įrenginių ir skirtuvų bei kontaktinių jungtuvo jungčių išilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

XII SKYRIUS DUJINIAI JUNGtuvAI

PIRMASIS SKIRSNIS DUJINIŲ JUNGtuvŲ ANTRINIŲ GRANDINIŲ IR VALDANČIŲJŲ ELEKTROMAGNETŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

310. Dujinių jungtuvų antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža matuojama vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

311. Dujinių jungtuvų valdančiųjų elektromagnetų apvijų ir papildomų rezistorių išmatuotos varžų vertės turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas normas.

ANTRASIS SKIRSNIS DUJINIŲ JUNGtuvŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMAJA ĮTAMPA

312. Dujinių jungtuvų izoliacijos bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min. Eksploatuojant 6–35 kV dujinių jungtuvų izoliacija bandomąja įtampa bandoma vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais.

313. 6–35 kV įtampos dujinių jungtuvų izoliaciniai tarpai bandomi tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min. Eksploatavimo metu 6–35 kV dujinių jungtuvų izoliaciniai tarpai tarp polių bandomi vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais.

TREČIASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

314. Matuojama dujinių jungtuvų pagrindinės grandinės bendroji (viso poliaus) ir atskiroji kiekvieno lanko gesinimo įrenginio (modulio) srovėlaidžio kontūro varža, jei leidžia konstrukcija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Matuojant dujinių jungtuvų polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti ne silpnesnė kaip 10 A. Matuojant 110–400 kV dujinių jungtuvų polių varžą nuolatinei srovei, srovė turi būti parenkama vadovaujantis jungtuvo gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis, bet ne silpnesnė kaip 50 A. Atskirų srovės kontūro dalių varžos nuolatinei srovei vertė yra nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. 6–35 kV dujiniam jungtuvams srovėlaidžio kiekvienos fazės kontaktinės sistemos varža matuojama P bandymų ir matavimų kategorijai, jei nėra gamintojo pateiktų bandymų ir matavimų protokolų. Eksploatavimo metu 6–35 kV dujiniam jungtuvams srovėlaidžio kiekvienos fazės kontaktinės sistemos varža matuojama vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais reikalavimais.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTVŲ JUNGIMO ŽEMIAUSIA ĮTAMPA TIKRINIMAS

315. Dujiniai jungtuvai turi komutuoti, kai pavaros maitinimo nuolatinės srovės šaltinio įtampa yra ne aukštesnė kaip $0,7 U_v$, kintamosios srovės šaltinio – ne aukštesnė kaip $0,65 U_v$, pavaros rezervuaruose – didžiausias darbinis, o jungtuvo ertmėse – vardinis SF₆ dujų slėgis. 110 kV, 330 ir 400 kV įtampos dujinių jungtuvų įjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip $0,85 U_v$, o išjungimą valdantys elektromagnetai turi pradėti veikti, kai nuolatinės srovės šaltinio įtampa ne aukštesnė kaip $0,7 U_v$ (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

PENKTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTVŲ ĮTAMPOS DALIKLIŲ KONDENSATORIŲ TIKRINIMAS

316. Dujinių jungtuvų įtampos daliklių kondensatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXI skyriaus nuostatomis. Dujinio jungtuvo poliaus kondensatorių talpa neturi skirtis nuo gamintojo nustatytos normos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). 110 kV, 330 ir 400 kV įtampos dujinių jungtuvų lanko gesinimo kameras šuntuojančių talpos daliklių dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpą reikia matuoti tada, kai termovizinio tikrinimo metu pastebėti nukrypimai nuo normos. Išilimas turi būti matuojamas visose fazėse ir sulyginamas tarpusavyje. Nustačius apžiūros metu skystojo dielektriko nuotėkį, talpos dalikliai turi būti keičiami.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTVŲ CHARAKTERISTIKŲ TIKRINIMAS

317. Dujinių jungtuvų charakteristikos tikrinamos vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytais normomis ir apimtimis. Išmatuotų charakteristikų vertės turi atitikti nustatytas gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DUJINIŲ JUNGTVŲ BANDYMAS JUNGIMU

318. Bandant dujinį jungtuvą jungimu reikia atlikti 3–5 įjungimus, išjungimus ir 2–3 sudėtingus ciklus. Visi 35–400 kV įtampos jungtuvai tikrinami vykdant įjungimus ir išjungimus. Jungtuvai, veikiantys AKJ režimu, papildomai tikrinami vykdant operacijų seką:

išjungimas, 300 ms pauzė, įjungimas, išjungimas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Jungtuvams su dukartiniu AKJ turi būti išbandytas visas ciklas.

319. Bandant dujinį jungtuvą jungimu pavaros valdymo elektromagnetai turi būti prijungti prie vardinio dydžio įtampos. Pauzės tarp operacijų arba sudėtingų ciklų turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

320. Polių priverstinis sinchronizavimas tikrinamas dujiniam jungtuvams su atskiromis pavardomis kiekvienam poliui. Įjungtam dujiniam jungtuvui atjungus bet kurį polių, po 1 sekundės turi veikti apsaugos ir atjungti likusius du polius (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

321. Dujiniams jungtuvams turi būti tikrinamos kartotinio jungimo blokuotės. Vienu metu padavus įjungimo ir išjungimo valdymo komandų signalus (30 sekundžių trukmės), dujinis jungtuvas turi tik vieną kartą įsijungti ir atsijungti.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS DUJINIŲ JUNGTVŲ HERMETIŠKUMO TIKRINIMAS


322. 35–400 kV įtampos dujinių jungtuvų apsauginiai, papildymo / išleidimo vožtuvai tikrinami pagal komutacinio įrenginio gamintojo techninės dokumentacijos nuostatas. Nuotėkio ieškikliu tikrinamas porceliano, vožtuvų, jungiančiųjų vamzdelių, sujungimų tarpinių ir jungtuvo suvirinimo siūlių hermetiškumas. Hermetiškumas tikrinamas pripildžius ar papildžius jungtuvą dujų, pakeitus manometrą ar nustačius slėgio kritimą. Jei nuotėkio ieškiklis nerodo nuotėkio, vadinasi, rezultatai patenkinami. Bandymas atliekamas esant vardiniam dujų slėgiui (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms). Hermetiškumas tikrinamas Eksploatavimo darbų vadovo nustatytu periodiškumu.

DEVINTASIS SKIRSNIS DUJINIŲ JUNGTVŲ DUJŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ TIKRINIMAS

323. SF₆ dujų kokybiniai rodikliai nustatomi 110–400 kV įtampos dujiniuose jungtuvuose prieš juos pradėdant eksploatuoti ir techninių priežiūrų bei remonto metu. Pradedant eksploatuoti SF₆ dujų kokybiniai rodikliai nustatomi, jeigu jungtuvas, prieš įpilant dujas, buvo vakuumuojamas.

324. Dujinių jungtuvų SF₆ dujų drėgmė (rasos taško temperatūra) matuojama, dujų sudėtis (koncentracija) bei dujose esančių teršalų kiekis ir tipas nustatomi vadovaujantis SF₆ dujų naudojimo elektros įrenginiuose gamintojo technine dokumentacija ir Lietuvos standarto LST EN 60480 „Sieros heksafluorido (SF₆), paimamo iš elektros įrenginių, tikrinimo ir apdorojimo rekomendacijos bei tinkamumo pakartotinai naudoti aprašas“ reikalavimais (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

325. Dujinių jungtuvų dujų rasos taško matavimai atliekami esant teigiamai aplinkos temperatūrai. Rasos taškas nustatomas pagal Aprašo 1 pav. diagramą. Eksploatuojamų ir regeneruotų SF₆ dujų patikrinimo apimtis ir rodikliai pateikti Aprašo 27 lentelėje.

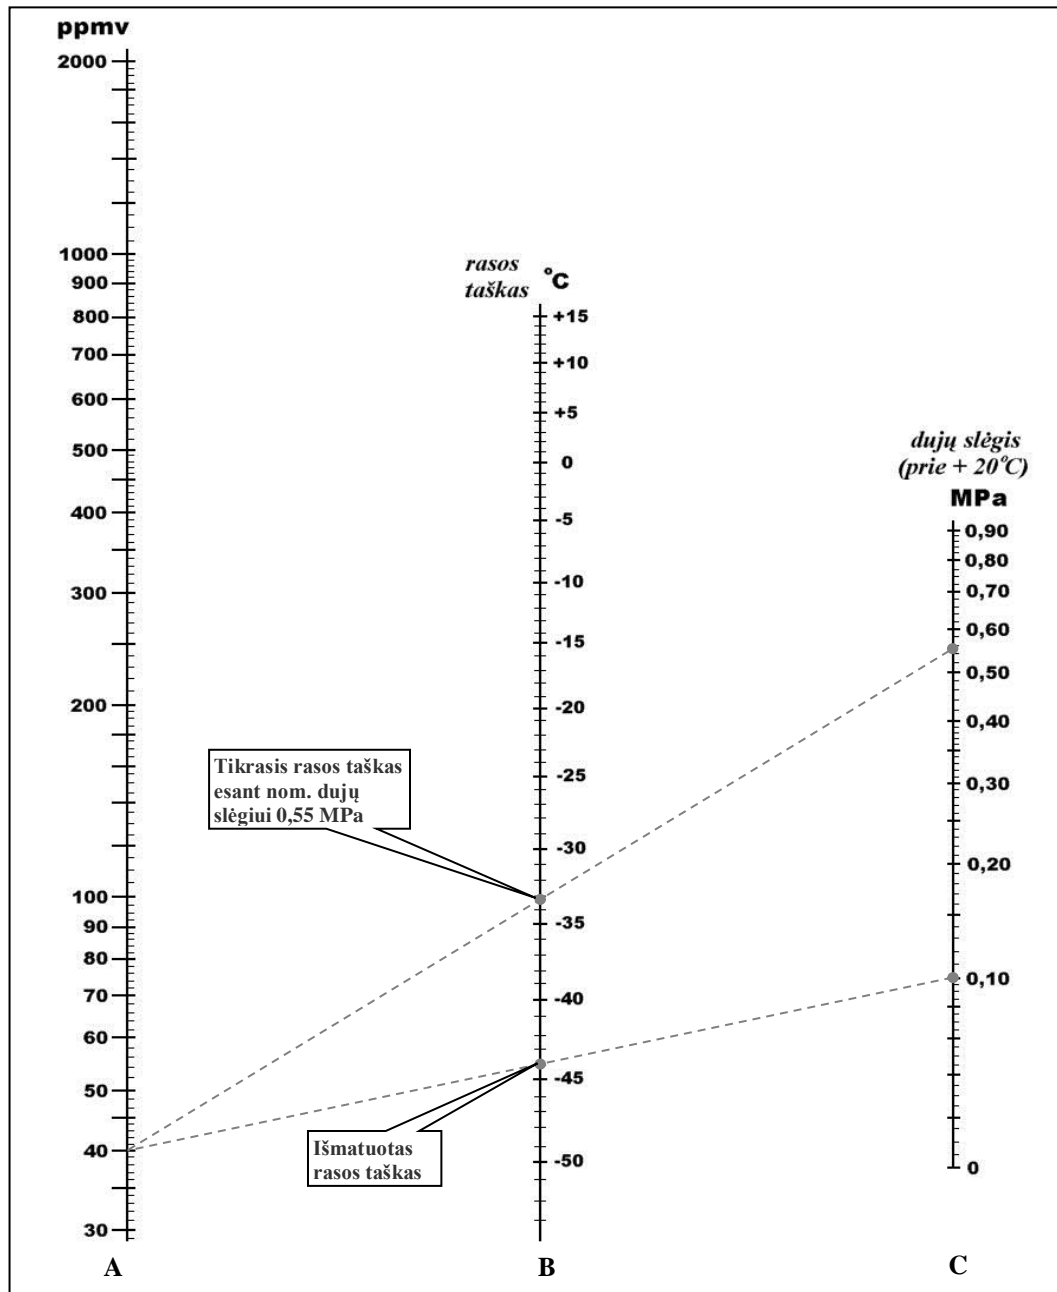

čia:

A – drėgmės kiekis, ppmv;

B – rasos taškas, matuojamas °C;

C – dujų slėgis, matuojant manometru +20 °C temperatūroje.

Pastaba. Taikant matavimo metodą prie atmosferinio dujų slėgio ant slėgio skalės atidėti atmosferinį slėgį (1 bar; 0,1 MPa), sujungti su gautu rasos taško rodmeniu ir pratęsti iki drėgmės kiekio (ppmv) skalės. Po to šį tašką sujungti su įrenginio vardiniu slėgiu. Rasos taško skalėje atskaitomas tikrasis rasos taškas.

1 paveikslas. SF₆ dujų rasos taško dydžio perskaičiavimo pagalbinė diagrama

27 lentelė. Eksploatuojamų ir regeneruotų SF₆ dujų tikrinimo apimtys

Eil. Nr.	Tikrinamas rodiklis	Prieš eksploatavimą ¹	Eksploatuojamoms SF ₆ dujoms		Išvalytoms SF ₆ dujoms
			Kas 4 metai	Kas 12 metų	

Eil. Nr.	Tikrinamas rodiklis	Prieš eksploatavimą ¹	Eksploatuojamoms SF ₆ dujoms		Išvalytoms SF ₆ dujoms
			Kas 4 metai	Kas 12 metų	
1.	Rasos taškas, ne aukščiau kaip	-15 °C ²	-5 °C	-5 °C	-15 °C
2.	SF ₆ dujų dalis bendrame dujų tūryje	≥ 97 %	≥ 97 %	≥ 97 %	≥ 97 %
3.	Reakciją sukeliančių dujų SOF ₂ + SO ₂ kiekis, ne daugiau kaip	–	–	12 ppmv	12 ppmv

Pastabos:

1. Tikrinimas atliekamas, jeigu dujinį jungtuvą reikia vakuumuoti prieš įpilant SF₆ dujas.
2. Jeigu rasos taško temperatūra yra tarp -5 °C ir -15 °C – jungtuvą galima eksploatuoti, bet po 3 mėn. atliekamas kartotinis matavimas ir esant rasos taško temperatūrai aukščiau -15 °C turi būti keičiami įrenginio SF₆ dujų filtrai.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS ĮMONTUOTŲ SROVĖS MATAVIMO TRANSFORMATORIŲ BANDYMAS

326. Įmontuoti srovės matavimo transformatoriai bandomi vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS DUJINIŲ JUNGTVŲŲ PAVAROS HIDRAULINĖS SISTEMOS TIKRINIMAS

327. Dujinių jungtuvų pavaros hidraulinės sistemos bendrojo veikimo įvertinimas atliekamas pagal slėgio kritimo ir vardinio slėgio grąžinimo laikus, jungtuvui atliekant įjungimo ir išjungimo operaciją ar išjungimo, įjungimo ir išjungimo operacijų ciklą. Tikrinamas sistemos sandarumas, slėgis hidrauliniame akumuliatoriuje, alyvos slėgio valdymo blokų veikimas, apsauginio vožtuvo veikimas, alyvos slėgio manometrai. Tikrinimas atliekamas vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija ir Eksploatavimo darbų vadovo nustatytu periodiškumu.

328. 330 ir 400 kV įtampos dujinio jungtuvo (3AQ2EI) slėgių vertės pateiktos Aprašo 28 lentelėje.

28 lentelė. 3AQ2EI jungtuvo hidraulinės pavaros slėgio vertės

Eil. Nr.	Tikrinamas rodiklis	Mato vienetai	Norminė vertė
1.	Azoto slėgis hidrauliniame akumuliatoriuje, esant +20 °C talpos paviršiaus temperatūrai	MPa	20,0 20,0 - 0,5
2.	Slėgis, kuriam esant įjungiamas alyvos siurblys		32,0 ± 0,4
3.	Apsauginio vožtuvo suveikimo slėgis		37,5 +3,7 37,5 - 1,0
4.	Apsauginio vožtuvo užsidarymo slėgis ne žemesnis kaip		32,5
5.	AKJ operacijos blokavimo lygis		30,8 ± 0,4
6.	Įjungimo operacijos blokavimo lygis		27,3 ± 0,4
7.	Jungtuvo veikimo blokavimo lygis		25,3 ± 0,4
8.	Slėgio kritimas (vardinio slėgio grąžinimo laikas) jungtuvui atliekant operaciją ar operacijų ciklą	Įjungimas	1,0 ± 0,3; (4±3)
		Išjungimas	2,1 ± 0,5; (9±3)
		Įjungimas; Išjungimas	3,0 ± 0,8; (14±4)
		Išjungimas; Įjungimas; Išjungimas	4,7 ± 1,2; (25±6)

**DVYLIKTAJIS SKIRSNIS
DUJINIŲ JUNGTVŲ TERMORIZINIS TIKRINIMAS**

329. Nustatomas srovėlaidžio kontūro kontaktų ir kontaktinių sujungimų išilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

**XIII SKYRIUS
VAKUUMINIAI JUNGTVAI**

**PIRMASIS SKIRSNIS
ANTRINIŲ GRANDINIŲ IR VALDANČIŲJŲ ELEKTROMAGNETŲ IZOLIACIJOS
VARŽOS MATAVIMAS**

330. Vakuuminių jungtuvų antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

**ANTRASIS SKIRSNIS
VAKUUMINIŲ JUNGTVŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA
ĮTAMPA**

331. Vakuuminių jungtuvų izoliacijos bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

332. 6–35 kV įtampos vakuuminių jungtuvų bandomi izoliaciniai tarpai tarp polių. Bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min. Eksploatavimo metu 6–35 kV vakuuminių jungtuvų izoliaciniai tarpai tarp polių bandomi Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

**TREČIASIS SKIRSNIS
VAKUUMINIŲ JUNGTVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS**

333. Vakuuminių jungtuvų varža nuolatinei srovei, laiko charakteristikos, judamųjų dalių eigos, kontaktų išpaudimo įjungiant, kontaktų susijungimo ir išsijungimo vienalaikiškumas matuojamas ir leidžiamojo kontaktų nusidėvėjimo tikrinimas atliekamas vadovaujantis gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis.

**KETVIRTASIS SKIRSNIS
VAKUUMINIŲ JUNGTVŲ JUNGIMO ŽEMIAUSIA ĮTAMPA
TIKRINIMAS**

334. Vakuuminių jungtuvų valdantieji elektromagnetai turi pradėti veikti, kai yra šios sąlygos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

334.1. įjungimo elektromagnetų, kai įtampa ne aukštesnė kaip $0,85 U_v$;

334.2. išjungimo elektromagnetų, kai įtampa ne aukštesnė kaip $0,7 U_v$.

**PENKTASIS SKIRSNIS
VAKUUMINIŲ JUNGTVŲ BANDYMAS JUNGIMU**

335. Bandant vakuuminį jungtuvą jungimu, kai vardinė įtampa ant elektromagneto gnybtų, turi būti atliktos 3–5 įjungimo ir išjungimo operacijos bei 2–3 sudėtingi įjungimo ir išjungimo ciklai

(taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS VAKUUMINIŲ JUNGTVŲ TERMORIZINIS TIKRINIMAS

336. Termovizinio tikrinimo metu nustatomas vakuuminių jungtuvų srovėlaidžio kontūro kontaktų ir kontaktinių jungčių įšilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

XIV SKYRIUS GALIOS SKYRIKLIAI

PIRMASIS SKIRSNIS ANTRINIŲ GRANDINIŲ IR VALDANČIŲJŲ ELEKTROMAGNETŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

337. Galios skyriklių antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža matuojama vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

338. Galios skyriklių valdančiųjų elektromagnetų apvijų varžų matavimo rezultatai turi sutapti su gamintojo nustatytais duomenimis, o jei jų nėra – su pradinių matavimų duomenimis. 6–35 kV galios skyriklių antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža eksploatuojant matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

ANTRASIS SKIRSNIS GALIOS SKYRIKLIŲ IKI 35 KV ĮTAMPOS IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

339. Galios skyriklių izoliacijos bandomoji įtampa nustatoma vadovaujantis Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min. Galios skyrikliai su SF₆ dujų izoliacija 50 Hz dažnio bandomąja įtampa eksploatavimo metu nebandomi.

340. Galios skyriklių antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis.

TREČIASIS SKIRSNIS GALIOS SKYRIKLIŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

341. Galios skyriklių kontaktinės sistemos srovėlaidžio kontūro poliaus varžos matavimo rezultatai turi sutapti su gamintojo nustatytais duomenimis, o jei jų nėra – nuo duomenų, gautų pradinių matavimų metu, neturi skirtis daugiau kaip 10 % (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Galios skyrikliams su SF₆ dujų izoliacija kontaktinės skyriklio sistemos srovėlaidžio kontūro poliaus varžos matavimas eksploatavimo metu neatliekamas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS GALIOS SKYRIKLIŲ LANKO GESINIMO ĮDĖKLŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

342. Galios skyriklių lanko gesinimo įdėklų sienelės turi būti 0,5–1,0 mm storio (taikoma T bandymų ir matavimų kategorijai). Reikalavimas taikomas pagal GOST-ą pagamintiems galios skyrikliams.

**PENKTASIS SKIRSNIS
GALIOS SKYRIKLIŲ KONTAKTŲ IŠDEGIMO LYGIO TIKRINIMAS**

343. Galios skyriklių judamojo ir nejudamojo kontaktų suminis išdegimo lygis nustatomas matuojant atstumą tarp judamųjų ir nejudamųjų pagrindinių kontaktų, susijungiant lanką gesinantiems kontaktams (taikoma T bandymų ir matavimų kategorijai). Reikalavimas taikomas pagal GOST-ą pagamintiems galios skyrikliams.

**ŠEŠTASIS SKIRSNIS
GALIOS SKYRIKLIŲ LAISVOJO IŠJUNGIMO MECHANIZMO VEIKIMO
TIKRINIMAS**

344. Galios skyriklių laisvojo išjungimo mechanizmo veikimas tikrinamas vadovaujantis Aprašo X skyriaus devintojo skirsnio nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Reikalavimas taikomas pagal GOST-ą pagamintiems galios skyrikliams.

**SEPTINTASIS SKIRSNIS
GALIOS SKYRIKLIŲ PAVAROS VEIKIMO, ESANT MAŽIAUSIAI ĮTAMPAI,
ELEKTROMAGNETO ĮVADUOSE TIKRINIMAS**

345. Galios skyriklių pavaros veikimas, esant mažiausiai įtampai, elektromagneto įvaduose tikrinamas vadovaujantis Aprašo X skyriaus devintojo skirsnio nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

**AŠTUNTASIS SKIRSNIS
GALIOS SKYRIKLIŲ BANDYMAS JUNGIMU**

346. Galios skyrikliai turi būti bandomi jungimu, esant vardinei įtampai elektromagnetų įvaduose. Bandymo metu įjungama ir išjungama 3 kartus (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

**DEVINTASIS SKIRSNIS
GALIOS SKYRIKLIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS**

347. Termovizinio tikrinimo metu nustatomas galios skyriklių kontaktų ir kontaktinių jungčių įšilimas. Tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

**XV SKYRIUS
SKYRIKLIAI, SKIRTUVAI IR TRUMPIKLIAI**

**PIRMASIS SKIRSNIS
PAVADĖLIŲ IR TRAUKIŲ, PAGAMINTŲ IŠ ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ, BEI
ATRAMINIŲ KOLONĖLIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS**

348. Skyriklių, skirtuvų ir trumpiklių judamųjų bei kreipiančių dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Skyriklių, skirtuvų ir trumpiklių judamųjų bei kreipiančių dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varžos turi būti ne mažesnės kaip nustatytosios Aprašo X skyriaus pirmajame skirsnyje.

349. Daugiaelementų izoliatorių izoliacijos varža matuojama vadovaujantis Aprašo XVIII skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

350. Antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža matuojama vadovaujantis XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). 6–35 kV įtampos skyriklių antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacijos varža matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

ANTRASIS SKIRSNIS

SKYRIKLIŲ, SKIRTUVŲ IR TRUMPIKLIŲ IKI 35 KV ĮTAMPOS IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

351. Vieno elemento izoliatorių bandomoji įtampa parenkama pagal Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

352. Iš daug elementų sudarytų izoliatorių izoliacija turi būti bandoma vadovaujantis Aprašo XVIII skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

353. Atraminių izoliatorių bandyti 50 Hz dažnio bandomąja įtampa nebūtina.

354. Antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS

SKYRIKLIŲ IR SKIRTUVŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

355. Skyriklių ir skirtuvų kontaktų sistemos varža nuolatinei srovei turi būti matuojama tarp taškų „kontaktinis įvadas–kontaktinis įvadas“ (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). 6–35 kV įtampos iki 600 A skyrikliams kontaktų sistemos varža nuolatinei srovei matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Varžų matavimo rezultatai turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas normas, o kai jų nėra, varžos turi būti ne mažesnės kaip pateiktos 29 lentelėje:

29 lentelė. Skyriklio kontaktinės sistemos leidžiamųjų varžų nuolatinei srovei vertės

Eil. Nr.	Skyriklio tipas	Vardinė įtampa, kV	Vardinė srovė, A	Leidžiamoji varžos vertė, $\mu\Omega$
1.	RLN	35–110	600	220
2.	Kiti tipai	Visų įtampų	600	175
			1000	120
			1500–2000	50

356. Skirtuvų ir trumpiklių valdančiųjų elektromagnetų apvijų varžų nuolatinei srovei matavimo rezultatai turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas normas (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SKYRIKLIŲ IR SKIRTUVŲ KONTAKTŲ PRISPAUDIMO JĖGOS MATAVIMAS

357. Kontaktų prispaudimo jėgos matavimo rezultatai turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas normas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

PENKTASIS SKIRSNIS
SKYRIKLIŲ, SKIRTUVŲ IR TRUMPIKLIŲ VEIKIMO TIKRINIMAS

358. Ranka valdomų skyriklių, skirtuvų ir trumpiklių veikimas turi būti tikrinamas 5 kartus įjungiant ir 5 kartus išjungiant (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

359. Distanciškai valdomi įrenginiai turi būti tikrinami 5 kartus įjungiant ir 5 kartus išjungiant, kai ant elektromagnetų ir elektros variklių gnybtų yra vardinė įtampa.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
SKIRTUVŲ IR TRUMPIKLIŲ LAIKO CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

360. Būtina nustatyti skirtuvų ir trumpiklių laiko charakteristikas. Nustatomas skirtuvų pagrindinių peilių judėjimo laikas išjungimo metu, o trumpiklių – įjungimo metu. Matavimo rezultatai turi atitikti gamintojo nustatytas normas (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

SEPTINTASIS SKIRSNIS
SKYRIKLIŲ IR SKIRTUVŲ MECHANINĖS BLOKUOTĖS VEIKIMO TIKRINIMAS

361. Skyriklių ir skirtuvų mechaninė blokuotė turi neleisti įjungti pagrindinių peilių, kai įjungti žemimo peiliai, ir atvirkščiai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
SKYRIKLIŲ, SKIRTUVŲ IR TRUMPIKLIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

362. Termovizinio tikrinimo metu nustatomas srovėlaidžio kontūro kontaktų ir kontaktinių jungčių išilimas. Termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

XVI SKYRIUS
KOMPLEKTINIAI UŽDARŪJŲ IR ATVIRŪJŲ SKIRSTYKLŲ ĮRENGINIAI

PIRMASIS SKIRSNIS
KOMPLEKTINIŲ SKIRSTYKLŲ ĮRENGINIŲ BANDYMAS

363. Komplektinių skirstyklų įrenginių (toliau – KSI) elementų (jungtuvų, galios ir matavimo transformatorių, iškroviklių, skyriklių, kabelių ir kt.) bandymų ir matavimų normos nustatytos Aprašo VI–XV, XIX, XXII, XXIX, XXVII, XXVIII ir XXXI skyriuose.

ANTRASIS SKIRSNIS
KOMPLEKTINIŲ SKIRSTYKLŲ ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

364. Komplektinių skirstyklų įrenginių elementų, pagamintų iš organinių medžiagų, izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru. Ji turi būti ne mažesnė kaip nustatyta Aprašo X skyriaus pirmajame skirsnyje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS
KOMPLEKTINIŲ SKIRSTYKLŲ ĮRENGINIŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ
DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

365. Skirstyklų įrenginių pirminių grandinių bandomoji įtampa parenkama vadovaujantis Aprašo 18 ir 24 lentelių nuostatomis (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Porcelianinės izoliacijos bandymo trukmė – 1 min., kietos organinės izoliacijos – 5 min.

366. 35–400 kV įtampos skirstyklų skirstomieji elektros įrenginiai, o 6–10/0,4 kV įtampos skirstomieji elektros įrenginiai, elektrą tiekiantys pirmos (I) patikimumo kategorijos vartotojams, bandomi Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Bandant izoliaciją 50 Hz dažnio bandomąja įtampa viršįtampių ribotuvai, prijungti skirstyklų įrenginiuose, turi būti atjungti.

367. Komplektinių skirstyklų įrenginių antrinių grandinių ir valdančiųjų elektromagnetų izoliacija bandoma vadovaujantis Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

JUDAMŪJŲ IR NEJUDAMŪJŲ KONTAKTŲ SUKIBIMO IR ĮSPAUDIMO TIKRINIMAS

368. Judamųjų ir nejudamųjų kontaktų sukibimo ir įspaudimo tikrinimas atliekamas vadovaujantis gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis (taikoma P, T ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

369. Kontaktų susijungimo tolerancija neturi būti didesnė kaip 4–5 mm. Vertikalieji kištukiniai ir ištraukiamo vežimėlio atsiskiriantieji kontaktai 8–14 mm intervale gali nesutapti.

370. Judamųjų į nejudamuosius kontaktus įspaudimo gylis turi būti ne mažesnis kaip 15 mm, eigos atsarga – ne mažesnė kaip 2 mm (taikoma įrenginiams, pagamintiems pagal GOST-ą).

PENKTASIS SKIRSNIS

KOMPLEKTINIŲ SKIRSTYKLŲ ĮRENGINIŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

371. Atsiskiriančių kontaktų varžos nuolatinei srovei neturi būti didesnės kaip nurodyta Aprašo 30 lentelėje. Jeigu yra gamintojo nustatytos leidžiamosios varžos, reikia vadovautis jomis.

30 lentelė. Skirstyklų įrenginių elementų leidžiamosios varžos nuolatinei srovei

Eil. Nr.	Matuojamasis elementas ¹	Leidžiamoji varžos vertė
1.	Pirminės grandinės įkišamieji kontaktai	Leidžiamoji ominė varža nurodyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje varžų verčių nėra, jos turi būti ne didesnės kaip: – 400 A kontaktų – 75 $\mu\Omega$; – 630 A kontaktų – 60 $\mu\Omega$; – 1000 A kontaktų – 50 $\mu\Omega$; – 1600 A kontaktų – 40 $\mu\Omega$; – 2000 A ir didesnės srovės kontaktų – 33 $\mu\Omega$
2.	Ištraukiamojo elemento įžeminimo ryšys su korpusu	Ne didesnė kaip 0,05 Ω

Pastaba. 1. Matuojama tada, kai tai yra techniškai įmanoma.

372. Varžos matuojamos tada, kai tai yra techniškai įmanoma (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). 6–35 kV skirstyklų narveliams su SF₆ dujų izoliacija kontaktų varžos nuolatinei srovei eksploatavimo metu nematuojamos.

373. Ištraukiamojo elemento įžeminimo ryšio su korpusu varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 Ω .

ŠEŠTASIS SKIRSNIS KOMPLEKTINIŲ SKIRSTYKLŲ ŠYŲŲ TIKRINIMAS

374. ŠyŲŲ kontaktinės jungtys turi būti tikrinamas vadovaujantis Aprašo XVIII skyriaus nuostatomis (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

SEPTINTASIS SKIRSNIS KOMPLEKTINIŲ SKIRSTYKLŲ ĮRENGINIŲ MECHANINIAI BANDYMAI

375. Komplektinių skirstyklų įrenginių bandymai atliekami 5 kartus įvežant ir išvežant elementą su vežimėliu ir patikrinant pagrindinės grandinės išsiskiriančių kontaktų susijungimo toleranciją, užtvarinio mechanizmo veikimą, blokuotes, fiksatorius (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

XVII SKYRIUS 6 KV IR AUKŠTESNĖS ĮTAMPOS KOMPLEKTINIAI EKRANUOTIEJI SROVĖLAIDŽIAI

PIRMASIS SKIRSNIS ĮMONTUOTŲ Į SROVĖLAIDĮ ĮRENGINIŲ BANDYMAS

376. Įmontuotų į srovėlaidį įrenginių (matavimo transformatorių, komutavimo aparatų, iškroviklių ir kt.), įmontuotų į srovėlaidį, bandymo normos nustatytos VII–XV, XIX, XXII, XXIX, XXVII, XXVIII ir XXXI Aprašo skyriuose. XVII skyriuje nustatytos normos ir periodiškumas taikomi visiškai sumontuotam srovėlaidžiui.

ANTRASIS SKIRSNIS SROVĖLAIDŽIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

377. 6 kV ir aukštesnės įtampos komplektinių ekranuotųjų srovėlaidžių (toliau srovėlaidžių) izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Atliekant generatoriaus ar komplektinio narvelio remontą, bazine laikoma izoliacijos varža, išmatuota prieš pradėdant naudoti generatorių.

TREČIASIS SKIRSNIS SROVĖLAIDŽIŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

378. Atjungtų nuo generatorių ir galios transformatorių srovėlaidžių bandomoji įtampa nustatyta Aprašo 18 ir 24 lentelėse. Jei visos srovėlaidžių fazės yra bendrame ekrane, bandomoji įtampa prijungiama atskirai prie kiekvienos fazės, o kitos fazės bandymo metu sujungiamos su žemintu korpusu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

379. Srovėlaidžio porcelianinė izoliacija bandoma 1 min., o izoliacija, sudaryta iš kietos organinės medžiagos elementų, – 5 min. Eksploatuojant bandymai atliekami, kai generatoriai ar komplektiniai narveliai remontuojami.

KETVIRTASIS SKIRSNIS ŠYŲŲ IR EKRANŲ SUJUNGIMO KOKYBĖS TIKRINIMAS

380. Srovėlaidžių šyŲŲ ir ekranų sujungimo kokybė tikrinama vadovaujantis gamintojo techninės dokumentacijos nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

Montuojant srovėlaidį suvirinimo siūlių kokybė tikrinama vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija arba naudojant rentgeno ar gamaskopijos metodus ar būdus.

381. Šynų ir ekranų suvirinimo siūlės turi atitikti šiuos reikalavimus:

381.1. plyšių, pradeginimų, nesuvirintų vietų neturi būti daugiau kaip 10 % visos siūlės ilgio ir 15 % suvirinamo metalo storio;

381.2. suvirinimo siūlėje, sujungiančioje šynas ir ekranus iš aliuminio ir jo lydinių, nesuvirintų vietų, įpjovų, dujinių porų, rūgštinių ir volframinių liekanų negali būti daugiau kaip 15 % metalo storio.

382. Srovėlaidžių šynų ir ekranų sujungimo kokybė tikrinama, kai generatoriai ar komplektiniai narveliai remontuojami.

PENKTASIS SKIRSNIS PRIVERSTINĖS VENTILIACIJOS ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

383. Priverstinės ventiliacijos įrenginiai turi būti tikrinami vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS SROVĖLAIDŽIŲ GALIMŲ TRUMPINIMO KONTŪRŲ PAIEŠKA

384. Eksploatuojami ir remontuojami srovėlaidžiai tikrinami, vadovaujantis Aprašo 31 lentelės nuostatomis (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Tarp remontų srovėlaidžių techninė būklė gali būti tikrinama termovizoriumi, vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis.

31 lentelė. Trumpai jungtų kontūrų laidininke nebuvimo kriterijai

Eil. Nr.	Srovėlaidžio konstrukcija	Tikrinamas mazgas	Techninės būklės vertinimo kriterijai	Pastabos
1.	Su ištisiniu šarvu	Ekranų izoliacija nuo transformatoriaus ir generatoriaus korpuso, kai: ištisinis oro tarpas tarp srovėlaidžio ekrano ir generatoriaus korpuso;	Nėra trumpojo jungimo tarp ekrano ir generatoriaus korpuso	Vizuali apžiūra
		ekranų ir srovėlaidžio dėžių vienpusė tarpinių izoliacija nuo transformatoriaus ir generatoriaus korpuso;	Įvorių izoliacija gera, ekranų arba dėžių (izoliavimo vietose) paviršiai nesiliečia su transformatorių ir generatorių korpusais	Vizuali apžiūra
		abipusė izoliacija nuimamų ekranų tarpinių ir srovėlaidžio dėžių, prijungtų prie transformatoriaus ir generatoriaus korpuso	Nuimamo ekrano izoliacijos ar dėžės varža, tarp ekrano ir transformatoriaus bei generatoriaus korpuso išėjimus smeiges ir įžeminimo laidininkus, turi būti ne mažesnė kaip 10 kΩ	Matuojama 500–1000V įtampos megommetru
2.	Sekcionavimas	Generatorių ir transformatorių korpuso srovėlaidžių ekranų guminių kompensatorių izoliacija	Tarp guminių kompensatoriaus žiedų ir gretimų varžtų turi būti ne mažesnis kaip 5 mm matomas tarpas	Vizuali apžiūra
		Nuimamų ir judančių ekranų guminių tarpinių	Ekranų izoliacijos varža tarp ekrano ir metalinių konstruk-	Matuojama 500–1000V

Eil. Nr.	Srovėlaidžio konstrukcija	Tikrinamas mazgas	Techninės būklės vertinimo kriterijai	Pastabos
		izoliacijos varža	cijų išėmus smeiges turi būti ne mažesnė kaip 10 kΩ	įtampos megommetru
3.	Visų tipų ekranų stovai su dvigubu intarpu	Izoliaciniai ekranų stovų intarpai	Izoliacijos tarpų varža, tarp tarpų ir metalinių konstrukcijų išėmus smeiges turi būti ne mažesnė kaip 10 kΩ	Matuojama 500–1000V įtampos megommetru. Vizuali stovų tvirtinimo izoliacinių įvorių varžų apžiūra
4.	Visų tipų	Tarpfazinės skyriklių ir įžemintuvų trauklės	Trauklės turi turėti izoliacinius tarpus arba kitus elementus, kad nesusidarytų kontūro trumpasis jungimas	Vizuali apžiūra

SEPTINTASIS SKIRSNIS VANDENILIO KIEKIO SROVĖLAIDŽIO DUJOSE KONTROLĖ

385. Vandenilio kiekio kontrolė srovėlaidžiuose atliekama vadovaujantis Aprašo III skyriaus devynioliktojo skirsnio nuostatomis (taikoma P, R, A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

XVIII SKYRIUS MAGISTRALINĖS IR SKIRSTOMOSIOS ŠYNOS

PIRMASIS SKIRSNIS ŠYNŲ KABAMŪJŲ IR ATRAMINIŲ PORCELIANINIŲ IZOLIATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

386. Šynų kabamųjų ir atraminių porcelianinių izoliatorių izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru, kai aplinkos temperatūra teigiama. Izoliatorių izoliacijos varža matuojama prieš šynų montavimą, o eksploatuojant – remontuojant šynas.

387. Šynų izoliatoriaus ar sudėtinio izoliatoriaus kiekvieno elemento varža turi būti ne mažesnė kaip 300 MΩ.

388. Šynų kabamųjų izoliatorių techninė būklė tikrinama vadovaujantis Aprašo XXX skyriaus šeštojo skirsnio nuostatomis.

ANTRASIS SKIRSNIS ŠYNŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

389. Šynų izoliacijos bandomoji įtampa nustatyta Aprašo 18 ir 24 lentelėse (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

390. Šynų izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė – 1 min.

391. 35–400 kV įtampos šynos nemandomos, jei buvo išbandyti jų kabamieji izoliatoriai arba jų varža išmatuota megommetru.

392. Transformatorių pastočių šynų izoliacija bandoma remonto metu.

TREČIASIS SKIRSNIS
ĮVADŲ IR PEREINAMŲJŲ IZOLIATORIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

393. Įvadai ir pereinamieji izoliatoriai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXIII skyriaus nuostatomis.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
MAGISTRALINIŲ IR SKIRSTOMŲJŲ ŠYŅŲ TERMORIZINIS TIKRINIMAS

394. Magistralinės ir skirstomosios šynos termovizoriumi tikrinamos vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijoms).

PENKTASIS SKIRSNIS
MAGISTRALINIŲ IR SKIRSTOMŲJŲ ŠYŅŲ KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TIKRINIMAS

395. Magistralinių ir skirstomųjų šynų kontaktinės jungtys tikrinamos vadovaujantis Aprašo XXXI skyriaus nuostatomis.

XIX SKYRIUS
SAUSIEJI REAKTORIAI SROVEI RIBOTI

PIRMASIS SKIRSNIS
IZOLIACIJOS VARŽOS TARP APVIJOS IR TVIRTINIMO VARŽTŲ MATAVIMAS

396. Apvijų izoliacijos varža tarp apvijos ir tvirtinimo varžtų matuojama 1000–2500 V įtampos megommetru (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

397. Pradedamų eksploatuoti reaktorių varžos vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 MΩ, o eksploatuojamų reaktorių – ne mažesnė kaip 0,1 MΩ.

ANTRASIS SKIRSNIS
REAKTORIAUS ATRAMINIŲ IZOLIATORIŲ BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

398. Sumontuoto reaktoriaus atraminių izoliatorių bandomoji įtampa parenkama vadovaujantis Aprašo 18 ir 24 lentelėmis.

399. Reaktoriaus atraminiai izoliatoriai 50 Hz dažnio bandomąja įtampa gali būti bandomi kartu su šynų izoliatoriais (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymo trukmė – 1 min.

XX SKYRIUS
ELEKTROS FILTRAI

PIRMASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO ĮRENGINĮ MAITINANČIO TRANSFORMATORIAUS IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

400. Elektros filtro įrenginį maitinančio transformatoriaus izoliacijos varža matuojama 1000–2500 V įtampos megommetru (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

401. Žemosios 400 (230) V įtampos apvijų ir prijungtų grandžių varža turi būti ne mažesnė kaip 1 MΩ. Matuojant varžą, 60 V ir žemesnės vardinės įtampos elementai turi būti atjungti.

402. Aukštosios įtampos apvijų izoliacijos varža, esant +25 °C temperatūrai, turi būti ne mažesnė kaip 50 MΩ arba ne mažesnė kaip 70 % elektros filtro įrenginio techninėje dokumentacijoje nustatytos vertės.

ANTRASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO ĮRENGINIO ŽEMOSIOS ĮTAMPOS GRANDINIŲ IZOLIACIJOS
BANDYMAS

403. Elektros filtro įrenginio žemosios įtampos grandinių izoliacija bandoma 2 kV 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Bandymo trukmė – 1 min. (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO ĮRENGINIO VIRŠ 1000 V ĮTAMPOS KABELIŲ IZOLIACIJOS
VARŽOS MATAVIMAS

404. Elektros filtro įrenginio virš 1000 V įtampos kabelių izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru ir turi būti ne mažesnė kaip 10 MΩ (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO ĮRENGINIO VIRŠ 1000 V ĮTAMPOS KABELIŲ IR GALINIŲ
MOVŲ IZOLIACIJOS BANDYMAS

405. Elektros filtro įrenginio kabelių ir galinių movų izoliacija bandoma vadovaujantis XXIX skyriaus nuostatomis.

PENKTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS

406. Elektros filtro izoliacinės alyvos leidžiamoji ribinė žemiausia pramušimo įtampa prieš įpylimą turi būti ne žemesnė kaip 40 kV, įpylus – ne žemesnė kaip 35 kV. Alyvoje neturi būti vandens pėdsakų (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO ĮRENGINIŲ ĮŽEMINIMO TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

407. Įžeminimo šynų tvirtinimo kokybė tikrinama prie šių įžeminimo įrenginių ir įrangos elementų: nusodinimo elektrodų, maitinimo šaltinio teigiamojo poliaus, elektrinio filtro korpuso, transformatorių ir elektros variklių korpusų, perjungiklių pagrindo, valdymo skydų ir karkasų, aukštosios įtampos kabelių šarvų, landų angų, izoliatorių dėžučių durelių, kabelinių movų dėžučių, izoliatorių flanšų ir kitų metalinių konstrukcijų, nustatytų projekte (taikoma P, R, A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

SEPTINTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ VARŽOS TIKRINIMAS

408. Atstojamoji TN tinklo sistemos įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė kaip 2,5 Ω, o įžeminimo įrenginių pereinamoji varža tarp įžeminimo įrenginio ir įžeminamos įrenginio detalės – 0,05 Ω, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą) (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
ELEKTROS FILTRO VOLTAMPERINĖS CHARAKTERISTIKOS NUSTATYMAS

409. Voltamperinė elektrinio filtro charakteristika (lauko vainikinio išlydžio srovės priklausomybė nuo įtampos) nustatoma ore ir dūmuose vadovaujantis Aprašo 32 lentelės nuostatomis.

32 lentelė. Elektrinių filtrų charakteristikos sudarymo nurodymai

Eil. Nr.	Bandomasis objektas	Voltamperinių charakteristikų matavimo tvarka	Reikalavimai matavimo rezultatams
1.	Kiekvienas elektrinio filtro laukas ore	Voltamperinė charakteristika sudaroma tolygiai keliant įtampą, kai srovės kitimo intervalai 5–10 % vardinės srovės, iki strimerinio išlydžio. Ji sudaroma, kai nepertraukiamam darbui įjungti elektrodų sukrėtimo mechanizmai ir dūmsiurbiai.	Pramušimo įtampa ant elektrodų turi būti ne žemesnė kaip 40 kV 15 min., esant vardinei vainikinio išlydžio srovei.
2.	Visi elektrinio filtro laukai ore	Voltamperinė charakteristika sudaroma tolygiai keliant įtampą, kai srovės kitimo intervalai 5–10 % vardinės srovės, iki strimerinio išlydžio. Ji sudaroma, kai nepertraukiamam darbui įjungti elektrodų sukrėtimo mechanizmai ir dūmsiurbiai.	Pradžioje ir po 24 val. sudarytos charakteristikos neturi skirtis daugiau kaip 10 %.
3.	Visi elektrinio filtro laukai dūminėse dujose	Voltamperinė charakteristika sudaroma tolygiai keliant įtampą, iki strimerinio išlydžio (kylanti šaka) su srovės kitimo intervalais 5–10 % vardinės srovės ir tolygiai mažinant įtampą (besileidžianti šaka) su tais pačiais srovės kitimo intervalais. Ji sudaroma esant vardinei katilo garų apkrovai ir nepertraukiamam elektrodų sukrėtimo mechanizmų darbui.	Pradžioje ir po 72 val. sudarytos charakteristikos neturi skirtis daugiau kaip 10 %.

XXI SKYRIUS
KONDENSATORIAI

PIRMASIS SKIRSNIS
KONDENSATORIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

410. Šiame skyriuje aprašytos tikrinimų ir bandymų normos turi būti taikomos visų įtampų ryšio, galios perdavimo, daliklių, galios koeficiento gerinimo, išilginės kompensacijos kondensatoriams ir kondensatoriams, naudojamiems apsaugai nuo viršįtampių.

411. Turi būti atliekamas vizualus kondensatorių techninės būklės tikrinimas. Nustačius skystojo dielektriko nuotėkį (lašeliais ar kitoki), kondensatoriai keičiami, neatsižvelgiant į kitus bandymo rezultatus (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

ANTRASIS SKIRSNIS
KONDENSATORIŲ IŠKROVIMO REZISTORIAUS VARŽOS MATAVIMAS

412. Kondensatorių iškrovimo rezistoriaus varža turi būti ne didesnė kaip 100 MΩ arba atitikti gamintojo nustatytąją vertę (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS KONDENSATORIŲ TALPOS MATAVIMAS

413. Kondensatorių talpa eksploatuojant matuojama, kai gaunami nepatenkinami termovizinio tikrinimo rezultatai. Kiekvieno kondensatoriaus talpa matuojama išjungus darbinę įtampą arba jos neišjungus (matuojama talpos srovė arba įtampų pasiskirstymas ant nuosekliai sujungtų kondensatorių įvadų). Būtina matuoti kondensatorių, išbandytų bandomąja įtampa, talpą.

414. Išmatuotoji kondensatorių talpa nuo nustatytosios gamintojo techninėje dokumentacijoje gali skirtis ne daugiau kaip parodyta Aprašo 33 lentelėje.

33 lentelė. Leidžiamasis kondensatorių talpos pokytis

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kondensatorių išmatuotos talpos leidžiamieji nuokrypiai nuo paso duomenų, %	
		Įjungus pirmąjį kartą	Eksploatuojant
1.	Ryšio, daliklių kondensatoriai ir kondensatoriai galiai perduoti	±5	±5
2.	Kondensatoriai galios koeficientui gerinti ir apsaugai nuo viršįtampių	±5	±10
3.	Išilginės kompensacijos kondensatoriai	+5 -10	±10

415. Neišjungus įtampos, tikrinamų kondensatorių techninė būklė įvertinama lyginant talpos srovę arba kondensatoriaus įtampą su pradiniais duomenimis arba vertėmis, gautomis kitose kondensatorių fazėse (prijungimuose).

KETVIRTASIS SKIRSNIS KONDENSATORIŲ DIELEKTRINIŲ NUOSTOLIŲ KAMPO tgδ MATAVIMAS

416. Ryšio kondensatorių ir daliklių kondensatorių dielektrinių nuostolių kampo tgδ matuojamas, kai gaunami nepatenkinami termovizorinio tikrinimo rezultatai.

417. Kondensatorių išmatuotoji dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertė turi būti ne didesnė kaip 0,3 % (esant +20 °C temperatūrai), pradedant eksploatuoti, ir 0,8 % eksploatuojant.

PENKTASIS SKIRSNIS KONDENSATORIŲ BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

418. Kondensatorių izoliacija bandoma tarp trumpai sujungtų kondensatorių įvadų ir korpuso. Bandomoji įtampa ir prijungimo trukmė reglamentuojama gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

419. Įvairių kondensatorių 50 Hz dažnio bandomųjų įtampų vertės pateiktos 34 lentelėje:

34 lentelė. Kondensatorių 50 Hz dažnio bandomųjų įtampų vertės

Eil. Nr.	Kondensatorius	Įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV
1.	Galios koeficiento gerinimo	0,23; 0,4 ir 0,5	2,1
		1,05	4,3

Eil. Nr.	Kondensatorius	Įtampa, kV	Bandomoji įtampa, kV
		3,15	15,8
		6,3	22,3
		10,5	30
2.	Apsaugos nuo viršįtampių CMM-20/3-0,107 KM2-10,5-24		22,5 22,5-25

420. Kondensatorių izoliacija gali būti bandoma išlygintąja bandomąja įtampa. Bandymo trukmė – 1 min. Išlygintosios bandomosios įtampos amplitudė turi būti 2 kartus didesnė negu nustatytoji 50 Hz dažnio bandomoji įtampa.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS KONDENSATORIŲ BATERIJŲ BANDYMAS

421. Kondensatorių baterijos bandomos, tris kartus įjungiant vardinę įtampą ir kontroliuojant fazių sroves, kurių skirtumas negali būti didesnis kaip 5 % (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

SEPTINTASIS SKIRSNIS KONDENSATORIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

422. Kondensatoriai termovizoriumi tikrinami vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

XXII SKYRIUS IŠKROVIKLIAI IR VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVAI

PIRMASIS SKIRSNIS IŠKROVIKLIŲ IR VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ VARŽOS MATAVIMAS

423. Iki 3 kV įtampos iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų varža matuojama 1000 V įtampos megommetru, o 3 kV ir aukštesnės įtampos – 2500 V įtampos megommetru.

424. Viršįtampių ribotuvų (pagamintų pagal GOST-ą, OPN tipo) elementų varžos matavimo periodiškumas: 6–35 kV – prieš eksploatavimą; skirtų 110 kV, 330 ir 400 kV transformatorių apsaugai – prieš eksploatavimą ir kas 4 metai; 110 kV ir 330 ir 400 kV TP apsaugai – prieš eksploatavimą ir kas 8 metai.

425. Eksploatuojant iškroviklių varžos matavimo periodiškumas yra:

425.1. 6–35 kV įtampos transformatorių pastotėse ir skirstylose – jas remontuojant;

425.2. 110 kV įtampos, skirtų transformatoriams apsaugoti – 1 kartą per 4 metus;

425.3. 330 ir 400 kV įtampos, skirtų transformatoriams apsaugoti – 1 kartą per 2 metus;

425.4. 110 kV įtampos, skirtų skirstykloms apsaugoti – 1 kartą per 8 metus;

425.5. 330 ir 400 kV įtampos, skirtų skirstykloms apsaugoti – 1 kartą per 4 metus.

426. Iškroviklių RVN, RVP, RVO, GZ ir viršįtampių ribotuvų iki 3 kV įtampos varža turi būti ne mažesnė kaip 1000 MΩ.

427. 110–400 kV įtampos iškroviklių elementų ir viršįtampių ribotuvų varža matuojama prieš eksploatavimą. 6-35 kV įtampos viršįtampių ribotuvų varža matuojama permontuojant buvusius eksploatacijoje.

428. Iškroviklių varžų matavimo rezultatai turi atitikti gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas normas, o kai jų nėra – nustatytas Aprašo 4 priede 13 lentelėje. Matuojamos iškroviklių elementų varžos turi būti sulygintos tarp fazių ir tarp atskirų elementų toje

pačioje fazėje. Dydžių pokyčiai tarp atskirų elementų negali būti didesni kaip nustatyti Aprašo 4 priede 13 lentelėje. Jeigu iškroviklio varža skiriasi daugiau nei nustatyta Aprašo 4 priede 13 lentelėje, iškroviklio techninė būklė nustatoma matuojant nuotėkio srovę.

429. Viršįtampių ribotuvų varža matuojama, jeigu gaunami nepatenkinami nuotėkio srovės matavimo (specialiuoju prietaisu) rezultatai arba termovizinio tikrinimo metu.

430. Viršįtampių ribotuvų (pagamintų pagal GOST-ą, OPN tipo) varža turi būti tokia, kokią nurodė gamintojas. Jeigu gamintojas nenurodo varžos dydžio, tai 110 kV ir aukštesnės vardinės įtampos viršįtampių ribotuvų varža turi būti ne mažesnė kaip 3000 MΩ, o nuokrypis nuo duomenų, nustatytų pase ar gautų anksčiau eksploatuojant, turi būti ne didesnis kaip ±30 %.

431. RVMK tipo iškroviklio pralaidumo imitatoriaus varža matuojama 1000 V įtampos megommetru. Išmatuotos varžos vertė, palyginti su gamintojo ar anksčiau išmatuotomis vertėmis, neturi skirtis daugiau kaip 50 % (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

432. Iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų su poveikio registratoriumi izoliuojančio pado izoliacijos varža matuojama 1000–2500 V įtampos megommetru. Išmatuota izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1 MΩ (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

ANTRASIS SKIRSNIS

NUOTĖKIO SROVĖS IŠLYGINTAJA BANDOMĄJA ĮTAMPA IŠKROVIKLIUOSE MATAVIMAS

433. Nuotėkio srovė išlygintąją bandomąją įtampa matuojama tik iškrovikliams turintiems magnetinę lanko gesinimo įrangą. Matuojama prieš eksploatavimą ir Aprašo 437 punkte nustatytu periodiškumu.

434. Jeigu, matuojant iškroviklio varžas, buvo nustatyti pokyčiai, didesni, nei nustatyti šio skyriaus pirmajame skirsnyje, iškroviklio techninė būklė įvertinama matuojant nuotėkio srovę. Iškroviklių leidžiamųjų nuotėkio srovių vertės nustatytos Aprašo 4 priede 14 lentelėje.

TREČIASIS SKIRSNIS

VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ NUOTĖKIO SROVĖS MATAVIMAS

435. Prieš eksploatavimą ir eksploatuojant matuojama 110 kV ir aukštesnės įtampos viršįtampių ribotuvų nuotėkio srovė. Žemesnės kaip 110 kV įtampos viršįtampių ribotuvų nuotėkio srovė matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

436. Naujai sumontuotų 110 kV ir aukštesnės įtampos viršįtampių ribotuvų pradinė nuotėkio srovė, neišjungus įtampos, išmatuojama praėjus mėnesiui nuo eksploatavimo pradžios. Viršįtampių ribotuvų (pagamintų pagal GOST-ą, OPN tipo) nuotėkio srovė neišjungus darbinės įtampos tikrinama specialiu įtaisu (komplektuojamo kartu su ribotuvu) pagal gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytą darbų eiliškumą. Viršįtampių ribotuvų nuotėkio srovės neišjungus įtampos matavimas atliekamas specialiu prietaisu.

437. Eksploatuojant neišjungus įtampos nuotėkio srovė matuojama:

437.1. visų tipų viršįtampių ribotuvų skirtų 110 kV, 330 ir 400 kV transformatorių apsaugai – kas 4 m.;

437.2. 110 kV ir aukštesnės įtampos viršįtampių ribotuvų (pagamintų pagal GOST-ą, OPN tipo) prieš aktyvios perkūnijos sezoną ir, kai būna atjungti ilgiau kaip 1 mėn. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

438. Viršįtampių ribotuvų, kurie skirti galios transformatorių neutralės apsaugai, nuotėkio srovė matuojama kai prijungta 50 Hz dažnio bandomoji įtampa. Bandomoji įtampa turi atitikti viršįtampių ribotuvų ilgalaikę didžiausią veikimo įtampą.

439. Nuotėkio srovė nuo gamintojo nustatytų normų negali skirtis daugiau kaip 20 %. Viršįtampių ribotuvų (pagamintų pagal GOST-ą, OPN tipo) nuotėkio srovės vertės nustatytos Aprašo 4 priedo 15 lentelėje.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ (OPN TIPO) NUOTĖKIO SROVĖS MATAVIMO
(NEIŠJUNGUS ĮTAMPOS) ĮTAISO ELEMENTŲ TIKRINIMAS

440. Viršįtampių ribotuvų nuotėkio srovės matavimo įtaisų elementai tikrinami atjungus viršįtampių ribotuvą nuo tinklo įtampos (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

441. Tikrinamas OPN-330 viršįtampių ribotuvų izoliuoto išvado elektrinis atsparumas. Tikrinama tolygiai, didinant įtampą (50 Hz dažnio bandomosios) iki 10 kV, o pasiekus šią reikšmę iš karto tolygiai mažinama.

442. Apsauginio rezistoriaus nuotėkio srovė matuojama prijungus 50 Hz dažnio bandomosios 750 V įtampą. Nuotėkio srovė turi būti 1,8–4,0 mA.

PENKTASIS SKIRSNIS
IŠKROVIKLIŲ PRAMUŠIMO ĮTAMPOS MATAVIMAS

443. Remontuojant iškroviklius pramušimo įtampa matuojama ir iškroviklis atidaromas vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Matuojama naudojant įrangą, kuri leidžia apriboti įtampos prijungimo trukmę. Iškroviklio pramušimo įtampos nustatytos Aprašo 4 priedo 16 lentelėje.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
IŠKROVIKLIŲ IR VIRŠĮTAMPIŲ RIBOTUVŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

444. Iškrovikliai su šuntuojančiomis varžomis ir viršįtampių ribotuvai tikrinami termovizoriumi vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

445. Termovizinis tikrinimas atliekamas Aprašo skyriaus trečiajame skirsnyje nustatytu (nuotėkio srovėms matuoti) periodiškumu.

446. Eksploatuojant, jei termovizinio tikrinimo rezultatai patenkinami, iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų pagal Aprašo XXII skyriaus pirmojo–trečiojo skirsnių reikalavimus Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu galima netikrinti.

447. Viršįtampių ribotuvų ir iškroviklių, skirtų transformatorių neutralės apsaugai, techninei būklei įvertinti termovizinis tikrinimas netinka. Jų techninei būklei įvertinti būtina matuoti nuotėkio srovę arba varžą 2500 V įtampos megommetru.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
IŠKROVIKLIŲ HERMETIŠKUMO TIKRINIMAS

448. Iškroviklių hermetiškumas tikrinamas, kai remontuojamas iškroviklis išardomas (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

449. Iškroviklių hermetiškumas tikrinama 300–400 mm Hg st. slėgiu. Slėgio pokytis per 1–2 valandas, jei ventilis užsuktas, turi būti ne didesnis kaip 0,5 mm Hg st.

XXIII SKYRIUS
ĮVADAI IR PERVADINIAI IZOLIATORIAI

PIRMASIS SKIRSNIS
ĮVADŲ IR PERVADINIŲ IZOLIATORIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

450. Įvado matavimo kondensatoriaus išvado (C_2) arba (ir) paskutinių sluoksnių (C_3) izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

451. Prieš eksploatavimą įvadinių ir pervadinių izoliatorių izoliacijos varža turi būti ne mažesnė kaip 1000 MΩ, o eksploatuojant – ne mažesnė kaip 500 MΩ.

452. Įvadų izoliacijos varža matuojama:

452.1. 35 kV įtampos – kompleksiskai remontuojant transformatorių pastotes, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 8 metus;

452.2. 110 kV įtampos – 1 kartą per 4 metus;

452.3. 330 ir 400 kV įtampos – 1 kartą per 2 metus.

ANTRASIS SKIRSNIS

ĮVADŲ IZOLIACIJOS DIELEKTRINIŲ NUOSTOLIŲ KAMPO tgδ IR TALPOS MATAVIMAS

453. Įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ ir talpa matuojama (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

453.1. pagrindinės įvadų izoliacijos, esant 10 kV įtampai;

453.2. matavimo kondensatoriaus išvado (C₂) arba (ir) paskutinių sluoksnių (C₃) izoliacijos, esant 5 kV įtampai (jei įrenginio gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatyta žemesnė įtampa, reikia vadovautis ja).

454. Didžiausios leidžiamosios dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės pateiktos 35 lentelėje.

35 lentelė. Didžiausios leidžiamosios įvadų izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės

Eil. Nr.	Įvado izoliacijos tipas ir zona	Didžiausios leidžiamosios dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės įvadų, %, kurių vardinė įtampa, kV		
		35	110–150	330–400
1.	Įmirkyta popierinė izoliacija: – pagrindinė (C ₁) ir kondensatoriaus išvado (PIN C ₂); – paskutiniojo izoliacijos sluoksnio (C ₃)	–	0,7 (1,5)	0,6 (1,0)
		–	1,2 (3,0)	0,8 (1,5)
2.	Kieta izoliacija su alyvos užpildu: – pagrindinė izoliacija (C ₁)	1,0 (1,5)	1,0 (1,5)	–
3.	Įvado popierinė-bakelitinė izoliacija su mastikos užpildu: – pagrindinė izoliacija (C ₁)	3,0 (9,0)	–	–

Pastaba. Didžiausios leidžiamosios dielektrinių nuostolių kampo tgδ vertės – naujiems įvadams, skliaustuose – eksploatuojamiems.

455. Pagrindinės izoliacijos talpa, palyginti su išmatuotąja prieš eksploatavimą, gali padidėti ne daugiau kaip 5 %.

456. Eksploatuojant įvadai matuojami:

456.1. 35 kV įtampos – eksploatavimo vietoje, kai remontuojamas transformatorius ar jungtuvas;

456.2. 110–150 kV įtampos – 1 kartą per 4 metus;

456.3. 330–400 kV įtampos – 1 kartą per 2 metus.

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮVADŲ IR PERVADINIŲ IZOLIATORIŲ BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMAJA ĮTAMPA

457. Įvadų ir pervadinių izoliatorių, bandomų atskirai ar po įmontavimo, bandomosios įtampos nustatytos Aprašo 18 ir 24 lentelėse.

458. Eksploatuojant įvadų izoliaciją 50 Hz dažnio bandomąja įtampa bandoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

459. Įvadai, įmontuoti į galios transformatorius, bandomi tada, kai bandomos tų transformatorių apvijos.

460. Įvadų izoliacijos bandymo 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė:

460.1. su porcelianine, alyvine ir įmirkyta popierine pagrindine izoliacija – 1 min;

460.2. su organine kietųjų medžiagų ir kabelinių masių pagrindine izoliacija – 5 min;

460.3. bandomų kartu su transformatoriaus apvijų izoliacija – 1 min.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ĮVADŲ BANDYMAS PERTEKLINIU SLĖGIU

461. Nehermetiškų alyvinių 110 kV ir aukštesnės įtampos įvadų sandarumas tikrinamas pertekliniu 0,1 MPa slėgiu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

462. Nehermetiškų alyvinių 110 kV ir aukštesnės įtampos įvadų bandymo trukmė – 30 min. Bandymo metu slėgiui leidžiama sumažėti ne daugiau kaip 5 kPa.

PENKTASIS SKIRSNIS

ĮVADŲ IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMAS

463. Įvadų izoliacinės alyvos bandymai taikomi Aprašo P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms.

464. Įpilamos į įvadą izoliacinės alyvos charakteristikos turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 20 lentelėje.

465. Izoliacinė alyva, kuria papildomi įvadai, turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 21 lentelėje.

466. Nehermetiškų įvadų alyvos fizinės ir cheminės savybės tikrinamos vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 1–3 eilučių nuostatomis tokiu periodiškumu:

466.1. 110–150 kV įtampos įvadų – 1 kartą per 4 metus;

466.2. 330–400 kV įtampos įvadų – 1 kartą per 2 metus;

466.3. visų įtampų įvadų, pagamintų pagal IEC standartus, alyvos bandymus reikia atlikti vadovaujantis gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytu periodiškumu.

467. Nehermetiškų įvadų izoliacinės alyvos fizinės ir cheminės savybės, vadovaujantis Aprašo 20 lentelės 6–11 eilučių nuostatomis, nustatomos tada, kai pagrindinio ir paskutinio sluoksnių izoliacijos ir dielektrinių nuostolių rodikliai yra artimi ribinei leidžiamajai reikšmei arba gaunami nepatenkinami bandymų rezultatai pagal Aprašo 20 lentelės 1–3 eilučių nuostatas. Papildomai bandoma vadovaujantis Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

468. Hermetiškųjų įvadų izoliacinė alyva kontroliuojama tada, kai gaunami nepatenkinami bandymų, atliktų vadovaujantis Aprašo XXIII skyriaus pirmojo arba (ir) antrojo arba (ir) septintojo skirsnių nuostatomis, rezultatai ar įvade padidėjus slėgiui virš leidžiamosios vertės, reglamentuotos įvadų gamintojų techninėje dokumentacijoje. Bandymų apimtis konkrečiomis sąlygomis nustatoma Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu. Izoliacinės alyvos ribinės parametų vertės nustatomos vadovaujantis Aprašo 20 lentelės nuostatomis.

469. Įvadų izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų kiekio chromatografinė analizė atliekama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu, gavus įvadų bandymo rezultatus. Rezultatai įvertinami

vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija ir įvadų diagnostinės techninės būklės nustatymo patirtimi.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS HERMETIŠKŪJŲ ĮVADŲ MANOMETRO TIKRINIMAS

470. Hermetiškujų įvadų manometrai tikrinami palyginus jų rodmenis su manometro rodmenimis po atliktos patikros (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

471. Tikrinama trijuose skaitiniuose manometro skalės taškuose: pradžioje, viduryje ir gale. Tikrinamojo ir manometro su atlikta patikra leidžiamasis rodmenų skirtumas turi būti ne didesnis kaip 10 % didžiausios matuojamos vertės. Tikrinimo periodiškumas atitinka įvadų izoliacijos tikrinimo nustatytą periodiškumą.

SEPTINTASIS SKIRSNIS ĮVADŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

472. Termovizoriumi įvadai tikrinami vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

XXIV SKYRIUS AUKŠTESNĖS KAIP 1000 V ĮTAMPOS SAUGIKLIAI IR SAUGIKLIAI SKYRIKLIAI

PIRMASIS SKIRSNIS ATRAMINĖS IZOLIACIJOS BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

473. Saugiklių ir saugiklių skyriklių atraminės izoliacijos bandomosios įtampos vertė nustatyta Aprašo 18 ir 24 lentelėse. Bandymo trukmė – 1 min. (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

ANTRASIS SKIRSNIS SAUGIKLIO SKYRIKLIO TIKRINIMAS

474. Ommetru tikrinama saugiklio lyduko techninė būklė, o vizualiai – lizdo kalibruotė (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS SAUGIKLIO SKYRIKLIO LIZDO SROVĖLAIDĖS VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

475. Išmatuota saugiklio varžos vertė turi atitikti vardinės srovės vertę, nustatytą lizdo kalibruotėje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETVIRTASIS SKIRSNIS SAUGIKLIO SKYRIKLIO ATJUNGANČIŪJŲ KONTAKTŲ PRISPAUDIMO MATAVIMAS

476. Išmatuota kontaktų prispaudimo jėga turi atitikti duomenis, nustatytus gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

PENKTASIS SKIRSNIS
SAUGIKLIO SKYRIKLIO LIZDO LANKO GESINANČIOSIOS DALIES TIKRINIMAS

477. Matuojamas saugiklio skyriklio lanką gesinančiosios dalies lizdo vidinis skersmuo, kuris išmatuotas turi atitikti duomenis, nustatytus gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
SAUGIKLIO SKYRIKLIO VEIKIMO TECHININĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

478. Tikrinamas saugiklis skyriklis 5 kartus įjungiamas ir išjungiamas. Kiekvienas bandymas įjungti ir išjungti turi iš karto pavykti (taikoma P ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

SEPTINTASIS SKIRSNIS
SAUGIKLIŲ IR SAUGIKLIŲ SKYRIKLIŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS

479. Saugikliai ir saugikliai skyrikliai termovizoriumi tikrinami vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

XXV SKYRIUS
IZOLIACINĖ ALYVA

PIRMASIS SKIRSNIS
IZOLIACINĖS ALYVOS KOKYBĖS KONTROLĖ PRIIMANT IR SAUGANT

480. Gauta izoliacinė alyva laboratorijoje turi būti išbandyta vadovaujantis Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais.

481. Įvairių markių šviežios izoliacinės alyvos kokybės rodikliai turi atitikti Aprašo 3 priedo 1 lentelės reikalavimus.

482. Izoliacinė alyva bandoma, vadovaujantis Lietuvos standarto LST EN 60422:2013 „Elektros įrangos mineralinės izoliacinės alyvos. Kontrolės ir techninės priežiūros nurodymai“, alyvos (įrenginio) gamintojo nurodymais. Alyvos ėminiai imami pagal Lietuvos standarto LST EN 60475 „Dielektrinių skysčių ėminių ėmimo metodas“ reikalavimus. Izoliacinės alyvos mėginys išbandomas laboratorijoje, vadovaujantis Aprašo 3 priedo 1 lentelėje nustatytais kokybės rodikliais.

483. Kokybės rodikliai (vandens kiekis, pramušimo įtampa, bendrasis vaizdas, rūgštingumas ir pliūpsnio taško temperatūra (Aprašo 3 priedo 1 lentelės) nustatomi prieš išpilant izoliacinę alyvą iš transportavimo cisternos, o Aprašo 3 priedo 1 lentelės dielektrinės sklaidos faktorių esant +90 °C ir inhibitorių kiekį nustatytus rodiklius galima nustatyti izoliacinę alyvą supylus į rezervuarus.

ANTRASIS SKIRSNIS
SUPILTOS Į REZERVUARUS IZOLIACINĖS ALYVOS KOKYBĖS KONTROLĖ

484. Laboratorijoje turi būti patikrinti Aprašo 3 priedo 1 lentelėje (bendrasis vaizdas, rūgštingumas ir pliūpsnio taško temperatūra) nustatyti supiltos į rezervuarus izoliacinės alyvos kokybės rodikliai.

TREČIASIS SKIRSNIS LAIKOMOS SAUGYKLOJE IZOLIACINĖS ALYVOS KONTROLĖ

485. Laikoma saugyklose izoliacinė alyva tikrinama ne rečiau, kaip 1 kartą per 3 metus. Izoliacinės alyvos kokybės rodikliai turi būti tikrinami vadovaujantis Aprašo 3 priedo 1 lentelėje nustatytais kokybės rodikliais. Pramušimo įtampa turi būti tikrinama 1 kartą per metus.

KETVIRTASIS SKIRSNIS IZOLIACINĖS ALYVOS KONTROLĖS IŠPLĖTIMAS

486. Izoliacinės alyvos kontroliuojami kokybės rodikliai, pateikti Aprašo 3 priedo 1 lentelėje nustatytais kokybės rodikliais lentelėje, bet nepaminėti Aprašo 482-485 punktuose, nustatomi Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

PENKTASIS SKIRSNIS PILAMOS Į ELEKTROS ĮRENGINIUS IZOLIACINĖS ALYVOS KOKYBĖS KONTROLĖ

487. Šviežia izoliacinė alyva, paruošta įpilti į elektros įrenginį, turi atitikti Aprašo 20 lentelės nuostatas.

488. Eksploatuojama regeneruota ir išvalytos izoliacinės alyvos ir jos mišiniai su šviežia izoliacine alyva, paruošti įpilti į elektros įrenginius po jų remonto, turi atitikti Aprašo 21 lentelės nuostatas.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS ELEKTROS ĮRENGINIŲ IZOLIACINĖS ALYVOS KOKYBĖS KONTROLĖ

489. Elektros įrenginių izoliacinės alyvos bandymų apimtis ir periodiškumas nustatyti Aprašo 204, 210, 228, 229, 243, 258, 287, 288, 289, 291, 466 ir 467 punktuose, o kokybės rodiklių normos – Aprašo 20 ir 21 lentelėje.

490. Pagal izoliacinės alyvos bandymų ir matavimų rezultatus nustatomos dvi vartojimo sritys:

490.1. normali techninės būklės sritis, kai izoliacinė alyva supilama į elektros įrenginius (intervalas nuo leidžiamųjų verčių, nustatytų Aprašo 20 lentelės 4 skiltyje, iki verčių, ribojančių normalią izoliacinės alyvos techninę būklę, nustatytų Aprašo 20 lentelės 3 skiltyje), o izoliacinės alyvos kokybė garantuoja patikimą elektros įrenginių veikimą, ir pakanka mažiausios kokybės rodiklių (Aprašo 20 lentelės 1–3 eilutėse) kontrolės (trumpoji analizė);

490.2. rizikos sritis (nuo verčių, ribojančių izoliacinės alyvos normalią techninę būklę, nustatytų Aprašo 20 lentelės 3 skiltyje, iki ribinių vartojamos izoliacinės alyvos leidžiamųjų verčių, nustatytų Aprašo 20 lentelės 4 skiltyje), kai bent vieno kokybinio rodiklio pablogėjimas sumažina elektros įrenginio darbo patikimumą. Kad to išvengti, būtina dažniau kontroliuoti izoliacinės alyvos kokybės rodiklius ir kitus parametrus, prognozuoti įrenginio veikimo trukmę ir (arba) įgyvendinti specialias priemones, kad nereikėtų jos keisti ir išjungti elektros įrenginį remontui.

491. Ar būtina daugiau ir (arba) dažniau kontroliuoti izoliacinės alyvos kokybės rodiklius, nurodo Eksploatavimo darbų vadovas.

492. Į eksploatuojamus elektros įrenginius pilama ar papildoma izoliacinė alyva turi atitikti Aprašo 20 lentelės 3 skilties kokybės rodiklius.

XXVI SKYRIUS
IKI 1000 V ĮTAMPOS ĮRENGINIAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA

PIRMASIS SKIRSNIS
IKI 1000 V ĮTAMPOS ĮRENGINIŲ, ANTRINIŲ GRANDINIŲ IR INSTALIACIJOS
IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

493. Mažiausios leidžiamosios izoliacijos varžų vertės nustatytos Aprašo 36 lentelėje (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

36 lentelė. Leidžiamųjų izoliacijos varžų vertės

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Megommetro įtampa, V	Mažiausios leidžiamosios izoliacijos varžų vertės, MΩ
1.	Šynos nuolatinės įtampos valdymo skydeliuose ir skirstomuosiuose įrenginiuose (esant atjungtoms grandims)	1000–2500	10
2.	Kiekvieno prijungtinio antrinės grandinės ir jungtuvų bei skyriklių ¹ pavarų maitinimo grandinės	1000–2500	1
3.	Valdymo, apsaugos, automatikos ir matavimo grandinės, taip pat prie galios grandinių prijungtos nuolatinės srovės elektros mašinų žadinimo grandinės	500–1000	1
4.	Antrinės grandinės ir elementai, kai maitinama iš nepriklausomo šaltinio arba per skiriamąjį transformatorių, kurių vardinė darbo įtampa 60 V ir žemesnė ²	500	0,5
5.	Elektros instaliacija, galios ir apšvietimo tinklai ³	1000	0,5
6.	Skirstymo įrenginiai ⁴ , skydai ir srovėlaidžiai	1000–2500	0,5
7.	Stacionariosios elektrinės viryklės ⁵	1000	1
8.	Kranai, elektriniai kėlimo mechanizmai, liftai, skalbyklos ir pirtys	1000	0,5
9.	Rankinės elektros mašinos ir kilnojamieji šviestuvai su pagalbinaisiais įrenginiais (transformatoriais, dažnio keitikliais ir kt.)	500	Suremontuoti: 2 – pagrindinės, 5 – papildomos, 7 – sustiprintos; 0,5 – eksploatuojant
10.	Suvirinimo transformatoriai	500	0,5

Pastabos:

1. Matuojama kartu su visais prijungtais įrenginiais (pavarų ritėmis, kontaktoriais, paleidikliais, automatiniais jungikliais, relėmis, prietaisais, antrinės srovės ir įtampos transformatorių apvijomis ir pan.).

2. Turi būti apsaugoti mikroelektroniniai ir puslaidininkiniai elementai.

3. Izoliacijos varža matuojama tarp kiekvieno laido ir žemės bei tarp atskirų laidų.

4. Matuojama kiekvieno skirstomojo įrenginio sekcijos izoliacijos varža.

5. Matuojama įkaitusi.

6. Matavimų periodiškumas ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, liftų, kranų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų

šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip.

7. Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

ANTRASIS SKIRSNIS

IKI 1000 V ĮTAMPOS ĮRENGINIŲ, ANTRINIŲ GRANDINIŲ IR INSTALIACIJOS BANDYMAS 50 Hz DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

494. Transformatorių pastotėje relinės apsaugos, elektros automatikos ir kitų antrinių grandinių bei prijungtų įrenginių (pavarų ričių, automatinių jungiklių, magnetinių paleidiklių, kontaktorių, relių, prietaisų ir pan.) ir apšvietimo tinklų izoliacija bandoma 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms). Bandymas 50 Hz dažnio bandomąja įtampa gali būti pakeistas izoliacijos varžos matavimu 2500 V įtampos megommetru. Visų kitų grandinių izoliacija matuojama 2500 V įtampos megommetru. Bandymo trukmė – 1 min.

495. Iki 50 V kintamosios ir 120 V nuolatinės įtampos antrinės grandinės ir prijungti mikroelektronikos elementai 50 Hz dažnio bandomąja 1000 V įtampa nebandomi.

TREČIASIS SKIRSNIS

AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ STIPRIAUSIŲ, SILPNIAUSIŲ SROVIŲ ARBA NEPRIKLAUSOMŲ ATKABIKLIŲ VEIKIMO TIKRINIMAS

496. Automatinių jungiklių atkabiklių parametrai turi atitikti duomenis, nustatytus gamintojo techninėje dokumentacijoje, ir apsaugines charakteristikas.

497. Tikrinami visi skirstyklų relinės apsaugos ir automatikos bei valdymo grandinių, avarinio apšvietimo, esantys sprogiuose zonose ar saugantys sprogių zonų elektros įrenginius automatiniai jungikliai, ir kiti, pagaminti pagal GOST-ą – 200 A ir stipresnės srovės automatiniai jungikliai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

498. Automatiniai jungikliai tikrinami vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija ir (ar) Lietuvos standarto LST HD 60364-6 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 6 dalis. Patikrinimas (IEC 60364-6:2006, modifikuotas)“ reikalavimais.

499. Skirtuminės srovės jungikliai tikrinami vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija ir (ar) Lietuvos standarto LST HD 60364-6 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 6 dalis. Patikrinimas (IEC 60364-6:2006, modifikuotas)“ reikalavimais.

500. Avarinio apšvietimo automatikos veikimas tikrinamas ne rečiau kaip 2 kartus per metus dienos metu. Transformatorių pastotėse avarinio apšvietimo automatiniai jungikliai turi būti tikrinami tiksliai transformatorių pastotės remonto metu.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KONTAKTORIŲ IR AUTOMATINIŲ JUNGIKLIŲ VEIKIMO TIKRINIMAS, KAI PAŽEMINTA OPERATYVIOSIOS SROVĖS ĮTAMPA

501. Elektriškai valdomų kontaktorių ir automatinių jungiklių veikimas tikrinamas naudojant šias poveikio įtampas ir operacijų skaičių (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms):

501.1. įjungimo operacijoms tikrinti – 0,9 U_v ir 5 operacijos;

501.2. išjungimo operacijoms tikrinti – 0,8 U_v ir 5 operacijos.

**PENKTASIS SKIRSNIS
SAUGIKLIŲ IR SAUGIKLIŲ SKYRIKLIŲ TIKRINIMAS**

502. Saugiklio lyduktai turi būti kalibruoti.

503. Saugiklio skyriklio veikimas tikrinamas 5 kartus įjungiant ir išjungiant (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

**ŠEŠTASIS SKIRSNIS
RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS VEIKIMO TIKRINIMAS**

504. Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų relinės apsaugos ir automatikos įtaisų reikalingos nuostatos ir kiti parametrai bei charakteristikos tikrinamos vadovaujantis įrangos gamintojo technine dokumentacija bei Eksploatavimo darbų vadovo nurodymais. (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

505. Relinės apsaugos ir automatikos veikimas išbandomas avarinio režimo srove iš nepriklausomo šaltinio ir vardine operatyvine įtampa U_v (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

506. Relinės apsaugos ir automatikos tarpusavio sąveika su kitais objekte veikiančiais relinės apsaugos ir automatikos įtaisais bei valdikliu (valdymo sistema) bandoma esant vardinei operatyvinei įtampai U_v (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

507. Relinės apsaugos ir automatikos visos schemos bandomos kartu su komutaciniais ir kitais įrenginiais, kai operatyvinė įtampa $U = U_v$ ir $U = 0,8 U_v$ (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

508. Sudėtingi relinės apsaugos ir automatikos įrenginiai bandomi atjungiant ir prijungiant operatyvinę įtampą, taip pat atjungiant ir prijungiant bei perjungiant įtampos transformatoriaus grandines (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

509. Relinė apsauga turi būti išbandoma saugomo įrenginio darbo srove (taikoma P, R ir T bandymų ir matavimų kategorijoms).

**XXVII SKYRIUS
AKUMULIATORIŲ BATERIJOS**

**PIRMASIS SKIRSNIS
AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ TIKRINIMAS**

510. Šio skyriaus normos taikomos stacionarioms rūgštinėms ir želė tipo elektrolito akumuliatorių baterijoms. Baterijoms, turinčioms automatinės savikontrolės įtaisus, matuojančius visus būtinus parametrus, normos netaikomos. Kitų tipų akumuliatorių baterijos tikrinamos vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Sieros rūgštis, elektrolito ir vandens cheminės analizės normos pateiktos 37 lentelėje.

37 lentelė. Sieros rūgštis, elektrolito ir vandens cheminės analizės normos

Eil. Nr.	Rodiklis	Sieros rūgštis normos	Elektrolito normos	
		Aukščiausia rūšis	Atskiesta šviežia sieros rūgštis, pilama į akumuliatorių	Veikiančio akumuliatoriaus elektrolito komponentų ribinė koncentracija
1.	Išorinis vaizdas	Skaidri	Skaidrus	
2.	Spalvos intensyvumas (nustatoma kalorimetru), ml	0,6	0,6	1,0

Eil. Nr.	Rodiklis	Sieros rūgšties normos	Elektrolito normos	
		Aukščiausia rūšis	Atskiesta šviežia sieros rūgštis, pilama į akumuliatorių	Veikiančio akumuliatoriaus elektrolito komponentų ribinė koncentracija
3.	Tankis, esant +20 °C temperatūrai, g/cm ³	1,83÷1,84	1,18±0,005	1,2÷1,21
4.	Geležies kiekis, ne daugiau kaip, %	0,005	0,006	0,008
5.	Pakaitintų nuosėdų po kiekis, ne daugiau kaip, %	0,02	0,03	–
6.	Azoto oksido kiekis, ne daugiau kaip, %	0,00003	0,00005	–
7.	Arseno kiekis, ne daugiau kaip, %	0,00005	0,00005	–
8.	Chloro junginių kiekis, ne daugiau kaip, %	0,0002	0,0003	0,0005
9.	Mangano kiekis, ne daugiau kaip, %	0,00005	0,00005	–
10.	Vario kiekis, ne daugiau kaip, %	0,0005	0,0005	–
11.	Medžiagų, sugrąžinančių kalio mangano druskos kiekį, ne daugiau kaip, ml 0,01 H tirpalo KMnO	4,5	–	–
12.	Suminis sunkiųjų metalų, perskaičiuotų į šviną, kiekis, ne daugiau kaip, %	0,01	–	–

Pastaba. Distiliuotame vandenyje gali būti tokios pat priemaišos kaip rūgštyje, tačiau jų koncentracija turi būti 10 kartų mažesnė.

ANTRASIS SKIRSNIS AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ TALPOS TIKRINIMAS

511. Akumuliatorių baterijų talpa, esant +20 °C temperatūrai, turi atitikti duomenis, nustatytus gamintojo techninėje dokumentacijoje (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Šiluminėse elektrinėse ne rečiau kaip kartą per metus turi būti atliekamas kontrolinis baterijos iškrovimas, norint nustatyti faktinę jos talpą. Transformatorių pastotėse akumuliatorių baterijų talpa matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nustatytu periodiškumu.

TREČIASIS SKIRSNIS AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ ELEMENTŲ ĮTAMPOS MATAVIMAS

512. Patikrinimai turi būti vykdomi pagal akumuliatorių baterijos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus.

513. Elektrinėse akumuliatorių baterijų visų elementų įtampa ir temperatūra matuojama kiekvieną mėnesį. Transformatorių pastotėse visų elementų įtampa ir temperatūra matuojama kartą per metus, kuomet nėra pasibaigęs baterijos tarnavimo laikas, – ne rečiau kaip kas pusę metų.

KETVIRTASIS SKIRSNIS AKUMULIATORIŲ BATERIJOS VARŽOS MATAVIMAS

514. Pirminio tikrinimo ir eksploatavimo metu tikrinamos akumuliatorių baterijos atskirų elementų (bloku) įtampos, vidinės varžos ir sujungimų tarp elementų varžos.

PENKTASIS SKIRSNIS
AKUMULIATORIŲ BATERIJOS ELEMENTŲ SUJUNGIMŲ VARŽOS MATAVIMAS

515. Vienodo ilgio jungčių varža tarpusavyje negali skirtis daugiau kaip 50 %. Nustačius atskirų jungčių varžos padidėjimą, būtina atlikti sujungimo kontaktų valymą ir užveržimo momentų patikrinimą.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
AKUMULIATORIŲ BATERIJOS IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

516. Akumuliatorių baterijų izoliacijos varžos patikrinimas atliekamas pirminio tikrinimo metu ir eksploatuojant. Baterijoms su automatiniais izoliacijos varžos savikontrolės įtaisais, galinčiais bet kurio metu atvaizduoti šios vertės dydį, papildomi (atskiri) izoliacijos patikrinimai eksploatacijos metu gali būti neatliekami. Patikrinimo tvarka naudojama matavimo įtampa ir išmatuotos vertės vertinimai turi būti atlikti vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija. Jeigu gamintojas nenurodo akumuliatorių baterijos izoliacijos varžos verčių, tai vertinimas atliekamas pagal Lietuvos standarto LST EN 50272-2 „Akumuliatorių ir jų baterijų saugos reikalavimai. 2 dalis. Stacionariosios baterijos“ reikalavimus. Minimali akumuliatorių baterijos izoliacijos varža, išmatuota eksploatacijos metu, turi būti ne mažesnė nei $100\Omega/1V$ baterijos nominalios įtampos, o nuotėkio srovė – ne didesnė nei 10 mA.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
NUOSĖDŲ (ŠLAMO) KIEKIO AKUMULIATORIŲ BATERIJOS ELEMENTUOSE
MATAVIMAS

517. Stacionariosiose rūgštinėse akumuliatorių baterijose, skysto elektrolito baterijose tarp nuosėdų ir teigiamos plokštelės apatinio krašto turi būti ne siauresnis kaip 10 mm tarpelis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

XXVIII SKYRIUS
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAI

PIRMASIS SKIRSNIS
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ ELEMENTŲ ĮRENGIMO TIKRINIMAS

518. Įžeminimo įrenginių elementai tikrinami sumontavus atvirųjų skirstyklų įžeminimo įrenginių elektrinėse ir transformatorių pastotėse konstrukcijas, kol dar neapipilta gruntu ir neprijungti natūralieji žemintuvai bei įžeminamieji elementai (įrenginiai, konstrukcijos, statiniai) (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

519. Įžeminimo įrenginio elementų skerspjuvis ir laidis turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

ANTRASIS SKIRSNIS
ĮŽEMINTUVŲ SU ĮŽEMINIMO ELEMENTAIS IR NATŪRALIŲJŲ ĮŽEMINTUVŲ SU
ĮŽEMINIMO ĮRENGINIAIS JUNGČIŲ TIKRINIMAS

520. Įžemintuvų su įžeminimo elementais (PE ir N laidais) ir natūraliųjų įžemintuvų su įžeminimo įrenginiais matomos dalies jungtys tikrinamos padaužant sujungimo vietas ir apžiūrint, ar nėra įtrūkių, ar visiškai nutrūkusių jungčių ir kitų matomų defektų.

521. Turi būti išmatuota įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamoji varža. Kai kontaktinės jungtys tvarkingos, jungties pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip $0,05\ \Omega$, tekant

ne silpnėnei kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą). Įžeminimo elementas turi būti pakeistas, jeigu pažeista daugiau kaip 50 % (apsaugos nuo žaibo – 25%) jo skerspjūvio (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

522. Elektros energetikos objektų įžemintuvų ir įžeminimo elementų (PE ir N laidų), taip pat natūraliųjų įžemintuvų ir įžeminimo įrenginių grandinių vientisumas bei kontaktinės jungtys tikrinamos objekto remonto ar rekonstravimo metu (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

TREČIASIS SKIRSNIS POŽEMINIO ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ ELEMENTŲ KOROZINĖS TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

523. Elektrinių ir transformatorių pastočių atvirųjų skirstyklų remonto metu įžeminimo įrenginių elementų korozinė techninė būklė, atkasant gruntą, tikrinama prie galios transformatorių neutralės, trumpiklių, iškroviklių ir viršįtampių ribotuvų įžeminimo vietų, taip pat pasirinktinai – prie konstrukcijų stovų ir vietose, kur įžemintuvus gali pažeisti korozija.

524. 6–35 kV įtampos skirstyklų įžeminimo įrenginių elementai apžiūrimi Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu atkasus gruntą.

525. Oro linijų (toliau – OL) remonto metu pasirinktinai tikrinama įžeminimo elementų korozinė techninė būklė, atkasant gruntą ne mažiau kaip 2 % įžemintų atramų. Taip tikrinti reikia atramų, esančių miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse, agresyvaus, nupučiamo ar didelės savitosios varžos grunto bei nuošliaužų vietose, įžemintuvus.

526. Įžeminimo įrenginių elementų korozinė techninė būklė turi būti tikrinama elektros energetikos objekto remonto ar rekonstravimo metu.

KETVIRTASIS SKIRSNIS ELEKTRINIŲ, PASTOČIŲ IR LINIJŲ ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ VARŽOS MATAVIMAS

527. Įžeminimo įrenginių varžos turi būti periodiškai matuojamos (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Didžiausios leidžiamosios įžeminimo įrenginių varžos nustatytos Aprašo 38 lentelėje.

38 lentelė. Didžiausios leidžiamosios įžeminimo įrenginių varžos

Eil. Nr.	Elektros įrenginio tipas	Įžeminamojo objekto charakteristika	Įžeminimo įrenginio charakteristika	Varža, Ω
1.	Aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginiai, išskyrus oro linijas ¹	Elektros įrenginys efektyviai įžemintos neutralės tinkle naudojamas įrenginiams įžeminti	Dirbtinis įžemintuvas su prijungtais natūraliaisiais įžemintuvais	0,5
		Elektros įrenginys izoliuotos neutralės elektros tinkle, kai įžemintuvas naudojamas 1000 V ir aukštesnės įtampos įrenginiams įžeminti	Dirbtinis įžemintuvas su prijungtais natūraliaisiais įžemintuvais	$125/I^2$, bet ne daugiau kaip 10
		Elektros įrenginys izoliuotos neutralės elektros tinkle, kai įžemintuvas naudojamas ir iki 1000 V įtampos įrenginiams įžeminti	Dirbtinis įžemintuvas su prijungtais natūraliaisiais įžemintuvais	$50/I^2$, turi būti tenkinami reikalavimai iki 1000 V įrenginiams
		35 kV įtampos	Transformatorių pastotės	4, neįvertinus

Eil. Nr.	Elektros įrenginio tipas	Įžeminamojo objekto charakteristika	Įžeminimo įrenginio charakteristika	Varža, Ω
		transformatorių pastotės, kai žaibolaidis sumontuotas ant transformatoriaus portalo	įžemintuvas	įžemintuvų, esančių už įžeminimo įrenginio ribų
		Atskirai stovintis žaibolaidis	Atskiras įžemintuvas	80
2.	Elektros įrenginiai iki 1000 V įtampos, išskyrus oro linijas ³	Elektros įrenginys su tiesiogiai įžemintomis generatorių arba transformatorių neutralėmis, ar vienfazių šaltinių įvadais	Dirbtinis įžemintuvas su prijungtais natūraliaisiais įžemintuvais ir įvertinus nulinio bei apsauginio (PE) laidininko įžeminimą iki 1000 V oro linijose, kai yra daugiau kaip dvi linijos, esant šaltinio įtampai, V:	
			Trifazei 400 Vienfazei 230	2,5
			Įžemintuvas, kuris yra prie generatoriaus arba transformatoriaus neutralės, arba vienfazių šaltinių įvadų, esant šaltinio įtampai, V:	
			Trifazei 400 Vienfazei 230	10
3.	Aukštesnės kaip 1000 V įtampos oro linija ⁴	Gelžbetoninės ir metalinės 35 kV ir 3–20 kV atramos su trosais ar kita apsaugos nuo žaibo įranga bei elektros įrenginių įžemintuvai, įrengti 110 kV ir aukštesnės įtampos OL atramose	Atramų įžemintuvai, kai savitoji ekv. grunto varža ρ , Ωm : iki 100; 100 – 500; 500 – 1000; 1000 – 5000; didesnė kaip 5000	10^5 15^5 20^5 30^5 $6 \times 10^{-3} \rho^5$
		Elektros įrenginys, sumontuotas 3–35 kV OL atramose	Atramos įžemintuvas	$125/I^2$, bet ne didesnė kaip 10
		6–10 kV gelžbetoninės ir metalinės atramos neapgyvendintoje vietovėje	Atramos įžemintuvas, kai savitoji grunto varža ρ , Ωm : iki 100; didesnė kaip 100	30^5 $0,3\rho^5$
		Apsauginiai (kibirkštiniai) tarpeliai 3–110 kV oro linijose	Apsauginių tarpelių įžemintuvai, kai savitoji grunto varža ρ , Ωm : iki 1000; daugiau 1000	10 15
		Iškrovikliai OL pastočių prieigose, kuriose yra besisukančių elektros mašinų	Iškroviklio įžemintuvas	5
4.	Iki 1000 V įtampos oro linija ⁶	OL atrama su apsaugos nuo žaibo trosais	Apsaugos nuo žaibo įžemintuvas	
		Atramos su apsauginio nulinio laidininko pakartotiniu įžeminimu	Bendroji visų tarpusavyje sujungtų kartotinių įžemintuvų varža, esant	

Eil. Nr.	Elektros įrenginio tipas	Įžeminamojo objekto charakteristika	Įžeminimo įrenginio charakteristika	Varža, Ω
			šaltinio įtampai, V:	
			Trifazei 400 Vienfazei 230	10
			Kiekvieno kartotinio įžemintuvo varža, esant šaltinio įtampai, V:	
			Trifazei 400 Vienfazei 230	30

Pastabos:

1. Aukštesnės kaip 1000 V įtampos įrenginių, kai savitoji grunto varža ρ didesnė kaip 500 m, varžą leidžiama padidinti $0,002\rho$ karto, bet ne daugiau kaip 10 kartų.

2. I – skaičiuojamoji įžemėjimo srovė, A. Skaičiuojamoji įžemėjimo srovė gali būti:

2.1. tinkle, kur talpos srovė nekompensuota – įžemėjimo srovė;

2.2. tinkle, kur talpos srovė kompensuota:

2.2.1. įžeminimo įrenginiams, prie kurių prijungti lanko gesinimo reaktoriai – 100 % vardinės tų reaktorių srovės;

2.2.2. įžeminimo įrenginių, prie kurių neprijungti lanko gesinimo reaktoriai – liekamoji įžemėjimo srovė, kai išjungtas galingiausias kompensavimo įrenginys arba ilgiausia maitinimo linija kompensuotos neutralės tinkle.

3. Iki 1000 V įtampos įrenginių ir OL, kai savitoji grunto varža ρ didesnė kaip 100 Ω m, varžą galima padidinti $0,01\rho$ karto, bet daugiau kaip 10 kartų.

4. OL atramų, esančių pastočių prieigose, įžeminimo įrenginių varža turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių nuostatas.

5. OL, apsaugotose trosais, kai atramų aukštis didesnis kaip 40 m, įžemintuvų varža turi būti 2 kartus mažesnė negu nurodytoji Aprašo 38 lentelėje.

6. Iki 1000 V įtampos įrenginių ir OL, jei savitoji grunto varža ρ didesnė kaip 100 Ω m, nurodytoji pavienių įžemintuvų leistinoji varža padidinama $0,01\rho$ karto, bet ne daugiau kaip 10 kartų.

528. Elektrinėse ir transformatorių pastotėse įžeminimo įrenginio varža matuojama prijungus natūraliuosius įžemintuvus, po kompleksiško remonto.

529. 1000 V ir aukštesnės įtampos OL įžeminimo įrenginio varža matuojama:

529.1. atramose su iškrovikliais, skyrikliais ir kitais elektros įrenginiais – įžeminimo įrenginių sumontavus, suremontavus ar rekonstravus (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms);

529.2. pasirinktinai 2 % visų įžemintų atramų, esančių miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas, – įžeminimo įrenginių sumontavus, suremontavus ar rekonstravus (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms);

529.3. 110 kV ir aukštesnės įtampos atramose su trosais, kai surandami perdengti ar elektros lanko sugadinti izoliatoriai.

530. Iki 1000 V įtampos OL įžeminimo įrenginio varža matuojama:

530.1. atramose, kuriose nulinis apsauginis laidininkas pakartotinai įžeminamas, – įžeminimo įrenginių sumontavus, suremontavus;

530.2. pasirinktinai 2 % visų įžemintųjų atramų, kurios yra miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse ir vietose, kuriose yra aktyvus ar didelės savitosios varžos gruntas, – įžeminimo įrenginių sumontavus, suremontavus;

530.3. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu miesto ir kaimo gyvenamosiose vietovėse OL atramų įžeminimo būklė gali būti tikrinama matuojant atstojamąją varžą keturiose vietose 600 m ilgio OL atkarpoje sulyginant matavimo rezultatus. Matavimai turi būti atliekami ne arčiau kaip 200 m atstumu tarp matavimo taškų, o tarp matavimo taškų turi būti bent vienas įžemintas elektros

apskaitos skydas. Matavimo rezultatai gali skirtis ne daugiau kaip 5 %. Matuojant varžą OL turi būti ne didesnė kaip 2 % apkrovos asimetrija arba linija turi būti atjungta, be to, matuojant turi būti vienodos oro sąlygos. Jeigu matavimo rezultatai skiriasi daugiau, kaip 5 % turi būti tikrinama pakartotinių įžemintuvų varža ir pereinamoji kontaktų varža.

531. Elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varža matuojama:

531.1. iki 1000 V įtampos elektros įrenginių – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;

531.2. aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginių – 1 kartą per 6 metus;

531.3. liftų, skalbyklų, pirčių, kranų kėlimo mechanizmų ir kitų elektros įrenginių eksploatuojamų pavojingose ir labai pavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per metus.

531.4. elektros įrenginių, eksploatuojamų nepavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per 3 metus.

PENKTASIS SKIRSNIS PRISILIETIMO ĮTAMPOS MATAVIMAS

532. Prisilietimo įtampa (elektros įrenginių, pagamintų pagal prisilietimo įtampos normas) matuojama įžeminimo įrenginį sumontavus, permontavus ir suremontavus (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms), bet ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų (elektros energetikos objekto remonto metu). Matuojama, kai prijungiami natūralieji įžemintuvai ir OL trosai.

533. Prisilietimo įtampa matuojama įžeminimo įrenginiams, suprojektuotiems pagal prisilietimo įtampos reikalavimus, ir kitose vietose, norint patikrinti įžeminimo įrenginio efektyvumą. Įtampos poveikio trukmę sudaro suminis relinės apsaugos poveikio laikas ir jungtuvo savasis išjungimo laikas.

534. Atvirųjų 110–400 kV įtampos pastočių skirstyklų leidžiamosios prisilietimo įtampos, nustatytos pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles, pateiktos Aprašo 39 lentelėje.

39 lentelė. Leidžiamosios prisilietimo įtampos

Eil. Nr.	Parametras	Prisilietimo įtampos leidžiamoji vertė ,V, kai poveikio trukmė, s											
		0,04	0,08	0,14	0,2	0,29	0,39	0,49	0,64	0,72	1,1	10	
1.	Poveikio trukmė, s												
2.	Įtampa, V	800	700	600	500	400	300	220	150	125	100	80	

Pastaba. Jeigu įtampa išlieka ilgą laiką, ji turi būti ne aukštesnė kaip 50 V.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS ĮTAMPOS ANT ELEKTRINIŲ IR PASTOČIŲ ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO, KAI TINKLE ĮŽEMĖJIMAS, TIKRINIMAS

535. Sumontuotų, permontuotų (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms), aukštesnės kaip 1000 V įtampos elektros įrenginių, eksploatuojamų tinkle su tiesiogiai įžeminta neutrале, įtampos ant įrenginių tikrinimas (skaičiuojamasis) atliekamas ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų.

536. Įtampa ant įžeminimo įrenginio:

536.1. turi būti ne aukštesnė kaip 10 kV;

536.2. aukštesnė kaip 10 kV įtampa leidžiama tik tada, kai potencialas negali atsirasti už pastato arba išorinio elektros įrenginio aptvaro ribų.

SEPTINTASIS SKIRSNIS
ĮRENGINIŲ IKI 1000 V PRAMUŠAMŲJŲ SAUGIKLIŲ TIKRINIMAS

537. Iki 1000 V įtampos pramušamųjų saugiklių techninė būklė tikrinama ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Pramušamieji saugikliai turi būti tvarkingi ir atitikti vardinę elektros įrenginio įtampą (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS
IKI 1000 V SU IŽEMINTĄJA NEUTRALE ĮRENGINIŲ FAZINIO IR NULINIO LAIDŲ GRANDINĖS VARŽOS MATAVIMAS

538. Galingiausių ir tolimiausių linijoje prijungtų elektros energijos vartotojų fazinio ir nulinio laidų grandinės varža TN sistemoje matuojama vadovaujantis Lietuvos standartu LST HD 60364-6:2007 „Žemosios įtampos elektriniai įrenginiai. 6 dalis. Patikrinimas (IEC 60364-6:2006, modifikuotas)“ (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms):

538.1. specialiais prietaisais tiesiogiai matuojant vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba į nulinį laidą srovę;

538.2. matuojant fazinio ir nulinio laidų grandinės varžą ir apskaičiuojant vienfazio trumpojo jungimo srovę;

538.3. grandinės fazė–nulis varža turi būti tikrinama visų iki 1000 V įtampos TN tinklo sistemos įrenginių, esančių 0 ir 20 zonose, bei pasirinktinai ne mažiau kaip 10 procentų įrenginių visose kitose zonose – vietose, kur tikėtina didžiausia varža.

539. Vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė turi būti tokio dydžio, kad apsauga veiktų pagal reikalavimus. Vienfazio trumpojo jungimo į korpusą arba nulinį laidą srovė turi būti tokio dydžio, kad apsauga veiktų pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių ir Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

540. Fazinio ir nulinio laidų grandinės varža pakartotinai turi būti matuojama prijungus naujus elektros įrenginius ar pasikeitus elektros schemai. Eksploatuojant fazinio ir nulinio laidų grandinės varža matuojama Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

541. TN elektros tinklų sistemoje iki 230 V įtampos su trijų laidų (TN-S tinklo posistemė) ar dviejų laidų (TN-C tinklo posistemė) elektros grandinių kištukinių lizdų apsauginio laidininko pereinamoji varža turi būti matuojama, sumontavus ar atlikus jų remontą (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Elektros įrenginių bandymų ir matavimų tarp remontų periodiškumas nustatomas Eksploatavimo darbų vadovo sprendimu.

XXIX SKYRIUS
GALIOS KABELIŲ LINIJOS

PIRMASIS SKIRSNIS
KABELIŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

542. Galios kabelių (toliau – kabelių) linijų izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megometru. Iki 1000 V įtampos kabelių linijų izoliacijos varža prieš eksploatavimą turi būti ne mažesnė kaip 1,0 MΩ, o eksploatuojant – ne mažesnė kaip 0,5 MΩ (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

543. 3 kV ir aukštesnės įtampos kabelių linijų izoliacijos varža nenormuojama.

ANTRASIS SKIRSNIS
KABELIŲ TIKRINIMAS BANDOMĄJA ĮTAMPA

544. Kabelių linijų bandomoji įtampa nustatyta Aprašo 40 ir 41 lentelėse (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Eksploatuojant, Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu, įvertinus vietines sąlygas, leidžiama 6–10 kV kabelių bandomąją įtampą sumažinti iki $4 U_v$, o 6 kV įtampos kabeliai popierine izoliacija (išskyrus kabelius XLPE ir mišria popierine-XLPE izoliacija) 10 kV įtampos tinkle bandomi išlygintąja 40 kV įtampa.

545. 6–35 kV įtampos kabeliai popierine izoliacija bandomi išlygintąja bandomąja įtampa, 50 Hz dažnio bandomąja įtampa arba LŽD. Bandymų išlygintąja bandomąja ir 50 Hz dažnio bandomąja įtampa trukmė eksploatuojant – 5 min, o prieš eksploatavimą – 10 min arba LŽD bandomi prieš eksploatavimą – 60 min, o eksploatuojant – 30 min. Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu kabeliai gali būti nebandomi, o kabelių būklė gali būti įvertinama ir defektai nustatomi taikant sertifikuotą diagnostinės kontrolės įrangą (dalinių išlydžių, nuotėkio srovės matavimo ir kt. metodus).

546. 3–10 kV įtampos kabeliai su gumine izoliacija išlygintąja bandomąja įtampa bandomi 5 min. Iki 1000 V įtampos kabeliai su gumine izoliacija išlygintąja bandomąja įtampa nebandomi.

40 lentelė. Kabelių išlygintosios bandomosios įtampos vertės, kV

Eil. Nr.	Bandymų ir matavimų kategorija	Kabeliai popierine ir PVC izoliacija					Kabeliai gumine izoliacija		
		Vardinė kabelio įtampa, kV					Vardinė kabelio įtampa, kV		
		iki 1	6	10	20	35	3	6	10
1.	P	2,5	36(11) ¹	50(19) ¹	—	166(62) ¹	6	12	20
2.	R, M	2,5	36(11) ¹	50(19) ¹	—	125(62) ¹	6 ²	12 ²	20 ²

Pastabos:

1. Skliausteliuose nurodytos įtampos, kabelius bandant LŽD.
2. Po techninės priežiūros izoliacijos varža matuojama 2500 V įtampos megommetru, o bandomąja įtampa nebandoma.

41 lentelė. Kabelių 50 Hz dažnio bandomosios įtampos vertės, kV

Eil. Nr.	Bandymų ir matavimų kategorija	Kabeliai plastmasine XLPE izoliacija				
		Vardinė kabelio įtampa, kV				
		iki 1	6	10	20	35
1.	P	2,5	7 (11)	13 (19)	–	42 (62)
2.	R, M	2,5	7 (11)	13 (19)	–	42 (62)

Pastaba. Skliausteliuose nurodyta įtampa, kabelius bandant LŽD.

547. Kabeliai su XLPE izoliacija bandomi 50 Hz dažnio bandomąja įtampa, eksploatuojant – 5 min, o prieš eksploatavimą – 10 min, arba LŽD bandomi prieš eksploatavimą – 60 min, o eksploatuojant – 30 min. Nuotėkio srovė bandant LŽD nematuojama.

548. 110–400 kV įtampos kabelių linijos bandomos vardine 50 Hz dažnio įtampa. Bandymo trukmė – 24 val. (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai). Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu 110–400 kV kabelių pagrindinė izoliacija gali būti bandoma išlygintąja bandomąja įtampa.

549. Iki 1000 V įtampos kabeliai bandomi matuojant izoliacijos varžą 2500 V įtampos megommetru arba bandomi 2500 V išlygintąja bandomąja įtampa arba LŽD. Bandymo trukmė bandant LŽD – 15 min, kitais metodais 1 min.

550. Leidžiamosios nuotėkio srovės ir asimetrijos koeficientai (I_{\max} / I_{\min}) nustatyti Aprašo 42 lentelėje.

551. Apžiūrų metu, esant būtinumui, kabeliai gali būti bandomi Eksploatavimo darbų vadovo nurodytu metodu.

552. Kabelius bandant įtampa, viršįtampių ribotuvai, kurių ilgalaikė leidžiamoji įtampa U_c žemesnė už bandomąją įtampą, turi būti atjungti.

42 lentelė. Leidžiamosios kabelių nuotėkio srovės ir asimetrijos koeficientai

Eil. Nr.	Kabelių vardinė įtampa, kV ¹	Bandomoji įtampa, kV	Leidžiamoji nuotėkio srovė, mA	Leidžiamasis asimetrijos koeficientas (I_{\max} / I_{\min})
1.	6	36–45	0,2	8
2.	10	50–60	0,5	8
3.	35	140–175	2,5	10

Pastaba. 1. Bandant kabelius LŽD ir kintamąją įtampa, nuotėkio srovė nematuojama.

553. 3–35 kV įtampos kabeliai bandomi:

553.1. kuriais elektros energija tiekama pagal pirmą (I) patikimumo kategoriją – 1 kartą per 2 metus (bandymai atliekami Eksploatavimo darbų vadovo nustatyta tvarka);

553.2. esantys transformatorių pastočių ir skirstyklų teritorijoje (savųjų reikmių) – kompleksiskai remontuojant transformatorių pastotes, Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu;

553.3. elektrinių kabeliai, maitinantieji pagrindinių įrenginių mechanizmus (pagrindinių mechanizmų sąrašai sudaromi Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu), – remontuojant įrenginį;

553.4. elektrinių kabeliai, jungiantys atskiras skirstyklas, pakloti kabelių statiniuose ir žemėje, – kas 4 metai;

553.5. elektrinių kabeliai, turintys jungiamąsias movas arba kurių galinės movos sumontuotos skirtingame aukštyje (aukščiau skiriasi daugiau kaip 10 m), – kas 2 metai. Reikalavimas netaikomas kabeliams su XLPE izoliacija;

554. Taikant kabelių būklei įvertinti kabelių diagnostavimo sistemas (dalinių išlydžių, dielektrinių nuostolių kampo $\tan\delta$ ir kt.), matavimų ir bandymų periodiškumas nustatomas Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.

555. 110–400 kV įtampos kabeliai bandomi po 3 eksploatavimo metų, vėliau – 1 kartą per 6 metus.

556. 3–10 kV įtampos kabeliai su gumos izoliacija bandomi:

556.1. stacionarių įrenginių – 1 kartą per metus;

556.2. sezoninių įrenginių – prieš sezono pradžią;

556.3. suremontavus įrenginį, prie kurio prijungtas kabelis.

TREČIASIS SKIRSNIS

KABELIŲ GYSLŲ IR KABELIŲ LINIJŲ FAZIŲ SEKOS NUSTATYMAS

557. Kabelių gyslų ir kabelių linijų fazių seka nustatoma prieš eksploatavimą. Eksploatuojant fazių seka nustatoma suremontavus arba permontavus movas, arba atjungus kabelio gyslas (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETVIRTASIS SKIRSNIS

KABELIŲ GYSLŲ VARŽŲ MATAVIMAS

558. Matuojama 20 kV ir aukštesnės įtampos kabelių gyslų varža. Vario ir aliuminio gyslų savitoji varža (1 mm² skerspjūvio, 1 m ilgio, kai +20 °C temperatūra) neturi viršyti atitinkamai

0,01793 Ω ir 0,0294 Ω . Išmatuota savitoji varža nuo nustatytosios gali skirtis ne daugiau kaip 5 % (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

PENKTASIS SKIRSNIS KABELIŲ DARBINĖS TALPOS NUSTATYMAS

559. Nustatoma 20 kV ir aukštesnės įtampos kabelių linijų darbinė talpa. Nustatyta savitoji talpa (1 m ilgio) nuo nustatytos gamintojo techninėje dokumentacijoje gali skirtis ne daugiau kaip 5 % (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

ŠEŠTASIS SKIRSNIS KABELIŲ VERTIKALIŲJŲ RUOŽŲ IŠDŽIŪVIMO TIKRINIMAS

560. Siekiant nustatyti, ar 20–35 kV įtampos kabeliai, izoliuoti su įmirkyta popierine izoliacija, išdžiūvo, skirtinguose vertikaliojo ruožo taškuose matuojama metalinio apvalkalo temperatūra. Jei apkrova artima vardinei, temperatūra gali skirtis ne daugiau kaip 2–3 °C. Vertikalių kabelių linijų ruožų su įmirkyta popierine izoliacija išdžiūvimo laipsnis nustatomas Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

SEPTINTASIS SKIRSNIS SROVIŲ PASISKIRSTYMO VIENGYSLIUOSE KABELIUOSE MATAVIMAS

561. Srovės pasiskirstymas viengyslių kabelių gyslose ir apvalkaluose (ekranuose) negali skirtis daugiau kaip 10 % (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS ALYVOS IR IZOLIACINIO SKYSČIO CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

562. Nustatomos visų izoliacine alyva pripildytų 110–400 kV įtampos kabelių linijų elementų ir 110 kV įtampos kabelių linijų, izoliuotų plastmasine izoliacija, galinių movų charakteristikos (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

563. S-220, 5-RA, MN-3 ir MN-4 alyvos bei izoliacinio skysčio PMS ėminiai turi atitikti Aprašo 43 lentelėje nustatytus arba gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus.

564. Alyva bandoma prieš eksploatavimą, po 1 ir 3 metų eksploatavimo, o vėliau – kas 6 metai. Jeigu MN-4 izoliacinės alyvos pramušimo įtampa ir degazavimo lygis atitinka normas, o dielektrinių nuostolių kampo tg δ (išmatuotas pagal Lietuvos standarto LST EN IEC 60247 „Izoliaciniai skysčiai. Santykinės dielektrinės skvarbos, dielektrinių nuostolių koeficiento (tg δ) ir savitosios nuolatinės srovės varžos matavimas“ metodiką) vertės viršija nustatytąsias Aprašo 44 lentelėje, izoliacinės alyvos ėminys +100 °C temperatūroje laikomas dar 2 val., periodiškai matuojant dielektrinių nuostolių kampo tg δ . Jei dielektrinių nuostolių kampo tg δ vertė sumažėja, alyvos bandinys +100 °C temperatūroje laikomas tol, kol dielektrinių nuostolių kampo tg δ vertė nebesikeičia. Ši vertė priimama kaip tikroji.

43 lentelė. S-220, 5-RA, MN-3 ir MN-4 alyvos bei izoliacinio skysčio PMS kokybės rodiklių normatyvinės vertės

Eil. Nr.	Kabelių linijų alyvos kokybės rodiklis	Prieš eksploatavimą			Eksploatuojant		
		S-220, 5RA	MN-3, MN-4	PMS	S220, 5RA	MN-3, MN-4	PMS
1.	Alyvos pramušimo įtampa standartiniame inde, ne žemesnė kaip, kV	45	45	35	42,5	42,5	35

Eil. Nr.	Kabelių linijų alyvos kokybės rodiklis	Prieš eksploatavimą			Eksploatuojant		
		S-220, 5RA	MN-3, MN-4	PMS	S220, 5RA	MN-3, MN-4	PMS
2.	Degazavimo lygis (ištirpusios dujos), ne aukštesnis kaip, %	0,5	1,0	–	0,5	1,0	–

Pastaba. Lentelėje nenurodytų markių alyvos bandomos vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

44 lentelė. Maksimalios kabelių alyvų ir izoliuojančio skysčio dielektrinių nuostolių kampo $\text{tg}\delta$ vertės +100 °C temperatūroje

Eil. Nr.	Kabelio eksploatavimo laikas, metais	Kabelio įtampa, kV	
		110	330
1.	Prieš eksploatavimą	0,5 (0,8)	0,5
2.	Eksploatuojant: - iki 10 metų; - 10–20 metų; - ilgiau kaip 20 metų.	3,0	2,0
		5,0	–
		5,0	–

Pastaba. Skliausteliuose nurodyta MN-3 ir MN-4 alyvos bei PMS skysčio dielektrinių nuostolių kampo $\text{tg}\delta$ vertės.

**DEVINTASIS SKIRSNIS
NEIŠTIRPUSIŲ DUJŲ KIEKIO NUSTATYMAS**

565. Nustatomas 110–400 kV įtampos kabelių linijų, užpildomų izoliacine alyva, neištirpusių dujų kiekis. Neištirpusių dujų kiekis negali būti didesnis kaip 0,1 %. Periodiškumas nustatomas Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Šiam tikslui naudojami chromatografinės analizės metodai, nustatantys H₂, CO, ir CO₂ kiekį. Jei dujų nuolat daugėja, linija atjungiama ir tolesnis jos darbo režimas derinamas su gamintoju.

**DEŠIMTASIS SKIRSNIS
KABELIŲ ĮŽEMINIMO ĮRENGINIO TIKRINIMAS**

566. Įžeminimo įrenginys tikrinamas vadovaujantis Aprašo XXVIII skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

567. Matuojama visų įtampų kabelių linijų galinių movų įžeminimo pereinamoji varža, o 110–400 kV įtampos kabelių linijų – ir kabelių šulinėlių, kabelių ekranų transpozicijos dėžių bei maitinimo punktų metalinių konstrukcijų įžeminimo pereinamoji varža. Eksploatuojant įžeminimo pereinamoji varža matuojama, kai remontuojami įžeminimo įrenginiai, 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelių linijų įžeminimo įrenginiai – 1 kartą per 6 metus, o 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelių ryšio linijų ir transformatorių neutralių įžeminimo įrenginiai – 1 kartą per 3–5 metus.

**VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS KABELIŲ PLASTMASINIO APVALKALO BANDYMAS
IŠLYGINTĄJA BANDOMĄJA ĮTAMPA**

568. 6–35 kV įtampos kabelių linijų plastmasinio apvalkalo izoliacija prieš eksploatavimą bandoma išlygintąja 3 kV bandomąja įtampa, o PE apvalkalų izoliacija – 5 kV įtampa, bandymo trukmė – 1 min.

569. 110 kV ir aukštesnės įtampos kabelių linijų plastmasinio apvalkalo izoliacija 10 kV išlygintąja bandomąja įtampa bandoma tarp metalinio apvalkalo (ekrano) ir žemės. Bandymo trukmė – 1 min. Bandymai atliekami prieš eksploatavimą, po 3 metų eksploatacijos, o vėliau – 1 kartą per 6 metus.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS IŠTIRPUSIŲ DUJŲ KIEKIO ANALIZĖ

570. 110–400 kV įtampos kabelių linijų, užpildytų alyva, kai bendrasis arba neištirpusių dujų kiekis viršija normas (Aprašo XXIX skyriaus devintasis skirsnis), atliekama ištirpusių dujų kiekio analizė (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

571. Dujų kiekiui nustatyti taikomi chromatografinės analizės metodai, nustatantys H₂, CO, ir CO₂ kiekį. Jei dujų nuolat daugėja, linija atjungiama ir tolesnis jos veikimo režimas derinamas su gamintoju.

XXX SKYRIUS ORO LINIJOS

PIRMASIS SKIRSNIS MATAVIMAI IR TIKRINIMAI ORO LINIJŲ TRASOJE (MIŠKO MASYVUOSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE)

572. Tikrinami ir matuojami OL atstumai nuo linijos elementų iki medžių kamienų ir jų lajos. Tikrinamas ir esant būtinumui matuojamas OL proskynų plotis, medžių ir krūmų aukštis po laidais, atstumai nuo OL elementų iki medžių kamieno ir jų lajos. Atstumai ir proskynų plotis turi atitikti Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus. Tikrinimų ir matavimų periodiškumas – ne rečiau kaip:

- 572.1. 1 kartą per 3 metus, 110–400 kV įtampos OL;
- 572.2. 1 kartą per 4 metus, 6–35 kV įtampos OL;
- 572.3. 1 kartą per 6 metus, 0,4 kV įtampos OL.

ANTRASIS SKIRSNIS ATRAMŲ PAMATŲ IŠDĖSTYMO IR PAMATŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS

573. Matuojamas (pasirinktinai) gelžbetoninių atramų įgilinimas į gruntą, nustatomas metalinių ir gelžbetoninių su atotampomis atramų pamatų išdėstymas, taip pat – rygelių padėtis ir atotampų inkarų išdėstymas (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

574. 35–400 kV įtampos OL nuokrypų matmenys negali viršyti tolerancijų, nustatytų Aprašo 45 lentelėje ir konkrečių OL projektuose. Matuojama 2–3 % atramų.

575. Gelžbetoninių 0,4–20 kV įtampos OL atramų įgilinimas į gruntą turi atitikti OL projektą. Tikrinama 20 % tarpinių atramų ir visos kitos atramos.

576. Matuojami pamatų nuoskilos, įtrūkės ir inkarinių varžtų išdėstymo nuokrypiai bei jų matmenys, 35–400 kV įtampos OL atramų pamatų ir polių išdėstymo tolerancijos (Aprašo 45 lentelėje). Išmatuotos vertės neturi būti didesnės už nustatytas OL projektuose. Draudžiama

sumažinti inkarinių varžtų skersmenį, palikti tarpą tarp atramos pado ir pamato (taikoma P, A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

45 lentelė. 35–400 kV įtampos OL atramų pamatų ir polių išdėstymo tolerancijos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Papildomai neįtvirtintos atramos	Atramos su atotampomis
1.	Atstumas tarp pakojų ašių plane, mm	±20	±50
2.	Pakojų viršaus vertikalių žymių skirtumas, mm ¹	20	20
3.	Pakojų centro poslinkis plane, mm	–	50

Pastaba. 1. Turi būti ne daugiau kaip 4 įdėklai, kurių bendras storis ne didesnis kaip 40 mm, skirtumui kompensuoti; įdėklų plotas ir išdėstymas turi atitikti atraminės dalies konstrukciją.

**TREČIASIS SKIRSNIS
ATRAMŲ PADĖTIES TIKRINIMAS**

577. Matuojamas atramos poslinkis išilgai ir statmenai OL ašies, taip pat atramos traversų padėtis. Atramų ir traversų leidžiamieji nuokrypiai nustatyti Aprašo 46 lentelėje (taikoma P bandymų ir matavimų kategorijai).

**KETVIRTASIS SKIRSNIS
ATRAMŲ TECHNINĖS BŪKLĖS TIKRINIMAS**

578. Matuojamas metalinių ir gelžbetoninių atramų metalinių elementų įlinkis. Ribinė metalinių ir gelžbetoninių 35–400 kV įtampos atramų metalinių elementų įlinkių leidžiamoji vertė turi būti ne didesnė kaip (taikoma P, A, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms):

578.1. atramos traversos – 1 / 300 traversos ilgio;

578.2. metalinių atramų pagrindinio stiebo kampuočio – 1 / 700 stiebo ilgio, bet ne daugiau kaip 20 mm;

578.3. metalinių atramų gardelių elementų visose plokštumose – 1 / 750 elemento ilgio.

579. Laidų įlinkis matuojamas paveikus OL mechanine, didesne kaip skaičiuojamoji, apkrova ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų (elektros energetikos objekto remonto metu).

46 lentelė. 35–400 kV OL atramų ir jų elementų leidžiamieji nuokrypiai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Ribinės atramų nuokrypių vertės	
		gelžbetoninių	metalinių
1.	Atramos poslinkis išilgai ir statmenai vertikaliaiosios OL ašies viršutinio atramos taško, santykis su jos ilgiu (L – atramos ilgis)	$\frac{1}{100}$ L portalinių $\frac{1}{150}$ L vienziebių	$\frac{1}{200}$ L
2.	Atramos poslinkis statmenai OL ašies: - vienziebių atramų, esant tarpatramio ilgiui iki 200 m daugiau kaip 200 m 200–300 m daugiau kaip 300 m - portalinių metalinių su atotampomis atramų, esant tarpatramio ilgiui iki 250 m daugiau kaip 250 m - portalinių gelžbetoninių atramų	– 100 mm 200 mm – – – 200 mm	100 mm – 200 mm 300 mm 200 mm 300 mm –
3.	Traversos galo poslinkis nuo horizontaliosios ašies (L – traversos ilgis)	$\frac{1}{100}$ L – vienziebių	–
4.	Tarpinės atramos traversos galo poslinkis išilgai ašies; kampinės atramos – OL posūkio kampo bisektrisės atžvilgiu (L – traversos ilgis)	$\frac{1}{150}$ L – vienziebių	100 mm
5.	Nuokrypis nuo projekte nustatyto atstumo tarp portalinių atramų stiebų	100 mm	–
6.	Portalinės atramos su atotampomis traversos ašies nuokrypis nuo horizontaliosios ašies (L – traversos ilgis): - iki 15 m	$\frac{1}{150}$ L	$\frac{1}{150}$ L
	- daugiau kaip 15 m	$\frac{1}{250}$ L	$\frac{1}{250}$ L

580. Tikrinama atotampų techninė būklė. Matuojamas atramų trosinių atotampų įtempimas. Išmatuotas įtempimas, esant vėjo greičiui 8 m/s ir leidžiamiems nuokrypiams, nustatytiems Aprašo 46 lentelėje, turi atitikti projektą (taikoma P, A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms) ir turi būti:

580.1. iki laido ir atramų apsaugos nuo žaibo trosų montavimo – 20–30 kN;

580.2. sumontavus laidą ir atramų apsaugos nuo žaibo trosą – 20–50 kN;

580.3. atotampų skerspjūvis neturi sumažėti daugiau kaip 10 %.

581. Tikrinamos korozijos pažeidimo vietos metalinių atramų ir traversų, gelžbetoninių atramų metalinių elementų, metalinių pakojų, ankerių ir trosų (taikoma A bandymų ir matavimų kategorijai):

581.1. metalinių ir gelžbetoninių atramų metalinių elementų skersmuo dėl korozijos negali sumažėti daugiau kaip 20 %;

581.2. neleidžiamas kiauryminis korozijos poveikis, plyšinė korozija su įtrūkomis ir pažeistomis suvirinimo siūlėmis, suvirinimo siūlių ir aplinkinės zonos įtrūkos, metalo įtrūkos. Korozijos pažeidimo tikrinimo periodiškumas – 1 kartą per 6 metus.

582. Tikrinami gelžbetoninių atramų ir ramsčių įskilimai, įlinkiai ir gelžbetonio suirimas (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Atramų elementai brokuojami, kai atramų įlinkių, įtrūkų ir kiauryminių skylių matmenų vertės didesnės už nustatytąsias Aprašo 47 lentelėje. Tikrinimo periodiškumas – 1 kartą per 6 metus.

47 lentelė. Gelžbetoninių atramų stiebų ir ramsčių įlinkio bei defektų matmenų ribinės vertės

Eil. Nr.	Defektas	Didžiausia vertė
1.	35–400 kV įtampos OL centrifuguotos atramos stiebas ir ramsčiai: - viensiebės atramos be atotampų išsikreivinimas - skersinio plyšio plotis, kai visame betono paviršiuje yra įtrūkių - tas pats, kai stiebas pagamintas iš atsparios įtemptos armatūros - išilginio plyšio plotis betone, kai visame skersiniame 3 m ilgio plote yra daugiau kaip dvi įtrūkos - kiauryminio plyšio atramos betone plotas	10 cm 0,6 mm draudžiama 0,3 mm 25 cm ²
2.	0,4–400 kV įtampos OL vibruoti atramų stiebai ir ramsčiai: - atramos stiebo viršūnės nuokrypiais nuo vertikaliosios ašies, įvertinus pasvirimą grunte (kai nėra vėjo ir apledėjimo) - sudėtingos atramos atstumo tarp stiebo ir ramsčio matavimas bei palyginimas su nustatytuoju projekte - skersinių įtrūkų 1 m ilgyje plotis - išilginės įtrūkos plotis - atskilusio betono, kai matosi dalis išilginės armatūros, ilgis	kai P – 15 cm kai M – 50 cm 15 % 0,1 mm 0,5 mm 1 m

PENKTASIS SKIRSNIS LAIDŲ IR APSAUGOS NUO ŽAIBO TROSŲ TIKRINIMAS

583. 6–10 kV įtampos OL izoliuotais laidais ir iki 1000 V įtampos oro kabelių linijos tikrinamos pagal Aprašo šio skyriaus nuostatas.

584. Matuojamas atstumas nuo laidų ir trosų iki žemės paviršiaus, iki įvairių objektų, esančių linijos trasoje ir sankirtose bei tarp kartų pakabintų linijos laidų (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

585. Išmatuoti atstumai nuo laidų ir trosų iki žemės paviršiaus, iki įvairių objektų, esančių linijos trasoje ir sankirtose bei tarp kartu pakabintų linijos laidų turi atitikti nustatytus Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimus.

586. Matuojamas atstumas nuo laidų ir trosų iki žemės paviršiaus, kai OL buvo apkrauta didžiausia leidžiamąja srovės apkrova, mechanine apkrova ir aplinkos temperatūra aukštesnė kaip skaičiuotinoji. Taip pat matuojamas atstumas nuo laidų ir trosų iki žemės paviršiaus keičiant, permontuojant arba įtempiant linijos laidus.

587. Tikrinamas įlinkis ir atstumas iki OL elementų (taikoma P ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Matuojamas laidų ir trosų įlinkis nuo jų iki atramos elementų ir tarp laidų.

588. Faktiškasis įlinkis nuo nustatytojo projekte negali skirtis daugiau kaip 5 %, kai atstumai iki žemės ir kertamų objektų atitinka norminius.

589. Atstumas oru tarp laido ir atramos stiebo, tarp laidų transpoziciniėje atramoje ir atšakų negali būti daugiau kaip 10 % mažesnis, palyginti su nustatytuoju projekte.

590. Įlinkių skirtumas tarp laidų skirtingose fazėse ir tarp skirtingų OL laidų, pakabintų ant tų pačių atramų, negali skirtis, palyginti su nustatytuoju projekte, daugiau kaip 10 %.

591. Nustačius išskaidytos fazės laidų išsiderinimą, fazės atlankos kampas neturi viršyti daugiau kaip 10 % padėties, nustatytos projekte, arba fazės laidų įlinkių skirtumas neturi būti daugiau kaip 20 % didesnis už atstumą tarp 330–400 kV įtampos OL fazės laidų.

592. Laido įlinkis ir atstumas iki OL elementų matuojamas Eksploatavimo darbų vadovo nurodytu periodiškumu, bet ne rečiau kaip kartą per 6 metus: 6–10 kV įtampos OL – 1–2 %, 35–110 kV įtampos OL – 3–5 %, o 330–400 kV įtampos OL – 1 % tarpatriamų.

593. Tikrinamas laidų ir trosų skerspjūvis (taikoma A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms). Matuojamas laidų ir trosų skerspjūvio plotas, pakitęs nutrūkus atskiroms vijoms. Leidžiamasis skerspjūvio ploto laidžiosios dalies sumažėjimas – ne daugiau kaip 17 %.

594. Laidų ir trosų jungtys tikrinamos, vadovaujantis Aprašo XXXI skyriaus nuostatomis.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS **KABAMŪJŲ IR SMEIGINIŲ IZOLIATORIŲ TIKRINIMAS**

595. Kabamųjų porcelianinių izoliatorių izoliacijos varža matuojama, kai yra teigiama aplinkos temperatūra, 2500 V įtampos megommetru (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

596. Kiekvieno kabamojo (porcelianinio) izoliatoriaus varža turi būti ne mažesnė kaip 300 MΩ.

597. Apie OL smeiginių izoliatorių varžos matavimo būtinybę sprendžiama, įvertinus faktinius izoliatorių patikimumo rodiklius ir vietines eksploataavimo sąlygas.

598. Įtampų pasiskirstymas kabamųjų (porcelianinių) izoliatorių girliandose (laikomųjų ir tempiamųjų) matuojamas neišjungus įtampos ir kai aplinkos temperatūra teigiama (taikoma R bandymų ir matavimų kategorijai).

599. Matavimui naudojamos matavimo lazdos (su kintamuoju arba pastoviuoju kibirkštiniu tarpeliu). Vidurkinis įtampų pasiskirstymas 35–400 kV įtampos OL kabamųjų porcelianinių izoliatorių girliandoje nustatytas Aprašo 48 lentelėje. Izoliatorius brokuojamas, jeigu išmatuota izoliatoriaus įtampos vertė yra mažesnė nei 50 %, palyginus su įtampos vertėmis, nustatytomis Aprašo 48 lentelėje. Tikrinant izoliatorius pastoviuoju kibirkštiniu tarpeliu, izoliatorius brokuojamas, jeigu tarpelyje, kuriame nustatyta mažiausia galima girliandos izoliatoriaus įtampa, neįvyksta išlydis.

48 lentelė. Vidurkinės pasiskirstymo ant izoliatorių įtampų vertės 35–330 kV įtampos OL kabamųjų porcelianinių izoliatorių girliandoje

Eil. Nr.	Vardinė įtampa, kV		Izoliatorių skaičius girliandoje, vnt.	Įtampa ant izoliatoriaus (izoliatoriai numeruoti nuo traversos ar konstrukcijos), kV																				
	Lini-jinė	Fazi-nė		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1.	330	190	20	11	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	8	9	9	11	12	14	16	20	
			19	11	9	9	8	8	8	7	7	7	8	8	8	9	10	11	12	14	17	20	–	
			18	11	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	12	13	15	18	21	–	–
			17	12	10	9	9	8	8	8	8	8	8	9	10	11	12	14	16	18	21	–	–	–
			16	12	10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	11	13	14	17	19	22	–	–	–	–
			15	12	10	9	9	9	9	10	11	12	13	14	15	17	19	22	–	–	–	–	–	–
2.	110	65	8	8	6	5	4,5	6,5	8	10	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			7	9	6	5	7	8,5	10	18,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			6	10	8	7	9	11	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	35	20	4	4	3	5	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
			3	6	5	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			2	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pastaba. Įtampų, pasiskirsčiusių izoliatorių girliandose, suma, palyginti su fazine OL įtampa, gali skirtis ne daugiau kaip 10 %.

600. Įtampų pasiskirstymo matavimų periodiškumas – ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų (elektros energetikos objekto remonto metu).

601. OL stikliniai kabamieji izoliatoriai, visų tipų trosų izoliatoriai ir polimeriniai izoliatoriai nebandomi; jie tikrinami tik vizualiai (taikoma P ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

602. Izoliatorius (porcelianinius) galima tikrinti termovizoriumi, elektroniniu optiniu defektoskopu ar kitokiais prietaisais (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

603. Izoliatoriai (visi) keičiami, vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija.

604. Kabamieji (visi) izoliatoriai gali būti tikrinami Aprašo 600, 602 arba 603 punktuose nustatytu būdu.

SEPTINTASIS SKIRSNIS LINIJINĖS ARMATŪROS TIKRINIMAS

605. Linijinė armatūra tikrinama vizualiai (taikoma P, A ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

606. Linijinė armatūra turi būti brokuojama, jeigu:

606.1. visas armatūros paviršius pažeistas ištisine korozija ir pavojingo pjūvio skersmuo sumažėjęs daugiau kaip 20 %;

606.2. armatūros detalėse pastebimos įtrūkos, įlinkiai, lydymosi žymės;

606.3. detalės forma ir matmenys neatitinka brėžinių;

606.4. ašys ir šarnyrai susidėvėję daugiau kaip 10 %.

607. Atstumas tarp vibracijos slopintuvo ašies ir laikomojo gnybto ašies, palyginti su nustatytu projekte, negali skirtis daugiau kaip ± 25 mm.

608. Atstumas tarp distancinių spyrių grupių, palyginti su nustatytu projekte, negali skirtis daugiau kaip ± 10 %.

609. Atstumas tarp kibirkštinių tarpelių ragų, palyginti su nustatytu projekte, negali skirtis daugiau kaip ± 10 %.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS ORO LINIJŲ ĮŽEMINIMO ĮRENGINIŲ TIKRINIMAS

610. Įžeminimo įrenginiai tikrinami vadovaujantis Aprašo XXVIII skyriaus nuostatomis (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

XXXI SKYRIUS LAIDŲ, TROSŲ, ŠYŅŲ IR JUNGIAMŲJŲ ŠYŅŲ KONTAKTINĖS JUNGTYS

PIRMASIS SKIRSNIS TERMOVIZINIS KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TIKRINIMAS

611. Termovizoriumi kontaktinės jungtys tikrinamos vadovaujantis Aprašo 2 priedo nuostatomis (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

ANTRASIS SKIRSNIS PRESUOTŲ KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TIKRINIMAS

612. Tikrinami laidų ir trosų geometriniai matmenys bei skirstomųjų įrenginių šynų presuotų kontaktinių jungčių techninė būklė (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

613. Presuotų kontaktinių jungčių geometriniai matmenys (ilgis ir supresuotų gnybto korpuso dalių skersmuo) negali skirtis nuo nustatytųjų technologinio montavimo normose.

614. Supresuoto jungiamojo gnybto plieninė šerdis neturi būti pasislinkusi simetrinės padėties atžvilgiu daugiau kaip per 15 % nuo presuojamosios laido dalies.

615. Gnybto paviršiuje neturi būti įtrūkimų, korozijos, mechaninių pažeidimų.

616. Priimant eksploatuoti, pasirinktinai tikrinama ne mažiau kaip 3 % kiekvieno tipo (markės) gnybtų.

TREČIASIS SKIRSNIS OVALIŲ JUNGIAMŪJŲ GNYBTŲ KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TIKRINIMAS

617. Tikrinami laidų ir trosų geometriniai matmenys bei gnybtų kontaktinių jungčių techninė būklė (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

618. Jungiamųjų gnybtų geometriniai matmenys po sumontavimo neturi skirtis nuo nustatytų technologinio montavimo normose.

619. Gnybto paviršiuje neturi būti įtrūkių, korozijos (plieniniuose jungiamuosiuose gnybtuose), mechaninių pažeidimų.

620. Plieninių aliumininių, aliumininių ir varinių laidų kontaktinių jungčių su sukamaisiais gnybtais sūkių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 4,5, o COAC-95-3 – ne mažesnis kaip 5 ir ne didesnis kaip 5,5.

621. Priimant eksploatuoti OL, turi būti patikrinti ne mažiau kaip 2 % kiekvieno tipo gnybtų.

KETVIRTASIS SKIRSNIS VARŽTAIS SUJUNGTŲ KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TIKRINIMAS

622. Kontaktinių jungčių varžtų suveržimas tikrinamas naudojant jungiamuosius srieginius, kilpinius pereinamuosius, jungiamuosius perėjimo, atsišakojimo, aparatinius gnybtus (taikomas P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

623. Matuojama visų varžtais sujungtų kontaktinių jungčių, 1000 A ir stipresnės srovės šynų ir srovėlaidžių, 35 kV ir aukštesnės įtampos atvirųjų skirstyklų šynų pereinamoji varža (taikoma M bandymų ir matavimų kategorijai).

624. OL laido, kuriame yra kontaktinių jungčių, varža neturi būti daugiau kaip 2 kartus didesnė už tokio paties skerspjūvio ir ilgio nesudurto laido varžą. Transformatorių pastotėje esančių varžtais sujungtų kontaktinių jungčių šis santykis negali būti didesnis kaip 1,2.

625. Kontaktinių jungčių pereinamoji varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per 12 metų, o transformatorių pastotėje – 1 kartą per 8 metus (elektros energetikos objekto remonto metu).

626. Kai termovizinio tikrinimo rezultatai teigiami, varžtais sujungtų kontaktinių jungčių matuoti ir tikrinti, vadovaujantis šio skirsnio reikalavimais, nebūtina.

PENKTASIS SKIRSNIS SUVIRINTŲ KONTAKTINIŲ JUNGČIŲ TIKRINIMAS

627. Tikrinamos OL laidų ir paskirstymo įrenginių šynų kontaktinės jungtys, kai sujungimui naudojami terminiai patronai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

628. Suvirintose kontaktinėse jungtyse neturi būti:

628.1. pradegintų išorinių laido gyslų arba suvirinimo siūlės pažeidimo, kai laidas sulenkiamas suvirinimo vietoje;

628.2. įdubų suvirinimo vietose: gilesnių kaip $1/3$ skersmens aliumininių, aliuminio lydinių arba varinio laido ir gilesnių kaip 6 mm – 150–600 mm² skerspjūvio plieninių aliumininių laidų.

629. Tikrinamos standžiųjų ir lanksčiųjų skirstomųjų įrenginių šynų suvirintos kontaktinės jungtys (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms). Suvirintoje jungtyje neturi būti įtrūkių, pradegimų ir kitokių plyšių, nesuvirintų vietų daugiau kaip 10 % visos siūlės ir 15 %

suvirinamo metalo gylio. Nesuvirinimų, įpjovų, dujinių porų, rūgštinių ir volframinų liekanų suvirinimo siūlėje, sujungiančioje aliuminines šynas, negali būti daugiau kaip 15 % metalo storio.

XXXII SKYRIUS GENERATORIŲ IR SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ ŽADINIMO SISTEMOS

PIRMASIS SKIRSNIS ŽADINIMO SISTEMŲ TIKRINIMAS

630. Šiame skyriuje pateikiamos galios įrenginių tiristorinės žadinimo (toliau – TŽ) sistemos, tiristorinės nepriklausomo žadinimo (toliau – TNŽ), bešepetinio žadinimo (toliau – BŽ) sistemos bei puslaidininkinės aukštojo dažnio (toliau – AD) žadinimo sistemos bandymų normos. Kiekvienos žadinimo sistemos automatinio žadinimo reguliatoriaus, įrenginių apsaugos, valdymo, automatikos, diagnostikos ir t. t. tikrinimo reikalavimai pateikiami gamintojo techninėje dokumentacijoje.

ANTRASIS SKIRSNIS ŽADINIMO SISTEMŲ IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

631. Žadinimo sistemų izoliacijos varžos vertės, matuojamos esant aplinkos temperatūrai nuo +10 iki +30 °C, normos pateiktos Aprašo 49 lentelėje.

TREČIASIS SKIRSNIS ŽADINIMO SISTEMŲ BANDYMAS 50 HZ DAŽNIO BANDOMĄJA ĮTAMPA

632. Žadinimo sistemų bandomosios įtampos vertė parenkama pagal Aprašo 49 lentelės nuostatas. Bandymo trukmė – 1 min.

49 lentelė. Bandomosios įtampos ir izoliacijos varžos

Eil. Nr.	Bandomasis objektas	Izoliacijos varžos matavimas			Bandymas įtampa		Pastabos
		Bandymų ir matavimų kategorija	Megometro įtampa, V	Mažiausia izoliacijos varža, MΩ	Bandymų ir matavimų kategorija	Bandomosios įtampos vertė	
1.	Tiristorinis keitiklis (toliau – TK) pagrindinio generatoriaus rotoriaus grandinėje žadinimo TŽ ir TNŽ sistemoje, keitiklių galios grandinės su tiristoriais, valdymo sistemos galinių transformatorių antrinės apvijos ir t. t., TŽ sistemos prijungtų prie keitiklių išjungti skyrikliai ir pirminės savų reikmių transformatoriaus apvijos.	P, R	2500	5	P	0,8 TK gamintojo bandomosios įtampos, bet ne žemesnė kaip 0,8 gamintojo rotoriaus apvijos bandomosios įtampos vertės	Tarp TK galios grandinių, prie jo prijungtų TK antrinių grandinių tiristorių valdymo sistemos (toliau – TVS) impulsinio transformatoriaus pirminės apvijos, kontaktorių bloko saugiklių, srovės daliklių transformatorių antrinių grandinių ir t.t., prijungtų prie TK schemos galios elementų (antrinės savų reikmių transformatoriaus apvijos TŽ sistemoje, kitos skyriklio pusės TŽ įvairių modifikacijų sistemoje) ir korpuso. Bandomi tiristoriai (anodai, katodai, valdantieji elektrodai) turi būti trumpai sujungti, o tiristorių valdymo sistemų blokų TVS jungtys atjungtos
2.	TK žadintuvo BŽ sistemos grandinėse: galios srovinės dalys, tiristoriai ir prie jų prijungtos grandinės (žr. šios lentelės 1 eilutę). TK pagalbinio generatoriaus (toliau – PG) TNŽ sistemos žadinimo grandinės.	P, R	1000	5	P	0,8 TK gamintojo bandomosios įtampos, bet ne žemesnė kaip 0,8 gamintojo apgręžto generatoriaus arba PG apvijų bandomosios įtampos vertės	Tarp TK antrinių grandinių, nesujungtų su galios grandinėmis ir korpuso, žr. šios lentelės 1 punktą. Bandomas TK atjungiamas nuo galios grandinių iš abiejų pusių: bandomi tiristoriai (anodai, katodai, valdantieji elektrodai) turi būti trumpai sujungti, o tiristorių valdymo sistemų blokų TVS jungtys atjungtos

Eil. Nr.	Bandomasis objektas	Izoliacijos varžos matavimas			Bandymas įtampa		Pastabos
		Bandymų ir matavimų kategorija	Megommetro įtampa, V	Mažiausia izoliacijos varža, MΩ	Bandymų ir matavimų kategorija	Bandomosios įtampos vertė	
3	Išlyginimo įranga AD žadinimo sistemoje	P, R	1000	5	P	0,8 lygintuvų gamintojo bandomosios įtampos, bet ne žemesnė kaip 0,8 gamintojo rotorius apvijų bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijų ir korpuso. Bandymo metu išlyginimo įranga atjungiama nuo maitinimo šaltinio ir rotorius apvijų, maitinimo ir išėjimo šynos (A, B, C, +, -) turi būti sujungtos
4.	Pagalbinis sinchroninis generatorius NTŽ sistemoje: - statoriaus apvijų	P, R	2500	Pagal Aprašo III skyriaus trečiąjį skirsnį	P	0,8 PG statoriaus apvijų gamintojo bandomosios įtampos, bet ne žemesnė kaip 0,8 gamintojo PG rotorius apvijų bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijų ir korpuso bei tarp apvijų (fazių)
	- žadinimo apvijų	P, R	1000	Pagal Aprašo III skyriaus trečiąjį skirsnį	P	0,8 PG žadinimo apvijų gamintojo bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijų ir korpuso
5.	Induktorinis generatorius AD žadinimo sistemoje: - darbinės apvijų (trys fazės) ir nuosekliojo žadinimo apvija	P, R	1000	5	P	0,8 gamintojo apvijų bandomosios įtampos, bet ne žemesnė kaip 0,8 generatorius rotorius įtampos vertės	Tarp AD apvijų ir su ja sujungtų nepriklausomojo žadinimo apvijų bei korpuso, tarp apvijų
	- nepriklausomojo žadinimo apvija	P, R	1,0	5	P	0,8 PG žadinimo apvijų gamintojo bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijų ir korpuso bei tarp nepriklausomojo žadinimo apvijų
6.	AD žadinimo sistemos	P, R	1000	5	P	0,8 gamintojo	Tarp fazės ir kitų, sujungtų su

Eil. Nr.	Bandomasis objektas	Izoliacijos varžos matavimas			Bandymas įtampa		Pastabos
		Bandymų ir matavimų kategorija	Megommetro įtampa, V	Mažiausia izoliacijos varža, MΩ	Bandymų ir matavimų kategorija	Bandomosios įtampos vertė	
	pažadintuvas					bandomosios įtampos vertės	korpusu, fazių
7.	Apgręžtasis generatorius kartu su besisukančiu keitikliu BŽ sistemoje:						
	- inkaro apvijų su besisukančiu keitikliu	P, R	1000	5	P	0,8 inkaro apvijų gamintojo bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijų ir korpuso. Žadintuvas atjungtas nuo generatoriaus rotoriaus; ventiliai, RC grandinės arba šuntiniai varistoriai (sujungti +, -, kintamosios srovės gnybtai); šepetėliai pakelti nuo kontaktinių matavimo žiedų
	- apgręžtojo generatoriaus žadinimo apvijų	P, R	500	5	P	0,8 žadinimo apvijų gamintojo bandomosios įtampos vertės, bet ne žemesnė kaip 1,2 kV	Tarp apvijų ir korpuso. Žadinimo apvijų atjungtos nuo schemas
8.	Lygintuvų transformatorius (toliau - LT) TŽ sistemoje	P, R	2500	Pagal Aprašo VI skyriaus ketvirtąjį skirsnį	P		Tarp apvijų ir korpuso bei tarp apvijų
9.	Lygintuvų transformatoriai PG TNŽ ir BŽ sistemose	P, R	Pirminės apvijų 2500 antrinės 1000	Pagal Aprašo VI skyriaus ketvirtąjį skirsnį	P	Antrinės BŽ ir PG apvijų – ne žemesnė kaip 1,2 kV. 0,8 gamintojo apvijų bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijų ir korpuso bei tarp apvijų
10.	Kompaundiniai transformatoriai (toliau – KT) TŽ sistemoje	P, R	2500	Pagal Aprašo VI skyriaus ketvirtąjį skirsnį	P	0,8 gamintojo apvijų bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijų ir korpuso bei tarp apvijų
11.	Srovėlaidžiai, sujungiantys maitinimo šaltinius (PG, TNŽ, siste-						

Eil. Nr.	Bandomasis objektas	Izoliacijos varžos matavimas			Bandymas įtampa		Pastabos
		Bandymų ir matavimų kategorija	Megommetro įtampa, V	Mažiausia izoliacijos varža, MΩ	Bandymų ir matavimų kategorija	Bandomosios įtampos vertė	
	moje, LT ir KT TŽ sistemoje, induktorinis generatorius AD sistemoje) su tiristoriniais arba diodiniais keitikliais, nuolatinės srovės srovėlaidžiai: - be prijungtos aparatūros	P, R	2500	10	P	0,8 gamintojo srovėlaidžių bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijos ir korpuso bei tarp apvijų
	- su prijungta aparatūra	P, R	2500	5	P	0,8 rotoriaus apvijų gamintojo bandomosios įtampos vertės	Tarp apvijos ir korpuso bei tarp apvijų
12.	TŽ, TNŽ ir AD sistemų galios elementai (maitinimo šaltiniai, keitikliai ir t.t.) su visa prijungta iki įvadinio žadinimo jungtuvo arba iki keitiklių išėjimo skyriklių aparatūra (žadinimo sistemos schema be rezervinių žadintuvų): - sistemos, kurių keitikliai neaušinami vandeniu;	P, R, A, M	1000	1,0	P	1000 V	Tarp apvijos ir korpuso
	- sistemos aušinamos vandeniu, kai sistemoje jo nėra;	P, R, A, M	1000	0,150	P	1000 V	Tarp apvijos ir korpuso
	- sistemos aušinamos vandeniu, kai sistemoje yra vandens (savitoji varža ne mažesnė kaip 75 kΩcm)	P, R, A, M	1000	0,150	P	1000 V	Tiristorių valdymo sistemos blokai ištraukti
13.	Generatorių žadinimo galios grandinės be rotoriaus apvijos	P, R	1000	1,0	P, R	0,8 rotoriaus apvijų gamintojo nurodytos	Tarp apvijos ir korpuso

Eil. Nr.	Bandomasis objektas	Izoliacijos varžos matavimas			Bandymas įtampa		Pastabos
		Bandymų ir matavimų kategorija	Megometro įtampa, V	Mažiausia izoliacijos varža, MΩ	Bandymų ir matavimų kategorija	Bandomosios įtampos vertė	
	(po įvadinio žadinimo sistemos jungtuvo arba nuolatinės srovės skyriklių, žr. šios lentelės 11 eilutę): automatinio lauko gesinimo įranga, iškroviklis, galios rezistorius, srovėlaidžiai ir t. t. Grandinės prijungtos prie matavimo žiedų BŽ sistemoje (rotoriaus apvija atjungta)					bandomosios įtampos vertės	

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIAUS APVIJŲ IR ELEKTROS MAŠINŲ ŽADINIMO SISTEMŲ VARŽOS NUOLATINEI SROVEI MATAVIMAS

633. Transformatoriaus apvių ir elektros mašinų žadinimo sistemų varžos nuolatinei srovei matuojamos esant pastoviai temperatūrai, artimai aplinkos temperatūrai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

634. Išmatuotoji varža, norint palyginti su gamintojo ar su prieš tai gautais duomenimis, perskaičiuojama esant tai pačiai temperatūrai.

635. Elektros mašinų (pagalbinio generatoriaus TNŽ sistemoje, induktorinio generatoriaus AD sistemoje, apgręžtojo sinchroninio generatoriaus BŽ sistemoje) apvių varža, palyginti su gamintojo ar prieš tai išmatuotais duomenimis, negali skirtis daugiau kaip 2 %; transformatorių (lygintuvinių TŽ, TNŽ, BŽ), kompaundinių (nuoseklių) atskirose TŽ sistemose apvių varža – daugiau kaip 5 %. Induktorinių generatorių darbinių lygiagrečių atšakų varžos neturi skirtis viena nuo kitos daugiau kaip 15 %, besisukančių žadintuvų fazių varžos – daugiau kaip 10 %.

PENKTASIS SKIRSNIS

TRANSFORMATORIŲ (LYGINTUVINIŲ, KOMPAUNDINIŲ, SAVŲ REIKMIŲ, PRADINIO ŽADINIMO, SROVĖS IR ĮTAMPOS MATAVIMO) TIKRINIMAS

636. Transformatoriai (lygintuviniai, kompaundiniai, savų reikmių, pradinio žadinimo, srovės ir įtampos matavimo) tikrinami vadovaujantis Aprašo VI ir VII skyrių nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

637. Tikrinant pagal Aprašo P bandymų kategoriją nustatoma kompaundinių transformatorių priklausomybė tarp atjungtų antrinės įtampos apvių ir generatoriaus statoriaus srovės $U_{2KT} = f(I_{st})$.

638. Charakteristika $U_{2KT} = f(I_{st})$ nustatoma pagal bloko (generatoriaus) trifazio trumpojo jungimo charakteristikas iki statoriaus vardinės srovės – $I_{st.v}$. Atskirų fazių (vienfazių kompaundinių transformatorių) charakteristikos negali skirtis daugiau kaip 5 %.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TIRISTORINĖS NEPRIKLAUSOMO ŽADINIMO SISTEMOS PAGALBINIO 50 Hz DAŽNIO SINCHRONINIO GENERATORIAUS CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

639. TNŽ sistemos pagalbinio pramoninio dažnio sinchroninis generatorius (toliau – PG) tikrinamas vadovaujantis Aprašo III skyriaus nuostatomis (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

640. Bandant PG trumpojo jungimo charakteristika nustatoma iki $I_{st.v}$, o tuščiosios veikos charakteristika – iki $1,3 U_{st.v}$ ($U_{st.v}$ – statoriaus tuščiosios veikos įtampa). Tuščiosios veikos bandymo metu vijų izoliaciją 5 min tikrinama tik priėmimo bandymuose ir pakeitus visas arba ne visas apvijas.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

INDUKTORINIO GENERATORIAUS KARTU SU IŠLYGINIMO ĮRANGA AUKŠTOJO DAŽNIO ŽADINIMO SISTEMOSE CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS, KAI ATJUNGTA NUOSEKLIOJO ŽADINIMO APVIJA

641. Induktorinio generatoriaus tuščiosios veikos charakteristika kartu su išlyginimo įranga (U_{st} , $U_{LI} = f(I_{NŽ})$, kai $I_{NŽ}$ – nepriklausomojo žadintuvo apvijos srovė) nustatoma pagal U_{LI} vertę, atitinkančią dvigubą vardinę rotoriaus įtampos vertę, negali skirtis daugiau kaip 5 % palyginti su gamintojo arba su anksčiau nustatyta charakteristika (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

642. Įtampos skirtumas tarp nuosekliai sujungtų išlyginimo įrangos ventilių neturi viršyti 10 % vidutinės vertės.

643. Induktorinio generatoriaus su lygintuvu trumpojo jungimo charakteristika negali skirtis, palyginti su nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje, daugiau kaip 5 %.

644. Išlyginimo įrangos išlygintosios srovės, atitinkančios rotoriaus vardinę srovę, lygiagrečių šakų srovės verčių skirtumas neturi viršyti $\pm 20\%$ vidutinės vertės. Dar nustatoma apkrovos charakteristika, rotoriumi veikiant iki $I_{st.t.v.}$ ($I_{rot} = f(I_{zz})$, kur I_{zz} – žadintuvo žadinimo srovė).

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

AUKŠTOJO DAŽNIO ŽADINIMO SISTEMOJE BESISUKANČIO PAŽADINTUVO IŠORINIŲ CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS

645. Jei aukštojo dažnio žadinimo sistemoje besisukančiame pažadintuve pakeičiama apkrova (apkrova – automatinis žadinimo reguliatorius), jo įtampos pasikeitimas neturi viršyti vertės, nustatytos gamintojo techninėje dokumentacijoje. Įtampa fazėse negali skirtis daugiau kaip 10 % (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

DEVINTASIS SKIRSNIS

APGRĘŽTO SINCHRONINIO GENERATORIAUS BESISUKANČIO KEITIKLIO ŽADINIMO SISTEMOJE BE ŠEPEČIŲ ELEMENTŲ TIKRINIMAS

646. Apgręžto sinchroninio generatoriaus besisukančio lygintuvo kontaktinių jungčių pereinamoji varža nuolatinei srovei matuojama (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms):

646.1. srovėlaidžio, susidedanti iš apvijų išvadų ir praėjimo smeigių, jungiančių inkaro apviją su saugikliais (kai jie yra);

646.2. ventilių jungtis su saugikliais;

646.3. besisukančio keitiklio su saugikliais;

646.4. inkaro su saugikliais (kai jie yra).

646.5. 646.1–646.4 papunkčiuose nurodytų įrenginių matavimo rezultatai lyginami su gamintojo techninėje dokumentacijoje pateiktais duomenimis.

647. Tikrinama ventilių, saugiklių, RC grandinių, varistorių ir t. t. įtvirtinimo jėga, kuri lyginama su gamintojo techninėje dokumentacijoje pateiktais duomenimis.

648. Ventilio atgalinės srovės visoje besisukančio keitiklio schemoje su RC grandinėmis (arba varistoriais) matuojamos, kai yra ventilio klasės įtampa. Srovės neturi viršyti leidžiamųjų verčių, nustatytų žadinimo sistemos gamintojo techninėje dokumentacijoje.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

APGRĘŽTOJO SINCHRONINIO GENERATORIAUS IR BESISUKANČIO LYGINTUVO GENERATORIAUS, DIRBANČIO TRIFAZIO TRUMPOJO JUNGIMO REŽIMU, CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS, ROTORIAUS SROVIŲ MATAVIMO TIKSLUMO TIKRINIMAS

649. Apgręžtojo sinchroninio generatoriaus ir besisukančio lygintuvo generatoriaus, dirbančio trifazio trumpojo jungimo režimu, matuojama statoriaus srovė I_{st} , žadintuvo žadinimo srovė I_{zz} , rotoriaus įtampa U_R , nustatoma $U_R = f(I_{zz})$ charakteristika ir palyginama su gamintojo žadintuvo charakteristika. Pagal išmatuotas statoriaus sroves ir gamintojo generatoriaus trumpojo jungimo charakteristikas $I_{st} = f(I_R)$ nustatoma, ar gerai sureguliuoti rotoriaus srovės (I_R) jutikliai (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms).

650. Nuokrypis, matuojant rotoriaus srovę jutikliu (BŽ išėjimo srovė), neturi viršyti 10 % rotoriaus srovės skaičiuojamosios vertės.

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS
TIRISTORINIO, TIRISTORINIO NEPRIKLAUSOMO IR BEŠEPETINIO ŽADINIMO
SISTEMŲ TIRISTORINIŲ KEITIKLIŲ TIKRINIMAS

651. Tiristorinių keitiklių varžos matuojamos ir izoliacija bandoma aukštąja įtampa, vadovaujantis Aprašo 49 lentelės nuostatomis (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

652. Atliekami tiristorinių keitiklių su vandens aušinimo sistema hidrauliniai bandymai padidintu vandens slėgiu. Slėgio vertė ir poveikio laikas turi atitikti kiekvieno keitiklio tipo gamintojo techninėje dokumentacijoje nustatytas normas. Pripylus distiliato, TK izoliacija tikrinama dar kartą.

653. Ommetru tikrinama, ar nėra pramuštų tiristorių, pažeistų RC grandinių.

654. Tikrinama lygiagrečių šakų kiekvieno galios saugiklio lyduko techninė būklė, matuojant varžas nuolatinei srovei.

655. Tikrinama tiristorių valdymo sistemos izoliacija ir išlygintosios įtampos reguliavimo diapazonas, veikiant tiristorių valdymo sistemą.

656. TK tikrinamas, kai generatorius veikia vardiniu režimu, tekant vardinei rotoriaus srovei. Tikrinama:

656.1. srovių pasiskirstymas tarp lygiagrečių keitiklio peties šakų; srovės verčių nuokrypiai šakose nuo šakos srovės aritmetinio vidurkio turi būti ne didesni kaip 10 %;

656.2. atgalinių įtampų pasiskirstymas tarp nuosekliai sujungtų tiristorių, įvertinus komutavimo viršįtampius; atgalinės įtampos momentinės vertės nuokrypis nuo tiristoriaus šakos vidutinės vertės neturi būti didesnis kaip ± 20 %;

656.3. srovės paskirstymas tarp lygiagrečiai sujungtų keitiklių; srovės neturi skirtis daugiau kaip ± 10 % vidutinės skaičiuotinosios srovės, tekančios per keitiklį, vertės;

656.4. srovės paskirstymas bendravardžių pečių šakose, lygiagrečiai prijungtų TK; nuokrypiai nuo vidutinės bendravardžių pečių skaičiuojamosios šakų srovės vertės neturi būti didesni kaip ± 20 %.

DVYLIKTASIS SKIRSNIS
DIODINĖS IŠLYGINIMO ĮRANGOS AD ŽADINIMO SISTEMOJE, KAI
GENERATORIUS VEIKIA VARDINIŲ REŽIMU, ESANT VARDINEI ROTORIAUS
SROVEI, TIKRINIMAS

657. Diodinės išlyginimo įrangos AD žadinimo sistemoje, kai generatorius veikia vardiniu režimu, esant vardinei rotoriaus srovei, tikrinama (taikoma P ir R bandymų ir matavimų kategorijoms):

657.1. srovių paskirstymas tarp lygiagrečių pečių šakų; nuokrypis nuo vidutinio neturi viršyti ± 20 %;

657.2. atgalinių įtampų paskirstymas ant nuosekliai sujungtų diodų; nuokrypis nuo vidutinio neturi viršyti 20 %.

TRYLIKTASIS SKIRSNIS
ŽADINIMO SISTEMOS KOMUTACINIŲ APARATŲ, GALIOS REZISTORIŲ, SAVŲ
REIKMIŲ APARATŲ TIKRINIMAS

658. Žadinimo sistemos komutaciniai įrenginiai, galios rezistoriai, savų reikmių įrenginiai tikrinami vadovaujantis gamintojo technine dokumentacija ir Aprašo XXVI skyriaus nuostatomis (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETURIOLIKTASIS SKIRSNIS
GALIOS TIRISTORIŲ, DIODŲ, SAUGIKLIŲ, ŠYŲŲ, KITŲ KEITIKLIŲ ELEMENTŲ IR
SPINTŲ, KUR JIE SUMONTUOTI, TEMPERATŪROS MATAVIMAS

659. Sumontuotų galios tiristorių, diodų, saugiklių, šynų, kitų keitiklių elementų ir spintų, kur jie sumontuoti, temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip nustatyta gamintojo techninėje dokumentacijoje. Tikrinama termovizoriumi arba pirometrais (taikoma P, R ir A bandymų ir matavimų kategorijoms). Įrenginiui veikiant pagal Aprašo P ir R bandymų ir matavimų kategorijas, matuojama įjungus žadinimo sistemos apkrovą.

XXXIII SKYRIUS
SAULĖS, VĖJO ELEKTRINĖS IR RYŠIO TARP ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMŲ
KEITIKLIAI

PIRMASIS SKIRSNIS
VĖJO IR SAULĖS ELEKTRINIŲ ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMAI

660. Vėjo ir saulės elektrinių bei vėjo parkų priežiūra turi būti vykdoma pagal vėjo ir saulės elektrinių įrangos gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus.

661. Vėjo ir saulės elektrinių bei vėjo parkų prijungimo prie elektros energetikos sistemos skirstyklų elektros įrenginių (jungtuvų, galios ir matavimo transformatorių, iškroviklių, skyriklių, kabelių ir kt.) bandymų ir matavimų normos nustatytos Aprašo VI–XV, XIX, XXII, XXIX, XXVII, XXVIII ir XXXI skyriuose.

ANTRASIS SKIRSNIS
FOTOVOLTINĖS SISTEMOS IZOLIACIJOS VARŽOS MATAVIMAS

662. Matuojama nuolatinės srovės schemų izoliacijos varža. Izoliacijos varžos mažiausios ir bandomosios įtampos vertės pateiktos 50 lentelėje (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

50 lentelė. Fotovoltinės sistemos izoliacijos varžos mažiausios vertės

Eil. Nr.	Bandymo metodas	Fotovoltinės sistemos įtampa ($1,25 V_{OC}$ (standartinės bandymo sąlygos), V	Bandomoji įtampa, V	Minimali izoliacijos varža, $M\Omega$
1.	Atskiri fotovoltinės sistemos „pliuso“ ir „minuso“ bandymai	<120	250	0,5
		120–500	500	1
		>500	1000	1
2.	Fotovoltinės sistemos „pliusas“ ir „minusas“ sujungti trumpai	<120	250	0,5
		120–500	500	1
		>500	1000	1

TREČIASIS SKIRSNIS
SAULĖS ELEKTRINĖS ĮŽEMINIMO VARŽOS MATAVIMAS

663. Saulės elektrinės apsauginio įžemintuvo, nulinių šynų ir įžeminimo įrenginio kontaktinės jungtys turi būti tvarkingos, pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip $0,05 \Omega$, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą), įžeminimo įrenginių varža neturi viršyti 10Ω (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

KETVIRTASIS SKIRSNIS
RYŠIO TARP ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMŲ KEITIKLIAI

664. Ryšio tarp elektros energetikos sistemų keitiklių priežiūra turi būti vykdoma pagal gamintojo techninės dokumentacijos reikalavimus.

665. Ryšio tarp elektros energetikos sistemų keitiklių prijungimo prie elektros energetikos sistemos skirstyklų elektros įrenginių (jungtuvų, galios ir matavimo transformatorių, iškroviklių bei viršįtampių ribotuvių, skyriklių, kabelių ir kt.) bandymų ir matavimų normos nustatytos Aprašo VI–XV, XIX, XXII, XXIX, XXVII, XXVIII ir XXXI skyriuose.

XXXIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

666. Aprašo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių atsakomybės klausimus, nustatyta tvarka.

667. Aprašo rengėjas turi peržiūrėti Aprašą ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus. Pasikeitus teisės aktams, turi būti įvertintas poreikis keisti Aprašą ir, prireikus, gali būti parengtas Aprašo keitimas.

GENERATORIŲ IR SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ BANDYMO NORMOS REMONTUOJANT APVIJAS

I SKYRIUS BANDYMAI REMONTUOJANT STATORIAUS APVIJAS

1. Generatoriaus apvijos, įvertinant eksploataavimo trukmę ir izoliacijos techninę būklę prieš remontą, Aprašo 1 priedo 1 ir 2 lentelėse išskirtos į dvi kategorijas:

1.1. pirmajai kategorijai priskiriamos apvijos, kurių izoliacija gilzinė arba kompaundinė mikanitinė (žėručio), eksploatuojamos iki 10 metų, taip pat apvijos, kurių termoreaktyvinė izoliacija, eksploatuojamos iki 20 metų (jeigu statoriaus šerdies ir likusių apvijų techninė būklė patenkinama);

1.2. visos kitos apvijos priskiriamos antrajai kategorijai.

2. Generatorių ir sinchroninių kompensatorių, kai visiškai arba iš dalies keičiamos statoriaus apvijos pooperacinių bandymų normos ir apimtys, nurodytos Aprašo 1 priedo 1 ir 2 lentelėse.

3. Remontuojant generatorių (kompensatorių), kuris sustabdomas įvykus avarijai, kitos apvijos dalies bandomoji įtampa, taip pat atliekant priėmimo bandymus, nustatoma įvertinus apvijų izoliacijos techninę būklę ir energetinės sistemos poreikius šiuo momentu, bet ne mažesnė kaip $1,2 U_v$.

4. Kai keičiama dalis apvijos, esančios viršutinėse griovelių dalyse, įdėtų strypų izoliacija yra bandoma kartu su kita apvijos dalimi, baigus ją remontuoti.

5. Kai, atliekant profilaktinius bandymus, pramušamas vienas ar keli strypai, kita apvijos dalis visose trijose fazėse turi būti išbandyta 50 Hz dažnio bandomąja įtampa ne žemesne kaip $1,7 U_v$ įtampa. Leidžiama nebandyti nepažeistų fazių (šakų) apvijų, jeigu, remonto metu išimant strypus, negalėjo būti pažeista šių apvijų izoliacija.

6. Pakeitus arba suremontavus pažeistąją dalį (ritę, strypą) būtina pakartoti visų fazių izoliacijos bandymus tokia įtampa, kokia nustatyta bandymų normose eksploataavimo metu. Baigus remontuoti ir įmontavus rotorius, kiekviena fazė turi būti išbandyta vardine įtampa.

7. Remontuojant išimti iš griovelių strypai išbandomi taip pat kaip ir suremontuoti, įvertinus eksploataavimo trukmę, vadovaujantis normomis, nurodytomis Aprašo 1 priedo 1 ir 2 lentelėse.

8. Naudojant termoreaktyvinę apvijų izoliaciją, kuri įdėta į statorių prikepinama, bandymai atliekami, vadovaujantis gamintojo techninės dokumentacijos normomis.

9. Pooperaciniai bandymai, kai remontuojamos TVM generatoriaus apvijos, atliekami, vadovaujantis gamintojo nuostatomis.

1 lentelė. Remontuojamos generatorių ir sinchroninių kompensatorių (išskyrus TVV, TZV serijos bei 200 MW ir didesnės galios TGV serijos turbogeneratorius) statoriaus apvijų izoliacijos bandymų apimtys ir normos

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Generatorių bandomoji įtampa, kurių vardinė įtampa, kV		Remonto apimtis ir charakteristika
		iki 6,6	10,5 ir aukštesnė	
1.	Griovelių izoliacija prieš įdedant į griovečius strypus (sekcijas)	$3 U_v$	$3 U_v$	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
2.	Strypų (sekcijų) galūnės prieš įdedant į griovečius	$1,6 U_v$	$1,6 U_v$	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Generatorių bandomoji įtampa, kurių vardinė įtampa, kV		Remonto apimtis ir charakteristika
		iki 6,6	10,5 ir aukštesnė	
3.	Termometrų izoliacijos varža prieš ir po jų įdėjimo į griovelius	Generatorių, kurių statoriaus apvijos aušinamos netiesiogiai, – 250V įtampos megommetru, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip. Generatorių, kurių statoriaus apvijos aušinamos vandeniui, – 500 V įtampos megommetru. Izoliacijos varža ne mažesnė kaip 1 MΩ		Keičiama visa arba ne visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
4.	Kronšteinų izoliacija	1,2 U _V	1,2 U _V	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
5.	Apvijos galūnių bandažų žiedų izoliacija	1,8 U _V	1,5 U _V	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
6.	Jungiamosios ir įvadinės šynos prieš jas įstatant į vietą	2,4 U _V	2,4 U _V	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
7.	Strypai (sekcijos), įstatant į griovelius: - apatiniai	2,8 U _V	2,7 U _V	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
	- viršutiniai kartu su apatiniais ir (arba) atskirai	2,6 U _V	2,5 U _V	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
8.	Statoriaus apvijos, kurios aušinamos netiesiogiai (kiekviena fazė bandoma išlygintą bandomąją įtampa, o kitos įžemintos)	1,28 × 2,5 U _V	1,28 (2 U _V + 3)	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
9.	Suremontuota statoriaus apvija (kiekviena fazė bandoma tarp fazės ir korpuso ir kitų įžemintųjų fazių) generatorių, kurių galia, kW: - iki 1000	2U _V + 1,0, bet ne žemesnė kaip 1,5 kV	–	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
	- 1000 ir didesnė, kurių vardinė įtampa, kV: - iki 3,3	2 U _V + 1,0	–	Keičiama visa abiejų kategorijų statoriaus apvija
	- 3,3–6,6 imtinai	2,5 U _V	–	
	- aukštesnė kaip 6,6		2 U _V + 3,0	
10.	Apvija išėmus pažeistus strypus	2 U _V	2 U _V	Keičiama ne visa pirmosios kategorijos apvija

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Generatorių bandomoji įtampa, kurių vardinė įtampa, kV		Remonto apimtis ir charakteristika
		iki 6,6	10,5 ir aukštesnė	
11.	Atsarginiai ir suremontuoti strypai (sekcijos) prieš dedant juos į griovelius – griovelių izoliacija	2,7 U _V	2,7 U _V	
12.	Strypų galūnės prieš dedant juos į griovelius	1,3 U _V	1,3 U _V	Keičiama ne visa pirmosios kategorijos apvija
13.	Atsarginiai ir suremontuoti strypai (sekcijos), įdėti į griovelius, – prieš jungiant su likusia apvija (apatiniai grioveliai)	2,4 U _V	2,4 U _V	Keičiama ne visa pirmosios kategorijos apvija
14.	Netiesiogiai aušinama suremontuota ir sumontuota statoriaus apvija (kiekviena fazė bandoma išlygintąja bandomąja įtampa tarp fazės ir kitų įžemintų fazių sujungtų su korpusu)	2,72 U _V , bet ne aukštesnė kaip pradedant eksploatuoti	2,72 U _V	Keičiama ne visa pirmosios kategorijos apvija
15.	Suremontuota ir sumontuota statoriaus apvija (kiekviena fazė bandoma tarp fazės ir kitų įžemintų fazių sujungtų su korpusu)	1,7 U _V	1,7 U _V	Keičiama ne visa pirmosios kategorijos apvija
16.	Apvija pašalinus pažeistus strypus (sekcijas)	1,7 U _V	1,7 U _V	Keičiama ne visa antrosios kategorijos apvija
17.	Atsarginiai ir suremontuoti strypai (sekcijos) prieš dedant juos į griovelius – griovelių izoliacija	2,5 U _V	2,5 U _V	Keičiama ne visa antrosios kategorijos apvija
18.	Strypų (sekcijų) galūnės prieš įdedant juos į griovelius	1,3 U _V	1,3 U _V	Keičiama ne visa antrosios kategorijos apvija
19.	Atsarginiai ir suremontuoti strypai (sekcijos), įdėti į griovelius, – prieš jungiant su likusia apvija (apatiniai grioveliai)	2,2 U _V	2,2 U _V	Keičiama ne visa antrosios kategorijos apvija
20.	Netiesiogiai aušinama suremontuota ir sumontuota statoriaus apvija (kiekviena fazė bandoma išlygintąja bandomąja įtampa tarp fazės ir kitų įžemintų fazių sujungtų su korpusu)	2,4 U _V	2,4 U _V	Keičiama ne visa antrosios kategorijos apvija
21.	Suremontuota ir sumontuota statoriaus apvija (kiekviena fazė bandoma išlygintąja bandomąja įtampa tarp fazės ir kitų įžemintų fazių sujungtų su korpusu)	1,5 U _V	1,5 U _V	Keičiama ne visa antrosios kategorijos apvija

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Generatorių bandomoji įtampa, kurių vardinė įtampa, kV		Remonto apimtis ir charakteristika
		iki 6,6	10,5 ir aukštesnė	
22.	Sumontuoti galiniai įvadai prieš juos įdedant	2,4 U _V	2,4 U _V	Keičiama ne visa antrosios kategorijos apvija
23.	Statoriaus apvija įpleištavus visus arba ne visus griovelius ar perlitavus galūnes	1,7 U _V	1,7 U _V	Remontuojama nekeičiant pirmos kategorijos apvijos
24.	Statoriaus apvija įpleištavus visus arba ne visus griovelius ar perlitavus galūnes	1,5 U _V	1,5 U _V	Remontuojama nekeičiant antros kategorijos apvijos
25.	Suremontuota statoriaus, kai remontas nesusijęs su strypų pakėlimu ar griovelių įpleištavimu (bandažų sutvirtinimu, magnetolaidžio pataisymu, perdažymu) apvija	1,3 U _V	1,3 U _V	Remontuojama nekeičiant pirmos kategorijos apvijos
26.	Suremontuota statoriaus apvija, kai remontas nesusijęs su strypų pakėlimu ar griovelių įpleištavimu (bandažų sutvirtinimu, magnetolaidžio pataisymu, perdažymu)	1,2 U _V	1,2 U _V	Remontuojama nekeičiant antros kategorijos apvijos
27.	Statoriaus apvija pašalinus smulkius gedimus arba apžiūros metu, kada nereikia nuimti skydų ar kitaip ardyti (pasiekiamos apvijos galūnės per liukus), kai apvijos izoliaciją galima pažeisti	1,0 U _V	1,0 U _V	Abiejų kategorijų apvijos

Pastabos:

1. Jei apvija eksploatuojama ilgiau kaip 10 metų, o eksploatuojant buvo bandoma 1,7 U_V įtampa, tai ir čia bandoma 1,7 U_V įtampa.

2. Lentelėje pateiktos (jeigu nėra kitokios nuostatos) 50 Hz dažnio bandomosios įtampos.

3. Statoriaus šerdis bandoma, išėmus senus strypus, įdėjus naujus ir įpleištavus griovelius visiškai arba iš dalies keičiant abiejų kategorijų apvijas, vadovaujantis Aprašo III skyriaus dvyliktojo skirsnio nuostatomis.

4. Lentelėje neįtraukti hidrogenatorių su vandeniu aušinimu statoriumi aušinimo sistemos elementų hidrauliniai bandymai: strypų bandymas laidumui ir hermetiškumui prieš dedant juos į griovelius, tokie pat jungiamųjų ir įvadinių šynų prieš įmontuojant jas į vietą bandymai; galinių įvadų iki jų sumontavimo, senų ir naujų žarnų, sumontuotų nutekamųjų ir pospyrio kolektorių po jų atsparumo ir hermetiškumo bandymai, sulituotos apvijos arba naujų jos dalių bandymas pralaidumui, bet iki žarnų prijungimo, visos apvijos hermetiškumo bandymas po žarnų prijungimo, bet iki lituotų jungčių izoliavimo. Šie bandymai atliekami, vadovaujantis gamintojo nustatytomis normomis.

2 lentelė. TVV, TZV (išskyrus TGV-25) turbogeneratorių remontuojamos statoriaus apvijos pooperacinių bandymų apimtys ir normos

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
Keičiamos visos statoriaus apvijos				
1.	Bandomi apvijos strypai prieš įdedant juos į griovelius - Laidumo bandymas:			
	- TVV ir TZV turbogeneratorių aušinamų vandeniu, esant pertekliniam vandens slėgiui strypų įėjime, MPa;	0,1	–	TVV-200-2 tipo turbogeneratoriams – 0,08 MPa
	- vandens sąnaudos strype (ar pusei strypo, kai jis susideda iš dviejų dalių), l/s:			
	TVV-200-2 (30 griovelių) – pusė strypo	0,1640,02	–	
	TVV-200-2A, TVV-200-2A, TVV-200-2E	0,1640,025	–	
	TVV-320-2, TVV-350-2	0,1840,03	–	
	TVV-320-2E	0,156±0,02 3	–	
	TVV-500-2 (viršutinis strypas)	0,2710,04	–	
	TVV-500-2 (apatinis strypas)	0,2310,03	–	
	TVV-500-2E (viršutinis strypas)	0,280,04	–	
	TVV-500-2E (apatinis strypas)	0,240,036	–	
	- TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių aušinamų vandeniu, esant pertekliniam vandens slėgiui strype 0,05 MPa, kontrolinis tūris (l) ir ištekėjimo laikas:			Ne ilgiau kaip 40 s
	TGV-200M ¹	8,8		
	TGV-500-2	6,4		
	- TGV-200, TGV-300 turbogeneratorių aušinamų oru per vamzdelius, esant 1000 mm vand. st. slėgiui įėjime į vamzdelį, slėgis vamzdelio išėjime, mm vand. st.			Bandomas kiekvienas vamzdelis, strype prijungus specialų antgalį
	TVV-200	170–220	–	
	TZV-300	200–260	–	
	- Atsparumo ir hermetiškumo bandymai vandeniu, mm vand. st. turbogeneratorių:			Slėgio skirtumas bandymo pradžioje ir pabaigoje turi būti ne didesnis kaip 0,05 MPa, palyginti su tinkamu strypu
	TVV, TZV	1,5	10 val.	
	TGV-200M ¹ , TGV-500-2	2,0	5 val.	
- Turbogeneratorių griovelių dalies bandymas įtampa, kV:			Čia ir toliau, jei kitaip nenurodyta, bandoma 50 Hz dažnio bandomąja įtampa	
TGV	3,0 U _V	1 min.		
TVV (vardinė įtampa iki 20 kV)	2,7 U _V	1 min.		
TVV, TZV (vardinė įtampa iki 24 kV)	62 kV	1 min.		
- Vainikinio išlydžio tikrinimas išbandžius, žeminant įtampą	1,5 U _V	3 min.	Leidžiamas tolygus žydras, o neleidžiamas baltos ir geltonos spalvos švytėjimas	
- Apvijos galūnių izoliacijos bandymas	1,5U _V	1 min.		

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
	- TVV turbogeneratorių izoliacijos bandymas įtampa tarp strypų (kai strypas sudarytas iš dviejų dalių)	1,0 kV	1 min.	
	- Turbogeneratorių izoliacijos bandymas – tarp visų vamzdelių; tarp kiekvieno elementaraus laidininko ir visų vamzdelių. 50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV: TGV-200 iki Nr.01585 imtinai TGV-300 iki Nr.023342 imtinai TGV-200 nuo Nr.01586 TGV-300 nuo Nr.02343	0,036 0,036 0,22 0,22		
2.	Kronšteinų, šynų laikiklių ir bandažų žiedų iki jų sumontavimo izoliacijos bandymas įtampa	1,4 U _V	1 min.	
3.	Jungiamųjų ir įvadinių šynų bandymas prieš jas prijungiant - Laidumo tikrinimas: - TVV ir TZV turbogeneratorių oro prapūtimu	–	–	
	- TGV-200, TGV-300 turbogeneratorių oro slėgis šynų įvade mm vand. st.	1000		
	- slėgis šynos išėjime	Pagal 1 priedo 3 lentelę		Bandoma specialiu šynos antgaliu. Iki antgalių litavimo laidumas tikrinamas rutuliuku. Rutuliuko skersmuo, mm: 15,75 – TGV-200M ¹ ; 14,288 – TGV-500-2.
	- Turbogeneratorių TGV-200M ¹ , TGV-500-2 oro prapūtimu	–	–	
	- Turbogeneratorių atsparumo ir hermetiškumo bandymai vandeniui, MPa: TVV, TZV TGV-200M ¹ ir TGV-500-2	1,5 3,0	10 val. 15 min.	
	- Turbogeneratorių šynų izoliacijos bandymas įtampa, kV: TGV TVV (vardinė įtampa iki 20 kV) TVV, TZV (vardinė įtampa 24 kV)	2,4 U _V 2,0 U _V +3 2,0 U _V +1	1 min. 1 min. 1 min.	
	- Izoliacijos (TVV serijos turbogeneratoriams) bandymas tarp pusšynių (kai šyna sudaryta iš dviejų pusių) įtampa, kV	1,0	1 min.	
4.	Surinktų galinių įvadų bandymas (iki primontavimo) -Turbogeneratorių atsparumo ir hermetiškumo bandymai vandeniui, MPa: TVV, TZV TGV-200M ¹ , TGV-500-2	2,5 3,0	1 val. 7 val.	
	- TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių laidumo bandymai prapučiant oru, kai:			

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
	- perteklinis slėgis įvade, MPa	0,14	–	
	- perteklinis slėgis išvade, MPa	Ne žemesnis kaip 0,07		Bandoma su specialiu šynos antgaliu
	- TGV-200, TGV-300 turbogeneratorių hermetiškumo bandymas oru, MPa	0,6	1 val.	
	- Izoliacijos bandymas įtampa	2,4 U _V	1 min.	
5.	TVV, TZV turbogeneratorių žarnų atsparumo ir hermetiškumo bandymas vandeniu, MPa: naujų senų	1,5/1,0	30 min.	Skaitiklyje – 15 mm skersmens, vardiklyje – 21 mm skersmens žarnos.
		1,0/0,8	30 min.	
	TVV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių (skersmuo – 21 mm).	0,8	5 min.	Bandoma su specialiu šynos antgaliu
6.	Turbogeneratorių išpylimo ir spaudimo kolektorių atsparumo ir hermetiškumo bandymas vandeniu sumontavus, MPa: TVV, TZV TGV-200M ¹ TGV-500-2	2,5	1 val.	
		2,5	30 min.	
7.	Statoriaus šerdies charakteristikų nustatymas, kaitinant žiedinio magnetinimo metodu, prieš paklojimą ir paklojus apviją bei įpleištavus, kai indukcija 1,4 T	Žr. Aprašo 91–95 punktus		
8.	Terminių varžos keitiklių varžų nuolatinei srovei matavimas, :	Perskaičiuota pagal techninėje dokumentacijoje nurodytą temperatūrą		
	- iki sumontavimo - sumontavus ir įpleištavus	Taip pat ir dar įvertinus jungiamųjų laidų varžą		
9.	Apatinių strypų, įdėtų į griovelius, bandymas - Turbogeneratorių izoliacijos tarp strypų ir korpuso bandymas įtampa, kV: TGV, TVV (iki 20 kV įtampos) TVV (24 kV vardinės įtampos) TZV (24 kV vardinės įtampos)	2,5 U _V	1 min.	
		49,0	1 min.	
		52,0	1 min.	
	- Vainikinio išlydžio bandymas (įtampa žeminama išbandžius)	1,15 U _V	5 min.	Leidžiamas tolygus žydras, o neleidžiamas baltos ir geltonos spalvos švytėjimas
	- Izoliacijos (TVV turbogeneratorių) bandymas tarp strypų (kai strypas sudarytas iš dviejų pusių) įtampa, kV	1,0	1 min.	
	- TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių hermetiškumo bandymas oru su freono priedais, nuotėkio ieškikliu	0,3 MPa	–	
	- TGV-200, TGV-300 turbogeneratorių vamzdelių laidumo bandymas oru	Oras turi laisvai tekėti per visus vamzdelius		

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
10.	Viršutinių strypų įdėtų į griovelius bandymas - Izoliacijos tarp strypų ir korpuso bandymas įtampa (iki griovelių pleištavimo), kV: TGV, TVV (iki 20 kV įtampos)	2,4 U _V	1 min.	Jei neįmanoma viršutinių strypų izoliuoti nuo apatinių, galima bandyti ir kartu ¹
	TVV (24 kV vardinės įtampos)	49,0	1 min.	Galima ir nebandyti
	TZV (24 kV vardinės įtampos)	50,0	1 min.	Žr. 1 pastabą
	-Vainikinio išlydžio bandymas – žeminama įtampa išbandžius	1,15 U _V	5 min.	Leidžiamas tolygus žydras, o neleidžiamas baltos ir geltonos spalvos švytėjimas
	- Izoliacijos (TVV turbogeneratorių) bandymas tarp sekcijų (kai sekcija sudaryta iš dviejų dalių) įtampa, kV,	1,0	1 min.	
	- TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių hermetiškumo bandymas oru su freono priedais, nuotėkio ieškikliu	0,3 MPa	–	
- TGV-200, TGV-300 turbogeneratorių vamzdelių laidumo bandymas oru	Oras turi laisvai tekėti vamzdeliais			
11.	Izoliacijos šiluminės varžos matavimas 500 V įtampos megommetru, M	Ne mažiau kaip 1,0		
12.	Turbogeneratorių apatinių ir viršutinių strypų, įdėtų į griovelius ir įpleištuotų, bandomoji įtampa, kV:			
	TV, TVV (įtampa iki 20 kV)	2,2 U _V	1 min.	
	TVV (vardinė įtampa 24 kV)	49,0	1 min.	
13.	Lituotų jungčių monolitiškumo tikrinimas:			Kai lituojami du elementarūs laidininkai, jungtis tik apžiūrima
	- Ultragarsiniu prietaisu:			
	- Vidutinė monolitiškumo 4 ar 6 matavimų vertė turi būti ne mažesnė už monolitiškumo etaloną, %: naudojant alavinį lydmetali	15	–	
	naudojant sidabrinį lydmetali	20	–	
	- Monolitiškumo vertė turi būti ne mažesnė už etaloną, %: naudojant alavinį lydmetali	10	–	
naudojant sidabrinį lydmetali	15	–		
- Sūkurinių srovių prietaisu. Monolitiškumo vertė, naudojant alavinį lydmetali, turi būti ne mažesnė už etaloną, %:	70			
14.	TVV turbogeneratorių izoliacijos bandymas tarp apvijos pusstripių, sudarytų iš dviejų pusstripių, įpleištavus griovelius iki jungiamųjų šynų ir galinių išvadų prijungimo, įtampa, kV	0,5	1 min.	

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
15.	Varžos nuolatinei srovei matavimas, kai apvija šalta, kiekvienoje atšakoje ir fazėje. Verčių skirtumas neturi būti didesnis kaip, %: tarp fazių tarp atšakų	2,0	–	
		5,0	–	
16.	Apvijos laidumo tikrinimas vandeniū, kai jungtys sulituotos, bet neprijungtos fluoroplastinės žarnos ir neizoliuotos galvutės:	Vandens sąnaudos kiekvienoje grandinėje turi būti ne mažesnės kaip nurodytos šios lentelės 1 eilutėje: 500 MW ir mažesnės galios generatorių 70 % vertės;	–	
	- TVV, TZV generatorių nuostoliai nustatomi, kai sudaromas 0,1 MPa slėgis		–	
	- TGV-200M ¹ , TGV-500-2 generatorių kiekvienam strypui nustatoma vandens ištekėjimo trukmė, kai sudaromas 0,05 MPa slėgis ir kontrolinis 6,25 l tūris	800 MW ir didesnės galios generatorių – 90 % vertės	–	
	- Generatoriaus strypų vandens ištekėjimo trukmė, ne ilgiau kaip: TGV-200M ¹ TGV-500-2	–	42 s 50 s	
17.	TGV generatorių jungiamųjų šynų laidumo bandymas	–	–	Prapučiama oru
18.	Visos generatoriaus apvijos atsparumo ir hermetiškumo bandymas, sulitavus jungtis iki jų izoliavimo ir prijungus žarnas, vandeniū MPa:			Žarnų skersmuo skaitiklyje – 15 mm, vardiklyje – 21 mm. Slėgio pokytis bandymo metu ne didesnis kaip 50 kPa
	TVV, TZV			
	TGV-200M ¹ , TGV-500-2	0,8	10 val.	
19.	Visiškai sumontuotos generatoriaus apvijos izoliacijos bandymas išlygintąja bandomąja įtampa, kV: TGV–200 generatorių	40 kV	1 min.	Bandoma kiekviena fazė atskirai, kai kitos dvi įžemintos Žr. Aprašo III skyriaus ketvirtojo skirsnio reikalavimus
	TGV–300 generatorių	50 kV	1 min.	

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
20.	Visiškai surinktos apvijų bandymas - Turbogeneratorių bandymas įtampa (kiekviena fazė bandoma atskirai, o kitos dvi įžemintos): TGV, TVV (vardinė įtampa iki 20 kV) TVV, TZV (vardinė įtampa 24 kV)			Bandant TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 generatorius, apvija turi tekėti ne mažesnės kaip 100 kcm varžos distiliatas ir jo išėiga turi būti ne mažesnė už vardinę (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip)
		$2U_V+3$	1 min.	
		49 kV	1 min	
	- Vainikinio išlydžio tikrinimas įtampa žeminama išbandžius, iki	$1,15 U_V$	5 min.	Leidžiamas tolygus žydras, o neleidžiamas baltos ir geltonos spalvos švytėjimas
21.	Termokeitiklių, įdėtų į griovelius ir į generatoriaus korpusą, izoliacijos varžos matavimas megommetru, $M\Omega$	Ne mažiau kaip 1	1 min.	Megommetro įtampa 500 V
22.	Statoriaus apvijų izoliacijos bandymas 50 Hz dažnio bandomoji įtampa įmontavus rotorius į statorių ir sumontavus skydus prieš pripilant vandenilio į statoriaus korpusą	U_V	1 min.	Žr. šios lentelės 20 p. 1 eilutės pastabą. Leidžiama bandyti į statorių prileidus inertinių dujų arba vandenilio vadovaujantis Aprašo III skyriaus penktojo skirsnio reikalavimais
Pirmos kategorijos statoriaus apvija keičiama ne visa (turbogeneratorių, kurie eksploatuojami iki 10 metų, o izoliuotų termoreaktyvine izoliacija – 20 metų)				
23.	Likusios apvijų dalies bandymas, pašalinus pažeistus strypus			

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
	- Kiekvienos fazės izoliacija bandoma atskirai, o bandymo metu kitos dvi fazės įžemintos	2U _v	1 min.	Jei pakeisti tik viršutiniai strypai, bandoma 1,7 U _v . Bandant TVV, TZV, TGV-200 M ¹ , TGV-500-2 generatorius, apvija turi tekėti distiliatas, kurio varža ne mažesnė kaip 100 kΩcm (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip) ir jo sąnaudos turi būti ne mažesnės kaip vardinės arba žarnos turi būti nuimtos
	- TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių hermetiškumo ir atsparumo bandymas vandeniu, MPa	Pagal šios lentelės 18 eilutę		
	- Turbogeneratorių strypų laidumo bandymai: TVV, TZV, TGV-200M ¹ . TGV-500-2 – vandeniu; TGV-200, TGV-300 – oru.	Oras turi laisvai tekėti vamzdeliais		Atliekama, jei įtariama, kad pablogėjo strypų laidumas likusioje apvijos dalyje
24.	Nepažeistų atšakų arba fazių kitoje apvijos dalyje varžos matavimas. Išmatuotos varžos vertė gali skirtis, palyginti su prieš tai matuotosiomis, ne daugiau kaip, %	2	–	
25.	Statoriaus plieno charakteristikų nustatymas kaitinant žiedinio magnetinimo metodu, pašalinus pažeistus strypus ir įdėjus naujus, griovelius įpleištavus, esant 1,4 T indukcijai	Plienas turi atitikti Aprašo III skyriaus dvyliktojo skirsnio reikalavimus		
26.	TVV, TZV generatorių naujų ir demontuotų apvijos strypų bandymas iki jų įdėjimo į griovelius	Pagal šios lentelės 1 eilutę		
27.	TGV generatorių naujų strypų bandymas iki jų įdėjimo į griovelius	Pagal šios lentelės 1 eilutę		
28.	TGV generatorių demontuotų ir suremontuotų strypų bandymas iki jų įdėjimo į griovelius: - Laidumo bandymas	Pagal šios lentelės 1 eilutę		
	- Griovelių dalies izoliacijos bandymas įtampa	2,7U _v	1 min.	
	- Vainikinio išlydžio tikrinimas įtampą žeminant po bandymo	Pagal šios lentelės 1 eilutės 4 pastraipa		Leidžiamas tolygus žydras, o neleidžiamas baltos ir geltonos spalvos švytėjimas

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
	- Apvijos galūnių izoliacijos bandymas įtampa	1,3U _v	1 min.	
29.	Naujų ir suremontuotų, bet dar nesumontuotų jungiamųjų ir įvadinių šynų bandymas	Pagal šios lentelės 3 eilutę		
30.	Naujų ir suremontuotų, bet dar nesumontuotų galinių įvadų bandymas	Pagal šios lentelės 4 eilutę		
31.	Nesumontuotų izoliacinių kronšteinų ir šynų laikiklių bandymas	Pagal šios lentelės 2 eilutę		
32.	TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių naujų ir pakartotinai naudojamų žarnų atsparumo ir hermetiškumo bandymas	Pagal šios lentelės 5 eilutę		
33.	TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 remontuojamų turbogeneratorių nusipylimo ir pospyrio kolektorių atsparumo ir hermetiškumo bandymas	Pagal šios lentelės 6 eilutę		
34.	Turbogeneratorių apatinių apvijų strypų, įdėtų į griovelius, bandymas įtampa: TVV, TZV; TGV	Pagal šios lentelės 9 eilutę		
		2,4U _v	1 min.	
35.	Turbogeneratorių viršutinių apvijų strypų, įdėtų į griovelius ir įpleištuotų, bandymas įtampa: TVV, TZV TGV TGV	Pagal šios lentelės 10 p.		Jei nėra galimybės viršutinius strypus izoliuoti nuo apatinių, galima bandyti kartu. Jei apatiniai strypai priklauso kitai apvijų daliai, viršutinių strypų bandomoji įtampa neturi viršyti bandomosios įtampos, kuria buvo išbandyta kita apvijų dalis
		2,2U _v	1 min.	
		2,2U _v	1 min.	
36.	Naujai įdėtų termokeitiklių važų nuolatinei srovei matavimas	Pagal šios lentelės 8 eilutę		
37.	Naujai įdėtų termokeitiklių izoliacijos varžų matavimas 500 V įtampos megommetru, MΩ	Pagal šios lentelės 11 eilutę		
38.	Naujai lituotų jungčių monolitiškumo tikrinimas	Pagal šios lentelės 13 eilutę		
39.	Šaltos apvijosi kiekvienos atšakos ir fazės varžos nuolatinei srovei matavimas.	Pagal šios lentelės 15 eilutę.		
40.	Turbogeneratorių iš naujo įdėtos apvijų dalies laidumo bandymas sulitavus jungtis bei neprijungus vandentiekio žarnų ir strypų galvučių bei neizoliavus jungiamųjų šynų:			
	TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 – vandeniu	Pagal šios lentelės 16 eilutę		

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
	TGV-200, TGV-300 – oru	Oras turi laisvai tekėti vamzdeliais		
41.	TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių visos generatoriaus apvijos atsparumo ir hermetiškumo bandymas vandeniū, sulitavus visas jungtis, bet jų dar neizoliavus ir neprijungus žarnų:	Pagal šios lentelės 18 eilutę		
42.	Turbogeneratorių visiškai sumontuotos apvijos kiekvienos fazės, kai kitos fazės įžemintos, bandymas išlygintą bandomąją įtampa, kV: TGV-200; TGV-300.			
		40	1 min.	
		50	1 min.	
43.	Visiškai surinktos apvijos izoliacijos bandymas: - kiekviena fazė atskirai, kai kitos fazės įžemintos;			Jei keičiami tik viršutiniai strypai, bandoma 1,5 U _v įtampa. Bandant TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 generatorius, apvija turi tekėti distiliatas, pagal Aprašo 116 p. reikalavimus
		1,7U _v	1 min.	
	- vainikinio išlydžio tikrinimas įtampą žeminant po bandymo	1,0U _v	5 min.	Žr. 1.4 eilutės pastabą
44.	Statoriaus apvijos izoliacijos bandymas po rotoriaus įmontavimo į statorių ir skydų sumontavimo iki statoriaus pripildymo vandeniliu	Pagal šios lentelės 22 eilutę		
45.	Bandyamas iš dalies arba visiškai perpleištavus statorių arba perlitavus apvijos galūnes: - statoriaus šerdies	Pagal šios lentelės 7 eilutę		
	- statoriaus apvijos izoliacijos	1,5 U _v	1 min.	Remontas nekeičiant strypų
	- statoriaus apvijos izoliacijos įmontavus rotorius ir sumontavus skydus	Pagal šios lentelės 22 eilutę		
46.	Statoriaus apvijos izoliacijos matavimas (2500 V megommetru) prieš ir po izoliacijos bandymo	Žr. Aprašo III skyriaus trečiąją skirsnį		
47.	Turbogeneratorių statoriaus apvijos izoliacijos bandymas: TVV, TZV	1,0 U _v	1 min.	Remontas nesusijęs su strypų kėlimu, šynomis ir perpleištavimu (dalinis remontas)
		TGV	1,3 U _v	
Antrosios kategorijos statoriaus apvija keičiama ne visa (turbogeneratorių, kurie eksploatuojami ilgiau kaip 10 metų, izoliuotų termoreaktyvine izoliacija – ilgiau kaip 20 metų)				
48.	Kitų apvijų dalies bandymas, pašalinus pažeistus strypus:			Bandant TVV, TZV, TGV-200M ¹ ir TGV-500-2

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
	- kiekvienos fazės izoliacija bandoma atskirai, kai likusios įžemintos	1,7 U _V	1 min.	generatorius, apvija turi tekėti distiliatas, atitinkantis šios lentelės 20 eilutės reikalavimus
	-TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TVV-500-2 turbogeneratorių atsparumo ir hermetiškumo bandymas vandeniui	Pagal šios lentelės 18 eilutę		
	- pralaidumo bandymas	Pagal šios lentelės 23 eilutės 3 dalį		Atliekama, jei įtariama, kad pablogėjo strypų laidumas likusioje apvijos dalyje
49.	Varžos nuolatinei srovei matavimas nepažeistose atšakose arba fazėse	Pagal šios lentelės 15 eilutę		
50.	Statoriaus šerdies magnetolaidžio bandymas, kaitinant žiedinio magnetinimo metodu, prieš tai pašalinus pažeistus strypus ir įdėjus naujus bei įpleišnavus statoriaus griovelius	Pagal šios lentelės 17 eilutę		
51.	Naujų ir suremontuotų, bet dar nesumontuotų šynų bandymas	Pagal šios lentelės 13 eilutę.		
52.	Naujų ir suremontuotų, bet dar nesumontuotų, galinių išvadų bandymas	Pagal šios lentelės 14 eilutę		
53.	Nesumontuotų izoliacinių kronšteinų, bandažinių žiedų ir šynų laikiklių bandymas	Pagal šios lentelės 12 eilutę		
54.	Žarnų atsparumo ir hermetiškumo bandymas iki jų prijungimo	Pagal šios lentelės 5 eilutę		
55.	Remontuojamų ir naujų nusipylimo ir pospyrio kolektorių atsparumo ir hermetiškumo bandymas vandeniui sumontavus	Pagal šios lentelės 6 eilutę		
56.	Apvijos strypų bandymas iki įdėjimo į griovelius: - Laidumo tikrinimas	Pagal šios lentelės 1 eilutę		
	- Atsparumo ir hermetiškumo bandymas	Pagal šios lentelės 2 eilutę		
	-Turbogeneratorių griovelių dalies izoliacijos bandymas įtampa: TVV, TGV (vardinė įtampa iki 20 kV)	2,7 U _V	1 min.	
	TVV, TZV (vardinė įtampa 24 kV)	62 kV	1 min.	
	- Vainikinio išlydžio tikrinimas	Pagal šios lentelės 1 eilutę		4 pastraipa
	- Apvijos galūnės izoliacijos bandymas	Pagal šios lentelės 1 eilutę		5 pastraipa
	- Izoliacijos bandymas tarp strypų (kai strypas sudarytas iš dviejų dalių)	Pagal šios lentelės 1 eilutę		6 pastraipa
	- Izoliacija tarp vamzdelių ir tarp vamzdelių ir elementarių laidininkų	Pagal šios lentelės 1 eilutę		7 pastraipa
57.	Apatinių strypų, įdėtų į griovelius, bandymas	Pagal šios lentelės 9 eilutę		

Eil. Nr.	Pooperaciniai bandymai	Bandymo norma		Pastabos
		Vertė	Trukmė	
58.	Viršutinių apvijų sekcijų, įdėtų į griovelius bandymas	Pagal šios lentelės 35 eilutę		
59.	Naujai įdėtų terminių varžų keitiklių varžų nuolatinei srovei matavimas	Pagal šios lentelės 8 eilutę		
60.	Naujai įdėtų terminių varžų keitiklių izoliacijos varžos matavimas 500 V įtampos megommetru	Pagal šios lentelės 21 eilutę		
61.	Naujų viršutinių ir apatinių strypų, įdėtų į griovelius ir įpleištuotų, izoliacijos bandymas	2,0 U _V	1 min.	Tarp strypų ir korpuso
62.	Lituotų jungčių monolitiškumo tikrinimas	Pagal šios lentelės 1 eilutę		3 pastraipa
63.	Šaltos apvijų kiekvienos atšakos ir fazės varžos nuolatinei srovei matavimas	Pagal šios lentelės 1 eilutę		5 pastraipa
64.	Naujai suklotų apvijų dalies laidumas bandomas prieš izoliuojant lituotas jungtis, o vandeniui aušinamų apvijų prieš prijungiant žarnas	Pagal šios lentelės 40 eilutę		
65.	TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 turbogeneratorių atsparumo ir hermetiškumo bandymas vandeniui	Pagal šios lentelės 18 eilutę		
66.	Turbogeneratorių visiškai surinktos kiekvienos fazės apvijų atskirai, kai kitos fazės įžemintos, bandymas išlygintąja bandomąja įtampa: TGV-200 TGV-300			Žr. Aprašo III skyriaus ketvirtąjį skirsnį
		40	1 min.	
		50	1 min.	
67.	Visiškai surinktos statoriaus apvijų izoliacijos tarp apvijų ir korpuso bandymas:			Bandant TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 generatorius, apvija turi tekėti distiliatas (reikalavimai nurodyti šios lentelės 20 eilutėje)
	- kiekvienos fazės atskirai, kai kitos fazės įžemintos	1,5 U _V	1 min.	
	- vainikinio išlydžio tikrinimas, žeminant įtampą po bandymo	1,0 U _V	5 min.	Žr. pastabą šios lentelės 1 p. 4. eilutėje
68.	Statoriaus apvijų izoliacijos bandymas įmontavus rotorius į statorių ir sumontavus skydus (leidžiama bandyti generatorių pripildytą inertinių dujų arba vandenilio), žr. Aprašo III skyriaus penktąjį skirsnį	1,0 U _V	1 min.	Bandant TVV, TZV, TGV-200M ¹ , TGV-500-2 generatorius, apvija turi tekėti distiliuotas (reikalavimai nurodyti šios lentelės 20 eilutėje)

Pastaba. 1. TGV-200M generatorių normos taikomos ir TGV-200-2M, TGV-220-2P, ASTG-200 generatoriams.

3 lentelė. TGV-200 ir TGV-300¹ generatorių šynų pralaidumo vertės

Eil. Nr.	TGV-200		TGV-300	
	Šyna, brėžinio Nr.	Išėjimo slėgis, ne žemesnis kaip, mm vand. st.	Šyna, brėžinio Nr.	Išėjimo slėgis ne žemesnis kaip, mm vand. st.

1.	2T36	66	5TX581594	121
2.	2T38	112	5TX581595	81
3.	2T33	72	5TX581596	63
4.	2T50	105	5TX581597	169
5.	2T37	64	5TX581598	156
6.	2T35	122	5TX581599	92
7.	2T32	54	5TX581600	155
8.	2T34	52	5TX581601	95
9.	2T39	122	5TX581602	66,4
10.	2T31	87	5TX581603	169
11.	1T26	43,5	5TX581604	72,5
12.	1T24	39	5TX581605	109

Pastaba. 1. Įėjimo į šyną oro slėgis 1000 mm vand. st.

II SKYRIUS

REMONTUOJAMOS TURBOGENERATORIAUS ROTORIAUS APVIJOS BANDYMAI

10. Remontuojant turbogeneratorius, kai visiškai arba iš dalies pakeičiamos rotoriaus apvijos ir kai remontuojamos jų galūnės, bandymų normos ir apimtys nurodytos Aprašo 1 priedo 4 lentelėje – mašinų, kuriose žadinimo apvijos netiesiogiai aušinamos oru arba vandeniliu, ir Aprašo 1 priedo 2 lentelėje – mašinų, kuriose apvijos tiesiogiai aušinamos vandeniliu.

11. Remontuojant turbogeneratorių, kuriuose įrengta bešepetinė žadinimo sistema bei tiesioginė apvijų aušinimo oru ir vandeniu sistema, rotoriaus apvijas, bandymų normos ir apimtys parenkamos, vadovaujantis gamintojo nuostatomis, įvertinus jų konstrukcijos specifiką.

12. Bandant turi būti vadovaujama šiomis nuostatomis:

12.1. rotoriaus apvijų izoliacija tarp apvijų ir balnų išbandoma visada, kai nesvarbu, dėl kokios priežasties nuimami bandažai;

12.2. kai iš dalies remontuojama rotoriaus apvijų izoliacija, o ritės sujungiamos jungtimi, įdėta ritė su pakeista izoliacija nebandoma.

13. Atliekant rotoriaus surenkamaisiais dantimis apvijos, neturinčios griovelių gilzių, remontą, kita apvijos dalis nebandoma 50 Hz bandomąja įtampa.

14. Visada nuimtų rotoriaus bandažų apvijos izoliacija bandoma 1000 V 50 Hz dažnio bandomąja įtampa. Bandymo trukmė – 1 min. Bandoma nuėmus bandažus ir nuvalius rotorių.

15. Pagrindinė izoliacija bandoma 1 min, o izoliacija tarp vijų (Aprašo 1 priedo 4 lentelė, 15 eilutė) – 5 min.

4 lentelė. Remontuojamos turbogeneratoriaus rotoriaus žadinimo apvijos, netiesiogiai aušinamos oru arba vandeniliu, pooperacinių bandymų normos ir apimtys

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Remonto tipas ir apimtis
1.	Nepakeista srovėlaidžių, atjungtų nuo ričių ir kontaktinių žiedų, izoliacija	5,0 (7,0) ¹	Keičiama visa apvija
2.	Nepakeista srovėlaidžių, atjungtų nuo ričių, bet neatjungtų nuo kontaktinių žiedų (jei atjungimas susijęs su izoliacijos pažeidimu arba jei reikia nuimti kontaktinius žiedus), izoliacija ²	4,0	Keičiama visa apvija
3.	Nepakeista kontaktinių žiedų, kai neatjungti srovėlaidžiai, izoliacija	4,0	Keičiama visa apvija

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Remonto tipas ir apimtis
4.	Nauja šynų ir srovėlaidžių strypų prieš jų įdėjimą izoliacija: - nauja šynų srovėlaidžių izoliacija	6,5(7,5)	Keičiama visa apvija
	- nauja srovėlaidžių strypų prieš jų įdėjimą į izoliacinį cilindrą izoliacija	6,5(7,5)	Keičiama visa apvija
5.	Nauja šynų ir srovėlaidžių strypų po jų įdėjimo izoliacija: - nauja šynų srovėlaidžių įdėtų ir įpleištuotų izoliacija, bet neprijungtų prie ričių ir kontaktinių žiedų	5,0(7,0)	Keičiama visa apvija
	- nauja srovėlaidžių strypų, įdėtų į rotorius (kartu su srovei laidžiais varžtais) izoliacija	5,0(7,0)	Keičiama visa apvija
6.	Nauja kontaktinių žiedų prieš sumontuojant juos ant rotoriaus veleno izoliacija ³	6,0	Keičiama visa apvija
7.	Nauja kontaktinių žiedų, sumontuotų ant veleno, bet neprijungus srovėlaidžių, izoliacija	4,5	Keičiama visa apvija
8.	Nauja srovėlaidžių, prijungtų prie naujai izoliuotų kontaktinių žiedų, bet iki prijungimo prie ričių, izoliacija	4,0	Keičiama visa apvija
9.	Nauja tarpritinių jungčių (nuimamų detalių) atskirai nuo apvijos izoliacija	5,0	Keičiama visa apvija
10.	Gilzių izoliacija prieš įdedant jas į griovelius: - mikanitinių;	10,0	Keičiama visa apvija
	- stiklinių tekstolitinių.	7,0	Keičiama visa apvija
11.	Paklotų į griovelius gilzių izoliacija: - mikanitinių;	8,0	Keičiama visa apvija
	- stiklinių tekstolitinių.	6,8	Keičiama visa apvija
12.	Atskirų ričių, įdėtų į griovelius, laikinai pritvirtintų pleištais, bet nesujungtų su kitomis ritėmis, izoliacija	6,5	Rotoriaus apvija keičiama visa ar dalis apvijos
13.	Atskirų ričių, įdėtų į griovelius, laikinai pritvirtintus pleištais ir sujungus su anksčiau įdėta rite, izoliacija	5,5	Keičiama visa rotoriaus apvija
14.	Įdėtos apvijos izoliacija po pirmojo presavimo	4,5	Keičiama visa rotoriaus apvija
15.	Vijinė apvijos izoliacija po pirmo presavimo	2,5–3,5 V vijai ⁴	Keičiama visa rotoriaus apvija
16.	Apvijos izoliacija po pleištavimo nuolatiniais pleištais	3,5	Keičiama visa rotoriaus apvija
17.	Apvijos izoliacija prieš uždedant rotoriaus bandažus	3,0	Keičiama visa rotoriaus apvija
18.	Apvijos izoliacija uždėjus rotoriaus bandažus	2,5	Keičiama visa rotoriaus apvija
19.	Kitos (nekeičiamos) rotoriaus apvijos dalies izoliacija išėmus pažeistąją ritę	2,0	Rotoriaus apvija keičiama iš dalies
20.	Ričių (turbogeneratoriams, kuriuos galima bandyti nesujungus naujų ričių su sena apvija), įdėtų ir įpleištuotų laikiniais pleištais, izoliacija	Pagal šios lentelės 12–14 eilutes	Rotoriaus apvija keičiama iš dalies
21.	Apvijos izoliacija kartu su sena apvija po pirmojo presavimo	1,75	Rotoriaus apvija keičiama iš dalies

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Remonto tipas ir apimtis
22.	Apvijos izoliacija po įpleištavimo nuolatiniiais pleištais	1,5	Rotoriaus apvija keičiama iš dalies
23.	Apvijos izoliacija: - prieš uždedant rotoriaus bandažus	1,25	Rotoriaus apvija keičiama iš dalies
	- uždėjus rotoriaus bandažus ⁵	1,0	
24.	Izoliacija tarp apvijos kaktinės dalies ir balno, kai įžeminta rotoriaus apvija prieš uždedant rotorinius bandažus	2,5	Rotoriaus apvija keičiama iš dalies
25.	Izoliacija tarp apvijos ir balno iki remonto, kai įžeminta rotoriaus apvija	2,5	Remontuojamos apvijų galūnės
26.	Izoliacija tarp apvijos ir balno po remonto, kai įžeminta rotoriaus apvija	2,0	Remontuojamos apvijų galūnės
27.	Izoliacija tarp rotoriaus apvijos ir korpuso po remonto, kai nuimti bandažai	1,0	Remontuojamos apvijų galūnės
28.	Rotoriaus apvijos izoliacija prieš ir po remonto	Tikrinti 1000 V megommetru	Remontuojamos apvijų galūnės
29.	Rotoriaus apvijos izoliacija uždėjus rotoriaus bandažus	– “ –	Remontuojamos apvijų galūnės
30	Rotoriaus apvijos izoliacija, nuėmus bandažus, išėmus pleištus, išfrezavus išpjovas ir nuėmimo balnus:		Rekonstruojama apvijos galūnių ventiliacija
	- tarp apvijos ir korpuso	1,25	
	- tarp vijų	2,5–3 V vijai ⁴	

Pastabos:

1. Skliausteliuose nurodomas srovėlaidžio kietojo prijungimo prie apatinės mažos ritės vijos bandomoji įtampa.

2. Keičiant visą rotoriaus apvijos izoliaciją, srovėlaidžių izoliacija keičiama tik tada, jei ji neišlaiko bandymų nurodytų šios lentelės 1 ir 2 eilutėse.

3. Jei išsikišusi izoliacijos dalis po kontaktiniais žiedais mažesnė nei 15 mm, bandant naują kontaktinių žiedų izoliaciją prieš uždėjimą ant turbogeneratoriaus veleno bandomoji įtampa sumažinama iki 5 kV.

4. Kai vijinė rotorijų apvijos izoliacija bandoma impulsine įtampa, jos vertė ant išvadų neturi viršyti korpuso izoliacijos bandomosios įtampos vertės daugiau kaip 10 %.

5. Po remonto apvijos varža nuolatinei srovei matuojama pagal Aprašo III skyriaus šeštąjį skirsnį.

5 lentelė. Remontuojamų TVV, TVF, TVG (200 ir 300 MW) serijos turbogeneratorių pooperacinių apvijos bandymų normos ir apimtys

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Bandymo trukmė, min.	Remonto tipas ir apimtis
1.	Turbogeneratorių srovėlaidžių izoliacija prieš įdedant naujų šynų: TVV, TVF TVG	$8,6 \geq 15U_V + 3,35 \geq 5,6$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		10,0	1	

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Bandymo trukmė, min.	Remonto tipas ir apimtis
2.	Turbogeneratorių srovėlaidžių izoliacija prieš dedant strypus į izoliacinį cilindrą: TVV, TVF TVG	$8,6 \geq 15 U_v + 3,35 \geq 5,6$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		8,6	1	
3.	Į turbogeneratorių rotorius įdėtų naujų, srovei laidžių, varžtų izoliacija: TVV, TVF TVG	$8,6 \geq 15 U_v + 3,35 \geq 5,6$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		8,6	1	
4.	Įdėtų ir įpleištuotų turbogeneratorių srovėlaidžių naujų strypų izoliacija: TVV, TVF; TVG.	$7,6 \geq 14 U_v + 2,7 \geq 4,8$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		9,1	1	
5.	Sudėtų į rotorius kartu su srovei laidžiais varžtais, bet be srovėlaidžių ir kontaktinių žiedų, turbogeneratorių srovėlaidžių naujų strypų izoliacija: TVV, TVF; TVG.	$7,6 \geq 14 U_v + 2,7 \geq 4,8$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		6,7	1	
6.	Turbogeneratorių naujos kontaktinių žiedų įvorės izoliacija, apdirbta mechaniškai prieš uždedant žiedus: TVV, TVF; TVG.	$8,6 \geq 15 U_v + 4,7 \geq 5,6$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		8,6	1	
7.	Turbogeneratorių naujų kontaktinių žiedų izoliacija prieš uždedant ant įvorės: TVV, TVF; TVG.	$8,6 \geq 15 U_v + 4,7 \geq 5,6$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		7,6	1	
8.	Turbogeneratorių naujų kontaktinių žiedų, uždėtų ant įvorės, izoliacija: TVV, TVF TVG	$6 \geq 9 U_v + 3,35 \geq 3,6$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		6,4	1	
9.	Naujų gilzių izoliacija prieš sudėjimą į griovelius: - mikanitinių: TVG turbogeneratorių	10	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
	- stiklinių tekstolitinių: TVV, TVF turbogeneratorių	$6,8 \geq 12 U_v + 2,8 \geq 4,25$	1	
	TVG turbogeneratorių	7	1	
10.	Naujų gilzių sudėtų į griovelius izoliacija: - mikanitinių TVG turbogeneratorių	8,5	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
	- stiklinių tekstolitinių: TVV, TVF turbogeneratorių	$6,5 \geq 11 U_v + 2,5 \geq 4,2$	1	
	TVG turbogeneratorių	6,5	1	

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Bandymo trukmė, min.	Remonto tipas ir apimtis
11.	Įdėtų į griovelius ir sutvirtintų pleištais, neturinčių apatinio sujungimo ir kiekviena gretutinių ričių pora turinti apatines sujungiamąsias rites, ričių izoliacija tarp vijos ir korpuso: - mikanitinių TVG turbogeneratorių;	6,5	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
	-stiklinių tekstolitinių: TVV, TVF turbogeneratorių	5,7≥10 U _v +2,2≥3,7	1	
	TVG turbogeneratorių	5,7	1	
12.	Vijinė ričių pirmą kartą supresavus griovelius ir apvijos galūnes izoliacija (bandoma aukštojo dažnio impulsine gėstančiosios amplitudės įtampa)	150 V vijai	0,1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
13.	Korpusinė izoliacija pirmą kartą supresavus griovelius ir apvijos galūnes: - mikanitinių TVG turbogeneratorių;	5,8	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
	- stiklinių tekstolitinių: TVV, TVF turbogeneratorių;	5≥10 U _v +2,2≥3	1	
	TVG turbogeneratorių.	5,0	1	
14.	Vijinė ričių izoliacija įpleištavus griovelius ir visiškai sumontavus pleištus ir atramas tarp apvijos alkūnių (bandoma aukštojo dažnio impulsine gėstančiosios amplitudės įtampa)	150 V vijai	0,1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
15.	Korpusinė izoliacija, įpleištavus griovelius ir sumontavus pleištus ir atramas tarp apvijos alkūnių: - mikanitinių TVG turbogeneratorių;	5	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
	- stiklinių tekstolitinių: TVV, TVF turbogeneratorių	4,5≥10 U _v +1,2≥2,6	1	
	TVG turbogeneratorių	4,5	1	
16.	Turbogeneratorių rotoriaus apvijos ventiliaciniai kanalai, įpleištavus griovelius ir sumontavus pleištus bei apvijos galūnių atramas (oro pratekamumo tikrinimas): TVV ¹ , TVF ¹ TVG (kiekvienas apvijos kanalas)	Vadovaujantis įmonės „Elektrosila“ (pagal GOST-ą)	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		Oras turi laisvai praeiti apvijos kanalu		
17.	Korpusinė apvijos izoliacija prieš uždedant bandažus turbogeneratorių: - mikanitinių gilzių TVG;	4,4	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
	-stiklinių tekstolitinių gilzių: TVV, TVF	4,25≥9 U _v +1≥2,3	1	
	TVG	4,25	1	

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Bandymo trukmė, min.	Remonto tipas ir apimtis
18.	Rotoriaus apvijų galūnių ventiliaciniai kanalai, uždėjus bandažus (pratekamumo patikrinimas)	Pagal Aprašo III skyriaus septynioliktąjį skirsnį		Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
19.	Korpusinė rotoriaus apvijų izoliacija kartu su srovėlaidžiais ir kontaktiniais žiedais, uždėjus bandažinius žiedus turbogeneratorių: TVV, TVF TVG	$4,9 \geq 9 U_V + 0,7 \geq 2,1$	1	Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
		4,0	1	
20.	Šalta rotoriaus apvija, uždėjus bandažinius žiedus (varžos nuolatinei srovei matavimas)	Žr. 3 pastabą		Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
21.	Rotoriaus apvija išmatavus bandažus (matuojama pilnutinė varža, kai nejudančio ir vardiniu greičiu besisukančio rotoriaus įtampa: 0,05; 0,1; 0,15 ir 0,2 kV)	Žr. 3 pastabą		Keičiama visa apvija, srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai
22.	Elementai, nurodyti šios lentelės 9–21 eilutėse	Pagal šios lentelės 9–21 eilutes		Keičiama visa apvija. Srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai neremontuojami
23.	Turbogeneratorių kontaktinių žiedų kartu su srovėlaidžiais, atjungtais nuo apvijų, izoliacija: TVV, TVF TVG	$5,5 \geq 7 U_V + 3 \geq 4,0$	1	Keičiama visa apvija. Srovėlaidžiai ir kontaktiniai žiedai neremontuojami
		5,5	1	
24.	Rotoriaus apvijų ventiliaciniai kanalai prieš nuimant bandažus (pratekamumo tikrinimas)	Pagal šios lentelės 16 eilutę.		Remontuojama ne visa apvija
25.	Kitos apvijų dalies izoliacija, pašalinus pažeistas rites kartu su srovėlaidžių ir kontaktinių žiedų izoliacija - Izoliacija tarp apvijų ir korpuso: TVV, TVF turbogeneratorių TVG turbogeneratorių - Vijų izoliacija:	$3,0 \geq 7 U_V + 0,5 \geq 1,5$	1	Remontuojama ne visa apvija
		3,0	1	
	- bandoma aukštojo dažnio impulsine gėstančiosios amplitudės įtampa	100 V vijai	0,1	Remontuojama ne visa apvija
	- tikrinimas, kai prijungta 50 Hz dažnio bandomoji įtampa, matuojant įtampos kritimą ritėse, polių apvijoje ir visoje apvijoje	5 V vijai	5	

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Bandymo trukmė, min.	Remonto tipas ir apimtis
26.	Gilzių izoliacija: - iki įdėjimo į griovelius	Pagal šios lentelės 9 eilutę		Remontuojama ne visa apvija
	- įdėjus į griovelius	Pagal šios lentelės 10 eilutę		
27.	Suremontuotų ričių izoliacija tarp ričių ir korpuso, įdėjus į griovelius ir pritvirtinus laikiniais pleištais. - Ričių, kurių izoliaciją galima išbandyti, nejungiant prie kitos apvijos dalies	Pagal šios lentelės 11 eilutę		Remontuojama ne visa apvija
	- Ričių, kurių izoliaciją galima išbandyti tik jungiant prie likusios apvijos dalies: TVV, TVF turbogeneratorių TVG turbogeneratorių	2,5≥5 U _V +0,6≥1,4	1	
		2,5	1	
28.	Apvijos izoliacija, kartą supresavus griovelius ir apvijos galūnes. - Izoliacija tarp apvijos ir korpuso: TVV, TVF turbogeneratorių; TVG turbogeneratorių.	2,25≥4,5U _V +0,6≥1,3	1	Remontuojama ne visa apvija
		2,25	1	
	- Vijų izoliacija: - bandymas bandoma aukštojo dažnio impulsine gėstančiosios amplitudės įtampa	85 V vijai	0,1	
	- tikrinimas, kai prijungta 50 Hz dažnio bandomoji įtampa, matuojant įtampos kritimą ritėse, polių apvijoje ir visoje apvijoje	5 V vijai	5	
29.	Apvijos izoliacija įpleištavus ir sumontavus pleištus tarp apvijų galūnių - Izoliacija tarp apvijos ir korpuso: TVV, TVF turbogeneratorių; TVG turbogeneratorių.	2≥4 U _V +0,6≥1,2	1	Remontuojama ne visa apvija
		2,0	1	
	- Izoliacija tarp vijų: - bandymas aukštojo dažnio impulsine gėstančiosios amplitudės įtampa	70 V vijai	0,1	
	- tikrinimas, kai prijungta 50 Hz dažnio bandomoji įtampa, matuojant įtampos kritimą ritėse, polių apvijoje ir visoje apvijoje	5 V vijai	5	
30.	Rotoriaus apvijos ventiliaciniai kanalai, įpleištavus griovelius ir sumontavus pleištus tarp apvijų galūnių atramų (oro pratekamumo tikrinimas)	Pagal šios lentelės 16 eilutę		Remontuojama ne visa apvija
31.	TVV, TVF turbogeneratorių korpusinė rotorių apvijos izoliacija prieš bandažų uždėjimą	1,75≥3 U _V +0,6≥1,1	1	Remontuojama ne visa apvija

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bando- moji įtampa, kV	Bandymo trukmė, min.	Remonto tipas ir apimtis
32.	Rotoriaus apvijos ventiliaciniai kanalai sumontavus bandažus (apžiūra ir oro pratekamumo tikrinimas)	Pagal šios lentelės 16 eilutę		Remontuojama ne visa apvija
33.	Turbogeneratorių korpusinė rotoriaus apvijos izoliacija kartu su srovėlaidžiais ir kontaktiniais žiedais, sumontavus bandažus: - TVV, TVF turbogeneratorių - TVG turbogeneratorių	$1,5 \geq 2,5U_V + 0,625 \geq 1,0$	1	Remontuojama ne visa apvija
		1,5	1	
34.	Šalta rotoriaus apvija sumontavus bandažus (matuojama varža nuolatinei srovei). Varžos vertė palyginama su ankstesniu matavimu	Leidžiamas skirtumas iki 2 %		Remontuojama ne visa apvija
35.	Rotoriaus apvija sudėjus bandažus (matuojama pilnutinė varža)	Pagal šios lentelės 21 eilutę		Remontuojama ne visa apvija
36.	Rotoriaus apvijos ventiliaciniai kanalai iki bandažų nuėmimo (apžiūra ir oro pratekamumo tikrinimas)	Pagal šios lentelės 16 eilutę		Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius
37.	Turbogeneratorių korpusinė rotorių apvijos izoliacija kartu su srovėlaidžių ir kontaktinių žiedų izoliacija po remonto, bet iki bandažų sumontavimo: - TVV, TVF turbogeneratorių - TVG turbogeneratorių	$1,5 \geq 1,5U_V + 0,975 \geq 1,2$	1	Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius
		1,5	1	
38.	Rotoriaus apvijos ventiliaciniai kanalai iki bandažų montavimo (apžiūra ir oro pratekamumo tikrinimas)	Pagal šios lentelės 16 eilutę		Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius
39.	Rotoriaus apvijos ventiliaciniai kanalai uždėjus bandažus (apžiūra ir pratekamumo tikrinimas oru)	Pagal šios lentelės 16 eilutę		Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius
40.	Rotorių apvijos korpusinė izoliacija kartu su srovėlaidžių ir kontaktinių žiedų izoliacija sumontavus bandažus	1	1	Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius
41.	Šalta rotoriaus apvija sumontavus bandažus (varžos nuolatinei srovei matavimas). Varžos vertė palyginama su ankstesniu matavimu	Leidžiamas skirtumas iki 2 %		Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius
42.	Rotoriaus apvija sumontavus bandažus (pilnutinės varžos matavimas)	Pagal šios lentelės 21 eilutę		Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV	Bandymo trukmė, min.	Remonto tipas ir apimtis
43.	Rotoriaus apvija (izoliacijos varža matuojama prieš bandymą bandomąja įtampa ir išbandžius 1000 V įtampos megommetru)	Žr. Aprašo 1 priedo 2 lentelę		Remontuojama apvijos galūnėse, perpleištuojant griovelius

Pastabos:

1. Apvijų galūnes uždengti izoliacine medžiaga (guma).
2. Impulsine įtampa bandomos vijinės rotoriaus apvijos izoliacijos vertė apvijos įvaduose neturi viršyti rotoriaus apvijos izoliacijos tarp apvijos ir korpuso bandomosios įtampos.
3. Vardine rotoriaus apvijos įtampa laikoma įtampa ant žiedų, esant vardiniam turbogeneratoriaus režimui, nusistovėjus temperatūrai.
4. Nenurodytų lentelėje elementų ir atskirų remontuojamų mazgų bandymų normos – pagal gamintojo techninės dokumentacijos nuostatas.

III SKYRIUS**REMONTUOJAMOS RYŠKIAPOLIŲ MAŠINŲ ROTORIAUS APVIJOS BANDYMAI**

16. Remontuojamų hidrogenatorių, sinchroninių kompensatorių ir sinchroninių variklių, kai visiškai arba iš dalies keičiamos rotoriaus apvijos, pooperacinių izoliacijos bandymų normos nurodytos Aprašo 1 priedo 6 lentelėje.

17. Nurodytos izoliacijos 50 Hz bandomosios įtampos normos taikomos hidrogenatorių ir sinchroninių kompensatorių, kurių žadinimo įtampa aukštesnė kaip 100 V, rotorijų apvijoms.

18. Jeigu iš dalies pakeitus izoliaciją, kai bandoma, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 6 lentelės nuostatomis, pastebima, kad kelių ričių (ne mažiau kaip 5) izoliacija pramušta ir nustatoma nepatenkinama izoliacijos techninė būklė, o, įvertinus energetinės sistemos darbinės sąlygas ir atsarginių dalių kiekį, negalima visiškai pakeisti rotoriaus apvijos izoliacijos, kitos dalies bandomoji įtampa, taip pat bandomoji įtampa prieš eksploatavimą, nustatoma suderinus su gamintoju, bet ne žemesnė kaip 1,5 kV.

19. Kai visiškai pakeičiama apvijos izoliacija, seni kontaktiniai žiedai, srovėlaidžiai ir šepečių laikikliai gali būti naudojami nereguliuoti tik tada, jeigu jie buvo išbandyti, vadovaujantis Aprašo 1 priedo 6 lentelės (3 eilutė) nuostatomis, ir gauti patenkinami rezultatai. Kitaip jų izoliacija turi būti pakeista.

20. Kontaktinių žiedų izoliacija bandoma tarp žiedo ir korpuso ir tarpusavyje.

21. Apvijų izoliacija tarp apvijos ir korpuso bandoma 1 minutę, prijungus 50 Hz dažnio bandomąją įtampą.

22. Vijų izoliacija (Aprašo 1 priedo 6 lentelės, 1 eilutė) bandoma prie ritės galų 5 minutėms prijungiant bandomąją įtampą, esant +120 – +130 °C temperatūrai ir slėgiui lygiam 0,75 to slėgio, kuris naudojamas presuojant izoliaciją.

6 lentelė. Remontuojamų ryškiapolių elektros mašinų apvijų izoliacijos pooperacinių bandymų normos ir apimtys

Eil. Nr.	Bandomasis elementas	Elektros mašinų 50 Hz dažnio bandomoji įtampa, kV, kurių vardinė žadinimo įtampa, kV		Remonto apimtis ir charakteristika
		0,1–0,25	Aukštesnė kaip 0,25	
1.	Atskirų rotoriaus apvijų ričių izoliacija jas pagaminus ir sumontavus ant polių:			Keičiama visa rotoriaus apvija
	- tarp apvijų ir korpuso	4,0	4,5	
	- tarp vijų	3,0 V vijai		
2.	Atskiros ritės izoliacija ją sumontavus ant rotoriaus ir polių įtvirtinus, bet nesujungus ričių tarpusavyje ir su kontaktiniais žiedais:			Keičiama visa arba ne visa rotoriaus apvija
	- tarp apvijų ir korpuso	3,5	4,0	
	- tarp vijų	2,5 V vijai		
3.	Kontaktinių žiedų izoliacija, srovėlaidžių ir šepečiu armatūros iki jų sujungimo su apvija izoliacija	3,5	4,0	Keičiama visa rotoriaus apvija
4.	Ričių izoliacija tarp korpuso ir ričių, jas sujungus tarpusavyje ir su kontaktiniais žiedais	3,0	3,5	Keičiama visa rotoriaus apvija
5.	Rotoriaus apvijų izoliacija tarp apvijų ir korpuso po remonto sumontuotoje elektros mašinoje	2,5	3,0	Keičiama visa rotoriaus apvija
6.	Kitos rotoriaus dalies izoliacija:			Keičiama ne visa rotoriaus apvija
	- tarp apvijų ir korpuso	2,5	3,0	
	- tarp vijų	2,0 V vijai		
7.	Apvijų izoliacija tarp apvijų ir korpuso, sujungus visas rites tarpusavyje ir su kontaktiniais žiedais	2,25	2,75	Keičiama visa rotoriaus apvija
8.	Rotoriaus apvijų izoliacija sumontuotoje elektros mašinoje iš dalies keičiant izoliaciją	2,0	2,5	Keičiama visa rotoriaus apvija

ELEKTROS ĮRENGINIŲ IR ORO LINIJŲ TERMOVIZINIS TIKRINIMAS**I SKYRIUS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI**

1. Elektros įrenginių ir oro linijų (toliau – OL) termoviziniam tikrinimui turi būti naudojami termovizoriai arba pirometrai, kurių skiriamaoji geba ne mažesnė kaip $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$, esant $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatūrai, o rekomenduojamas spektrinis diapazonas $8\text{--}12\text{ }\mu\text{m}$.

2. Elektros įrenginių termovizinis tikrinimas atliekamas nesant tiesioginei saulės spinduliutei (apsiniaukusi diena), esant oro drėgmei ne didesnei kaip 90% , bei esant vėjo greičiui ne didesniui kaip 6 m/s .

3. Elektros įrenginių ir srovėlaidžių išilimo dėl darbo sąlygų ir konstrukcijos techninė būklė gali būti įvertinta temperatūros normomis (temperatūros paviršiu, pertekline temperatūra, defekto koeficientu, temperatūros kitimu laike, keičiantis apkrovai), palyginant išmatuotą temperatūrą fazės aplinkoje bei tarp gretimų fazių su akivaizdžiai gerais elementais ar kitais tokio paties tipo įrenginiais ir pan., bei vadovaujantis atitinkamų šio priedo punktų nuostatomis.

4. Didžiausios temperatūrų vertės ir jų paviršius nurodyti Aprašo 2 priedo 1 lentelėje. Kontaktų ir kontaktinių varžtų jungčių normomis (Aprašo 2 priedo 1 lentelė) reikia vadovautis, esant apkrovos srovei $(0,6\text{--}1,0)I_v$, perskaičiavus rezultatus. Išmatuota temperatūros paviršio vertė perskaičiuojama taip:

$$\frac{\Delta T_v}{\Delta T_d} = \left(\frac{I_v}{I_d} \right)^2, \quad (1)$$

čia:

ΔT_v – temperatūros paviršius (įrenginio ir aplinkos temperatūrų skirtumas), esant vardinei apkrovos srovei I_v ;

ΔT_d – tas pats, esant darbo srovei I_d .

5. Elektros įrenginių ir srovėlaidžių elementų defektų pradinėse stadijose, esant apkrovos srovei $0,3 I_v$ ir mažesnei, termoviziniu tikrinimu išaiškinti negalima.

6. Kontaktams ir kontaktinėms varžtų jungtims, esant apkrovos srovei $(0,3\text{--}0,6) I_v$, rezultatus galima įvertinti pasinaudojus pertekline temperatūra. Normatyvų temperatūros vertė perskaičiuota $0,5 I_v$ apkrovos srovės atžvilgiu. Perskaičiuojama taip:

$$\frac{\Delta T_{0,5}}{\Delta T_d} = \left(\frac{0,5 \cdot I_v}{I_d} \right)^2, \quad (2)$$

čia $\Delta T_{0,5}$ – perteklinė temperatūra, esant apkrovos srovei $0,5 \cdot I_v$.

7. Defektų lygiai gali būti nustatyti, įvertinant kontaktų ir kontaktinių varžtų jungčių techninę būklę, kada naudojama perteklinės temperatūros vertė, esant apkrovos srovei $0,5 \cdot I_v$ taip:

7.1. esant perteklinei temperatūrai $+5\text{ -- }+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ – pradinis defekto lygis, kurį reikia kontroliuoti ir per planinį remontą defektą pašalinti;

7.2. esant perteklinei temperatūrai $+10\text{ -- }+30\text{ }^{\circ}\text{C}$ – pavojingas defektas ir artimiausio įrenginio remonto metu, būtina defektą pašalinti;

7.3. esant perteklinei temperatūrai aukštesnei kaip +30 °C - avarinis defektas ir būtina skubiai defektą pašalinti.

8. Įvertinant suvirintų kontaktų ir suspaudžiamųjų kontaktinių jungčių techninę būklę, gali būti naudojama perteklinės temperatūros vertė arba defekto koeficientas.

1 lentelė. Leidžiamosios įšilimo temperatūros

Eil. Nr.	Tikrinamieji mazgai	Didžiausios leidžiamosios vertės	
		Įšilimo temperatūra, °C	Temperatūros paviršius, °C
1.	Srovėlaidžiai (išskyrus kontaktus ir kontaktines jungtis) ir metalinės nesrovinės dalys:		
	1.1. neizoliuotos ir su izoliacija neturinčios sąlyčio	+120	+80
	1.2. izoliuotos ar susiliečiančios su izoliacinėmis medžiagomis atitinkančiomis terminio atsparumo klases (GOST'ą):		
	Y	+90	+50
	A	+100	+60
	E	+120	+80
	B	+130	+90
F	+155	+115	
H	+180	+140	
2.	Vario ir vario lydinių kontaktai:		
	- nepadengti, ore/izoliacinėje alyvoje	75/80	35/40
	- su uždedamomis sidabrinėmis plokštelėmis ore/izoliacinėje alyvoje	120/90	80/50
	- padengti sidabru arba nikeliu, ore / izoliacinėje alyvoje	105/90	65/50
	- padengti ne plonesniu kaip 24 µm storio sidabro sluoksniu;	120	80
- padengti alavu, ore / izoliacinėje alyvoje;	90/90	50/50	
3.	Metaliniai keraminiai kontaktai su volframo ir molibdeno priedais izoliacinėje alyvoje:		
	- variniai;	85	45
	- sidabriniai	90	50
4.	Aparatų variniai, aliumininiai ir jų lydinių įvadai, skirti sujungti su išorėje esančiais elektros laidininkais:		
	- nepadengti;	90	50
	- padengti alavu, sidabru arba nikeliu	105	65
5.	Varinės, aliumininės ir jų lydinių kontaktinės varžtų jungtys:		
	- nepadengtos, ore / izoliacinėje alyvoje;	90/100	50/60
	- padengtos alavu, ore / izoliacinėje alyvoje;	105/100	65/60
	- padengtos sidabru arba nikeliu, ore / izoliacinėje alyvoje	115/100	75/60
6.	3 kV ir aukštesnės įtampos kintamosios srovės saugikliai:		
	- varinės, aliumininės ir jų lydinių varžtų jungtys ore nepadengtos / padengtos alavu	75/95	35/55
	spyruoklinės kontaktinės jungtys su išardomomis jungtimis (prispaudžiamos varžtais), taip pat saugiklio įvadai		
	- metalinės dalys, naudojamos kaip spyruoklės:		
	- varinės	90/105	50/65
	- fosforinės bronzos ir jos lydinių		

Eil. Nr.	Tikrinamieji mazgai	Didžiausios leidžiamosios vertės	
		Išilimo temperatūra, °C	Temperatūros perviršis, °C
		75	35
		105	65
7.	Izoliacinė alyva viršutiniuose komutavimo aparatų sluoksniuose	90	50
8.	Įmontuotas srovės transformatorius: - apvijos - magnetolaidžio	– –	10 15
9.	Nuimamų įvadų srovėlaidžių varžtų jungčių alyvoje / ore	–	85/65
10.	Galios transformatorių atšakų perjungiklių vario ir jo lydinių ir vario turinčių kompozicijų, nepadengtų sidabru jungtys, eksploatuojant ore / alyvoje: - suspausti varžtais arba kitokiais jungčių elementais; - prispausti spyruoklėmis ir perjungiant nusivalantys; - prispausti spyruoklėmis ir perjungiant nenusivalantys	– – –	40/25 35/20 20/10
11.	Galios kabelių srovėlaidžių gyslų ilgalaikio / avarinio darbo režimuose izoliacija: - polivinilchloridinio plastiko - vulkanizuoto polietileno - gumos - atsparios šilumai gumos - impregnuoto popieriaus. vardinei įtampai, kV: 1 ir 3 6 10 20 35	70/80 90/130 65/– 90/– 80/80 65/75 60/– 55/– 50/–	– – – – – – – – –
12.	Kolektoriai ir kontaktiniai žiedai, neapsaugoti ir apsaugoti, esant šioms izoliacijos terminio atsparumo klasėms: A E B F H	– – – – –	60 70 80 90 100
13.	Slydimo / supimo guoliai	80/100	–

Pastabos:

1. Šios lentelės duomenys naudojami tik tada, kai nėra kitų, konkrečiam įrenginiui nurodytų normų.

2. Nesant galimybei nustatyti padengimo ar lydinių kontaktų sudėties priimti, kad kontaktai nedengti.

9. Srovėlaidžių dalių išilimą įvertinti gali būti naudojamos defekto koeficiento vertės. Nustatomas defekto koeficientas k_d (defektuotos ir analogiškos nepažeistos zonos temperatūrų santykis):

9.1. $k_i \leq 1,2$ – defekto, kurį reikia nuolat stebėti pradinė stadija;

9.2. $1,2 < k_i \leq 1,5$ – išsivystęs defektas, kurį būtina kuo greičiau pašalinti, kai tik bus išjungiamas elektros įrenginys;

9.3. $k_i > 1,5$ – avarinis defektas, kurį būtina nedelsiant pašalinti.

10. Generatorių termovizinio tikrinimo periodiškumas nurodytas Aprašo III skyriaus dvyliktajame skirsnyje.

11. Transformatorių pastočių, skirstyklų ir OL elektros įrenginių tikrinimo periodiškumas toks:

11.1. 35–110 kV įtampos transformatorių pastočių – prieš kompleksinį remontą;

11.2. 330/110/10 kV įtampos transformatorių pastočių, 330 ir 400 kV bei 110 kV įtampos skirstyklų įrenginių – 1 kartą per metus;

11.3. naujai pastatytų 35–400 kV įtampos transformatorių pastočių – per 6 mėnesius nuo eksploataavimo pradžios;

11.4. 35–110 kV įtampos skirstyklų įrenginių, eksploatuojamų didesnio užterštumo zonose, – 1 kartą per 3 metus;

11.5. 35–110 kV įtampos skirstyklų įrenginiai tikrinami po stichinio poveikio (didelės vėjų apkrovos, trumpojo jungimo šynose, žemės drebėjimai, apledėjimas ir pan.).

11.6. 110–400 kV įtampos oro linijų tikrinamos laidų visų tipų kontaktinės jungtys ir porcelianiniai izoliatoriai:

11.6.1. kontaktinės jungtys, pradedant eksploatuoti 110–400 kV įtampos OL – per 6 mėn. nuo eksploataavimo pradžios;

11.6.2. 110–400 kV įtampos OL, eksploatuojamoms 25 metus ir ilgiau, kai brokuojama po 5 % kontaktinių jungčių per metus, – ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus;

11.6.3. 330–400 kV įtampos OL susikirtimų su kitų įtampų OL mazguose, kur dėl laidų trūkių gali įvykti sisteminės ir tarpsteminės avarijos – ne rečiau kaip 1 kartą per metus;

11.6.4. 110–400 kV įtampos OL kontaktines jungtis esančias didesnio užterštumo zonose – kas 3 metai;

11.6.5. 330–400 kV įtampos OL kontaktines jungtis – prieš kompleksinį remontą, bet ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus;

11.6.6. porcelianiniai izoliatoriai – kai būtina arba pagal OL eksploatuojančios organizacijos paraišką.

II SKYRIUS SINCHRONINIAI GENERATORIAI

12. Statoriaus magnetolaidžio techninė būklė termovizoriumi tikrinama vadovaujantis Aprašo III skyriaus dvyliktojo skirsnio nuostatomis, bandant generatoriaus statoriaus magnetolaidį (taikoma P, R ir M bandymų ir matavimų kategorijoms).

13. Termogramos sudaromos prieš prijungiant įtampą į įmagnetinimo apviją, o paskui per 1–2 valandas kas 15 min., statoriui įkaistant ir auštant. Sudaromos statoriaus dantytosios zonos ir viso vidinio ištekinto statoriaus paviršiaus, esant atjungtai įmagnetinimo apvijai, termogramos.

14. Prieš sudarant termogramas yra nustatoma įšilimo temperatūra, kuri negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo III skyriaus dvyliktojo skirsnio, išaiškinami lokaliniai įšilimo židiniai ir įvertinama jų charakteristika (nustatomi įšilimo parametrai).

15. Statoriaus apvijų galūnių lydymo vietos termovizoriumi tikrinamos nuėmus galinius generatoriaus gaubtus, vadovaujantis Aprašo III skyriaus dvyliktojo skirsnio nuostatomis. Kai nusistovi įšilimo režimas, sudaromos statoriaus apvijų galūnių lydviečių termogramos, apvijomis tekant išlygintai (0,5–0,75) I_v srovei.

16. Termovizinio tikrinimo metu sudaromas lituotų kontaktinių jungčių dėžučių paviršiaus temperatūros kartogramos.

17. Kaip bazinis žymeklis naudojamas sulituotos kontaktinės jungties izoliuotos dėžutės paviršius, kuris turi vario strypo termoporą.

III SKYRIUS KINTAMOSIOS IR NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS VARIKLIAI

18. Tikrinama mechanizmų kintamosios ir nuolatinės srovės elektros variklių įšilimo techninė būklė. Termovizinis tikrinimas (pagal įšilimą) įvertina guolių techninę būklę (2 priedo 1 lentelės, 13 eilutė), ventiliacinių kanalų pralaidumą ir trumpąjį jungimą tarp vijų apvijose – nustatomi lokaliniai įšilimo židiniai elektros variklio paviršiuje.

IV SKYRIUS

GALIOS TRANSFORMATORIAI, AUTOTRANSFORMATORIAI, ALYVINIAI REAKTORIAI

19. Tikrinamas 110 kV ir aukštesnės įtampos galios transformatorių, autotransformatorių ir alyvinių reaktorių (toliau – transformatoriai) įšilimas, kai reikia nustatyti, ar transformatorių būtina remontuoti (Aprašo R kategorija). Sudaromos transformatoriaus bako paviršiaus, kur yra apvijų įvadai, viso transformatoriaus aukščio bei perimetro, viršutinės jo dalies, bako varpo tvirtinimo varžtų vietų, aušinimo sistemos ir jos elementų ir pan. termogramos. Analizuojant termogramas, palyginami kraštinių fazių parametrai, vienodo tipo transformatorių termogramos, įšilimo kitimo dinamika dėl apkrovos kitimo, nustatomi lokaliniai įšilimo taškai ir palyginami su magnetolaidžio padėtimi, apvijomis, taip pat nustatoma, ar veiksmingai dirba aušinimo sistemos.

V SKYRIUS

ALYVINIAI SROVĖS TRANSFORMATORIAI

20. Matuojama alyvinių srovės transformatorių porcelianinio gaubto paviršiaus įšilimo temperatūra, kuriame neturi būti lokaliųjų įšilimo vietų. Tose vietose išmatuota ir palyginta su analogiškais kitų fazių zonomis temperatūra gali skirtis ne daugiau kaip 0,3 °C.

21. Srovės transformatorių vidinių perjungiklių kontaktinių jungčių techninė būklė įvertinama, palyginus visų trijų fazių įšilimo temperatūras išsiplėtimo induose. Didžiausias temperatūros perviršis perjungiklio paviršiuje, apibūdinantis kontaktinių jungčių avarinę techninę būklę, tekant vardinei srovei gali būti ne didesnis kaip +60 °C. Išorinio perjungiklio kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (4 ir 5 eilutės).

22. Srovės transformatorių įvadų įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelės 4 eilutėje.

VI SKYRIUS

ELEKTROMAGNETINIAI ĮTAMPOS TRANSFORMATORIAI

23. Matuojama elektromagnetinių įtampos transformatorių porcelianinio gaubto paviršiaus įšilimo temperatūra.

24. Išmatuota ir palyginta su analogiškais kitų elektromagnetinio įtampos transformatoriaus fazių zonomis temperatūra gali skirtis ne daugiau kaip 0,3 °C.

VII SKYRIUS

JUNGTUVAI

25. Matuojama jungtuvų tikrinamų kontaktų ir kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra (Aprašo 2 priedo 2 lentelė), kamerų ir modulių jungtys bei šynų prijungimai.

2 lentelė. Jungtuvų kontaktų ir kontaktinių jungčių termovizinių tikrinimų apimtys

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Matuojamas kontaktų mazgas	Aukščiausia įšilimo temperatūra	Tikrinamas taškas
1.	Mažo alyvos tūrio jungtuvai VMG-133, VMP-10 serijos ir panašūs	Šyna – srovėlaidžio įvadas Įvadas – lankstusis ryšys Lankstusis ryšys – žvakė Šyna – žemutinis bako kontaktas	Aprašo 2 priedo 4 ir 5 eilutės	Atitinkamo mazgo kontaktinės varžtų jungtys (toliau - KJ)
2.	(6–10 kV įtampos) ¹	Lanko gesinimo kamera		Korpuso paviršius lanko gesinimo kameros zonoje
3.	110 kV ir aukštesnės įtampos mažo alyvos tūrio jungtuvai	Šyna – srovėlaidžio įvadas	Aprašo 2 priedo 1 lentelė 4 ir 5 eilutės	KJ varžtais
4.	VMG, MG-110 serijos ir pan. ¹	Srovėlaidis – nuo nejudančio kontakto į jungtuvo flanšą Ritininis srovės prijungimas Lanko gesinimo kamera		Porcelianinio gaubto paviršius srovės prijungimo ir lanko gesinimo kameros zonoje
5.	Bakiniai alyviniai jungtuvai ¹	Šyna – srovėlaidžio įvadas	Aprašo 2 priedo 1 lentelė 4 ir 5 eilutės	KJ varžtais
6.		Lanko gesinimo kamera ¹		Korpuso paviršius, lanko gesinimo kameros zonoje
7.	Oriniai jungtuvai	Šyna – srovėlaidžio išvadas Srovėlaidžiai moduliams sujungti	Aprašo 2 priedo 1 lentelė 4 ir 5 eilutės	Atitinkamo mazgo KJ varžtais
8.		Lanko gesinimo kamera ¹		Izoliacinio cilindro paviršius lanko gesinimo kameros zonoje
9.	Dujiniai jungtuvai ¹	Darbiniai lanko gesinimo kontaktai		Darbiniai lanko gesinimo kontaktai
10.	Vakuuminiai jungtuvai ¹	Darbiniai lanko gesinimo kontaktai		Darbiniai lanko gesinimo kontaktai

Pastaba. 1. Jungtuvų techninė būklė įvertinama, palyginus išmatuotą fazių bako paviršiaus įšilimo temperatūrą. Tikrinimo vietose neturi būti lokalinių įšilimo vietų.

VIII SKYRIUS SKYRIKLIAI IR SKIRTUVAI

26. Didžiausia skyriklių ir skirtuvų kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelėje.

27. Didžiausia kontaktų įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelėje.

28. Didžiausia skyriklių ir skirtuvų skirtų sujungti su išoriniais laidininkais varinių, aliumininių ir jų junginių įvadų įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (4 eilutė).

IX SKYRIUS

NARVELIŲ SROVĖLAIDŽIŲ DALIŲ KONTAKTINĖS JUNGTYS IR KONTAKTAI

29. Narvelių srovėlaidžių dalių kontaktinės jungtys ir kontaktai tikrinami, kai tai įmanoma padaryti neardant įrenginio. Didžiausia srovėlaidžių bei aparatų, kontaktų ir kontaktinių jungčių leidžiamoji įšilimo temperatūra nurodyta atitinkamuose šio priedo skyriuose.

30. Termovizinio tikrinimo metu turi būti nustatomi ekranuotų srovėlaidžių lokaliniai įšilimo židiniai, apvalkalo (ekrano) įšilimo temperatūra ir jų prisijungimo vietos prie transformatorių, generatorių bei metalinių konstrukcijų. Srovėlaidžių, kurie sumontuoti tokia vietoje, kuriame juos gali pasiekti žmogus, metalinių dalių aukščiausia temperatūra gali būti ne aukštesnė kaip +60 °C.

X SKYRIUS

MAGISTRALINĖS IR SKIRSTOMOSIOS ŠYNS

31. Didžiausia magistralinių ir skirstomųjų šynų kontaktinių varžtų jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (5 eilutė).

32. Suvirintų apdeginimo metodu kontaktų įšilimo techninė būklė įvertinama, vadovaujantis Aprašo 2 priedo 1 lentelės 4 ir 5 eilutėse nustatytais reikalavimais.

33. Šynų tilto izoliatoriai tikrinami termovizoriumi, esant padidėjusiai oro drėgmei. Per visą porcelianinio izoliatoriaus ilgį neturi būti lokalių įšilimo zonų.

XI SKYRIUS

SAUSIEJI REAKTORIAI SROVĖMS RIBOTI

34. Aukščiausia kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė kaip +65 °C.

XII SKYRIUS

KONDENSATORIAI

35. Aukščiausia galios kondensatorių, atskirtų ir sujungtų į bateriją, kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (5 eilutė).

36. Tikrinant nustatoma galios kondensatorių baterijų elementų korpuso paviršiaus įšilimo temperatūra. Išmatuotos vienodos galios kondensatorių įšilimo temperatūros vertės negali skirtis daugiau kaip 1,2 karto.

37. Techninė galios kondensatorių baterijų techninė būklė įvertinama, vadovaujantis Aprašo 2 priedo 26 ir 27 punktuose nuostatų termovizinio tikrinimo rezultatais, kai sprendžiama dėl remonto apimtys ir laiko.

38. Ryšio ir daliklių kondensatorių elementuose izoliacijos techninės būklė tikrinama nustatant lokalinio įšilimo zonas.

XIII SKYRIUS

VENTILINIAI IŠKROVIKIAI IR VIRŠĖTAMPIŲ RIBOTUVAI

39. Iškoviklių su šuntuojančiais rezistoriais elementų įšilimo techninė būklė tikrinama taip:

39.1. šuntuojančiojo rezistoriaus pastatymo vietoje viršutiniai elementai turi būti įšilę visose fazėse visose vienodai;

39.2. temperatūrų pasiskirstymas iškroviklio fazės elementuose turi būti beveik vienodas (0,5–5 °C intervalas, atsižvelgiant į elementų kiekį iškroviklyje), o kai iškroviklis sudarytas iš daugelio elementų, šuntuojančiojo rezistoriaus elementuose iš viršaus žemyn matuojama temperatūra gali tolygiai mažėti.

40. Termovizinio tikrinimo metu registruojama viršįtampių ribotuvo elemento gaubto temperatūra visame aukštyje ir perimetre, taip pat lokalinio įšilimo zonose. Viršįtampių ribotuvo elementų techninė būklė įvertinama, palyginus visų fazių išmatuotąsias temperatūras.

XIV SKYRIUS ALYVINIAI ĮVADAI

41. Tikrinama, ar nėra susijungusių kontūrų alyvinių hermetiškųjų įvadų GBMT-220/2000 serijos išsiplėtimo inde. Išsiplėtimo indo korpuso paviršiaus įšilimas neturi skirtis nuo kitų fazių įvadų temperatūros korpuso paviršiaus.

42. Alyva pripildytų įvadų kontaktinių jungčių zonose negali būti lokaliųjų įšilimo taškų. Tikrinama pilnų alyvos nehermetiškų įvadų viršutinės įvado karkaso dalies techninė būklė. Pilnuose alyvos įvaduose negali būti staigių temperatūros pakitimų arba lokaliųjų įšilimo zonų, palyginti su kitų fazių įvadais. Pakilusi temperatūra gali būti alyvos kiekio sumažėjimo arba sudrėkimo viršutinėje įvado karkaso dalyje priežastis.

43. Aukščiausia varinių, aliumininių ir jų lydinių įvadų skirtų sujungti su išoriniais srovėlaidžiais, kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytąją Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (4 eilutė).

XV SKYRIUS SAUGIKLIAI

44. Aukščiausia saugiklių kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytą Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (5 eilutė).

45. Saugiklio lyduko vidurinėje dalyje neturi būti lokaliųjų įšilimo zonų.

XVI SKYRIUS AUKŠTOJO DAŽNIO UŽTVĖRIKLIAI

46. Aukščiausia aukštojo dažnio užtvėriklių kontaktinių sujungimų įšilimo temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip nurodyta Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (4 ir 5 eilutės).

XVII SKYRIUS IKI 1000 V ĮTAMPOS APARATAI, ANTRINĖS GRANDINĖS IR INSTALIACIJA

47. Termovizoriumi tikrinamos kontaktinės jungtys ir kontaktai galios grandinėse, spintos ir 0,4 kV įtampos rinklės su prijungtais komutavimo aparatais, srovės transformatoriai, kabeliai ir pan. Aukščiausia komutavimo aparatų kontaktų įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytą Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (2 eilutėje), o kontaktinių jungčių – Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (4 ir 5 eilutės).

48. Aukščiausia 0,4 kV įtampos kabelių gyslų įšilimo temperatūra, išmatuota prijungimo prie komutavimo aparatų vietose (aparatai tvarkingi), atsižvelgiant į kabelio markę negali būti aukštesnė už nurodytą Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (11 eilutė).

XVIII SKYRIUS GENERATORIŲ IR SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ ŽADINIMO SISTEMŲ ĮRENGINIAI

49. Komutavimo aparatų, galios tiristorių, diodų, saugiklių ir kt. keitiklio elementų bei spintų aukščiausia kontaktinių jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytą Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (4 ir 5 eilutės). Išmatuota galios tiristorių ir diodų įšilimo temperatūra negali skirtis daugiau kaip 30 %.

50. Tikrinant termovizoriumi, turi būti atkreiptas dėmesys, ar tolygiai pasiskirstė temperatūra tiristorių ir diodų lygiagrečiose grandyse.

XIX SKYRIUS ORO LINIJOS

51. Išmatuota kontaktinių OL laidų varžtų jungčių įšilimo temperatūra negali būti aukštesnė už nurodytą Aprašo 2 priedo 1 lentelėje (5 eilutėje).

52. Įšilimo temperatūra aliumininių OL laidų jungčių vietose negali būti didesnis už nurodytą Aprašo 2 priedo 1 lentelėje, 6 eilutėje.

53. Porcelianinių izoliatorių temperatūros girliandoje negali skirtis daugiau kaip 0,3–0,4 °C, kai įtampa girliandoje pasiskirsto normaliai.

IZOLIACINĖS ALYVOS BANDYMŲ NORMOS

1 lentelė. Bendrieji reikalavimai nenaudotoms izoliacinėms alyvoms pagal
LST EN 60296:2012

Eil. Nr.	Kokybės rodiklis	Bandymo metodas	Ribos	
			Transformatorių izoliacinė alyva	Žematemperatūrinė komutacinių įrenginių alyva
1.	Funkcinės kokybės rodiklis			
	- Klampa esant +40 °C	LST EN ISO 3104	Daugiausia 12 mm ² /s	Daugiausia 3,5 mm ² /s
	- Klampa esant -30 °C ¹	LST EN ISO 3104	Daugiausia 1 800 mm ² /s	-
	- Klampa esant -40 °C ²	LST EN 61868	-	Daugiausia 400 mm ² /s
	- Stingimo taško temperatūra	LST ISO 3016	Daugiausia -40 °C	Daugiausia -60 °C
	- Vandens kiekis	LST EN 60814	Daugiausia 30 mg/kg ³ / 40 mg/kg ⁴	
	- Pramušimo įtampa	LST EN 60156	Mažiausia 30 kV / 70 kV ⁵	
	- Tankis esant +20 °C	LST EN ISO 3675	Daugiausia 0,895 g/ml	
	- Dielektrinės sklaidos faktorius esant +90 °C	LST EN 60247	Daugiausia 0,005	
- Dalelių kiekis	LST EN 60970	Bendrojo reikalavimo nėra ¹⁰		
2.	Rafinavimas ir stabilumas			
	- Bendrasis vaizdas	-	Švari be nuosėdų ir suspenduotų dalelių	
	- Rūgštingumas	LST EN 62021-1	Daugiausia 0,01 mg KOH/g	
	- Tarpfazinė įtemptis	LST EN 14210	Bendrojo reikalavimo nėra ⁶	
	- Suminis sieros kiekis	LST EN ISO 14596	Bendrojo reikalavimo nėra	
	- Korozinė siera	DIN 51353	Korozijos nėra	
	- Potencialiai korozinė siera	LST EN 62535	Korozijos nėra	
	- DBDS	LST EN 62697-1	Neturi būti aptinkama (< 5 mg/kg)	
	- Inhibitoriai (LST EN 60666)	LST EN 60666	(U) – alyva be inhibitorių: neaptinkami (< 0,01%) (T) – alyva su inhibitorių likučiais: daugiausia 0,08 % ; (I) – alyva su inhibitoriais: nuo 0,08 % iki 0,40 %	
	- Metalo pasyvatoriaus priedai (LST EN 60666)	LST EN 60666	Neturi būti aptinkama (< 5 mg/kg), arba kaip sutarta pirkimo sutartyje	
- Kiti priedai ⁷				
-furaldehido ir su juo susijusių junginių kiekis	LST EN 61198	Neturi būti aptinkama (< 5 mg/kg) atskirai kiekvienam junginiui		
- Atsitiktinis dujų kaupimasis alyvoje	LST EN 60296:2012 6.22 p	Bendrojo reikalavimo nėra ⁸		

Eil. Nr.	Kokybės rodiklis	Bandymo metodas	Ribos	
			Transformatorių izoliacinė alyva	Žematemperatūrinė komutacinių įrenginių alyva
3.	Eksploatacinis Kokybės rodiklis			
	- Oksidavimosi stabilumas	LST EN 61125 C metodas Bandymo trukmė: (U) – alyva be inhibitorių, 164 h; (T) – alyva su inhibitorių likučiais, 332 h; (I) – alyva su inhibitoriais, 500 h	Alyvoms su kitais antioksidanto priedais ir metalo pasyvatoriais (žr. LST EN 61125, 6.12 p.)	
	- Suminis rūgštingumas ⁹	LST EN 61125, 1.9.4 p.	Daugiausia 1,2 mg KOH/g	
	- Nuosėdos ⁹	LST EN 61125, 1.9.1 p.	Daugiausia 0,8 %	
	- Dielektrinės sklaidos faktorius esant 90 °C ⁹	LST EN 61125+LST EN 60247, 1.9.6 p.	Daugiausia 0,500 ¹¹	
	- Dujų sugertis	IEC 60628, A metodas	Bendrojo reikalavimo nėra ⁸	
	- ECT	LST EN 60296:2012, 6.14 p.	Bendrojo reikalavimo nėra ⁸	
4.	Poveikio personalo sveikatai, saugumo ir aplinkosaugos			
	- Pliūpsnio taško temperatūra	LST EN ISO 2719	Mažiausia +135 °C	Mažiausia +100 °C
	- Policiklinių aromatinių junginių (PCA) kiekis	IP 346	Daugiausia 3 %	
	- Polichlorintų bifenilų (PCB) kiekis	LST EN 61619	Neturi būti aptinkama	

Pastabos:

1. Tai standartinė transformatorinės izoliacinės alyvos žemiausioji pradinė įtampos įjungimo šaltyje temperatūra (LST EN 60296:2012, 6.1 p.), kuri gali būti keičiama atsižvelgiant į kiekvienos šalies klimato sąlygas. Stingimo taško temperatūra turi būti bent 10 K žemesnė nei žemiausioji pradinė įtampos įjungimo šaltyje temperatūra.

2. Standartinė žematemperatūrinės komutacinių įrenginių alyvos žemiausioji pradinė įtampos įjungimo šaltyje temperatūra.

3. Tiekiant urmu.

4. Tiekiant statinėmis ir keičiamais didmeniniais konteneriais.

5. Po apdorojimo laboratorijoje (LST EN 60156, 6.4 p.).

6. Jei taikoma kaip bendrasis reikalavimas, rekomenduojama mažiausia 40 mN/m riba.

7. Tiekėjas deklaruos bendrą visų priedų rūši ir antioksidanto priedų koncentracijas.
8. Tiekėjas turi suderinti pirkimo sutartyje.
9. Oksidavimosi stabilumo bandymų pabaigoje.
10. Dalelių kiekis alyvoje pristatant ją statinėse gali būti suderintas tarp tiekėjo ir kliento pagrįstu statistiniu įvertinimu.
11. Dielektrinės sklaidos faktoriaus didžiausia vertė 0,020 (arba dielektrinių nuostolių kampo tgδ didžiausia vertė 2%) po 2 h oksidavimosi (žr. LST EN 61125, C metodas) gali būti taikoma aukštos įtampos (EHV) matavimo transformatoriams ir įvadams.

2 lentelė. Leidžiamosios mineralinių izoliacinių alyvų, pripildžius naują elektros įrenginį prieš įjungimą, kokybės rodiklių ribos pagal LST EN 60422:2013

Eil. Nr.	Kokybės rodiklis	Aukščiausioji įrenginio įtampa, kV		
		<35	nuo 35 iki 110	>110
1.	Bendrasis vaizdas	Skaidri, be nuosėdų ir suspenduotų medžiagų		
2.	Spalva (pagal ISO 2049 skalę)	daugiausia 2,0	daugiausia 2,0	daugiausia 2,0
3.	Pramušimo įtampa (kV)	>55	>60	>60
4.	Vandens kiekis (mg/kg) ¹	20 ²	<10	<10
5.	Rūgštingumas (mg KOH/g)	daugiausia 0,03	daugiausia 0,03	daugiausia 0,03
6.	Dielektrinės sklaidos faktorius, esant +90 °C ir nuo 40 Hz iki 60 Hz dažniui ³	daugiausia 0,015	daugiausia 0,015	daugiausia 0,010
7.	Savitoji varža, esant +90 °C (GΩm)	mažiausia 60	mažiausia 60	mažiausia 60
8.	Korozinė siera	Korozijos nėra		
9.	DBDS kiekis (mg/kg)	< 5		
10.	Tarpfazinė įtemptis (mN/m)	mažiausia 35	mažiausia 35	mažiausia 35
11.	Suminis PCB kiekis (mg/kg)	Neturi būti aptinkama (< 2 bendro kiekio)		
12.	Dalelės	-	-	Pagal LST EN 60422:2013, B.1 lentelę ⁴

Pastabos:

1. Vertės nėra tikslinamos pagal temperatūrą, kadangi nepraėjo pakankamai laiko pusiausvyrai tarp alyvos ir celiuliozinės izoliacijos pasiekti.
2. Žemesnės kaip 35 kV klasės transformatoriuose didžiausias vandens kiekis turėtų būti tiekėjo ir naudotojo sutartas, atsižvelgiant į vietos sąlygas.
3. Didesnis dielektrinės sklaidos faktorius gali rodyti per didelį užterštumą arba gaminant naudotų kietųjų medžiagų išsisklaidymą alyvoje ir turėtų būti iširtas.
4. Dalelių dydis ir kokybė turi būti nustatyti tam, kad būtų galima ateityje palyginti (>110 kV).

3 lentelė. Izoliacinės alyvos bandymai pagal LST EN 60422:2013

Eil. Nr.	Savybės	Bandymų grupė ¹	Standarto poskyris	Metodas
1.	Spalva ir bendrasis vaizdas	1	5.2	ISO 2049
2.	Pramušimo įtampa	1	5.3	LST EN 60156
3.	Vandens kiekis	1	5.4	LST EN 60814
4.	Rūgštingumas (neutralizavimo vertė)	1	5.5	LST EN 62021-1
5.	Dielektrinės sklaidos faktorius (DDF) ir varža	1	5.6	LST EN 60247
6.	Inhibitoriaus kiekis ²	1	5.7.3	LST EN 60666

Eil. Nr.	Savybės	Bandymų grupė ¹	Standarto poskyris	Metodas
7.	Nuosėdos ir šlamas	2	5.8	Standarto C priedas
8.	Tarpfazinė įtemptis (IFT) ³	2	5.9	LST EN 14210
9.	Dalelės (dalelių skaičiavimas) ³	2	5.10	LST EN 60970
10.	Oksidavimosi stabilumas ³	3	5.7	LST EN 61125
11.	Pliūpsnio taško temperatūra ⁴	3	5.11	LST EN ISO 2719
12.	Suderinamumas ⁴	3	5.12	LST EN 61125
13.	Stingimo taško temperatūra ⁴	3	5.13	LST EN ISO 3016
14.	Tankis ⁴	3	5.14	LST EN ISO 3675
15.	Klampa ⁴	3	5.15	LST EN ISO 3104
16.	Polichlorintieji bifenilai (PCB)	3	5.16	LST EN 61619
17.	Korozinė siera ³	3	5.17	LST EN 62535
18.	Dibenzildisulfido (DBDS) kiekis	3	5.18	LST EN 62697-1
19.	Pasyvatoriaus kiekis ²	3	5.19	LST EN 60666, B priedas

Pastabos:

1. 1-oji grupė yra įprastiniai bandymai, 2-oji grupė – papildomieji bandymai, 3-ioji grupė – specialieji tiriamieji bandymai.

2. Skirta alyvai su inhibitoriais ar pasyvatoriais.

3. Reikalingi tik specialiomis aplinkybėmis, vadovautis atitinkamomis LST EN 60422:2013 standarto poskyrio nuostatomis.

4. Neesminis, bet gali būti naudojamas tipui identifikuoti.

4 lentelė. Leidžiamosios izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų koncentracijos

Eil. Nr.	Įrenginys	Dujų koncentracija, ppm						
		H ₂	CH ₄	C ₂ H ₂	C ₂ H ₄	C ₂ H ₆	CO	CO ₂
1.	110–400 kV transformatoriai	100	100	10	100	50	$\frac{500}{600}$	6000(2000) 8000(4000)

Pastabos:

1. CO – skaitiklyje pateikta vertė transformatoriams su azotine arba plėveline alyvos apsauga, vardiklyje – transformatoriams su alsuokliais;

2. CO₂ – skaitiklyje pateikta vertė transformatoriams su alsuokliais, kai jų eksploatavimo trukmė mažesnė nei 10 metų, vardiklyje – didesnė nei 10 metų; skliaustuose pateikti tie patys duomenys transformatoriams su plėveline arba azotine alyvos apsauga.

5 lentelė. Pažaidos įvertinimas pagal izoliacinėje alyvoje ištirpusių dujų santykį

Eil. Nr.	Atvejis	Pažaidos charakteristika	$\frac{C_2H_2}{C_2H_4}$	$\frac{CH_4}{H_2}$	$\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$
1.	DI	Daliniai išlydžiai (žr. 3 ir 4 pastabas)	Nesv. ¹	< 0,1	< 0,2
2.	MEI	Mažos energijos išlydžiai	> 1	0,1 – 0,5	> 1
3.	DEI	Didelės energijos išlydžiai	0,6 – 2,5	0,1 – 1	> 2
4.	Š1	1 šiluminė pažaida, $t < 300$ °C	Nesv. ¹	> 1, tačiau nesv. ¹	< 1
5.	Š2	2 šiluminė pažaida, 300 °C < $t < 700$ °C	< 0,1	> 1	1 - 4
6.	Š3	3 šiluminė pažaida, $t > 700$ °C	< 0,2 ²	> 1	> 4

Pastabos:

1. Nesv. – jokia vertė nesvarbu.
2. Padidėjusi C_2H_2 kiekio vertė gali rodyti, kad „karšto taško“ temperatūra yra aukštesnė kaip $+1000\text{ }^\circ\text{C}$.
3. Kai kuriose šalyse dažniau yra naudojamas C_2H_2 / C_2H_6 dujų santykis vietoje CH_4 / H_2 . Taip pat kai kuriose šalyse naudojamos kiek kitokios santykių ribos.
4. Dujų santykių apskaičiavimo sąlygos yra nurodytos (žr. LST EN 60599:2016, 6.1 p.).
5. Matavimo transformatoriuose dalinių išlydžių dujų santykis $CH_4 / H_2 < 0,2$, o įvaduose ir pervadiniuose izoliatoriuose – $CH_4 / H_2 < 0,07$.
6. Dujų skaidymosi rezultatas tampa panašus į dalinių išlydžių atvejį yrant plonai alyvos plėvelei tarp perkaitusių šerdies lakštų $+140\text{ }^\circ\text{C}$ ir aukštesnėje temperatūroje (žr. LST EN 60599:2016 4.3 p.).

6 lentelė. Vartojamos alyvos bandymų pritaikymas ir interpretavimas pagal LST EN 60422:2013. Izoliacinės alyvos techninės būklės įvertinimas pagal kontroliuojamus rodiklius

Eil. Nr.	Rodiklis	Įrenginio įtampa, kV	Būklės vertinimas			Rekomenduojamieji veiksmai ^{1,2}	Pastabos
			Gera	Patenkinama	Bloga		
1.	Spalva ir bendrasis vaizdas	Visos	Skaidri ir be matomų teršalų		Tamsi ir / arba drumzlina	Kaip reikalaujama Apraše	Tamsi spalva yra cheminės taršos arba senėjimo požymis. Drumstumas yra didelio vandens kiekio požymis
2.	Pramušimo įtampa, kV	330–400	> 60	50–60	< 50	<p><u>Gera</u>: tęsti įprastinį mėginių ėmimą</p> <p><u>Patenkinama</u>: dažniau imti mėginius. Patikrinti kitus rodiklius, pvz., vandens ir mechaninių priemaišų kiekį, dielektrinių nuostolių kampo tgδ, savitąją varžą ir rūgštingumą.</p> <p><u>Bloga</u>: atnaujinti alyvą arba, jei ekonomiškiau, pakeisti ją, kai kiti bandymai rodo spartų alyvos senėjimą arba regeneruoti alyvą bendrai su paskesniais džiovinimo procesais.</p>	AJ – Alyvos pripildyti jungtuvai, vienu aukščiausioji tinklo įtampa viršija 72,5 kV, o kitų – neviršija 72,5 kV
		110	> 50	40–50	< 40		
		AJ ≥ 72,5	> 40	30 – 40	< 30		
		AJ ≤ 72,5			< 30		
3.	Vandens kiekis (g/t, esant transformatoriaus darbo temperatūrai)	330–400	< 5	5–10	> 10	<p><u>Gera</u>: tęsti normalų mėginių ėmimą</p> <p><u>Patenkinama</u>: dažniau imti mėginius. Patikrinti kitus rodiklius, pvz., pramušimo įtampą, mechaninių priemaišų kiekį, tgδ, savitąją varžą ir rūgštingumą.</p> <p><u>Bloga</u>: patikrinti vandens atsiradimo priežastį ir atnaujinti alyvą arba, jei ekonomiškiau, pakeisti ją, kai kiti bandymai rodo spartų alyvos senėjimą arba</p>	Į vandens kiekio vertes visada bus atsižvelgiama kartu su pramušimo įtampos vertėmis. Drėgmės įtarimo atveju, rekomenduojamas mėginių ėmimas esant įvairioms įrenginio temperatūroms. Pateiktos ribinės vertės reiškia 90% statistinių verčių ir galioja transformatoriaus darbo temperatūroms. Pusiausvyra tarp
		110	< 5	5–15	> 15		

Eil. Nr.	Rodiklis	Įrenginio įtampa, kV	Būklės vertinimas			Rekomenduojamieji veiksmai ^{1,2}	Pastabos
			Gera	Patenkinama	Bloga		
						regeneruoti alyvą bendrai su paskesniais džiovavimo procesais, nors ir atkreipus dėmesį į vandens kiekį, kuris bus užlaikomas kietojoje izoliacijoje.	kietosios bei skystosios izoliacijos yra nepatikima esant žemiau +40°C ir korekcijos procedūros, aprašytos standarto LST EN 60422:2013, A priede, vykdymas smarkiai apkrautiems transformatoriams su alyvos temperatūra aukštesne kaip +70°C gali būti naudingas
4.	Rūgštingumas, mg KOH/g	330–400	< 0,10	0,10–0,15	> 0,15	<u>Gera</u> : tęsti įprastinį mėginių ėmimą	
		110	< 0,10	0,10–0,20	> 0,20	<u>Patenkinama</u> : Dažniau imti mėginius, patikrinti, ar yra šlamo ir nuosėdų. Alyva su inhibitoriais pasiekusi patenkinamą vertę praranda oksidavimosi apsaugą. <u>Bloga</u> : Pradedant 0,15 verte, gali būti sprendžiama, kuriuo momentu regeneruoti alyvą arba, jei ekonomiškiau, ją pakeisti, kai kiti bandymai parodo spartų alyvos senėjimą	
5.	Dielektrinės sklaidos faktorius, esant +90 °C	330–400	< 0,10	0,10–0,20	> 0,20	<u>Gera</u> : tęsti įprastinį mėginių ėmimą	
		110	< 0,10	0,10–0,50	> 0,50	<u>Patenkinama</u> : dažniau imti mėginius. Patikrinti kitus rodiklius <u>Bloga</u> : regeneruoti alyvą arba, jei ekonomiškiau, ją keisti, kai kiti bandymai rodo spartų alyvos senėjimą	
6.	Savitoji varža, GΩm	Esant 20 °C				<u>Gera</u> : tęsti įprastinį mėginių ėmimą	

Eil. Nr.	Rodiklis	Įrenginio įtampa, kV	Būklės vertinimas			Rekomenduojamieji veiksmai ^{1,2}	Pastabos
			Gera	Patenkinama	Bloga		
		330–400	> 200	20–200	< 20	<u>Patenkinama</u> : dažniau imti mėginius.	
		110	> 60	4–60	< 4	<u>Patikrinti</u> kitus rodiklius	
		Esant 90 °C				<u>Bloga</u> : regeneruoti alyvą arba, jei ekonomiškiau, ją pakeisti, kai kiti bandymai rodo spartų alyvos senėjimą	
		330–400	> 10	1–10	< 1		
		110	> 3	0,2–3	< 0,2		
7.	Inhibitoriaus kiekis	Visos	>60% pradinės vertės	nuo 40% iki 60% pradinės vertės	<40% pradinės vertės	<u>Gera</u> : Nereikia jokių veiksmų, jei kitos savybės nerodo. <u>Patenkinama</u> : (kur rūgštingumas <0,08 mg KOH/g ir tarpfazinė įtemptis >28 mN/m). Svarstyti remiantis vietine patirtimi papildymą inhibitoriumi iki pirminio bazinio lygio. <u>Bloga</u> : Tęsti naudojimą ir tikrinti kaip alyvą be inhibitorių, regeneruoti arba ją pakeisti.	Skirta alyvoms su inhibitoriais. Konsultuotis su alyvos tiekėju
8.	Nuosėdos ir šlamai	Visos	Nėra nuosėdų ar iškritusio šlamo. Galima nepaisyti mažesnių kaip 0,02% masės rezultatų			Atnaujinti alyvą, kai aptinkamos nuosėdos. Regeneruoti alyvą, kai aptinkamas iškritęs šlamai. Jei ekonomiškiau arba kai kiti bandymai parodo, pakeisti alyvą.	Neįprastinis bandymas. Atlikti tik tada, kai rūgštingumo ir sklaidos faktoriaus vertės priartėja prie ribinių.
9.	Tarpfazinė įtemptis (alyvos ir vandens fazių riboje), mN/m	330–400	> 28	22–28	< 22	<u>Gera</u> : Tęsti įprastinį mėginių ėmimą <u>Patenkinama</u> : Dažniau imti mėginius. <u>Bloga</u> : Patikrinti, ar yra nuosėdų ir šlamo.	Neįprastinis bandymas. Gali būti atliekamas pagal poreikį arba Eksploatavimo darbų vadovo nurodymu.
11.	Korozinė		Korozijos		Korozija	Korozinei alyvai:	Korekcinių veiksmų būtinumas

Eil. Nr.	Rodiklis	Įrenginio įtampa, kV	Būklės vertinimas			Rekomenduojamieji veiksmai ^{1,2}	Pastabos
			Gera	Patenkinama	Bloga		
	siera	330–400 110	nėra		yra	- vesti rizikos įvertinimą - sumažinti alyvos korozingumą pridėdant vario pasyvatoriaus (pvz. triazolo darinių) arba - pašalinti korozingumo šaltinį, pakeičiant alyvą arba pašalinant korozinius junginius atitinkamu alyvos apdorėjimu. ³	turi būti kruopščiai įvertintas remiantis rizikos įvertinimo studija (CIGRE Brošiūra Nr. 378, 2009). Pasyvatoriaus koncentracijos reguliarus stebėjimas yra būtinas pasyvavus alyvą. Pašalinti korozingumo priežastį pagal rekomenduojamus veiksmus pasyvatoriaus koncentracijos nenutrūkstamo išsekvojimo atveju.
12.	Mechaninės priemaišos (dalelių skaičiaus ir dydžio įvertinimas)	330–400 110	Pagal standarto LST EN 60422:2013, B.1 lentelę (informacinę)			Jeigu pramušimo įtampa ir vandens kiekis dar neviršija arba viršija leistinąjį atitinkamiems įrenginiams, o dalelių skaičius yra didesnis už leistinąjį bet kuriai dydžių grupei, būtina filtruoti alyvą.	Dalelių vertės yra pagrįstos statistiniu įvertinimu (standarto LST EN 60422:2013, B.1 lentelė). Žr. ⁴
13.	Pliūpsnio temperatūra	Visos	Leidžiama 10 % sumažėjimas			Įrenginio apžiūra. Detalus tyrimas	Neįprastinis bandymas. Kai pajuntamas neįprastas kvapas, atsiranda vidinis defektas

Pastabos:

1. Užtikrinti, kad būtų tinkamai atliktas mėginio ėmimas, mėginio ėmimo ventilis būtų tinkamai nuvalytas prieš ėmimą ir transportavimo bei laikymo laboratorijoje periodai būtų trumpi.

2. Neturi būti imtasi veiksnių remiantis vienu rezultatu ir viena savybe. Visi rezultatai turi būti patvirtinti naudojant kartotinę mėginį, ypač, jei rezultatas atrodo neįprastas lyginant su anksčiau gautais rezultatais.

3. Jei alyvos bandymas korozingumui nustatyti yra teigiamas ir yra DBDS, reikia vadovautis CIGRE Brošiūros Nr. 378, 2009 rekomendacijomis atitinkamiems sumažinimo veiksams.

4. Jei yra dalelių didėjimo tendencija, tuomet reikės nustatyti alyvoje ištirpusius metalus ir kitus elementus.

**JUNGTUVŲ, IŠKROVIKLIŲ IR VIRŠITAMPIŲ RIBOTUVŲ, PAGAMINTŲ PAGAL
GOST'Ą, BANDYMO NORMOS**

**I SKYRIUS
JUNGTUVŲ, PAGAMINTŲ PAGAL GOST'Ą, BANDYMO NORMOS**

1 lentelė. Alyvinių ir elektromagnetinių jungtuvų kontaktinės sistemos srovėlaidžių dalių ominė varža

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Vardinė srovė, A	Didžiausia leistinoji kontaktų varža, $\mu\Omega$,
1.	VPM-10	630	78
		1000	72
2.	MG-10, MG-20	5000	300 ¹
3.	MGG-10	3150	18; 240 ¹
		4000	14; 240 ¹
		5000	12; 240 ¹
4.	VM-14, VM-16	200	350
		600	150
		1000, 1250	100
5.	VM-22, VM-23	600	150
		1000, 1500	100
6.	VMG-133	1000	75
7.	VMG-10	630	75
		1000	70
8.	VPMP-10	630	78
		1000	72
9.	VMP _E -10	630	50
		1000	40
		1600	30
10.	VMPP-10	630	55
		1000	45
		1600	32
11.	VMP-10, VMP-10P	600	55
		1000	40
		1500	30
12.	VMM-10	630	85
13.	VK-10, VK _E -10	630	50/45 ²
		1000	45/40 ²
		1600	25
14.	V _E -10, V _E S-6	1600	30
		2000-2500	20
		3200-3600	15
15.	S-35	630	310

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Vardinė srovė, A	Didžiausia leistinoji kontaktų varža, $\mu\Omega$,
		3200	60
16.	MKP-35	1000	250
17.	VT-35, VTD-35	630	550
18.	MKP-110V	630	1300
		1000	800
19.	U-110-2000-40	2000	320
	U-110-2000-50	2000	365

Pastabos:

1. Lanko gesinimo kontaktų varža.
2. Skaitiklyje – 20 kA, vardiklyje – 31.5 kA vardines atjungimo srovės jungtuvų kontaktų varža.

2 lentelė. Alyvinių ir elektromagnetinių jungtuvų kontaktų judėjimo greičio ir laiko charakteristikos

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Kontaktų judėjimo greitis, m/s		Savasis laikas, s, ne ilgesnis kaip	
		įjungiant / išjungiant	didžiausias	įjungimo	išjungimo
1.	VPM-10	2,3±0,3/2,4±0,3	2,6/3,9	0,3	0,12
2.	MG-10	2,2±0,2/1,8±0,3	- /2,4	0,75	0,135
3.	MG-20	2,0±0,3/1,8±0,3	- /2,3	0,8	0,155
4.	MGG-10-45UZ	2,3±0,3/2,5±0,2	2,6/3,9	0,4	0,12
5.	MGG-10-5000-63UZ	3,0±0,3/2,5±0,2	3,6/3,9	0,4	0,11
6.	VM-14, VM-16	1,65/1,22	1,8/1,24	0,24	0,12
7.	VM-22	1,6/1,5	-	0,24	0,15
8.	VM-23	1,8/1,75	-	0,28	0,15
9.	VMG-133	2,4÷3/1,75÷2	3,2/3,2	0,23	0,1
10.	VMG-10	2,0÷2,6/2,1÷2,7	2,6/3,9	0,3	0,12
11.	VPMP-10	2,4÷2,8/2,2±0,3	3,2/3,2	0,3	0,12
12.	VMPE-10-630 – 1600)	4,7+0,3/3,0+0,3	5,7/5,0	0,3	0,07
13.	VMPE-10-3150	4,0+0,4/3,1+0,3	5,7/4,5	0,3	0,09
14.	VMP-10	4,5±0,5/3,4±0,4	5,0/5,0	0,3	0,1
15.	VMP-10P	4,5±0,4/3,5±0,3	6,0/5,0	0,3	0,1
16.	VMM-10	- /2,3+0,2	-	0,2	0,1
17.	VMPP-10-20	4,2+0,4/2,5+0,2	-	0,2	0,1
18.	VMPP-10-31.5	4,5+0,4/2,8+0,2	-	0,2	0,1
19.	VK-10-20-630(1000)	3,5+0,3/2,5±0,2	-	0,2	0,05
20.	VK-10-20-1600	3,2±0,3/2,3±0,2	-	0,075	0,05
21.	VK-10-31.5-630 (1000)	4,2+0,4/2,5±0,2	-	0,075	0,05
22.	VK-10-31.5-1600	4,0+0,4/2,5±0,2	-	0,075	0,05
23.	VE-10-1250(1600)-20	5,2+0,5/3,5+0,4	-	0,075	0,06
24.	VE-10-2500(3600)-	4,8+0,5/3,0+0,3	-	0,075	0,06

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Kontaktų judėjimo greitis, m/s		Savasis laikas, s, ne ilgesnis kaip	
		įjungiant / išjungiant	didžiausias	įjungimo	išjungimo
	20				
25.	VĖ–10–1250(1600)–31.5	6,5+0,6/3,5+0,4		0,075	0.06
26.	VĖ–10–2500 (3600)–31.5	5,8+0,6/3,0+0,3	–	0,075	0,06
27.	VĖ(S)–6	5,8+0,6/3,0+0,3	–	0,075	0,06
28.	VKĖ–10–20–630(1000)	4,0+0,4/2,5±0,2	–	0,3	0,07
29.	VKĖ–10–20–1600	3,8+0,4/2,3±0,2	–	0,3	0,07
30.	VKĖ–10–31.5–630(1000)	4,0+0,4/2,5±0,2	–	0,3	0,07
31.	VKĖ–10–31.5–1600	3,8+0,4/2,3±0,2	–	0,3	0,07
32.	S–35–630, p. ŠPĖ–12	2,7±0,3/1,0±0,2	3–0,3/1,6±0,2	0,34	0,05
33.	S–35–630, p. PP–67	2,7±0,3/1,0±0,2	3–0,3/1,6±0,2	0,4	0,12
34.	S–35–3200, p. ŠPĖ–38	2,3+0,2/1,5+0,2	3,2–0,3/2,4–0,2	0,64	0,055
35.	MKP–35	1,7+0,2/1,6+0,2	3,2–0,3/3,6–0,2	0,4	0,05
36.	VT–35	1,8±0,3/1,1±0,2	2,1±0,3/2,7±0,2	0,35	0,12
37.	VTD–35	2,2±0,3/1,1±0,2	2,5±0,2/3,1±0,3	0,35	0,12
38.	MKP–110	1,7+0,2/1,3+0,2	3,8–0,4/2,9–0,3	0,6	0,05
39.	U–110–2000–40	1,7+0,2/1,3+0,2	3,3–0,4/3,7–0,4	0,3(ŠPV); 0,7(ŠPE)	–/0,06 ¹
40.	U–110–2000–50	1,7+0,2/2,1+0,3	3,5–0,4/3,9–0,4	0,3(ŠPV); 0,7(ŠPE)	–/0,056 ¹
41.	VMT–110, VMT–220 (25kA)	2,7÷3,3/2,3÷2,9	–	0,13	0,035
42.	VMT–110, VMT–220 (40kA)	2,7÷3,3/2,3÷2,9	–	0,13	0,03

Pastabos:

1. Atskiro poliaus jungimo mechanizmo traukės eiga.
2. Skaitiklyje nurodytas įjungimo, vardiklyje – išjungimo greitis.
3. Jeigu 10 kV įtampos tinkle trumpojo jungimo srovė mažesnė kaip 5 kA, jungtuvo kontaktų greičio galima nematuoti.

3 lentelė. Judančiųjų jungtuvų dalių eigos normos

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Judančiųjų dalių eiga, mm	Eiga kontaktuose (įspaudimas), mm	Didžiausias kontaktų susijungimo ir atsijungimo nesutapimas, mm,
1.	VMP–10	210 ± 5	45 ± 5	5
2.	MG–10	425 ± 15	90 ± 2	5
3.	MG–20	475 ÷ 500	90 ± 2	5
4.	MGG–10–3150 – 5000)–45	295 ± 5	90÷95 (18 ± 2)	4
5.	MGG–10–5000–63UZ	295 ± 5	90÷95 (18 ± 2)	4
6.	VM–16	133 ± 3	50 ± 5	5

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Judančiųjų dalių eiga, mm	Eiga kontaktuose (įspaudimas), mm	Didžiausias kontaktų susijungimo ir atsijungimo nesutapimas, mm,
7.	VM-22, VM-23	200 ± 5	40 ± 5	6
8.	VMG-133	250 ± 5	40 ± 5	5
9.	VMG-10	210 ± 5	45 ± 5	5
10.	VPMP-10	210 ± 5	45 ± 5	5
11.	VMPĖ-10-630(1000, 1600)	204 ± 3	55 ± 4	5
12.	VMPE-10-3150	235 ± 5	77 ± 6	7
13.	VMP-10, VMP-10P	240 ÷ 245	59 ± 4	5
14.	VMM-10	180	35 ± 3	5
15.	VMPP-10	207 ± 4	59 ± 4	5
16.	VK-10, VKĖ-10	158 ± 2	29 ÷ 32	3
17.	VĖ-10, VĖ(S)-6	–	26 ÷ 31 (7,5 ÷ 9)	– (1)
18.	S-35-630-10	228 ± 6	10 ± 1	1 / 4 ¹
19.	S-35-3200-50	280 ± 5	20 ± 1	1 / 4 ¹
20.	MKP-35	260 ÷ 275	15 ± 1	2
21.	VT-35, VTD-35	230 ± 10	8 ÷ 13	2 / 4 ¹
22.	MKP-110	465 ± 10	8 ± 1	2
23.	U-110-2000-40	465 ± 10	10 ± 1	2
24.	U-110-2000-50	485 ± 15	20 ± 1	2
25.	VMT-110	492 ± 3	57 ÷ 60	–

Pastabos:

1. Prieš pasvirąjį brūkšnį – nesutapimas tarp vienos fazės polių, už pasvirojo brūkšnio – nesutapimas tarp fazių polių.
2. Skliausteliuose nurodytos pagrindinių kontaktų leidžiamosios eigos normos.

4 lentelė. Judančiųjų ir kreipiančiųjų dalių, pagamintų iš organinių medžiagų, mažiausios leistinosios izoliacijos varžos

Eil. Nr.	Bandymų ir matavimų kategorija	Izoliacijos varža, MΩ, vardinei įrenginių įtampai, kV		
		6–10	35–110	330–400
1.	P	1000	3000	5000
2.	R	300	1000	3000

5 lentelė. Didžiausios leidžiamosios orinių jungtuvų kontaktinės sistemos varžos nuolatinei srovei vertės

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Didžiausia leidžiamoji kontūro poliaus varža, μΩ
1.	VVN-110-6, VVŠ-110	140
2.	VVN-330-15	460
3.	VV-330B	380
4.	VVU-35, VVB-110, VVBM-110B, VVBK-110B	80
5.	VVU-110B	300
6.	VVB-330B, VVD-330B, VVDM-330B	600

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Didžiausia leidžiamoji kontūro poliaus varža, $\mu\Omega$
7.	VNV-330-40, VNV-330-63	150
8.	KAG-24	–

Pastabos:

1. Lanko gesinimo kameros vieno elemento ir skirtuvo bei vieno lanko gesinimo modulio didžiausia leidžiamoji varžos nuolatinei srovei vertė: VVN serijos jungtuvų – 20 $\mu\Omega$, VVU, VVB, VVD, VVBK serijos – 80 $\mu\Omega$, VNV serijos – 70 $\mu\Omega$.

2. 330 kV įtampos VV serijos jungtuvų srovėlaidžio kontūro dalyse varžos nuolatinei srovei vertė gali būti ne didesnė kaip:

2.1. šynos, jungiančios gesinimo kamerą ir skirtuvą – 50 $\mu\Omega$;

2.2. šynų, jungiančių abi skirtuvo puses – 80 $\mu\Omega$;

2.3. šynų perėjimui nuo skirtuvo iki jungiamųjų šynų – 10 $\mu\Omega$.

3. VNV serijos 330 kV įtampos jungtuvo kiekvienos lanko gesinimo įrenginio pertvaros varža nuolatinei srovei turi būti ne didesnė kaip 35 $\mu\Omega$.

6 lentelė. Didžiausios leidžiamosios orinių jungtuvų kontaktinės sistemos šuntuojančių rezistorių varžos nuolatinei srovei

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Vieno elemento varža, Ω
1.	VVN-110-6	150 \pm 5
2.	VVŠ-110B	150 +4; 150 -2
3.	VVN-330-15	15000 \pm 150
4.	VV-330B	14140 \pm 140
5.	VVU-35	4,6 -0,25
6.	VVU-110B	5 \pm 0,3 (žemutinis modulis) 100 \pm 2 (aukštutinis modulis)
7.	VVB-110	100 \pm 2
8.	VVBM-110B	50 \pm 1
9.	VVBK-110B	47,5 +1; 47,5 -0,5
10.	VNV-330-63	75 +1; 75 -3

Pastaba. Šuntuojančiųjų rezistorių varža, kuri montuojama vienam jungtuvo poliui, gali skirtis viena nuo kitos ne daugiau už nurodytą gamintojo techninėje dokumentacijoje.

7 lentelė. 110–330 kV įtampos orinių jungtuvų su oro pripildytais skirtuvais charakteristikų normos

Eil. Nr.	Charakteristika	VVN-110-6, VVŠ-110	VVN-330-15	VV-330B, (20 kA)	VV-330B, (31,5 kA)
1.	Judančiųjų kameros kontaktų (toliau – K) įspaudimo gylis, mm	12 \pm 3	12 \pm 3	10 \pm 4	10 \pm 4
2.	Skirtuvo K įspaudimo gylis, mm	10 \pm 2	10 \pm 2	10 \pm 2	10 \pm 2
3.	Slėgis, kai skirtuvas tiksliai prisijungia, MPa, ne aukštesnis kaip	1,4	1,4	1,3	1,3
4.	Slėgis, kai skirtuvo pirmasis K pradeda judėti prisijungti, MPa, ne aukštesnis kaip	1	1	0,45–0,9	0,45–0,9

Eil. Nr.	Charakteristika	VVN-110-6, VVŠ-110	VVN-330-15	VV-330B, (20 kA)	VV-330B, (31,5 kA)
5.	Slėgio sumažėjimas rezervuare atjungiant, MPa	0,28–0,29	0,28–0,29	ne didesnis kaip 0,3	0,25–0,3
6.	Oro kiekis jungtuvui ventiliuoti, l/h	ne mažiau kaip 1350	ne mažiau kaip 5400	1200–2400	1200–2400
7.	Ijungto jungtuvo oro nuotėkio kiekis, l/h, ne didesnis kaip	120	300	300	300
8.	Išjungto jungtuvo oro nuotėkio kiekis, l/h, ne didesnis kaip	430	860	300	300
9.	Savasis išsijungimo laikas (nuo komandos padavimo iki pirmo K atjungimo), s	0,05	0,06	0,06	0,06
10.	Lanko gesinimo kameros poliaus K atsiskyrimo nesutapimas, s, ne ilgesnis kaip	0,004 (0,005)	0,006	0,008	0,008
11.	Gesinimo kameros atjungtais K pauzė (nuo paskutinio K atsiskyrimo iki pirmo vibracinio jų susijungimo), s	0,10 – 0,16	0,10 – 0,16	0,14 – 0,18	0,2 – 0,27
12.	Gesinimo kameros K susijungimo nesutapimas (nuo pirmo vibracinio prisilietimo iki vibracijų pabaigos), s	Tikrinama naudojant AKJ ²	ne ilgesnis kaip 0,12	ne ilgesnis kaip 0,1	
13.	Skirtuvo K atsiskyrimo vėlinimasis (nuo paskutinio gesinimo K atsiskyrimo iki pirmojo skirtuvo K atsiskyrimo), s	0,03–0,05	0,03–0,05	0,025–0,05	0,045–0,07
14.	Skirtuvo K atsiskyrimo nesutapimas, s, ne ilgesnis kaip	0,01	0,02	0,015	0,015
15.	Jungtuvo polių atjungimo nesutapimas, s, ne ilgesnis kaip	0,01	0,01	0,01	0,01
16.	Išjungimo impulso ³ trukmė, s	≥0,04	≥0,04	0,07–0,11	0,07–0,11
17.	Savasis įsijungimo laikas (nuo komandos padavimo iki pirmojo skirtuvo K vibracinio prisilietimo), s	ne ilgesnis kaip 0,25 (0,2)	0,03	0,23	0,23
18.	Skirtuvo K sujungimo nesutapimas (nuo pirmojo vibracinio iki jų pabaigos), s, ne ilgesnis kaip	0,025	0,04	0,04	0,04
19.	Jungtuvo polių susijungimo nesutapimo laikas, s, ne ilgesnis kaip	0,04	0,04	0,04	0,04
20.	Ijungiančiojo impulso ³ trukmė, s	≥0,07	≥0,07	0,13–0,19	0,15–0,21
21.	AKJ pauzė (nuo kameros paskutinio Katsijungimo iki pirmojo skirtuvo K vibracinio prisijungimo), s, ne ilgesnė kaip	0,3	0,3	0,3	0,2–0,3

Pastabos:

1. Pauzė be kontakto gali būti trumpesnė kaip 0,1 s, kai skirtuvas vėluoja ne ilgiau kaip 0,35 s.
2. Kameros kontaktų vibracijos trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 0,05 s iki pirmojo skirtuvo kontaktų susijungimo išjungiant ir įjungiant.
3. Impulsų trukmė turi būti vienoda, kai įjungiami ir išjungiami jungtuvo poliai.
4. Skliausteliuose (10, 17 eilutėse) nurodytos VVŠ-110 jungtuvų normos.
5. Normos, nurodytos 7, 9 ir 12 eilutėse, įvertina kameros kontaktų vibraciją.

8 lentelė. Orinių jungtuvų charakteristikų normos

Eil. Nr.	Charakteristika	VVBM-110	VVD-330I	VVU-35	VVU-110	VVBK-110I,	VVBK-330A,
1.	Mažiausias slėgis jungtuvui išjungti, ne žemesnis kaip, MPa	1,4	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8
2.	Slėgis, pagrindiniams K įjungti bei gesinimo kamerų rezervuarams suspaustu oru užpildyti, MPa	0,4–0,6	0,4–0,6	0,4–0,6	0,4–0,6	1,05–1,35	1,05–1,35
3.	Slėgis, šuntuojančių grandžių K įjungti bei gesinimo kamerų rezervuarams užpildyti suspausto oro, MPa	1,0–1,3	–	–	1,0–1,3	1,0–1,3	–
4.	Slėgio sumažėjimas rezervuaruose išjungiant, MPa	0,26–0,3	0,3–0,35	0,24–0,28	0,25–0,29	0,6–0,7	0,55–0,6
5.	Savasis išjungimo laikas (nuo komandos padavimo iki pirmo K atsijungimo, s	0,05	0,05		≤0,3	0,25–0,3	0,25–0,3
6.	Pagrindinių K atsiskyrimo laiko skirtumas, ne ilgesnis kaip, s: poliaus trijų polių	–	0,004	–	0,004	–	0,005
		0,004	0,01	0,005	0,008	0,01	0,01
7.	Šuntuojančių grandžių K paskutinio atsiskyrimo pagrindinių K atžvilgiu vėlavimasis, s	0,027–0,04	–	–	–	0,027–0,04	–
8.	Šuntuojančių grandžių K atsijungimo nesutapimas, ne ilgesnis kaip, s	0,003	–	–	0,003	0,004	–
9.	Išjungimo impulso trukmė, s	0,03	0,03	0,03	0,03	–	–
10.	Papildomo pūtimo trukmė, s	–	–	–	–	0,03	0,03
11.	Laikas nuo pagrindinių K atsiskyrimo iki papildomo pūtimo pradžios, ne ilgesnis kaip, s	–	–	–	–	0,02	0,02
12.	Savasis įsijungimo laikas (nuo komandos padavimo iki K susijungimo), ne ilgesnis kaip, s	0,2	0,24–0,25	0,15	0,2	0,13	0,06–0,07
13.	Pagrindinių poliaus K susijungimo nesutapimas, ne ilgesnis kaip, s	–	0,01	0,002	0,01	–	0,01
14.	Paskutinio susijungiančių šuntinių grandžių K vėlavimas pagrindinių K susijungimo atžvilgiu, s	≤0,1	–	–	≤0,08	≤0,12	–
15.	Viršutinės kameros K susijungimo vėlavimas apatinės kameros K susijungimo atžvilgiu, s	–	–	–	≤0,01	–	–

9 lentelė. Judamųjų jungtuvų dalių eigos normos

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Judamųjų dalių eiga, mm	Eiga kontaktuose (įspaudimas), mm	Didžiausias kontaktų susijungimo ir atsijungimo nesutapimas, mm
1.	VMP-10	210 ± 5	45 ± 5	5
2.	MG-10	425 ± 15	90 ± 2	5
3.	MG-20	475–500	90 ± 2	5

Eil. Nr.	Jungtuvo tipas	Judamųjų dalių eiga, mm	Eiga kontaktuose (įspaudimas), mm	Didžiausias kontaktų susijungimo ir atsijungimo nesutapimas, mm
4.	MGG-10-3150 (4000, 5000)-45	295 ± 5	90÷95 (18 ± 2)	4
5.	MGG-10-5000-63UZ	295 ± 5	90÷95 (18 ± 2)	4
6.	VM-14	–	–	4
7.	VM-16	133 ± 3	50 ± 5	5
8.	VM-22, VM-23	200 ± 5	40 ± 5	6
9.	VMG-133	250 ± 5	40 ± 5	5
10.	VMG-10	210 ± 5	45 ± 5	5
11.	VPMP-10	210 ± 5	45 ± 5	5
12.	VMPE-10-630(1000, 1600)	204 ± 3	55 ± 4	5
13.	VMPE-10-3150	235 ± 5	77 ± 6	7
14.	VMP-10, VMP-10P	240 ÷ 245	59 ± 4	5
15.	VMM-10	180	35 ± 3	5
16.	VMPP-10	207 ± 4	59 ± 4	5
17.	VK-10, VKE-10	158 ± 2	29 ÷ 32	3
18.	VE-10, VE(S)-6	–	26÷31 (7,5÷9)	– (1)
19.	S-35-630-10	228 ± 6	10 ± 1	1 / 4 ¹
20.	S-35-3200-50	280 ± 5	20 ± 1	1 / 4 ¹
21.	MKP-35	260 ÷ 275	15 ± 1	2
22.	VT-35, VTD-35	230 ± 10	8 ÷ 13	2 / 4 ¹
23.	MKP-110M (600) MKP-110M pagaminti iki 1975m.	510+5; 510-10	8+2; 8-1	3
24.	MKP-110M pagaminti po 1975 m. (nuo Nr. 2245)	500+0; 500-20	8 ± 1	3
25.	MKP-110M pagaminti nuo 1975m. MKP-110B	465 ± 10	8 ± 1	3
26.	U-110-8	500 ± 10	8 ± 1	4
27.	U-110-2000-40 pagaminti iki 1979 m	500+0; 500-20	10 ± 1	4
28.	U-110-2000-40 pagaminti po 1979 m	5 ± 10	10 ± 1	4
29.	U-110-2000-50	485 ± 15	20 ± 1	4
30.	MG-110	182 ± 3	1515+1; 1515-2	–
31.	VMT-110B-25/1250 VMT-110B-40/2000	490 ± 10	60 ± 3	–

Pastabos:

1. Atskiro poliaus jungimo mechanizmo traukės eiga.
2. Skliausteliuose nurodytos pagrindinių kontaktų normos.
3. Prieš pasvirąjį brūkšnį – nesutapimas tarp vienos fazės polių, už pasvirojo brūkšnio – nesutapimas tarp fazių polių.

10 lentelė. Jungtuvo KAG–24 charakteristikų normos

Eil. Nr.	Charakteristika	Norma
1.	Kameros elementus šuntuojančių rezistorių nuolatinei srovei varža, Ω	140±0,1
2.	Slėgio sumažėjimas išjungiant jungtuvą, MPa	0,25÷0,35
3.	Mažiausias slėgis įjungiant ir išjungiant jungtuvą, ne daugiau kaip, MPa	1,8
4.	Komandinio impulso trukmė įjungiant, ne ilgesnė kaip, s	0,16
5.	Savasis įjungimo laikas, s, ne ilgesnis kaip	0,24
6.	Laiko trukmė nuo įjungimo komandos iki skirtuvo kontaktų prisilietimo, s	0,16÷0,18
7.	Impulso trukmė išjungimui, ne ilgesnis kaip, s	0,20
8.	Savasis išjungimo laikas, ne ilgesnis kaip, s	0,15
9.	Laiko trukmė, nuo komandos išjungimui iki pagrindinių kontaktų atsijungimo, s	0,0085
10.	Greitesnis pagrindinių negu pagalbinių kontaktų išsijungimas, ne trumpiau kaip, s	0,15
11.	Laiko trukmė, nuo išjungimo komandos iki pagrindinių lanko gesinimo kontaktų atsijungimo, s	0,09÷0,12
12.	Pagrindinių lanko gesinimo kontaktų tarp polių išsijungimo nesutapimas, ne ilgesnis kaip, s	0,01
13.	Greitesnis pagrindinių negu pagalbinių lanko gesinimo kontaktų atsijungimas, s	0,02÷0,03
14.	Laiko trukmė tarp pagalbinių lanko gesinimo iki skirtuvo kontaktų atsijungimo, ne ilgesnis kaip, s	0,02
15.	Trijų polių jungimo nesutapimas, ne ilgesnis kaip, s: įjungiant	0,02
	išjungiant	0,01

11 lentelė. Skyriklio KAG–24 charakteristikų normos

Eil. Nr.	Charakteristika	Norma
1.	Savasis įjungimo laikas, ne ilgesnis kaip, s	0,25
2.	Savasis išjungimo laikas, ne ilgesnis kaip, s	0,25
3.	Komandinio impulso trukmė įjungiant, ne ilgesnė kaip, s	0,16
4.	Išjungimo impulso trukmė, ne ilgesnė kaip, s	0,20

12 lentelė. Jungtuvo ir skyriklio KAG–24 komutavimo bandymų sąlygos ir skaičius derinant

Eil. Nr.	Operacija	Slėgis komutuojuojant	Operacijų skaičius
1.	Įjungimas	Didžiausias darbinis	5
2.	Išjungimas	Didžiausias darbinis	5
3.	Įjungimas	Didžiausias darbinis	5
4.	Išjungimas	Didžiausias darbinis	5
5.	Įjungimas	Vardinis	5
6.	Išjungimas	Vardinis	5

Pastaba. Elektromagnetų įvaduose turi būti vardinė įtampa.

II SKYRIUS
IŠKROVIKLIŲ IR VIRŠITAMPIŲ RIBOTUVŲ, PAGAMINTŲ PAGAL GOST'Ą,
BANDYMO NORMOS

13 lentelė. Iškoviklių varžų vertės

Eil. Nr.	Iškroviklio arba elemento tipas		Varža, MΩ		Leidžiamieji pokyčiai eksploatuojant, lyginant su gamintojo arba pirminio matavimo vertėmis	
			Ne mažesnė kaip	Ne didesnė kaip		
1.	RVS ¹ -15	Grupė	1	160	215	±30%
			2	216	285	
			3	286	385	
			4	386	515	
			5	516	675	
			6	676	885	
2.	RVS-20	Grupė	1	240	315	
			2	316	415	
			3	416	555	
			4	556	785	
			5	786	965	
			6	966	1265	
3.	RVS-33	Grupė	1	480	615	
			2	616	810	
			3	811	1100	
			4	1100	1450	
			5	1450	1850	
			6	1850	2450	
4.	RVM-6			100	250	
5.	RVM-10			170	450	±30%
6.	RVM-15			600	2000	
7.	RVM-20			1000	10000	
8.	RVRD-6			210	940	2 ir 3 stulpelių verčių ribose
9.	RVRD-10			770	5000	
10.	Iškroviklio RVMG elementas:					±60%
	- 110M			400	2500	
	- 330M			400	2500	
11.	Pagrindinis iškoviklio elementas RVMK-330			150	500	±30%
12.	Ventilinis iškoviklio elementas RVMK-330			0,010	0,035	–
13.	Kibirkštinis iškoviklio elementas RVMK-330			600	1000	±30%

Pastaba. 1. RVS tipo iškoviklio elemento išmatuotos varžos dydis įvertinamas pagal atitinkamos grupės elemento varžos norminį dydį. Grupės numeris yra pažymėtas ant iškoviklio

elemento viršutinio flanšo disko. RVS tipo iškrovikliai turi būti surenkami iš vienos grupės elementų.

14 lentelė. Iškroviklių leidžiamosios nuotėkio srovės išlygintajai įtampai

Eil. Nr.	Iškroviklio arba elemento tipas	Bandomoji išlygintoji įtampa, kV	Nuotėkio srovė, esant iškroviklio temperatūrai +20 °C ¹ , μA	
			Ne mažesnė kaip	Ne didesnė kaip
1.	RVS-15	16	450	620
2.	RVS-15 ²	16	200	340
3.	RVS-20	20	450	620
4.	RVS-20 ²	20	200	340
5.	RVS-33	32	450	620
6.	RVS-35	32	450	620
7.	RVS-35 ²	32	200	340
8.	RVM-6	6	120	220
9.	RVM-10	10	200	280
10.	RVM-15	18	500	700
11.	RVM-20	28	500	700
12.	RVE-25M	28	400	650
13.	RVME-25	32	450	600
14.	RVRD-6	6	30	85
15.	RVRD-10	10	30	85
16.	Iškroviklio elementas RVMG-110M, 330M	30	1000	1350
17.	Pagrindinis iškroviklio elementas RVMK-330	18	1000	1350
18.	Kibirkštinis iškroviklio elementas RVMK-330	28	900	1300

Pastabos:

1. Nuotėkio srovės perskaičiavimui +20 °C temperatūrai kiekvienam +10 °C skirtumui turi būti taikoma 3 % pataisa (kai temperatūra aukštesnė kaip +20 °C, pataisa neigiama).

2. Iškrovikliai, skirti tinklams su izoliuota neutrале ir talpos srovės kompensavimui, pagaminti po 1975 m.

15 lentelė. Viršįtampių ribotuvų nuotėkio srovės, esant 50 Hz dažnio įtampai

Eil. Nr.	Viršįtampių ribotuvo tipas	Aukščiausia darbo įtampa esant 50 Hz dažniui, kV	Nuotėkio srovė, esant +20 °C temperatūrai, mA	
			Vertė, kuriai esant reikia nutarti ar būtina keisti ribotuvą	Vertė, kuriai esant reikia atjungti ribotuvą
1.	OPN-110U1	73	1,0	1,2
2.	OPN-1-110ChL4	73	2,0	2,5
3.	OPN-110PN	73	0,9	1,2
4.	OPN-330	210	2,4	3,0
5.	OPN-330PN	210	2,2	3,0

16 lentelė. Iškoviklių ir jų elementų 50 Hz dažnio pramušimo įtampos

Eil. Nr.	Iškoviklio arba elemento tipas	50 Hz dažnio pramušimo įtampos vertė, kV	
		Ne mažesnė kaip	Ne didesnė kaip
1.	RVP, RVO-6	16	19
2.	RVP, RVO-10	26	30,5
3.	RVS-15	35	51
4.	RVS-20	42	64
5.	RVS-33	66	84
6.	RVS-35	71	103
7.	RVM-6	14	19
8.	RVM-10	24	32
9.	RVM-15	33	45
10.	RVM-20	45	59
11.	RVRD-3	7,5	9
12.	RVRD-6	15	18
13.	RVRD-10	25	30
14.	Iškoviklių elementas RVMG-110M, 330M	60,5	72,5
15.	Pagrindinis iškoviklių elementas RVMK-330	44,5	50
16.	Kibirkštinis iškoviklių elementas RVMK-330	76	81
